GIGABYTE™

顯示器

使用手冊

AORUS ELITE FO32U24G (FO32U24G)

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

版權所有

© 2026 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.保留所有權利。
此手冊所提及之商標為均為其各自擁有者的註冊商標。

免責聲明

此手冊內的資訊受到著作權法保護，且為 GIGABYTE 所有財產。

GIGABYTE 可對此手冊內的規格及功能進行修改，恕不另行通知。

未經 GIGABYTE 事先書面許可，不得以任何形式或方式將本手冊之任何部分加以重製、複製、翻譯、傳遞或出版。

- 為協助使用本螢幕顯示器，請詳細閱讀使用手冊。
- 如需更多詳細資訊，請上本公司網站查看，網址為：https://www.gigabyte.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等詞彙、HDMI 商業外觀及 HDMI 標識均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。

目錄

簡介 4
包裝內容 4
螢幕保護膜撕手操作說明 5
產品概述 6
準備將顯示器安裝至牆上 7

使用裝置 7
開啟 / 關閉電源 7

操作說明 8
選擇輸入來源 8
Elite 選單 8
快速鍵設定 9
主選單說明 10

附件 21
規格 21
支援時序清單 22
支援時序清單 (PIP/PBP) 23
疑難排解 24
基本保養 24
GIGABYTE 服務資訊 24


安全資訊 25
安全須知 25
商品標籤資訊 25
穩定性危害注意事項 26
使用者舒適建議 26

法規資訊 27


簡介

包裝內容

下列物品隨附於包裝盒。若有遺漏任何物品，請聯繫當地經銷商。



顯示器



顯示器底座




支架




VESA 轉接器



電源纜線



DP 纜線



HDMI 纜線



線夾



快速使用指南



保固卡



校色報告

注意事項：


請妥善保存包裝盒及包裝材料，以供運送顯示器使用。

請注意底座支架的局部造型較為銳利，正常使用下不會刮傷人體皮膚。為防止在使用上造成不適感，請避免直接握取支架上方，或以邊角提取底座支架。


螢幕保護膜撕手操作說明

使用撕手摘除螢幕保護膜方式：

1. 撕手位置如下圖紅色箭頭處。

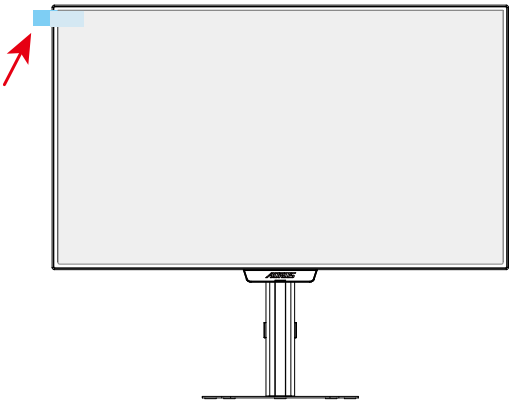


2. 依照下圖紅色箭頭方向摘除螢幕保護膜。
   注意事項：為避免損傷螢幕，請勿使用指甲或任何尖銳物體摘除保護膜；建議使用膠帶貼合保護膜表面進行撕除。

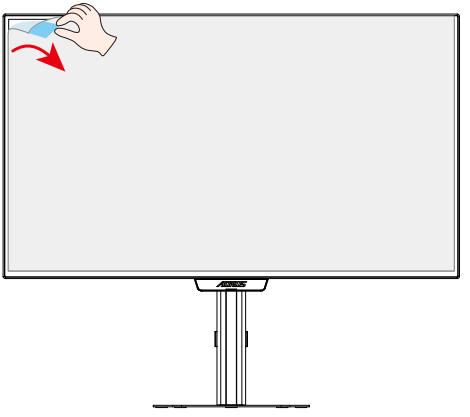


產品概述

正視圖

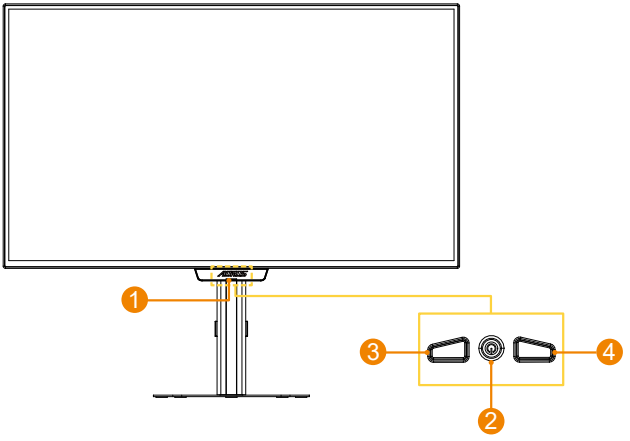

1 電源 LED
2 控制按鈕
3 關閉電源
4 戰術開關

後視圖

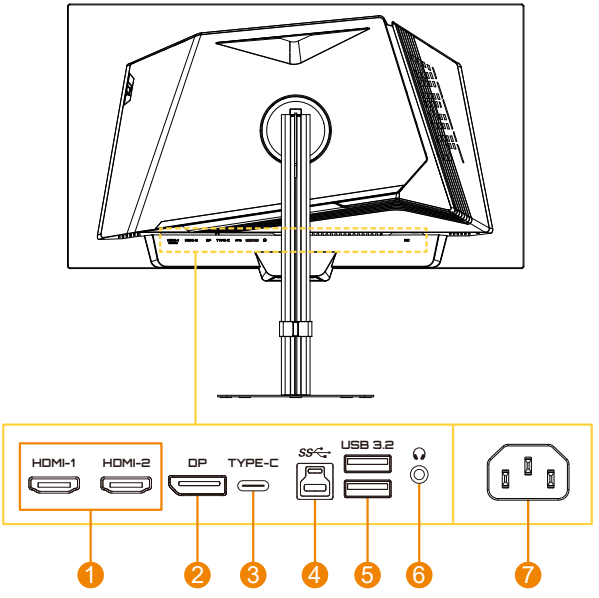

1 HDMI 連接埠 (x2)
2 DisplayPort
3 USB Type-C 連接埠
4 USB 上行連接埠
5 USB 3.2 連接埠 (x2)
6 耳機插孔
7 AC 輸入插孔

準備將顯示器安裝至牆上


注意事項：僅限使用符合 100 x 100 mm VESA 規格的壁掛套件將顯示器安裝在牆壁上。請參閱壁掛套件隨附的安裝指南。VESA 螺絲數量及尺寸：至少 4個 M4 x 10 mm。

使用裝置

開啟/關閉電源

開啟電源

1. 將電源纜線的一端連接至顯示器後方的 AC 輸入插孔。
2. 將電源纜線的另一段連接至電源插座。
3. 按下**控制**按鈕以開啟顯示器電源。電源 LED 將會亮起白色，表示顯示器已準備就緒。

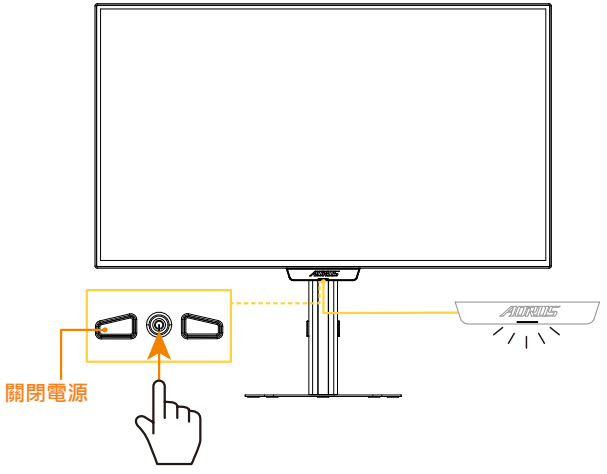

關閉電源

- 按住**控制**按鈕 2 秒以關閉顯示器電源。
- 按下關閉電源按鈕(請參閱第 6 頁的「正視圖」)。

操作說明

選擇輸入來源

1. 將**控制**按鈕向右 (‹◆›) 移動以進入**輸入**選單或開啟 **Elite** 選單並選擇**輸入**項目。
2. 將**控制**按鈕向上/向下移動 (‹◆›) 以選擇所需輸入來源，然後按下**控制**按鈕確認。



Elite 選單

若要進入 **Elite** 選單功能，請執行下列操作：




1. 按下**控制**按鈕中央以開啟 **Elite** 選單。
2. 將**控制**按鈕向左/向右移動 (‹◆›) 以選擇欲調整的項目。
3. 將**控制**按鈕向上/向下移動 (‹◆›) 以調整所選項目。
4. 將選取移動至最右側選項，以開啟**主**選單並進行更多設定。
5. 若要關閉 **Elite** 選單，請再次按下**控制**按鈕中央，或將選取移動至最左側選項。



快速鍵設定


預設情況下，**控制**按鈕已分配特定功能。

若要存取快速鍵功能，請執行下列操作：

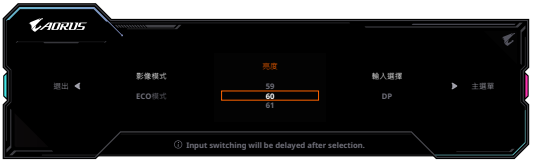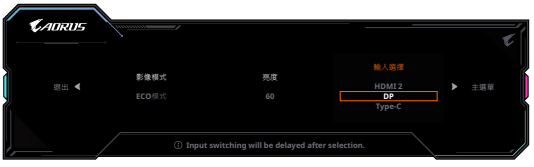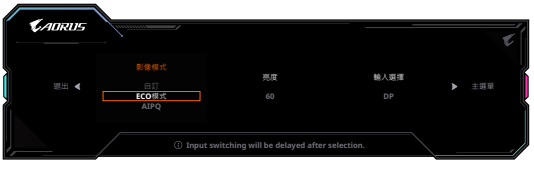快速鍵向上	按下**控制**按鈕中央或將**控制**按鈕向上移動 (‹◆›) 以開啟「**亮度**」選單。 將**控制**按鈕向上/向下移動 (‹◆›) 以調整設定，並按下**控制**按鈕確認。 
快速鍵向右	將**控制**按鈕向右移動 (‹◆›) 以進入「**輸入選擇**」選單。請參閱「選擇輸入來源」部分。 
快速鍵向左	將**控制**按鈕向左移動 (‹◆›) 以開啟「**影像模式**」選單。 將**控制**按鈕向上/向下移動 (‹◆›) 以選擇所需選項，並按下**控制**按鈕確認。 
快速鍵向下	將**控制**按鈕向下移動 (‹◆›) 以進入**主**選單。

主選單說明

若要開啟**主**選單，將**控制**按鈕向下移動 (⊹)，或在 **Elite** 選單開啟時，將選取移動至最右側選項。

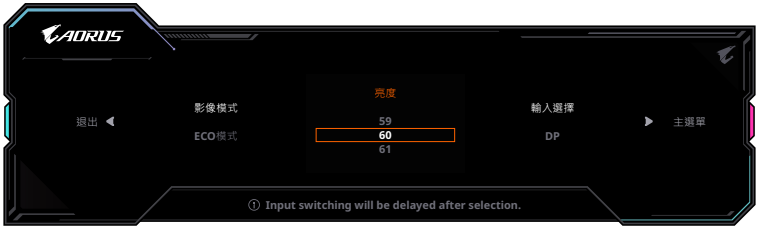

然後使用**控制**按鈕(上/下/左/右)選擇功能頁，並進行相關設定。



設定 > 遊戲功能


設定遊戲相關設定。



項目	說明
超清動態	啟用此功能時，會減少快速移動遊戲中的動作模糊。 **注意事項：**注意事項：此功能僅在頻率設定為 120Hz 時可使用。
AI 黑平衡	調整圖像中暗區的可見度以增強細節及改善在黑暗場景中的可見性。
超級解析度	加強整體圖像品質以提供更清晰的詳細視覺效果。
顯示模式	選擇螢幕的畫面比例。
可變更新率	啟用/停用接收 VRR 訊號。

設定 > 圖像功能

設定影像相關設定。

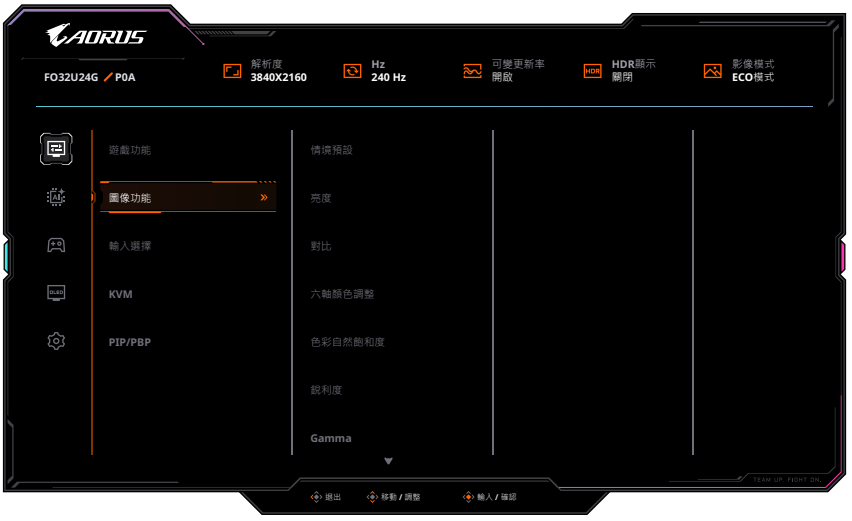

項目	說明
情境預設	為不同的使用場景選擇預設的影像模式 (例如 : 標準、電影、閱讀)。
亮度	調整影像的亮度。
對比	調整影像的對比度。
六軸顏色調整	進階色彩調整，使用者可針對每個色彩軸分別自訂色相與飽和度。 **注意事項 :** 六軸顏色調整只有在「**情境預設**」設定為「**自訂**」時才可以使用。
色彩自然飽和度	調整低飽和色彩的強度。
銳利度	調整影像的銳利度。
Gamma	調整中間亮度。
色溫	選擇色溫。 **注意事項 :** 選擇「**使用者自訂**」可依個人喜好調整紅色 (R)、綠色 (G) 或藍色 (B) 程度來自訂色溫。
回復影像設定	將所有「**圖像功能**」設定恢復為出廠預設值。

注意事項 : 此顯示器使用低藍光面板，並在出廠重置/預設模式下符合 TÜV Rheinland 低藍光硬體解決方案的要求。

設定 > 輸入選擇

設定輸入來源相關設定。



項目	說明
輸入選擇	選擇輸入來源。
RGB 訊號範圍	手動設定 RGB 範圍或自動偵測。
圖像功能套用	設定影像模式以適用於所有輸入來源，或僅適用於當前輸入來源。

設定 > KVM

設定 KVM 相關設定。



項目	說明
KVM 切換	在 USB-B 訊源與 Type-C 訊源之間切換。
USB-B 訊源	指定 USB-B 上行連接配對的視訊輸入源。
Type-C 訊源	指定 Type-C 連接配對的視訊輸入源。
回復 KVM 設定	將 KVM 設定恢復為預設值。

設定 > PIP/PBP

配置子母畫面及雙畫面的相關設定。



項目	說明
模式	選擇開啟或關閉 PIP 或 PBP 模式。
訊源	選擇子畫面的輸入源。
視訊切換	切換主畫面與子畫面之間的視訊來源。
音訊切換	切換主畫面與子畫面之間的音訊來源。
PIP尺寸	調整 PIP 模式下子畫面的大小。
PIP位置	調整子畫面在螢幕上的位置。
PBP模式	選擇 PBP 視窗中輸入訊號的顯示方式。

注意事項 : 當接收到 HDR 及 VRR 訊號時，PIP/PBP 功能將無法啟動。

AI 助手

設定進階 AI 驅動選項。



項目	說明
感測器開關	開啟/關閉感測器 (感測器啟動時，LED 指示燈會亮起綠燈)。 **注意事項：**以下感測器的相關功能只有在此選項開啟時才能設定。
環境光感測	根據周圍環境光自動調整螢幕亮度。
螢幕隱私防護	當感應範圍內偵測到未經授權的觀看者時，啟動隱私保護。
護眼提醒	顯示彈出式通知以提醒定期休息眼睛。
用戶感應偵測	當偵測不到使用者時自動關閉螢幕以延長面板壽命，並在再次偵測到使用者時恢復運作。

注意事項：本感測器採用低解析度技術進行人體存在偵測，僅根據偵測結果支援相關功能。本感測器不具備拍照、錄影、影像儲存或傳輸功能，亦不會收集、儲存任何個人影像或個人識別資訊 (PII)。

遊戲輔助工具

設定進階戰術遊戲功能。



項目	說明
遊戲計時器	顯示螢幕上的正向或反向計時器，以追蹤已用或剩餘的遊戲時間。
更新頻率	顯示即時重新整理率 (Hz)。
情報位置	設定「**遊戲計時器**」和「**更新頻率**」等資訊的顯示位置。
戰術準心	顯示螢幕十字準心。 • **偏移設定 :** 微調十字準心的水平與垂直位置。 • **自適應顏色 :** 根據背景畫面自動調整十字準心顏色。
戰術開關	調整螢幕顯示大小及解析度至指定的選項。 **注意事項 :** 請在啟動解析度切換前先關閉全螢幕顯示的應用程式。 • **功能指定 :** 為戰術開關按鈕選擇其他功能。(一次僅能選擇一個功能。)
Eagle Eye 狙擊鏡	啟用/停用可放大螢幕特定區域的視窗，並調整相關的設定。
夜視功能	啟用/停用夜視功能，以在低光源環境中讓目標更清楚。
戰術HUD	將 HUD 資訊從螢幕角落複製到螢幕底部中央。

AI OLED Care Pro

設定 OLED 保護相關設定。



項目	說明
狀態	顯示螢幕目前的狀態，例如螢幕使用時間及防烙印清理功能的執行狀態。
防烙印清理	當顯示器使用超過 4 小時時，建議啟動此 OLED 螢幕的清理及更新像素補償程序。
靜態畫面調暗	當畫面保持靜止時降低螢幕亮度。
像素位移	透過像素移動螢幕內容以防止靜態圖像殘留。
亮度穩定	調整螢幕的亮度以穩定畫面亮度(APL)。
邊界圖像亮度	降低工作列和靜態標誌的亮度以防止圖像殘留。
角落暗化	降低螢幕四個角落的亮度。
清除設定值	將所有「**AI OLED Care Pro**」設定恢復為出廠預設值。

系統功能

設定系統相關設定。



項目	說明
語言設定	選擇 OSD 選單欲使用的語言。
音訊	設定音訊相關設定。
OSD 設定	設定螢幕顯示(OSD) 選單的相關設定。
顯示資訊	在切換或重新啟動螢幕訊號來源時，啟用/停用解析度訊息。
輸入自動切換	啟用/停用自動切換至可用的輸入來源。
自動關機	啟用/停用自動關閉顯示器的計時器。
LED 指示燈亮度	選擇電源 LED 的指示類型。
RGB 燈光	選擇背光 LED 的模式。
Type-C Compatibility	打開此選項以獲得更多行動設備的相容性。
HDMI Version	選擇 HDMI 版本。
HDMI-CEC	啟用此功能時，PS5、XBOX 等 CEC 裝置可在喚醒時開啟顯示器，並在進入待機或關閉模式時關閉顯示器。

USB(A/C)充電設定	啟用/停用 USB Type-A 和 USB Type-C 充電功能。 待機模式下的 USB Type-C 快速充電電壓和電流規格 : ⇨ Auto (開啟) : 5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A。 ⇨ 關閉 : 不可充電。
USB 3.2支援	開啟此選項以支援 Type-C 3.2 (關閉時支援 2.0)。
DSC	選擇「**關閉**」以停用 DSC 訊號源。
恢復出廠設定	將顯示器恢復成原廠預設設定。

附件

規格

項目	規格
面板尺寸	31.5 吋
畫面比例	16:9
解析度	UHD (3840 x 2160)
LED 使用壽命	30,000 小時 (最小值)
像素間距	0.1814 (水平) x 0.1814 (垂直) mm
亮度	SDR 335 cd/m² (一般)
對比率	1.85M:1
色彩深度	1.07B (10 Bit)
主動顯示區域	699.48 (水平) x 393.28 (垂直) mm
視角	178° (水平) /178° (垂直)
輸入 / 輸出端子	• 2 x HDMI 2.1 • 1 x DP 2.1 (13.5G) • 1 x USB Type-C (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) • 1 x USB 上行 • 2 x USB 3.2 (下行，5V/1.5A) • 1 x 耳機
額定電壓	100-240VAC，50/60Hz
功耗	• 啟動 : 43W • 待機 : 0.5W • 關閉 : 0.3W **注意事項 :** 測試條件遵循 CEC 標準。
尺寸 (寬 x 高 x 深)	714.3 x 608.1 x 251.7 mm (含支架) 714.3 x 412.0 x 79.4 mm (不含支架)
重量	8.79 ± 0.5 kg (含支架) 6.77 ± 0.5 kg (不含支架)
溫度範圍 (操作)	0°C 至 40°C

注意事項 : 規格如有變更，恕不另行通知。

支援時序清單

時序清單	HDMI 1	HDMI 2	DP	Type-C
640 x 480 / 60Hz	V	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V	V
1280 x 720 / 100Hz	V	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V	V		
1920 x 1080 / 50Hz	V	V	V	V
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V	V
1920 x 1080 / 100Hz	V	V	V	V
1920 x 1080 / 120Hz	V	V	V	V
1920 x 1080 / 240Hz	V	V	V	V
2560 x 1440 / 60Hz		V	V	V
2560 x 1440 / 120Hz	V	V	V	V
2560 x 1440 / 240Hz	V	V	V	V
3840 x 2160 / 30Hz	V	V	V	V
3840 x 2160 / 50Hz	V	V	V	V
3840 x 2160 / 60Hz	V	V	V	V
3840 x 2160 / 120Hz	V	V	V	V
3840 x 2160 / 165Hz	V	V	V	V
3840 x 2160 / 240Hz	V	V	V	V

支援時序清單(PIP/PBP)

時序清單	HDMI 1	HDMI 2	DP	Type-C
640 x 480 / 60Hz	V	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V	V		
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V	V
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V	V
3840 x 2160 / 30Hz	V	V	V	V
3840 x 2160 / 60Hz	V	V	V	V
1920 x 2160 / 60Hz (PBP)	V	V	V	V

疑難排解

問題	可行解決方案
沒有電力	• 確認是否已正確將電源纜線連接至電源和顯示器。 • 檢查纜線和插頭沒有破損。 • 確認顯示器的電源開啟。
沒有影像顯示在螢幕上	• 確認顯示器和電腦已正確連接，且皆已開啟電源。 • 確認您已選擇正確的輸入來源。請參閱第 8 或 13 頁。
影像不會填滿整個畫面	• 請嘗試使用其他**顯示模式** (畫面比例) 設定。請參閱第 11 頁。
色彩失真	• 務必確認已正確連接輸入訊號纜線。 • 設定影像相關設定。請參閱「圖像功能」部分。
沒有聲音或音量很小	• 務必確認已正確連接耳機纜線。 • 調整音量高低。請參閱第 19 頁。 • 調整電腦音效相關設定。

注意事項：若問題仍未解決，請聯繫客戶服務以取得更多協助。

基本保養

- 使用柔軟的無絨布擦拭螢幕，並除去任何殘餘髒汙。
- 將清潔液噴灑或塗抹在軟布上。然後，以沾濕的布輕輕擦拭螢幕。

  注意事項：
  - 務必將清潔布沾濕即可，而非浸濕。
  - 擦拭時，請避免對螢幕過度用力。
  - 酸性或磨蝕性清潔劑會使螢幕損壞。

GIGABYTE 服務資訊

如需更多服務資訊，請造訪 GIGABYTE 官方網站：

https://www.gigabyte.com/

安全資訊

安全須知

使用顯示器前，請詳閱下列安全須知。

- 僅可使用顯示器隨附配件或製造商建議使用的配件。
- 將產品的塑膠包裝袋放置於兒童無法觸及處。
- 將顯示器接上電源插座前，務必確認電源纜線的電壓額定值符合當地國家/地區的電源規範。
- 電源線插頭必須連接至正確接線且接地的電源插座。
- 請勿在雙手潮濕時碰觸插頭，否則可能會造成觸電。
- 將顯示器放在平穩且通風良好的地方。
- 請勿將顯示器放在靠近電暖爐或直射陽光等熱源的地方。
- 顯示器上的孔洞或開口為通風用途，請勿用任何物體遮蓋或堵住通風孔。
- 請勿將顯示器放在靠近水、飲料或任何液體的地方。否則，可能會造成觸電或損壞顯示器。
- 進行清潔前，務必將顯示器插頭從電源插座拔下。
- 由於螢幕表面容易產生刮痕，請避免讓任何堅硬或尖銳物品碰觸表面。
- 請使用柔軟的無絨布代替面紙擦拭螢幕。如有需要，可使用玻璃清潔劑清潔顯示器。不過，請勿直接將清潔劑噴灑在螢幕上。
- 若長時間不使用顯示器，請拔下電源纜線。
- 請勿嘗試自行拆解或維修顯示器。

商品標籤資訊

商品標籤位於背蓋上，位置在 VESA 支架安裝孔之間。查看商品標籤的方法：

1. 將顯示器螢幕朝下放置於鋪有乾淨、乾燥且具保護性的平坦表面上。
2. 向上推動釋放按鈕，使支架與顯示器分離。
3. 取下支架。

穩定性危害注意事項

產品可能掉落，導致人員重傷或死亡。為了防止受傷，必須依照安裝說明，將本產品牢牢固定在地板/牆壁上。

遵守簡單的注意事項可避免許多傷害 (尤其是兒童)，例如：

- 務必使用產品製造商建議的支架或安裝方法。
- 務必使用可安全支撐產品的家具。
- 務必確保產品未突出支撐家具的邊緣。
- 務必教導兒童爬到家具上接觸產品或其控制件的危險。
- 務必整理連接至產品的電線和纜線，以免絆倒、拉扯或夾住。
- 切勿將產品放在不穩定的位置。
- 切勿將產品放在較高的家具 (例如櫥櫃或書櫃) 上，而未將家具和電視固定至合適的支架。
- 切勿將產品放在位於產品與支撐家具之間的布或其他物品上。
- 切勿將可能誘使兒童攀爬的物品放在產品或用於放置產品的家具上，例如玩具和遙控器。
- 如果將保留並重新安置現有產品，應遵守與上述相同的注意事項。
- 為了防止因地震或其他衝擊而傾倒造成人員受傷或產品損壞，請務必將產品安裝在穩定的位置並採取措施以防止掉落。

使用者舒適建議

顯示器採用無閃爍技術，可清除肉眼可見的顯示器閃爍並避免使用者眼睛疲勞。

以下為舒適觀看顯示器的秘訣：

- 請確保您的眼睛與顯示器之間至少保持 50 至 75 公分(20 至 30 英寸)的距離。
- 一般準則是，在您舒適地坐著時，顯示器的放置位置應使視線高度為螢幕頂端或略低的位置。
- 執行工作時應有足夠照明。
- 每半小時定期休息 (至少 10 分鐘)。
- 務必定期將視線從顯示器螢幕移開，並在休息期間凝視遠處物體至少 20 秒。
- 眼球運動有助於減少眼睛疲勞。請經常重複這些活動：
  (1) 朝上下方觀看 (2) 緩慢轉動眼球 (3) 以對角方向移動眼球。

此型號已通過 TÜV Rheinland 無閃爍和低藍光驗證。
深入瞭解：
https://www.gigabyte.com/tw/Support/FAQ/4310

法規資訊

United States of America, Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications.However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonised Standards.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE prohibits the intentional addition of hazardous substances (Pb, Hg, Cd, Cr^{6+}, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, and DIBP), except for uses permitted under applicable RoHS exemptions. Incidental presence of these substances shall comply with the applicable maximum concentration values (MCVs) specified in Directive 2011/65/EU, as amended by Directive (EU) 2015/863.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.
Email: EU.grp@gigabyte.com

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive.The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components.Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste.Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste.Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

CE Déclaration de Conformité

Cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes: Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la Directive RoHS II 2011/65/UE & Directive (UE) 2015/863 modifiant l'Annexe II.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EG erfüllt und die Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird anhand der anwendbaren harmonisierten Europäischen Normen bewertet.

CE Declaración de conformidad

Este producto cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE declaração de conformidade

Este produto estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/CE e a Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/CE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva (UE) 2015/863 recante modifica dell'Allegato II.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

CE Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i Dyrektywa (UE) 2015/863 zmieniająca Załącznik II.Zgodność z tymi dyrektywami oceniono za pomocą mających zastosowanie zharmonizowanych norm europejskich.

CE Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a Směrnice (EU) 2015/863 kterou se mění Příloha II.

Shoda s těmito směrnicemi je posuzována v souladu s příslušnými evropskými harmonizačními standardy.

CE Megfelelőségi nyilatkozata

A termék megfelelnek a következőrájuk vonatkozó egy vagy több Európai Uniós irányelvnek: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EZ, Direktivi RoHS irányelv 2011/65/EU és Direktivi (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II.

A fenti irányelveknek történőmegfelelés megállapítása a vonatkozó harmonizált európai szabványok segítségével történik.

CE Δήλωση συμμόρφωσης

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/EU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος II.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

CE Declarație de conformitate

Acest aparat este conform cu: Compatibilitatea electromagnetică Directiva 2014/30/UE, Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/UE & Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II.

Conformitatea cu aceste directive este evaluatăutilizând Standardele europene armonizate aplicabile.

CE Overensstemmelseserklæring

Denne enhed overholder stk.: elektromagnetisk kompatibilitet Direktivet 2014/30/EC, LVD Direktivet 2014/35/EC, miljøvenligt design Direktivet 2009/125/EF, RoHS Direktivet 2011/65/EU & Direktivet (UE) 2015/863 om ændring af Bilag II.

Overholdelse af disse direktiver vurderes med gældende europæiske harmoniserede standarder.

CE Vyhlásenie o zhode

Tento produkt spĺňajú najmenej jednu z nasledujúcich platných smerníc EÚ: Smernica 2014/30/ES pre elektromagnetickú kompatibilitu, Smernica 2014/35/ES o Nízkom Napätí (LVD), Smernica 2009/125/ES pre ekodizajn, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení Príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on näiden EU-direktiivien mukainen: EMC Direktiivi 2014/30/EY, LVD Direktiivi 2014/35/EY, Ekologista suunnittelua koskeva Direktiivi 2009/125/EY, RoHS Direktiivi 2011/65/EU & Direktiivi (EU) 2015/863 Liitteen II muuttamisesta.

Yhdenmukaisuus näiden direktiivien kanssa on arvioitu käyttäen soveltuvia eurooppalaisia harmonisoituja standardeja.

CE Försäkran om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller följande direktiv: Direktivet om Eelektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, Ekodesigndirektiv 2009/125/EG, Direktiv RoHS 2011/65/EU mid Direktiv (EU) 2015/863 om ändring av Bilaga II.

Överensstämmelse med dessa direktiv bedöms med hjälp av tillämpliga europeiska harmoniserade standarder.

CE Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende van toepassing zijnde EU-richtlijnen: EMC Richtlijn 2014/30/EG, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG, G RoHS Richtlijn 2011/65/EG & Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van Bijlage II.

Het voldoen aan deze richtlijnen is beoordeeld met de van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen.

CE Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smerniciam: Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EÚ, Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ, Smernica o výrobkoch týkajúcich sa energie 2009/125/ES, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

India RoHS

This product complies with the India E-waste (Management) Rules 2022 and its amendments, and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rules.

Japan Class 1 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

- 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

GIGABYTE 技嘉科技