



FI27Q-X

TAKTIČKI
GEJMING MONITOR

KORISNIČKO UPUTSTVO

Autorska prava

© 2020 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Sva prava zadržana.

Zaštitni znaci pomenuti u ovom uputstvu su zakonski registrovani na svoje respektivne vlasnike.

Odricanje od odgovornosti

Informacije u ovom uputstvu su zaštićene zakonima o autorskim pravima i vlasništvo su kompanije GIGABYTE.

GIGABYTE može napraviti izmene specifikacije i karakteristika u ovom uputstvu, bez prethodne najave.

Nijedan deo ovog priručnika ne sme biti reprodukovano, kopiran, preveden, prenesen ili objavljen u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima bez prethodne pismene dozvole kompanije GIGABYTE.

- Kako biste pomogli u upotrebi ovog monitora, pažljivo pročitajte korisničko uputstvo.
- Za više informacija, pogledajte naš sajt na:
<https://www.gigabyte.com>

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Regulatorne napomene Sjedinjene američke države, Izjava federalne komisije za komunikacije

Izjava proizvođača o usaglašenosti 47 CFR § 2.1077 Informacije o usaglašenosti

Naziv proizvoda: **LCD monitor**

Prodajno ime: **GIGABYTE**

Broj modela: **AORUS FI27Q-X**

Odgovorna stranka – SAD informacije kontakta: **G.B.T. Inc.**

Adresa: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748

Tel.: 1-626-854-9338

Internet informacije kontakta: <https://www.gigabyte.com>

FCC Izjava o usaglašenosti:

Ovaj uređaj je u skladu sa Delom 15 FCC pravila, podsekcija B, nenamerni radijatori.

Rad uređaja potpada pod dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne može izazvati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu izazvati neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i ustanovljeno da je u skladu sa ograničenjima klase B digitalnih uređaja, u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može emitovati energiju radio frekvencije, i ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima proizvođača, može izazvati štetne smetnje na radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće desiti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radio ili TV prijemu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, sa prekidima, preporučujemo da korisnik proba da ispravi smetnje nekom od sledećih mera:

- Preorijentišite ili promenite mesto prijemnoj anteni.
- Povećajte rastojanje između opreme i risivera.

- Povežite opremu sa utičnicom na kolu koje je različito od onog na kojem je povezan risiver.
- Za pomoć konsultujte dilera ili iskusnog radio/TV tehničara.

Izjava kanadskog Ministarstva komunikacija

Ovaj digitalni aparat ne prelazi ograničenja klase B za emisiju radio buke iz digitalnog aparata postavljenih u Propisima radio smetnji kanadskog Ministarstva komunikacija. Ova klasa B digitalnih aparata je u skladu sa kanadskim ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Evropska unija (EU) CE Deklaracija o usaglašenosti

Ovaj uređaj je u skladu sa sledećim direktivama: Direktiva elektromagnetne kompatibilnosti 2014/30/EU, Direktiva malog napona 2014/35/EU, ErP Direktiva 2009/125/EC, RoHS Direktiva (ponovno emitovanje) 2011/65/EU & 2015/863 Izjava.

Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa svim esencijalnim elementima Direktiva.

Evropska unija (EU) RoHS (ponovo emitovanje) Direktiva 2011/65/EU i Direktiva delegirane Evropske komisije(EU) 2015/863 Izjava

GIGABYTE proizvodi nisu predviđeni za dodavanje i čuvanje od opasnih supstanci (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP i DIBP). Delovi i komponente su pažljivo odabrane kako bi bile u skladu sa RoHS zahtevima. Štaviše, mi u GIGABYTE nastavljamo naše napore da razvijamo proizvode koji ne koriste međunarodno zabranjena toksične hemikalije.

Evropska unija (EU) Direktiva evropske zajednice otpada električne i elektronske opreme (WEEE)

GIGABYTE će ispuniti zahteve nacionalnih zakona kao što je interpretirano u direktivi 2012/19/ EU WEEE (Električni otpad i elektronska oprema). WEEE direktiva navodi tretman, prikupljanje, recikliranje i odlaganje električnih i elektronskih uređaja i njihovih komponentata. Pod direktivom, polovna roba mora biti označena, odvojeno prikupljana i adekvatno odložena.

Značenje WEEE simbola



Simbol prikazan ispod se nalazi na proizvodu ili na svojoj ambalaži, što ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme biti odložen sa drugim otpadom. Umesto toga, uređaj treba odneti u centar za prikupljanje otpada za aktivaciju tretmana, prikupljanje, recikliranje i procedure odlaganja.

Za više informacija o tome gde možete odbaciti svoju otpadnu opremu za recikliranje, molimo vas da kontaktirate svoju lokalnu upravnu kancelariju, vaš servis za uklanjanje otpada ili tamo gde sete proizvod kupili, kako biste dobili dodatne informacije o bezbednom ekološkom recikliranju.

Direktive za životni vek - recikliranje



Simbol prikazan pored je na proizvodu ili pakovanju, i označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa drugim otpadom. Umesto toga, uređaj treba odneti do centra za prikupljanje otpada za primenu procedura tretiranja, prikupljanja, recikliranja i odlaganja.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/EC, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Dichiarazione 2015/863.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnic.

EK megfelelési nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kíszfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EK, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Japanaska Class 01 Izjava o opremi

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

Japanaska VCCI Class B Izjava

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Kineska RoHS Izjava o usaglašenosti

中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限

Ekološki period korišćenja



此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变、电子电气产品用户正常使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质的名称及含量:

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

限用物質含有情況標示聲明書

Deklaracija o uslovu prisutnosti i oznakama zabranjenih supstanci

設備名稱：液晶顯示器，型號（型式）： AORUS FI27Q-X Naziv opreme Tip oznake (tip)						
單元 Jedinica	限用物質及其化學符號 Zabranjene supstance i njihovi hemijski simboli					
	鉛 Olovo (Pb)	汞 Živa (Hg)	鎘 Kadmijum (Cd)	六價鉻 Heksavalentni hrom (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polibrominovani bifenili (PBB)	多溴二苯醚 Polibrominovani difenili etri (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Napomena 1 : " Prevazilazi 0,1 wt %" i "prevazilazi 0,01 wt %" indicira da je procenat sadržaja zabranjene supstance veći od uslova prisutnosti. 備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Napomena 2: "○" Indicira da procenat sadržaja zabranjene supstance nije veći od referentnog uslova prisutnosti. 備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。 Napomena 3 : "—" indicira da zabranjena supstanca odgovara izuzeću.						

Mere predostrožnosti

Pročitajte pažljivo sledeće *Mere predostrožnosti* pre upotrebe monitora.

- Koristite samo dodatnu opremu koja je data uz monitor, ili ono što preporučuje proizvođač
- Čuvajte plastičnu ambalažu proizvoda na mestu na kojem je deca ne mogu dohvatiti.
- Pre povezivanja monitora na utičnicu, proverite da je napon kabla za napajanje kompatibilan sa specifikacijama napajanja u zemlji u kojoj se nalazite.
- Kabl napajanja mora biti povezan sa adekvatno povezanom i uzemljenom utičnicom.
- Ne dirajte kabl mokrim rukama, u suprotnom možete lako izazvati električni šok.
- Postavite monitor na stabilno i dobro provetreno mesto.
- Ne stavljajte monitor blizu bilo kakvih toplotnih izvora kao što su električni radijatori ili direktno na sunčevu svetlost.
- Rupe ili otvori na monitoru služe za ventilaciju. Ne pokrivajte ili blokirajte ventilacione rupe bilo kojim objektima.
- Nemojte koristiti monitor blizu vode, pića ili bilo koje vrste tečnosti. Ako ne poštujete ovo, rizikujete električni šok ili oštećenje monitora.
- Obavezno isključite monitor iz utičnice pre čišćenja.
- Kako se površina ekrana veoma jednostavno može ogrebat, izbegavajte da je dodirujete tvrdim ili ostrim predmetom.
- Koristite mekanu pamučnu krpu umesto maramica kada brišete ekran. Ukoliko je potrebno, možete da koristite sredstvo za čišćenje stakla da očistite monitor. Međutim, nikada ne prskajte sredstvo za čišćenje direktno na ekran.
- Isključite kabl za napajanje ako se monitor neće koristiti duži period vremena.
- Ne pokušavajte sami da rastavite ili popravljate monitor.


SADRŽAJ

Bezbednosne informacije.....	3
Regulatorne napomene	3
Mere predostrožnosti	10
Uvod	12
Otpakivanje	12
Sadržaj paketa	14
Pregled proizvoda	15
Prvi koraci	17
Instaliranje baze monitora	17
Podešavanje ugla gledanja	19
Instaliranje nosača za zid (opciono)	21
Povezivanje	23
Korišćenje uređaja	24
Uključivanje/isključivanje	24
Upravljanje kablovima	25
Preporuke za udobnost korisnika	25
Izbor ulaznog signala.....	26
Rad	27
Brzi meni.....	27
Podešavanje postavki uređaja	32
Dodaci	42
Specifikacije	42
Lista podržanih tajminga	43
Rešavanje problema	44
Osnovna briga.....	45
Napomene za USB punjenje	45
GIGABYTE servisne informacije	45


UVOD

Otpakivanje


1. Otvorite gornji poklopac transportne kutije. Nakon toga pogledajte nalepnicu za otpakivanje sa unutrašnje strane kutije.
2. Proverite da je kutija u odgovarajućem položaju, pa pažljivo položite kutiju na stabilnu površinu.

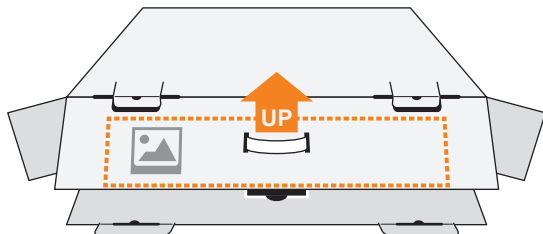


3. Otvorite unutrašnji deo kutije.

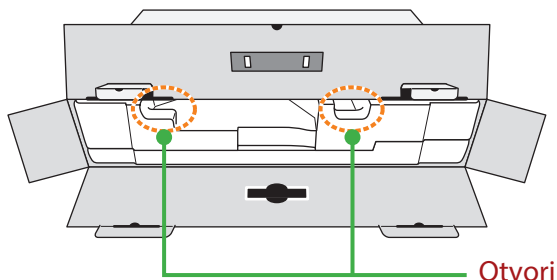


4. Uхватite stiropor (kroz otvore) da biste ga izvukli iz kutije.

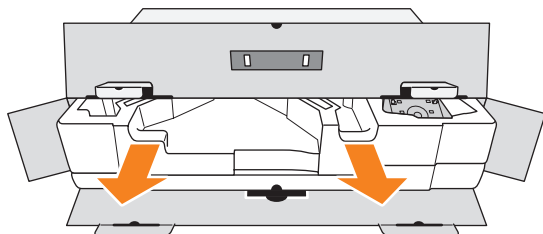

5. Izvadite predmete iz gornjeg dela stiropora.

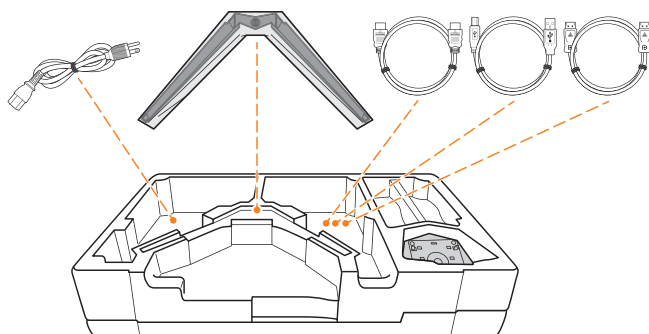


6. Uklonite gornji deo stiropora. Zatim možete izvaditi monitor iz donjeg dela stiropora.

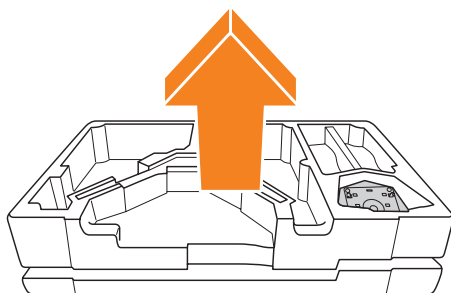


Sadržaj paketa

Sledeći predmeti dolaze u pakovanju. Ukoliko neki od njih nedostaje, molimo vas da kontaktirate svog lokalnog prodavca.




Monitor




Baza monitora




Postolje




Naponski kabl



HDMI kabl




USB kabl



DP kabl



Držać kablova



Vodič za brzi početak




Garancija

Napomena: Molimo vas da sačuvate kutiju i materijale paketa zarad budućeg transporta monitora.

Pregled proizvoda


Pogled s prednje strane

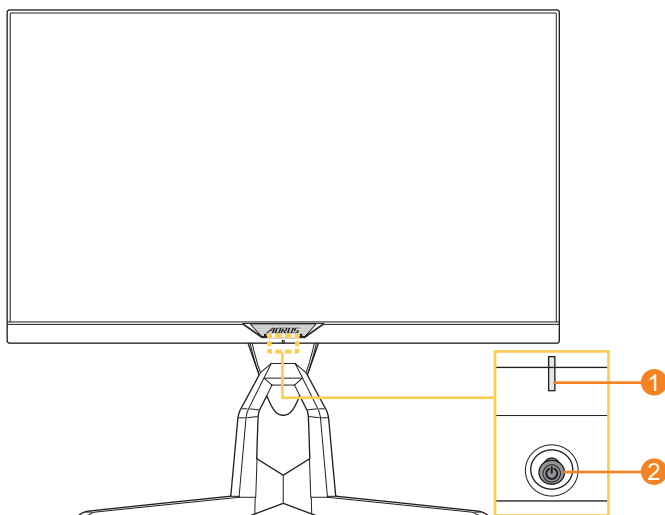

1 Naponski LED

2 Kontrolno dugme

Pogled sa zadnje strane

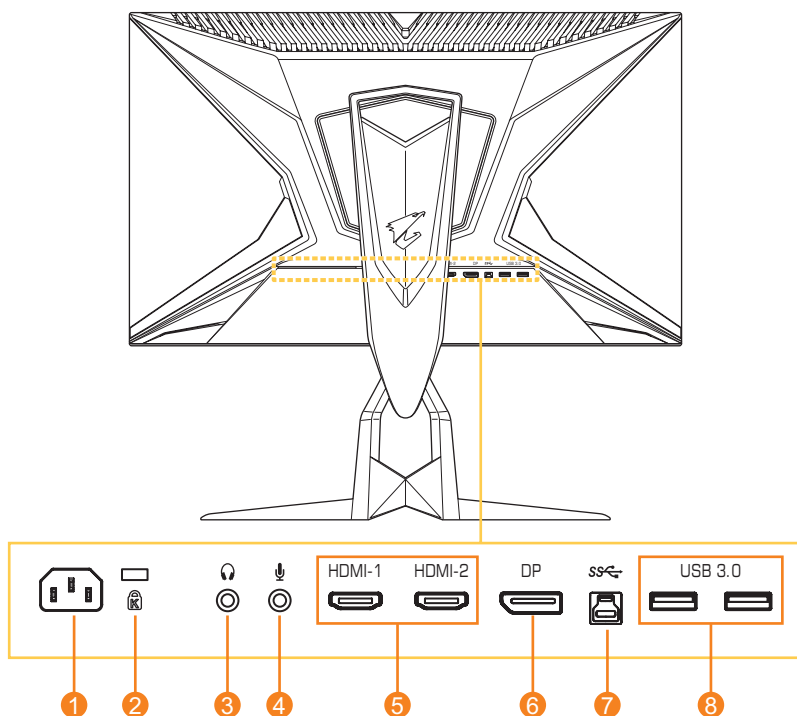

1 AC IN konektor

2 Kensington bravica

3 Konektor slušalica

4 Konektor mikrofona

5 HDMI portovi (x2)

6 DisplayPort


7 USB ulazni port

8 USB 3.0 portovi (x2)


PRVI KORACI

Instaliranje baze monitora


1. Spustite monitor na donji deo stiropora, licem na dole.
2. Poravnajte i umetnite kukice postolja u slotove nosača na zadnjem delu ekrana.

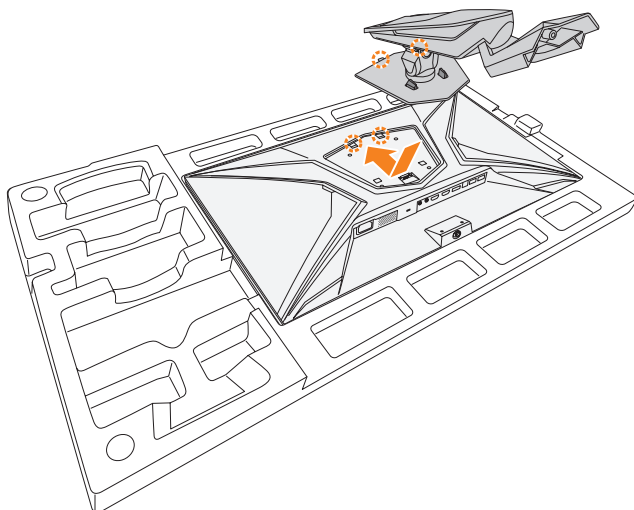

3. Poravnajte bazu monitora sa nogarom ispod postolja. Onda povežite bazu na postolje.

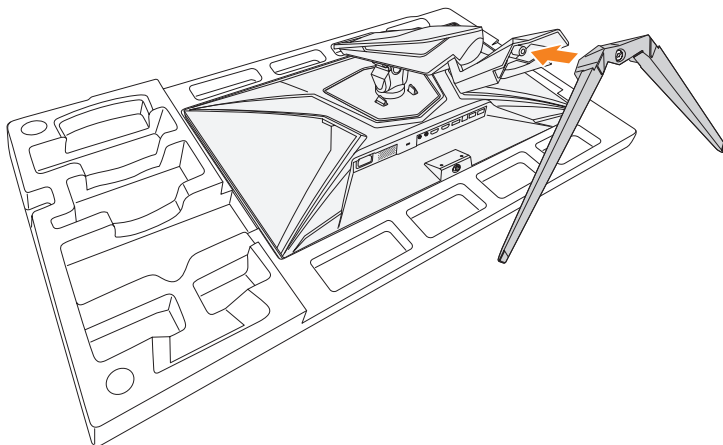

4. Zategnite šraf da biste osigurali da baza stoji kako treba.

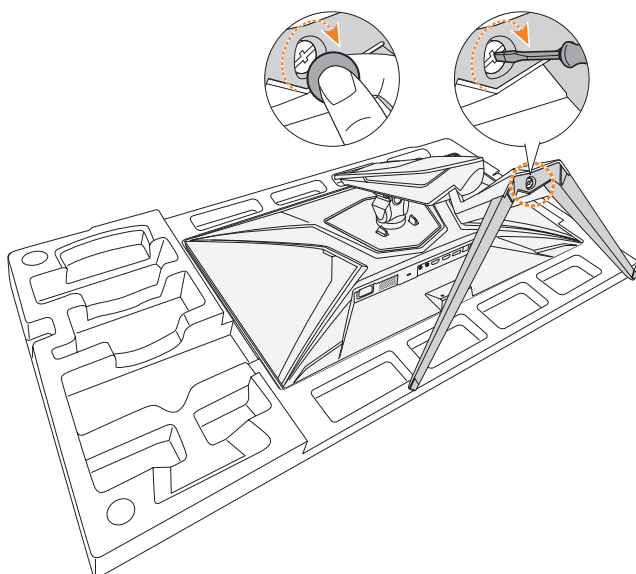

Napomena: Možete koristiti novčić ili mali ravni šrafčiger da zategnete šraf.


5. Podignite monitor u uspravan položaj i stavite ga na sto.

Podešavanje ugla gledanja

Napomena: Držite bazu monitora, tako da se ekran ne prevrne dok ga podešavate.


Podešavanje ugla naginjanja

Nagnite ekran napred ili nazad do željenog ugla gledanja (-5° do 21°).

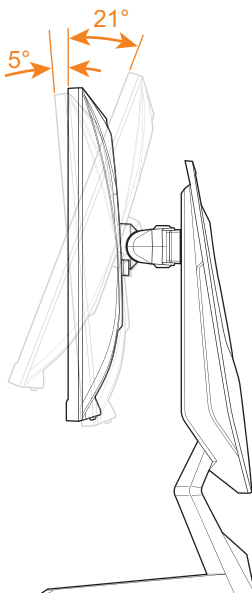


Podešavanje ugla okretanja

Okrenite ekran ulevo ili udesno zarad željenog ugla gledanja (20°)

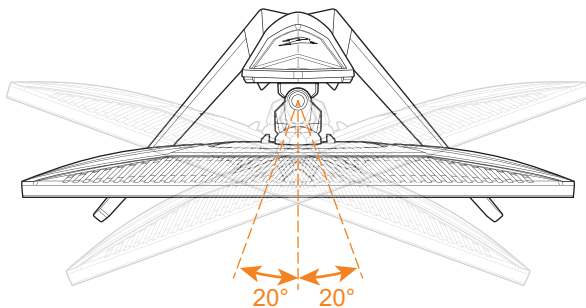


Promena orijentacije ekrana

1. Podignite ekran na najvišu poziciju (130 mm).

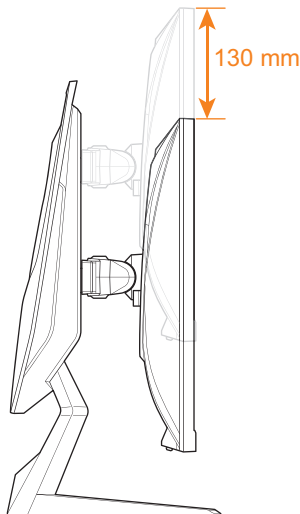


2. Rotirajte monitor (90° u smeru kretanja kazaljke na satu) u uspravni položaj.

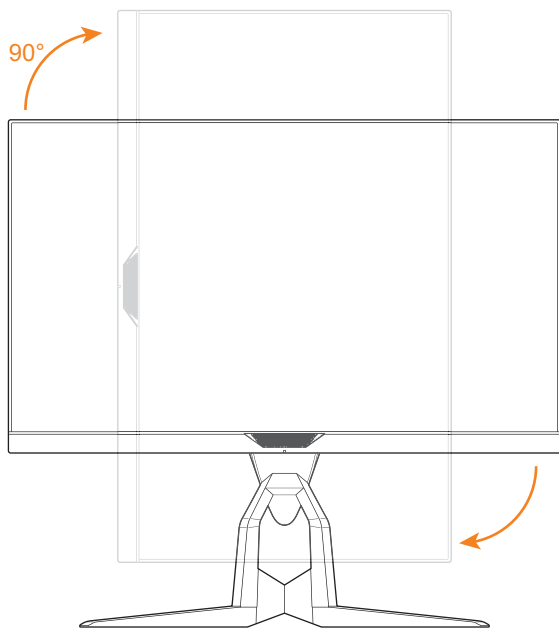


Instaliranje nosača za zid (opciono)

Koristite samo 100 x 100 mm nosač za zid koji preporučuje proizvođač.


1. Postavite monitor na ravnu površinu, sa ekranom koji gleda na dole.
2. Gurnite žabice za zaključavanje ka unutra da biste odvojili postolje od monitora.

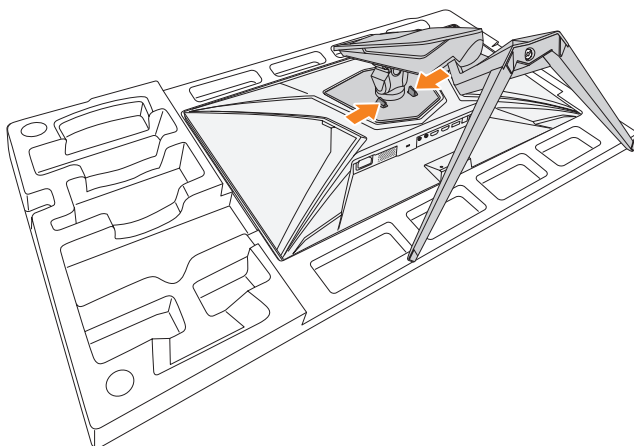

3. Povucite postolje blago na dole kako biste odvojili kukice. Zatim uklonite postolje.

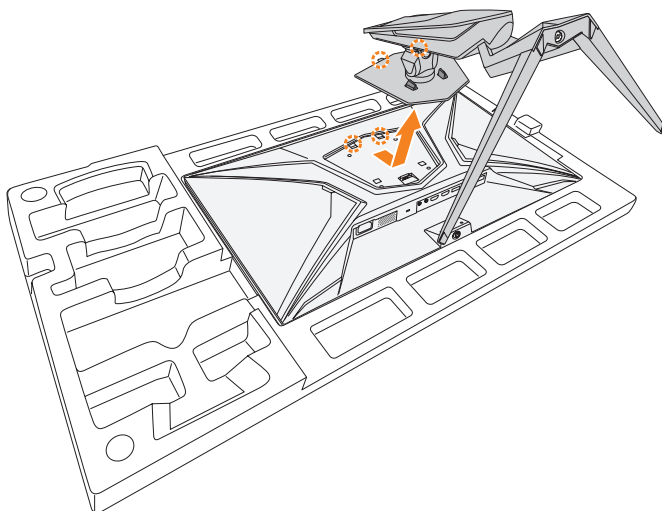


4. Povežite nosač sa rupama na zadnjoj strani monitora. Zatim koristite šrafove kako biste osigurali da nosač stoji na mestu.

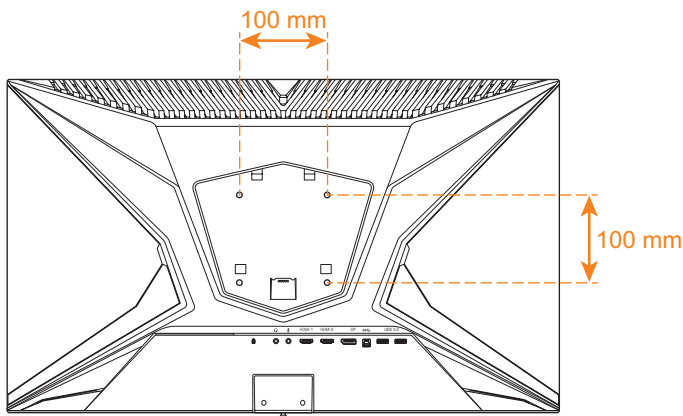

Napomena: Da biste postavili monitor na zid, pogledajte uputstvo za instalaciju koje dolazi u paketu sa nosačem za zid.

Povezivanje

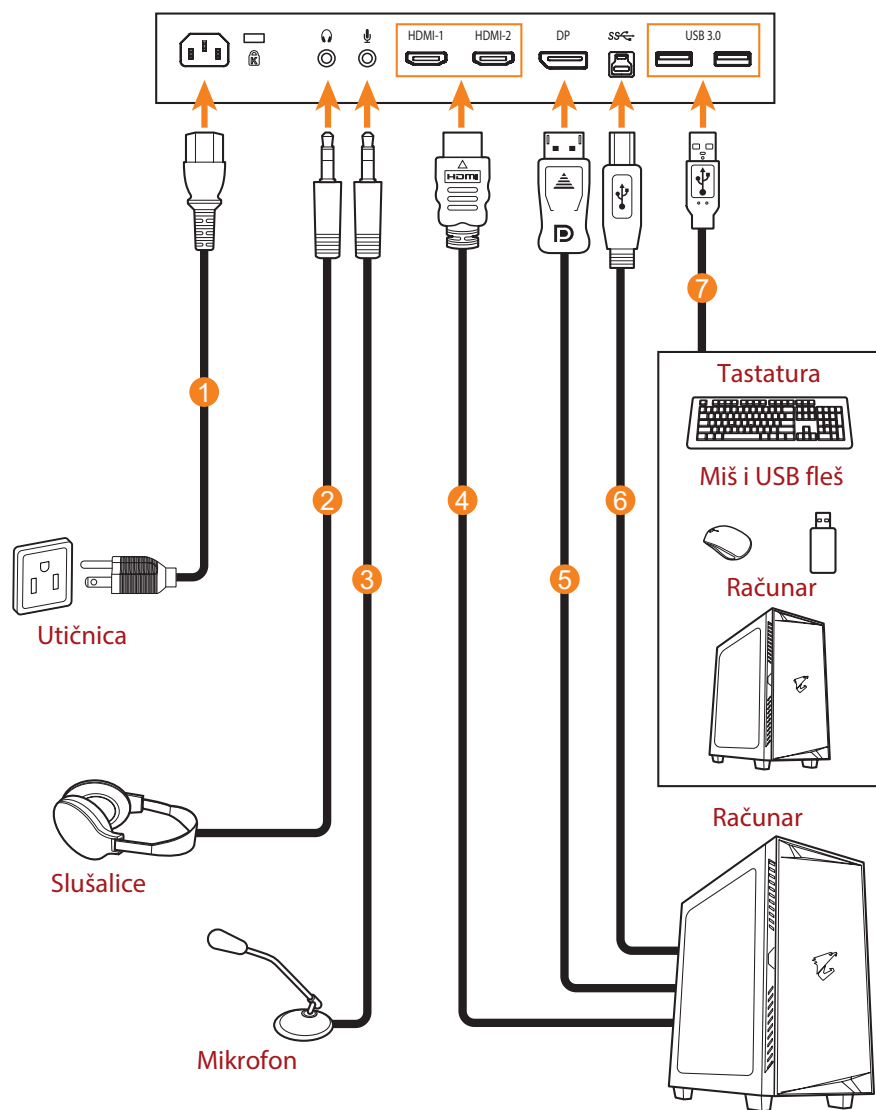

- 1 Naponski kabl
- 2 Kabl slušalica
- 3 Kabl mikrofona
- 4 HDMI kabl


- 5 DisplayPort kabl
- 6 USB (A-muški na B-muški) kabl
- 7 USB kabl

KORIŠĆENJE UREĐAJA

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje

1. Povežite jedan kraj kabla za napajanje na AC IN konektor na zadnjoj strani monitora.
2. Povežite drugi kraj kabla za napajanje sa utičnicom.
3. Pritisnite **Kontrolno** dugme da biste uključili monitor. LED za napajanje će svetleti belo, što ukazuje da je monitor je spreman za upotrebu.

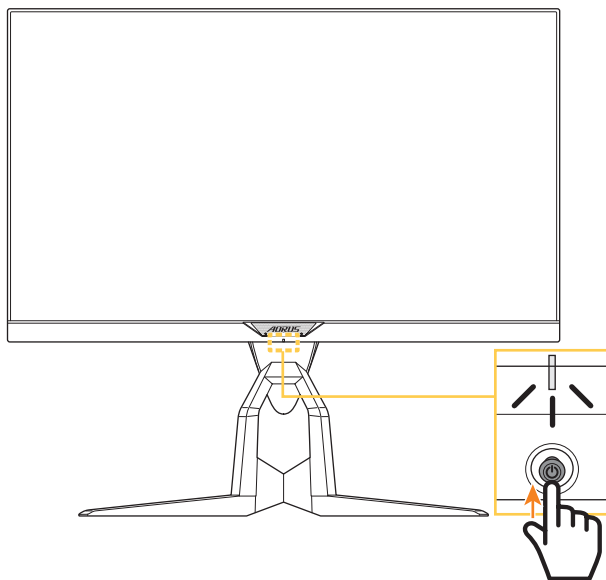

Napomena: Ako LED za napajanje ostane isključen, nakon što uključite monitor, molimo vas da proverite podešavanja **LED Indikator** u meniju **Podešavanja**. Pogledajte stranu 39.


Isključivanje

Pritisnite **kontrolno** dugme dve sekunde kako biste isključili monitor.

Napomena: Kada se **Glavni** meni pojavi na ekranu, takođe možete isključiti monitor pomeranjem **kontrolnog** dugmeta () na dole. Pogledajte stranu 29.

Upravljanje kablovima

1. Poravnajte držač kabla sa rupama kukice na zadnjoj strani monitora.
2. Jako pritisnite kabl dok lepo ne legne. Onda sprovedite povezane kablove kroz držač.

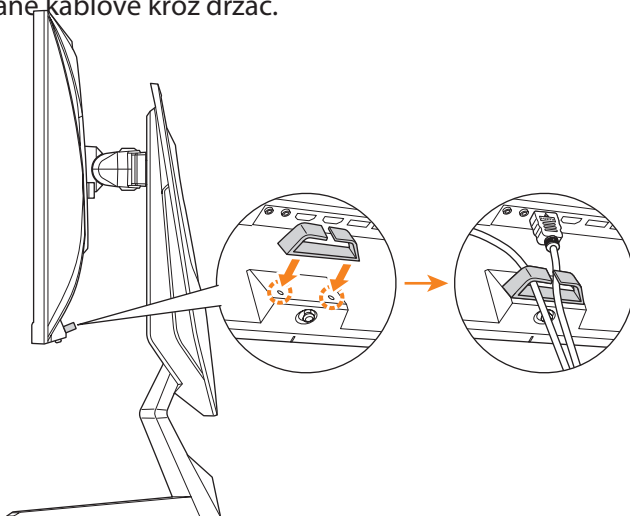


Preporuke za udobnost korisnika

Ovo su neki saveti za udobno gledanje monitora:

- Optimalna razdaljina gledanja za monitore je u rasponu od 510 mm do 760 mm (20" do 30").
- Opšte smernicu preporučuju da postavite monitor tako da je vrh ekrana neznatno ispod visine oka kada ste udobno smešteni.
- Koristite adekvatno osvetljenje za vrstu posla koji obavljate.
- Pravite redovne i česte pauze (najmanje 10 minuta) na svakih pola sata.
- Obavezno periodično pogledajte od ekrana monitora i fokusirajte se na daleki objekat najmanje 20 sekundi tokom pauze.
- Vežbe za oči mogu pomoći da se smanji naprezanje očiju. Često ponavljajte ove vežbe: (1) gledajte gore i dole (2) polako okrećite oko u krug (3) pomerajte oči dijagonalno.

Odabir ulaznog signala

1. Pomerajte **kontrolno** dugme (⏮) desno da uđete u meni **Ulaz**.
2. Pomerajte **kontrolno** dugme gore dole (⏮) da odaberete željeni ulaz. Onda pritisnite **kontrolno** dugme da potvrdite.

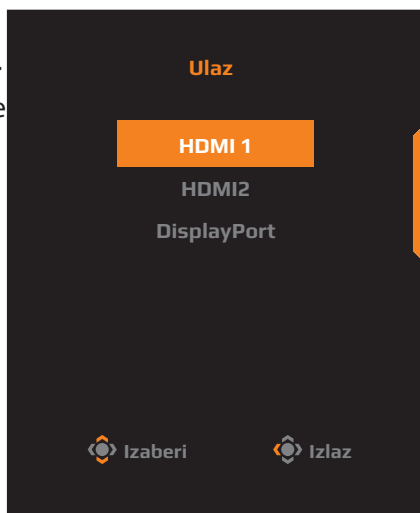

RAD

Brzi meni

Prečice

Po podrazumevanoj vrednosti **kontrolno** dugme već ima dodeljenu specifičnu funkciju.

Napomena: Da biste promenili podešavanja prečica, pogledajte odeljak "Brzi prekidač" na stranici 39.

Da biste pristupili funkciji prečice, uradite sledeće:

- Pomerite **kontrolno** dugme () gore da udjete u **Balans crne boje 2.0** meni.

Pomerite **kontrolno** dugme gore/dole() da podesite postavke i pritisnite **kontrolno** dugme da potvrdite.



- Pomerite **kontrolno** dugme dole (⬇️) da uđete u **Režim slike**

Pomerite **kontrolno** dugme gore/dole (⬆️) da izaberete željenu opciju i pritisnite **kontrolno** dugme da potvrdite.



- Pomerite **kontrolno** dugme levo (⬅️) da uđete u meni **Glasnoća**. Pomerite **kontrolno** dugme gore/dole da (⬆️) podesite nivo jačine zvuka i pritisnite **kontrolno** dugme da potvrdite.




- Pomerite **kontrolno** dugme desno (➡️) da uđete u meni **Ulaz**. Pogledajte deo "Odaberite ulazni izvor".

Napomena: Da zatvorite meni pomerite **kontrolno** dugme (⬅️) u levo.

Vodič za funkcijski taster


Pritisnite **kontrolno** dugme da prikažete **Glavni** meni.

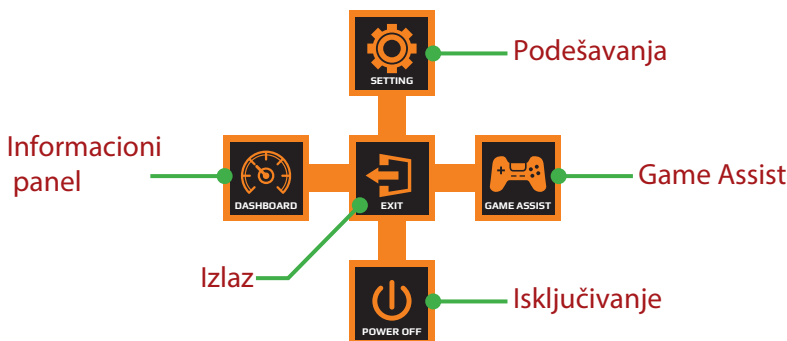

Zatim koristite **kontrolno** dugme da biste odabrali željenu funkciju i konfigurisali odgovarajuće postavke.


Informacioni panel

Kada se pojavi **Glavni** meni na ekranu, pomerite **kontrolno** dugme u levo (🕒) da biste ušli u meni **Informacioni panel**.

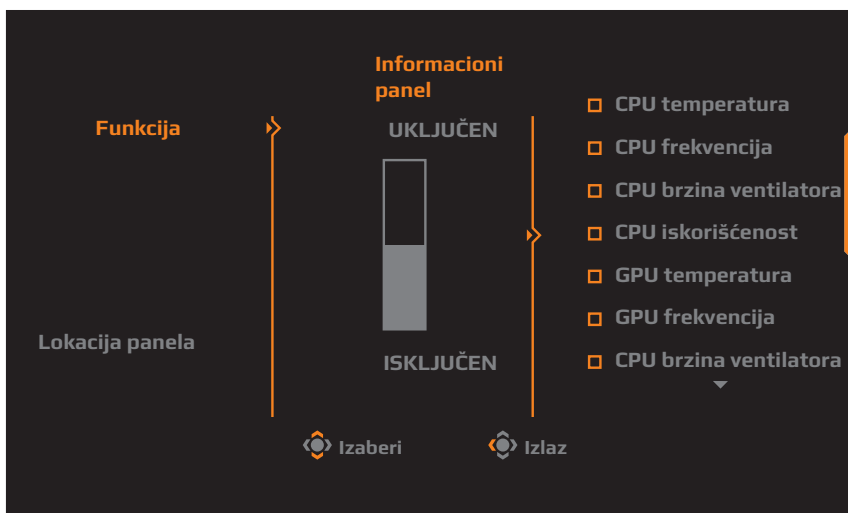

- **Funkcija:** Omogućava/onemogućava ovu funkciju. Kada je omogućena, možete odabrati željene opcije koje će biti prikazane na ekranu.
- **Lokacija panela:** Navedite lokaciju informacija kontrolne table koje će biti prikazane na ekranu.

Kada se konfiguracije kontrolne table završi, sistemski podaci će se preneti na SOC preko USB porta i prikazati vrednost izabranih funkcija na ekranu.

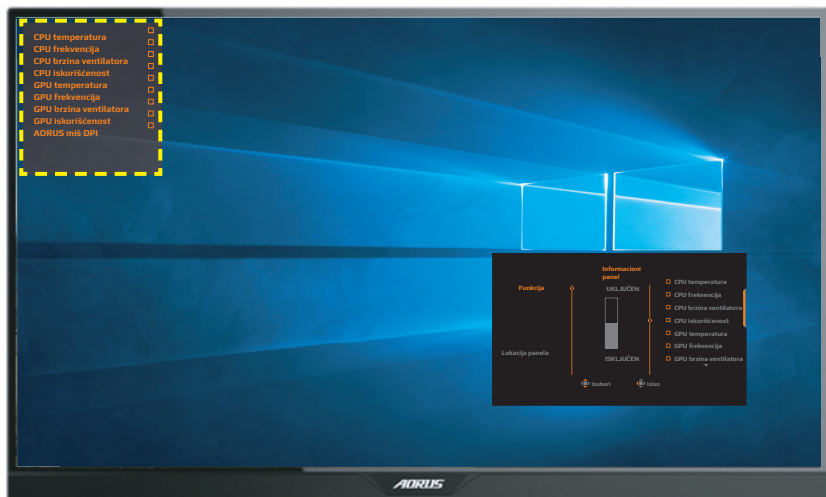

Napomena: Proverite da li je USB kabl ispravno povezan sa ulaznim USB portom monitora i USB portom vašeg računara.

Game Assist

Kada se na ekranu pojavi **Glavni** meni, pomerite **kontrolno** dugme u desno (→) da biste ušli u **Game Assist** meni.



- **AORUS INFO:** Konfigurisanje postavki za FPS igre (pucačine iz prvog lica).
 - ✓ Odaberite **Gejming tajmer** kako biste odabrali režim tajmera za odbrojavanje. Da isključite ovu funkciju, odaberite ISKLJUČENO.
 - ✓ Odaberite **Gejming brojač** ili **Brzina osvežavanja** da uključite/ isključite gejming brojač ili postavke brzine osvežavanja u realnom vremenu.
 - ✓ Odaberite **Pozicija obaveštenja** da odaberete poziciju obaveštenja koja će se prikazivati na ekranu.



- **Nišan:** Izaberite željeni tip nišana koji najbolje odgovara okruženju vaše igre. On čini nišanje mnogo jednostavnijim.
- **Poravnanje ekrana:** Kada je ova funkcija omogućena, ona prikazuje linije poravnanja na četiri strane ekrana, pa je sada mnogo jednostavnije da savršeno poravnate više monitora.

Podešavanje postavki uređaja


Kada se **Glavni** meni pojavi na ekranu pomerite **kontrolno** dugme na gore (↑) da biste ušli u meni **Podešavanja**.

Napomena: Koristite **kontrolno** dugme da biste se kretali kroz meni i pravili korekcije.



Gejming

Konfigurirate podešavanja vezana za igre.

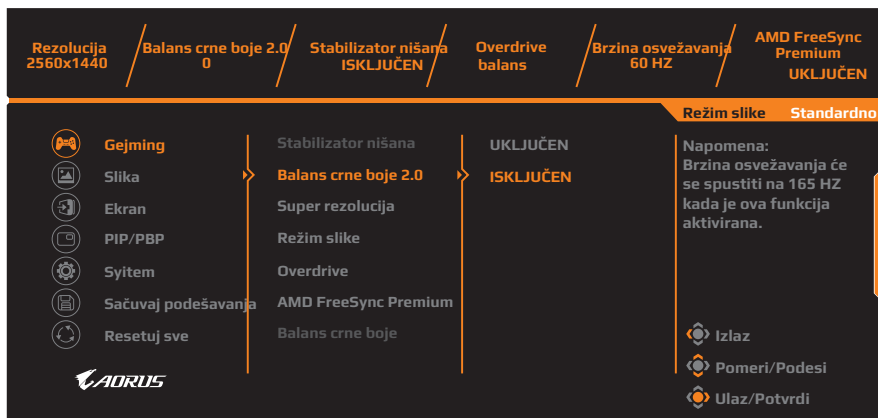


Stavka	Opis
Stabilizator nišana	Kada je ova funkcija omogućena, smanjuje zamućenje pri kretanju u igrama u kojima se brzo kreće. Napomena: Ova funkcija nije dostupna u sledećim uslovima: - kada je podešavanje frekvencije niže od 100 Hz. - kada je AMD FreeSync Premium funkcija aktivirana.

Stavka	Opis
Balans crne boje 2.0	Podlašava svetlinu crnih oblasti Napomena: Brzina osvežavanja će se spustiti na 165 Hz kada je ova funkcija aktivirana.
Super Rezolucija	Izoštava sliku niske rezolucije.
Režim ekrana	Izaberite odnos stranica ekrana. • Celi ekran: Skalira se ulazna slika kako bi ispunila ekran. Idealno za slike sa 16:9 odnosom stranica. • Odnos stranica: Prikazuje ulaznu sliku bez geometrijske distorzije, tako da popunjava što je više ekrana moguće. • 1:1: Prikazuje ulaznu sliku u svojoj osnovnoj rezoluciji bez skaliranja. • 22"W (16:10): Prikazuje ulaznu sliku kao da je na 22" W monitoru sa 16:10 odnosom stranica. • 23"W (16:9): Prikazuje ulaznu sliku kao da je na 23"W monitoru sa 16:9 odnosom stranica. • 23,6"W (16:9): Prikazuje ulaznu sliku kao da je na 23,6" W monitoru sa 16:9 odnosom stranica. • 24"W (16:9): Prikazuje ulaznu sliku kao da je na 24"W monitoru sa 16:9 odnosom stranica. Napomena: Ova opcija nije kompatibilna sa AMD FreeSync Premium funkcijom.
Overdrive	Poboljšava vreme odziva LCD monitora.
AMD FreeSync Premium	Kada je ova funkcija omogućena, ona eliminiše kašnjenje ekrana i cepanje slike dok igrate igre.
Balans crne boje	Podlašava svetlinu crnih oblasti Napomena: Ova funkcija neće biti dostupna kada je Balans crne boje 2.0 funkcija aktivirana.

Slika

Podešavanje postavki slike.

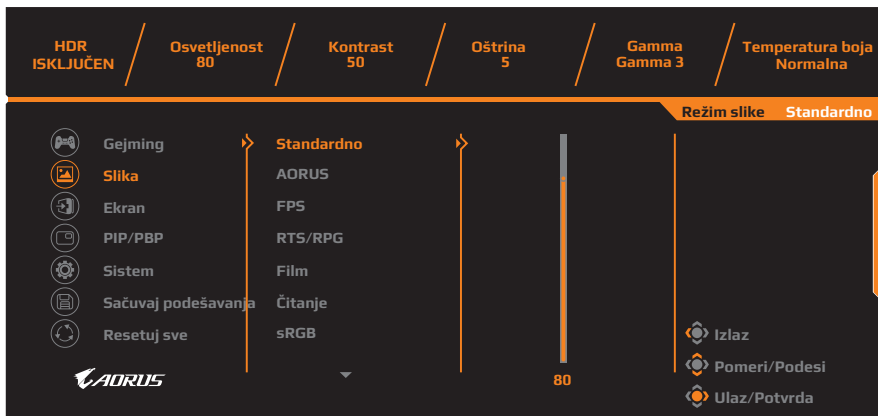

Odaberite jedan od predefinisanih režima slike

- Standardno : Za uređivanje dokumenata ili pregledanje web sajtova.
- AORUS: Za igranje AORUS GAMER igara.
- FPS: Za igranje FPS igara (Pucačina iz prvog lica).
- RTS/RPG: Za igranje RTS (strategija u realnom vremenu) ili RPG (igre u ulogama) igara.
- Film: Za gledanje filmova.
- Čitanje: Za pregled dokumenata.
- sRGB: Za gledanje fotografija i grafika na računaru.
- Personalno 1: Prilagođene postavke za režim slike.
- Personalno 2: Prilagođene postavke za režim slike.
- Personalno 3: Prilagođene postavke za režim slike.


Nakon toga možete da postavite sledeće podešavanja slike.

Stavka	Opis
Osvetljenost	Podešava osvetljenost slike.
Kontrast	Podešava kontrast slike.
Zasićenost boja	Podešava intenzitet boja koje nisu izražene.
Oštrina	Podešava oštrinu slike.
Gamma	Podešava srednji nivo osvetljenja.

Stavka	Opis
Temperatura boja	Odaberite temperaturu boja. Napomena: Odaberite Korisnički definisano da prilagodite temperaturu boje podešavanjem nivoa crvene (R), zelene (G), ili plave (B) prema vašim željama.
Redukovano plavo svetlo	Smanjuje količinu izloženosti plavom svetlu od ekrana. • Nivo 0: Bez promene. • Nivo 1~10: Viši nivo znači veću redukciju plavog svetla. Napomena: Nivo 10 je optimalno podešavanje. U skladu sa TUV sertifikatom niske emisije plavog svetla.
Dinamički kontrast	Podešava nivo crne boje slike da biste postigli optimalni kontrast.
Senseye Demo	Deli ekran na pola (2 prozora). Slika u odabranom režimu sa svojim podrazumevanim podešavanjima će se pojaviti na levom prozoru i prilagođena slika sa novim podešavanjima će se pojaviti na desnom prozoru.
Reset slike	Resetuje sva podešavanja Slike na podrazumevano.

Ekran

Konfigurisanje postavki prikaza ekrana.

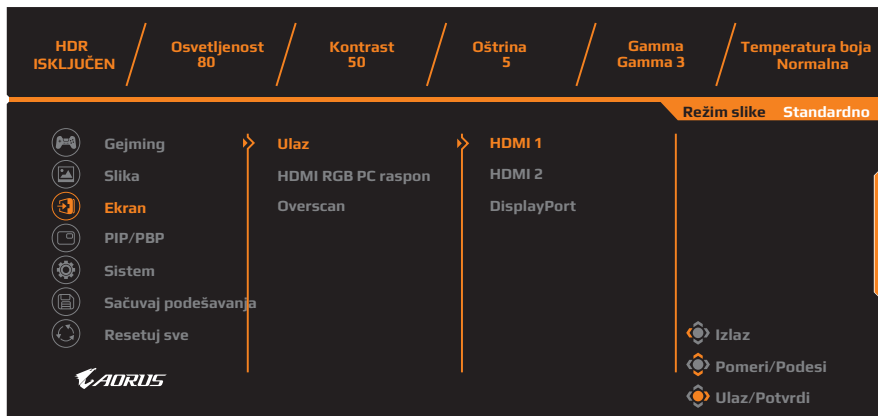

Stavka	Opis
Ulaz	Odaberite ulazni izvor.
HDMI RGB PC raspon	Odaberite odgovarajući RGB opseg ili pustite da ga monitor otkrije automatski. Napomena: Ova opcija je dostupna samo za HDMI ulaz.
Overscan	Kada je ova funkcija omogućena, ona neznatno uvećava ulaznu sliku kako bi sakrila spoljašnje ivice slike. Napomena: Ova opcija je dostupna samo za HDMI ulaz.

PIP/PBP

Konfigurisanje postavki za više slika.



Stavka	Opis
ISKLJUČENO	Onemogućava se PIP/PBP funkcija.
PIP	Deli ekran na 2 dela (glavni prozor i umetnuti prozor). - Izvor: Promenite ulazni izvor za umetnuti prozor. - PIP veličina: Podesite veličinu umetnutog prozora. - Lokacija: Podesite poziciju umetnutog prozora. - Display prekidač: Menja mesta dva prozora. - Audio prekidač: Izaberite iz kojeg audio izvora želite čuti zvuk.
PBP	Prikazivanje 1x1 podeljenog ekrana (levi i desni prozori). - Izvor: Menja ulazni izvor za desni prozor. - PBP veličina: Podešava veličinu prozora. - Display prekidač: Menja mesta dva prozora. - Audio prekidač: Izaberite iz kog audio izvora želite da čujete zvuk.

Napomena: PIP/PBP nije kompatibilan sa HDR i AMD FreeSync Premium Pro funkcijama.

Sistem

Konfigurisanje sistemskih postavki.



Stavka	Opis
Jezik	Izaberite jedan od dostupnih jezika za OSD meni.
RGB LED	Kada je ova funkcija aktivna, možete odabrati predefinisane LED šablone koji će biti prikazani na zadnjoj strani monitora
Slušalice	Podesite postavke slušalica. - Jačina zvuka: Podešava nivo jačine zvuka. - Isključi: Uključuje/isključuje funkciju privremenog isključivanja zvuka.
OSD podešavanja	Podesite postavke menija za prikaz na ekranu (OSD) - Vrema prikaza: postavite vreme trajanja za koje će OSD meni ostati na ekranu. - OSD transparentnost: Podešava transparentnost OSD menija. - OSD zaključavanje: Kada je ova funkcija omogućena, nije dozvoljena OSD korekcija. Napomena: Da biste onemogućili OSD Lock, pritisnite kontrolno dugme. Kada se poruka pojavi na ekranu, izaberite Da za potvrdu. Dugme je zaključano potvrdite OSD otključavanje. Ne Da

Stavka	Opis
Brzi prekidač	Dodelite funkciju prečicama. Dostupne opcije: Stabilizator nišana, Balans crne boje, Redukovano plavo svetlo, Glasnoća, Ulaz, Kontrast, Osvećenost, i Režim slike. Podrazumevana podešavanja prečica su ispod: ⇒ Gore (⬅⬆⬇): Balans crne boje 2.0 ⇒ Dole (⬅⬆⬇): Režim slike ⇒ Desno (⬅⬆⬇): Ulaz ⇒ Levo (⬅⬆⬇): Glasnoća
Druga podešavanja	• Obaveštenje o rezoluciji: Kada je ova funkcija omogućena, poruka o preporučenoj rezoluciji će se pojaviti na ekranu kada se monitor prebaci na drugi ulazni izvor. • Automatski izbor ulaznog signala: Kada je ova funkcija omogućena, monitor automatski prebacuje na raspoloživi ulazni izvor. • Automatsko isključivanje: Kada je ova funkcija omogućena, monitor će automatski isključiti nakon određenog vremena. • LED indikator: Podrazumevano, LED indikator je podešen na UKLJUČEN. ⇒ Stalno UKLJUČEN: LED napajanje svetli belo tokom rada i svetli narandžasto u režimu pripravnosti. • ⇒ Stalno ISKLJUČEN: Gasi LED napajanja. ⇒ U pripravnosti UKLJUČEN: LED napajanja svetli narandžasto u režimu pripravnosti ⇒ Kada je napajanje isključeno LED će biti isključen

Stavka	Opis
Druga podešavanja (nastavak)	• DisplayPort Ver.: Podesite verziju DisplayPort-a na 1.1, 1.2, ili 1.4+HDR. Napomena: • Da biste aktivirali HDR efekat za DP port, potrebno je da ga postavite na DP1.4 i omogućite 10-bitni izlaz boja na vašoj grafičkoj karti. • Obavezno podesite ovu opciju u zavisnosti od verzije DisplayPort-a koju podržava vaša grafička karta.

Sačuvaj podešavanja


Postavite personalizovanu OSD konfiguraciju za Podešavanja 1, Podešavanja 2 ili Podešavanja 3.



Stavka	Opis
Sačuvaj	Sačuvajte prilagođena podešavanja.
Učitaj	Učitajte sačuvana podešavanja.

Resetuj sve

Vratite monitor na fabrička podešavanja.

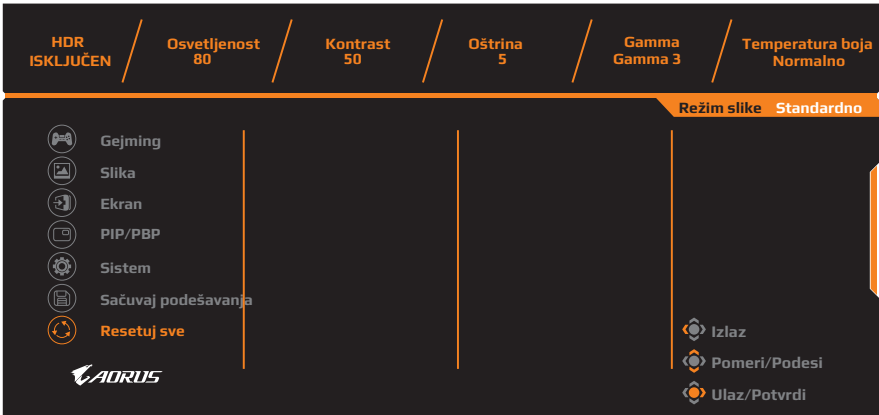

DODACI

Specifikacije

Stavka	Specifikacije
Veličina panela	27 inča
Odnos stranica	16:9
Rezolucija	2560 x 1440
Brzina osvežavanja	240 Hz
LED životni vek	30000 sati (min.)
Veličina piksela	0,2331 x 0,2331
Vreme odziva	0,3 ms (MPRT)
Osvetljenje	400 nita (tip.) / 320 (tip.) normalni režim
Kontrast	1000:1 (tip.)
Dinamički kontrast	100M:1 (tip.)
Dubina boja	1,06 B
Aktivna površina ekrana	596,736(H) x 335,664(V)
Uglovi gledanja	178°(H) / 178°(V)
Frekvencija	240 Hz
Ulazni/izlazni terminali	• 2x HDMI 2.0 • 1x DP1.4 • 1x Slušalice • 1x Mikrofon • 2x USB 3.0 (izlazni) • 1x USB ulazni, podržava BC 1.2 punjenje (5V/1,5A)
Napajanje	AC 100 ~ 240 V pri 50/60 Hz
Potrošnja	• Uključen: 85 W (Maks.) • U stanju pripravnosti: 0,5 W • Isključen: 0,3 W
Dimenzije (Š x V x D)	614,9 x 565,9 x 236,9 mm (sa postoljem)

Stavka	Specifikacije
Težina	8,0 ±0,5 kg (Neto)
Temperaturni raspon (rada)	0°C do 40°C

Napomena: Specifikacije se mogu promeniti bez prethodne najave.

Lista podržanih tajminga

Lista tajminga	HDMI 2.0	Display Port 1.4
640x480@60Hz	✓	✓
640x480@75Hz	✓	✓
720x480@60Hz	✓	✓
720x576P@50Hz	✓	✓
800x600@60Hz	✓	✓
800x600@75Hz	✓	✓
1024x768@60Hz	✓	✓
1280x720@60Hz	✓	✓
1280x720@100Hz	✓	✓
1280x720@120Hz	✓	✓
1920x1080@60Hz	✓	✓
1920x1080@120Hz	✓	✓
1920x1080@144Hz	✓	X
1920x1080@165Hz	X	✓
2560x1440@60Hz	✓	✓
2560x1440@120Hz	✓	✓
2560x1440@144Hz	✓	✓
2560x1440@165Hz	X	✓
3840x2160@60Hz	✓	X
2560x1440@200Hz	X	✓
2560x1440@240Hz	X	✓

Rešavanje problema

Problem	Moguća rešenja
Nema napajanja	• Proverite da je kabl za napajanje ispravno povezan sa izvorom napajanja i monitorom. • Proverite kabl i utičnicu da se uveriti da prekid nije do njih. • Proverite da li je monitor uključen.
Nikakva slika se ne pojavljuje na ekranu	• Proverite da li su monitor i računar ispravno spojeni i da su oba uređaja uključena. • Proverite da li ste izabrali ispravan ulazni izvor. Pogledajte stranu 26 ili 36. • Podesite postavke Osvetljenja ili Kontrasta. Pogledajte stranu 34.
Slika ne popunjava čitav ekran	• Pokušajte drugo podešavanje Režim ekrana (odnos stranica). Pogledajte stranicu 33.
Boje se ne prikazuju kako treba	• Proverite da li je kabl ulaznog signala pravilno povezan. • Konfigurirajte postavke za slike. Pogledajte odeljak „Slika”.
Nema zvuka ili je glasnoća jako niska	• Proverite da li je kabl slušalica pravilno povezan. • Podesite nivo glasnoće. Pogledajte stranu 28 ili 38. • Podesite postavke zvuka na vašem računaru.

Napomena: Ako problem ostane, obratite se našem servisu kupaca za dodatnu pomoć.

Osnovna briga

Kada ekran postane prljav, očistite ga na sledeći način:

- Obrišite ekran mekom, pamučnom krpom da biste uklonili zaostalu prašinu.
- Poprsajte ili sipajte tečnost za čišćenje na mekanu krpu. Nakon toga lagano obrišite ekran vlažnom krpom.

Napomena:

- Proverite da li je krpa vlažna, a ne mokra.
- Dok brišete, izbegavajte intenzivno pritiskanje ekrana.
- Kiseli ili abrazivni čistači mogu da ošteti ekran.

Napomene za USB punjenje

Sledeći uređaji nisu kompatibilni sa BC 1.2 CDP režima. Kada je čvorište povezano sa PC-jem, ovi uređaji ne mogu punjeni koristeći USB kabl.

Proizvođač	Uređaj	PID/VID
Apple	IPad	PID_129A/VID_05AC
Samsung	Galaxy Tab2 10.1	PID_6860/VID_04E8
Samsung	GALAXY TabPro	PID_6860/VID_04E8

GIGABYTE Servisne Informacije

Za više servisnih informacija, posetite zvanični GIGABYTE websajt: <https://www.gigabyte.com/>