

**AORUS**



**FI27Q-X**

شاشة الألعاب التكتيكية  
دليل المستخدم

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**GIGABYTE**<sup>TM</sup>

## حقوق الطبع والنشر

© ٢٠٢٠ شركة جيجا بايت تكنولوجي المحدودة جميع الحقوق محفوظة.  
العلامات التجارية المذكورة في هذا الدليل مسجلة قانونياً لأصحابها.

## إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذا الدليل محمية بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر وملك لشركة GIGABYTE.

يُمكن لشركة GIGABYTE إدخال تعديلات على المواصفات والخصائص الواردة في هذا الدليل دون إشعار مسبق.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو ترجمته أو إرساله أو نشره بأي شكل أو بأي وسيلة دون إذن كتابي مسبق من شركة GIGABYTE.

- اقرأ دليل المستخدم بعناية للحصول على المساعدة في استخدام هذه الشاشة.
- لمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي:

<https://www.gigabyte.com>

# SAFETY INFORMATION

## Regulatory Notices

### United States of America, Federal Communications Commission Statement

**Supplier's Declaration of Conformity**  
**47 CFR § 2.1077 Compliance Information**

Product Name: **LCD monitor**  
Trade Name: **GIGABYTE**  
Model Number: **AORUS FI27Q-X**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**  
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748  
Tel.: 1-626-854-9338  
Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

**FCC Compliance Statement:**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.  
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **Canadian Department of Communications Statement**

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### **European Union (EU) CE Declaration of Conformity**

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

### **European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement**

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr<sup>+6</sup>, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

### **European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement**

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

## WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

## End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

## Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

## European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

## **CE declaração de conformidade**

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

## **CE Declaración de conformidad**

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/EC, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.

El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

## **CE Dichiarazione di conformità**

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/EC, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Dichiarazione 2015/863.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

## **Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej**

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

## **ES Prohlášení o shodě**

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.

Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnic.

## EK megfeleléségi nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EK, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

## Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

## Japan Class 01 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

## Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## China RoHS Compliance Statement

### 中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地保护及保卫地球，我们不再需要此产品或产品寿命终止，遵守国家电器电子产品回收处理相关法律法规，其交回地具有国家认可的回收处理的商行回收处理。

### 环保使用期限

#### Environment-friendly Use Period



此指期限（十年），产品在正常使用过程中含有的有害物质不会生外泄或突、产品在正常使用过程中不会对环境造成重污染或危害人身、造成重损害的期限。

### 产品中有害物质的名称及含量:

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。





## احتياطات السلامة

اقرأ احتياطات السلامة التالية قبل استخدام الشاشة.

- لا تستخدم سوى الملحقات المزودة مع الشاشة أو التي توصي بها الجهة المُصنِّعة.
- احتفظ بعبوة التغليف البلاستيكية للمنتج في مكان لا يمكن للأطفال الوصول إليه.
- تأكد من أن نسبة الفولتية لكبل الطاقة متوافقة مع مواصفات الطاقة في البلد الذي تقيم به قبل توصيل الشاشة بمنفذ التيار الكهربائي.
- وِصَل قابس الطاقة بمأخذ طاقة سلكي مؤرض بصورة سليمة.
- لا تلمس القابس بأيدي مبتلة؛ وذلك لتجنُّب التعرض لأي صدمة كهربائية.
- ضع الشاشة في مكان جيد التهوية وعلى سطح ثابت.
- لا تضع الشاشة بالقرب من أي مصدر حرارة، مثل الدفايات الكهربائية والتعرض لأشعة الشمس المباشرة.
- الفتحات أو الثقوب الموجودة في الشاشة مخصصة للتهوية، فتجنب تغطيتها أو سدها بأي شيء.
- لا تستخدم الشاشة بالقرب من الماء أو المشروبات أو أي نوع من أنواع السوائل؛ فقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف الشاشة.
- تأكد من نزع قابس الشاشة من منفذ الطاقة قبل تنظيفها.
- تجنب ملامسة سطح الشاشة بأي جسم صلب أو حاد؛ وذلك نظرًا لسهولة خدشها.
- امسح الشاشة بقطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر بدلاً من استخدام المناديل، كما يمكن استخدام منظِّف زجاج لتنظيف الشاشة إذا لزم الأمر، لكن تجنب رش المنظِّف مباشرة على الشاشة.
- إذا كنت تنوي عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فافصل كبل الطاقة.
- تجنب محاولة فك الشاشة أو إصلاحها بنفسك.


## المحتويات

٣	..... Safety Information
٣	..... Regulatory Notices
١٠	..... احتياطات السلامة
١٢	..... مقَدِّمة
١٢	..... إخراج الجهاز من العبوة
١٤	..... محتويات العبوة
١٥	..... نظرة عامة على المنتج
١٧	..... بدء التشغيل
١٧	..... تركيب قاعدة الشاشة
١٩	..... ضبط زاوية العرض
٢١	..... تركيب حامل التثبيت على الحائط (اختياري)
٢٣	..... التوصيل
٢٤	..... استخدام الشاشة
٢٤	..... التشغيل وإيقاف التشغيل
٢٥	..... تجميع الكبلات
٢٥	..... توصيات لراحة المستخدم
٢٦	..... تحديد مصدر الدخل
٢٧	..... العمليات
٢٧	..... قائمة التشغيل السريع
٣٢	..... ضبط إعدادات الشاشة
٤٢	..... الملاحق
٤٢	..... المواصفات
٤٣	..... قائمة التوقيت المدعوم
٤٤	..... اكتشاف الأخطاء وإصلاحها
٤٥	..... تنظيف الشاشة
٤٥	..... ملاحظات عن الشحن باستخدام منفذ USB
٤٥	..... معلومات عن خدمة عملاء GIGABYTE


## مقدمة

### إخراج الجهاز من العبوة


- ١- افتح الغطاء العلوي لعبوة التغليف، ثم اطلع على ملصق إخراج الجهاز الموجود على الغطاء الداخلي.
- ٢- تأكد من فتح الصندوق من الاتجاه الصحيح، ثم ضع الصندوق على سطح ثابت.

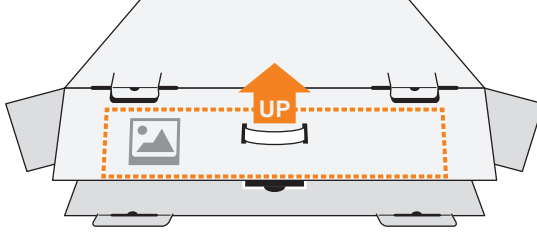


- ٣- افتح الغطاء الداخلي.

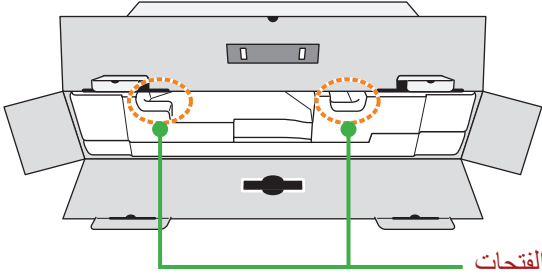


- ٤- اسحب مجموعة إسفنج البوليستيرين (من خلال الفتحات) خارج الصندوق.

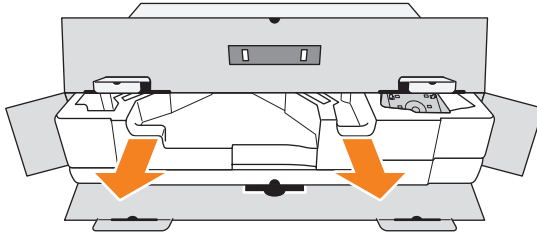

٥- انزع العناصر من الإسفنجية العلوية.

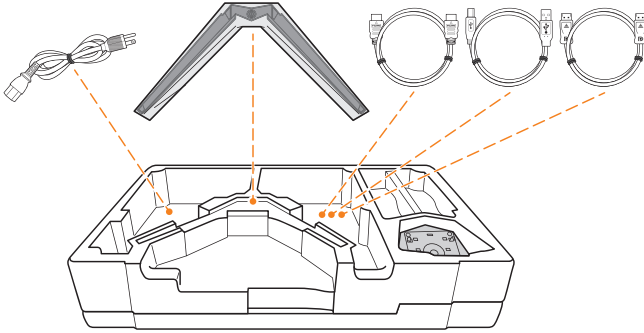

٦- انزع الإسفنجية العلوية. لتتمكن من إخراج الشاشة من الإسفنجية السفلية.

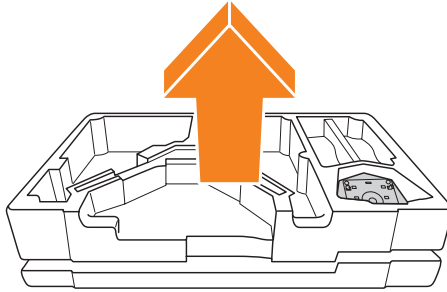


## الواجهة الخلفية


تُرفق العناصر التالية داخل عبوة التغليف، وفي حالة عدم وجود أي منها يرجى الاتصال بالموزع المحلي.




الحامل




قاعدة الشاشة




الشاشة



كبل USB



كبل HDMI



كبل الطاقة



دليل التشغيل السريع



مشبك كبلات




كبل DP



بطاقة الضمان



ملاحظة: يرجى الاحتفاظ بعبوة التغليف ومواد التغليف لاستخدامها في نقل الشاشة مستقبلاً.

## نظرة عامة على المنتج الواجهة الامامية

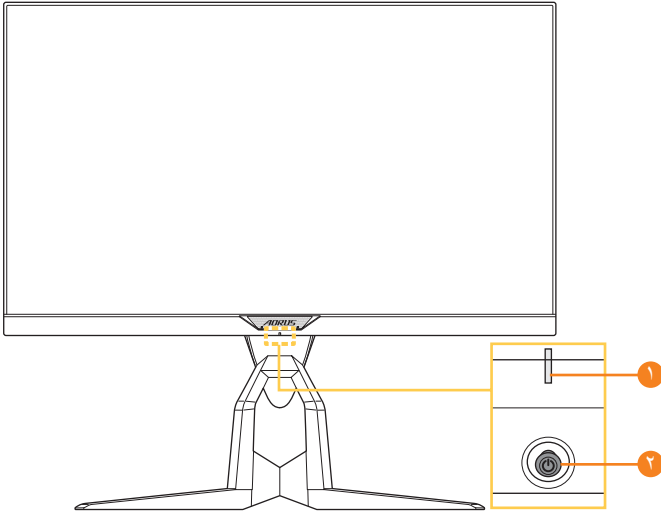

٢ زر التحكم

١ مؤشر الطاقة

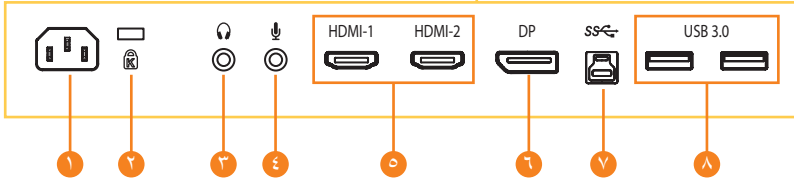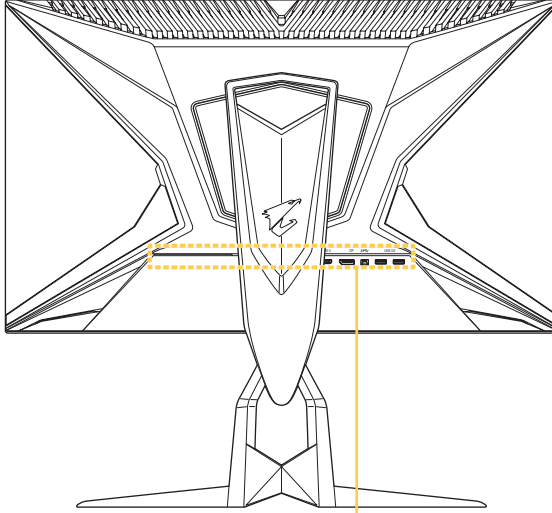


- |   |                          |
|---|--------------------------|
| ١ | مقبس دخل التيار المتردد  |
| ٢ | قفل Kensington           |
| ٣ | مقبس سماعة الرأس         |
| ٤ | مقبس الميكروفون          |
| ٥ | منفذين HDMI              |
| ٦ | DisplayPort              |
| ٧ | منفذ USB لتحميل البيانات |
| ٨ | منفذين USB 3.0           |




## بدء التشغيل

### تركيب قاعدة الشاشة


- ١- ضع الشاشة على الإسفنج السفلية مع توجيه الشاشة لأسفل.
- ٢- حاذي خطافات الحامل، وممرها في فتحات التثبيت في الحامل خلف الشاشة.

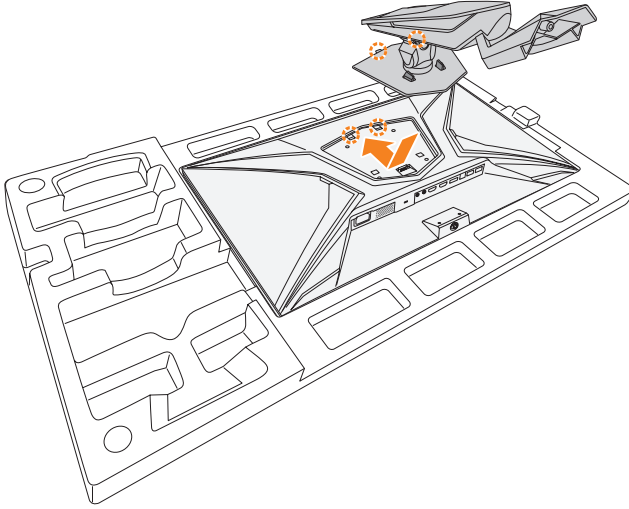

- ٣- قم بمحاذاة قاعدة الشاشة بحيث تواجه أسفل الحامل، ثم ثبت القاعدة في الحامل.

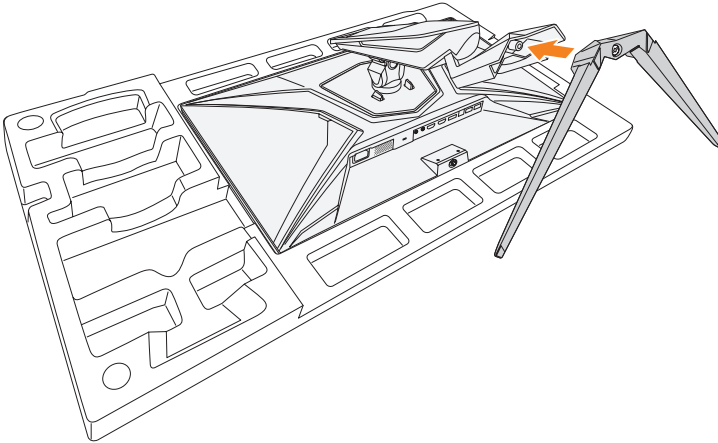

٤- أحكم ربط المسمار لتثبيت قاعدة الشاشة في مكانها.

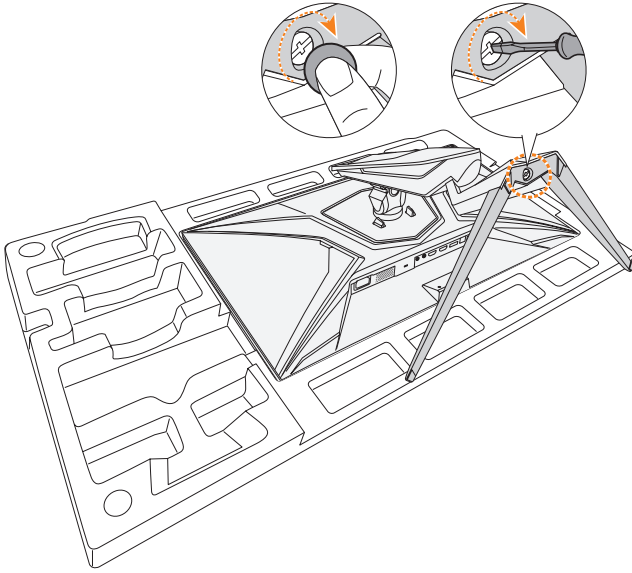

**ملاحظة:** يمكن استخدام عملة معدنية أو مفك برأس مسطح صغير لتثبيت المسمار.


٥- ارفع الشاشة في وضع رأسي وضعها على منضدة.

## ضبط زاوية العرض

ملاحظة: امسك قاعدة الشاشة كي لا تسقط عند إجراء التعديلات.


### ضبط زاوية الميل

قم بإمالة الشاشة للأمام أو للخلف كي تصل إلى زاوية العرض المطلوبة (-٥° إلى ٢١°).

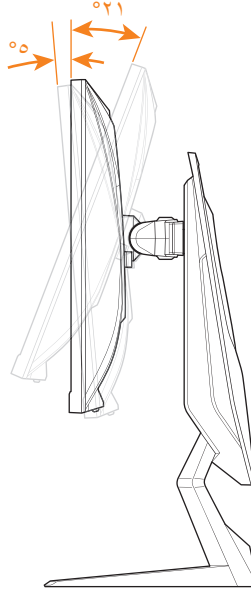


### ضبط زاوية الدوران

قم بتدوير الشاشة إلى اليسار أو اليمين كي تصل إلى زاوية العرض المطلوبة (٢٠ درجة).

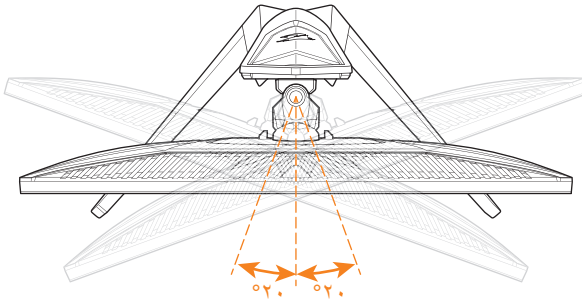


## تغيير اتجاه الشاشة

١- ارفع الشاشة إلى أعلى موضع لها (١٣٠ ملم).

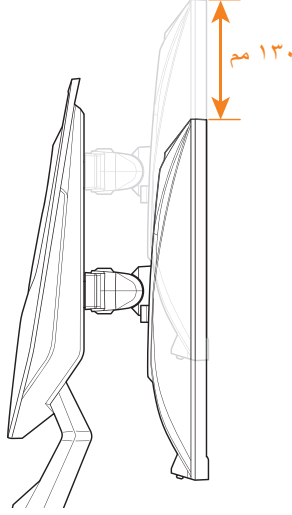


٢- قم بتدوير الشاشة (٩٠ درجة باتجاه عقارب الساعة) إلى الاتجاه العمودي.

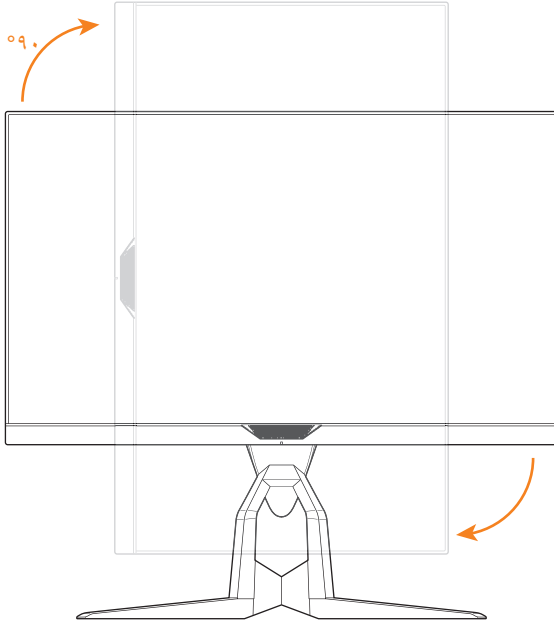


## تركيب حامل التثبيت على الحائط (اختياري)

لا تستخدم سوى مجموعة التثبيت على الحائط ١٠٠ X ١٠٠ ملم الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.


- ١- ضع الشاشة على الإسفنج السفلية مع توجيه الشاشة لأسفل.
- ٢- ادفع مشابك التثبيت إلى الداخل لفصل الحامل عن الشاشة.

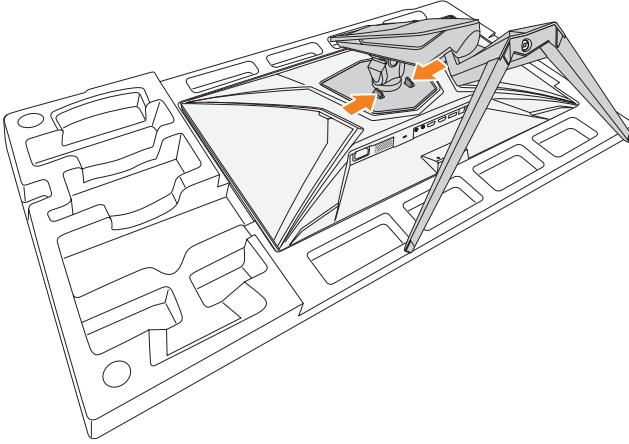

- ٣- اسحب الحامل برفق حتى تحرره من الخطافات. ثم أزل الحامل.

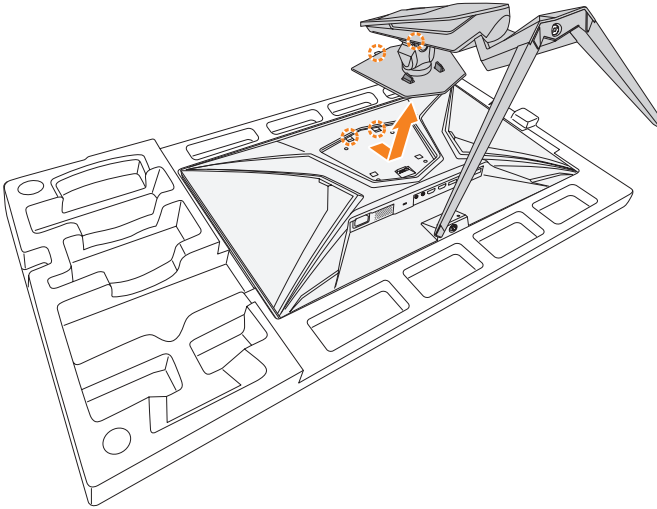


٤- ركب حامل التثبيت بفتحات التثبيت الموجودة في الجانب الخلفي من الشاشة. ثم استخدم المسامير لتثبيت الحامل في مكانها.

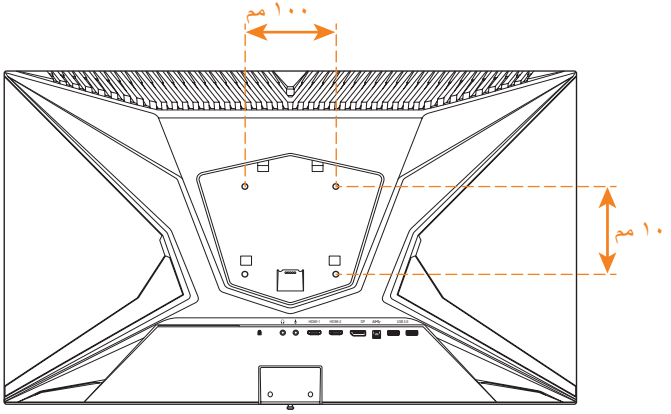

ملاحظة: لتركيب الشاشة على الحائط راجع دليل التركيب المرفق مع مجموعة التثبيت على الحائط.

## التوصيل

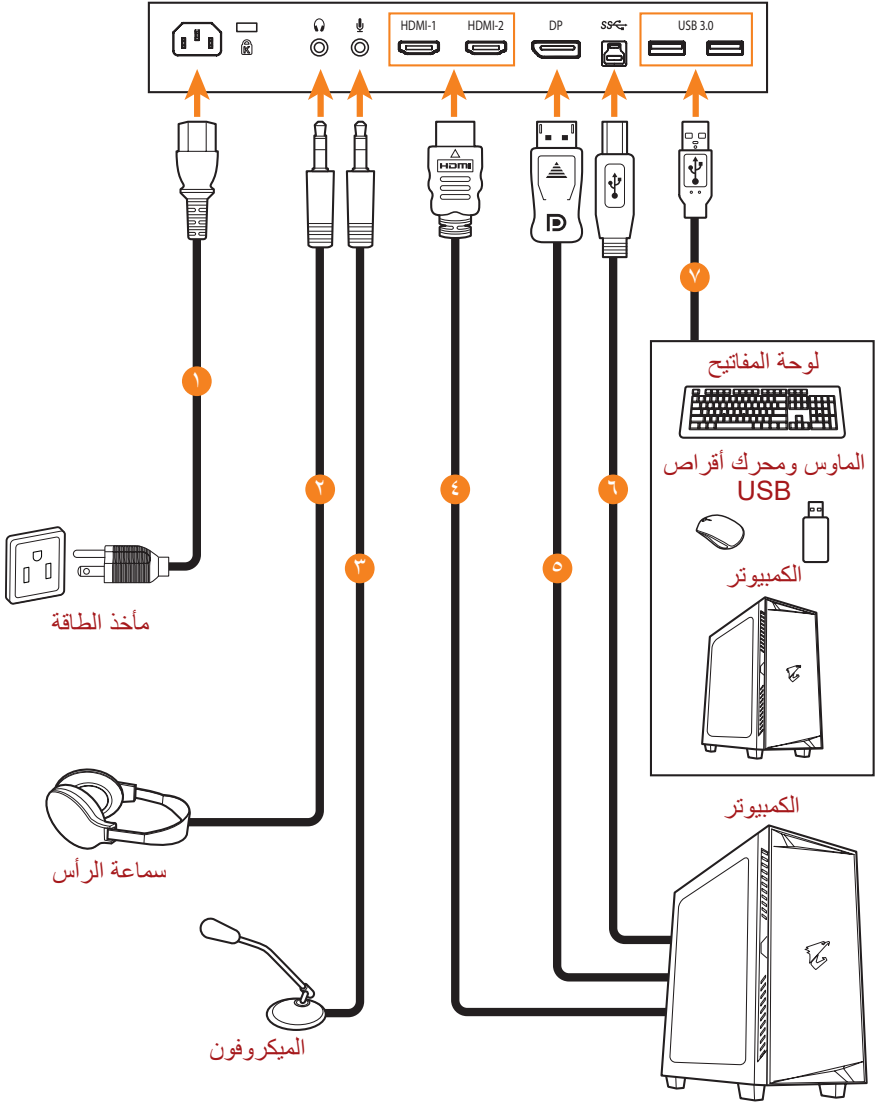

- ٥ كبل DisplayPort
- ٦ كبل USB (ذكر-إلى ذكر-B)
- ٧ كبل USB


- ١ كبل الطاقة
- ٢ كبل سماعة الرأس
- ٣ كبل الميكروفون
- ٤ كبل HDMI

## استخدام الشاشة

### التشغيل وإيقاف التشغيل

#### التشغيل

- ١- وصِّل أحد طرفي كبل الطاقة بمقبس التيار المتردد الموجود في الجانب الخلفي من الشاشة.
- ٢- وصِّل الطرف الآخر لكبل الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي.
- ٣- اضغط على زر **Control (التحكم)** لتشغيل الشاشة، وسيتم إضاءة مؤشر الطاقة باللون الأبيض مما يشير إلى أن الشاشة جاهزة للاستخدام.

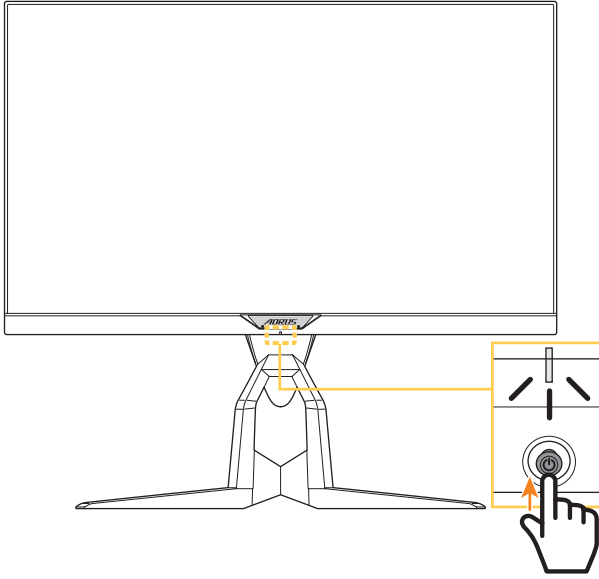

ملاحظة: إذا لم يومض مؤشر الطاقة بعد تشغيل الشاشة، فيرجى التحقق من إعدادات **LED Indicator (مؤشر LED)** من قائمة **Setting (الإعدادات)**. يرجى الرجوع إلى صفحة ٣٩.

#### إيقاف التشغيل


اضغط على زر **Control (التحكم)** لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل الشاشة.

ملاحظة: يُمكن إيقاف تشغيل الشاشة أيضاً عن طريق تحريك زر **Control (التحكم)** لأسفل (⏻) عند ظهور القائمة **Main (الرئيسية)** على الشاشة، يرجى الرجوع إلى صفحة ٢٩.



## تجميع الكبلات

- ١- قم بمحاذاة مشبك الكبلات مع فتحات المشبك الموجودة في الجانب الخلفي من الشاشة.
- ٢- اضغط على مشبك الكبلات برفق حتَّى يستقر في موضعه تمامًا. ثم مرر الكبلات المتصلة من خلال المشبك.

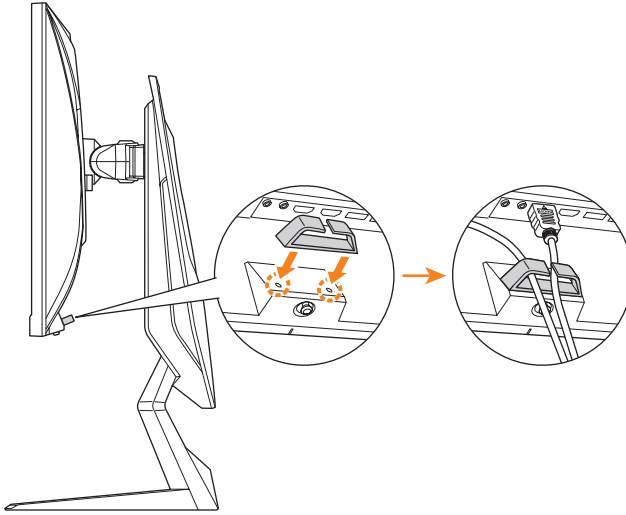

## توصيات لراحة المستخدم

- فيما يلي بعض النصائح والتلميحات الخاصة بتوفير الراحة عند مشاهدة الشاشة:
- تتراوح المسافة المثالية التي يجب أن تفصلك عن الشاشة بين ٥١٠ مم و ٧٦٠ مم (من ٢٠ إلى ٣٠ بوصة).
  - أهد الإرشادات العامة التي تجدر الإشارة إليها هنا هي الحرص على أن تكون قمة الشاشة على مستوى واحد من أو تنخفض قليلاً عن مستوى العين عندما تكون جالساً في وضع مريح.
  - استخدم مصدر الإضاءة المناسب لنوع العمل الذي تقوم به.
  - خذ فترات راحة منتظمة ومتكررة (لمدة ١٠ دقائق على الأقل) كل ٣٠ دقيقة.
  - احرص على النظر بعيداً عن الشاشة على فترات منتظمة وركز على شيء بعيد لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية أثناء فترات الراحة.
  - قد تساعد تمارين العين في تقليل إجهادها، لذا كرر هذه التمارين كثيرًا: (١) انظر لأعلى ولأسفل (٢) أدرك عينيك وحركها ببطء (٣) حرك عينيك قطرًا.

## تحديد مصدر الدخل



- ١- حرك زر **Control** (التحكم) يمينًا  
(⬆️) لدخول قائمة **Input** (مدخلات).
- ٢- حرك زر **Control** (التحكم) لأعلى/  
لأسفل (⬆️) لتحديد مصدر الدخل  
المطلوب، ثم اضغط على زر  
**Control** (التحكم) لتأكيد الإجراء.

## العمليات

### قائمة التشغيل السريع

#### مفتاح التشغيل السريع

تم تخصيص زر **Control (التحكم)** بالوظيفة المحددة (افتراضياً).  
ملاحظة: لتغيير إعداد وظيفة مفتاح التشغيل السريع راجع قسم «Quick Switch (تبديل سريع)» في صفحة ٣٩.

قم بما يلي للوصول إلى وظيفة مفتاح التشغيل السريع:

- حرك زر **Control (التحكم)** لأعلى (⬆️) لدخول قائمة **Black Equalizer 2.0** (إزالة الظل ٢,٠).



حرك زر **Control (التحكم)** لأعلى/  
لأسفل (⬆️) لضبط الإعدادات واضغط  
على زر **Control (التحكم)** للتأكيد.

- حرك زر **Control (التحكم)** لأسفل (⏮) لدخول قائمة **Picture Mode** (وضع الصورة).



حرك زر **Control (التحكم)** لأعلى/أسفل (⏮) لتحديد الخيار المطلوب واضغط على زر **Control (التحكم)** للتأكيد.

- حرك زر **Control (التحكم)** يسارًا (⏪) لدخول قائمة **Volume (مستوى الصوت)**.




حرك زر **Control (التحكم)** لأعلى/أسفل (⏪) لضبط مستوى صوت سماعة الرأس واضغط على زر **Control (التحكم)** للتأكيد.

- حرك زر **Control (التحكم)** يمينًا (⏩) لدخول قائمة **Input (مدخلات)**.  
يرجى الرجوع إلى قسم «تحديد مصدر الدخل».

ملاحظة: لإغلاق القائمة، حرّك زر **Control (التحكم)** لليسار (⏪).

## دليل مفاتيح الوظائف


اضغط على زر **Control (التحكم)** لعرض **Main (القائمة الرئيسية)**.

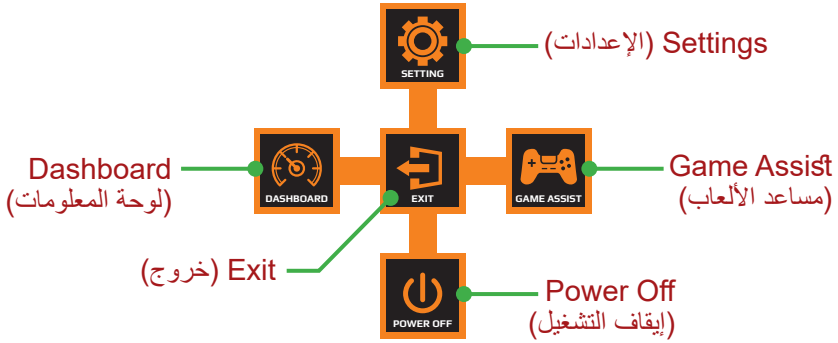

ثم استخدم زر **Control (التحكم)** لتحديد الوظيفة المطلوبة وتهيئة الإعدادات ذات الصلة.

## Dashboard (لوحة التحكم)

عند ظهور **Main (القائمة الرئيسية)** على الشاشة، قم بتحريك زر **Control (التحكم)** باتجاه اليسار (←) للدخول إلى قائمة **Dashboard (لوحة التحكم)**.

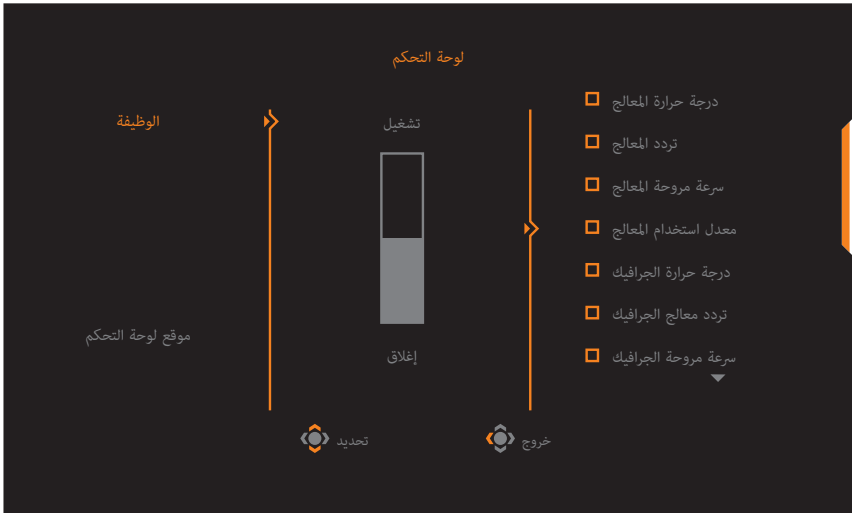

- **Function (الوظيفة):** تفعيل/تعطيل الوظيفة، عند تفعيلها يمكن تحديد الخيارات المطلوبة لعرضها على الشاشة.
- **Dashboard Location (موقع لوحة المعلومات):** حدد المكان الذي ترغب فيه بعرض معلومات لوحة التحكم على الشاشة.


بمجرد اكتمال تهيئة لوحة المعلومات تقوم اللوحة بنقل بيانات النظام إلى مصدر SOC من خلال منفذ USB، وتعرض قيمة الوظائف المحددة على الشاشة.



**ملاحظة:** تأكد من توصيل كبل USB بمنفذ USB العلوي للشاشة ومنفذ USB بالكمبيوتر بصورة صحيحة.

### Game Assist (أدوات مساعدة للألعاب)

عند ظهور **Main (القائمة الرئيسية)** على الشاشة، قم بتحريك زر **Control (التحكم)** باتجاه اليمين (⏪) للدخول إلى قائمة **Game Assist (أدوات مساعدة للألعاب)**.

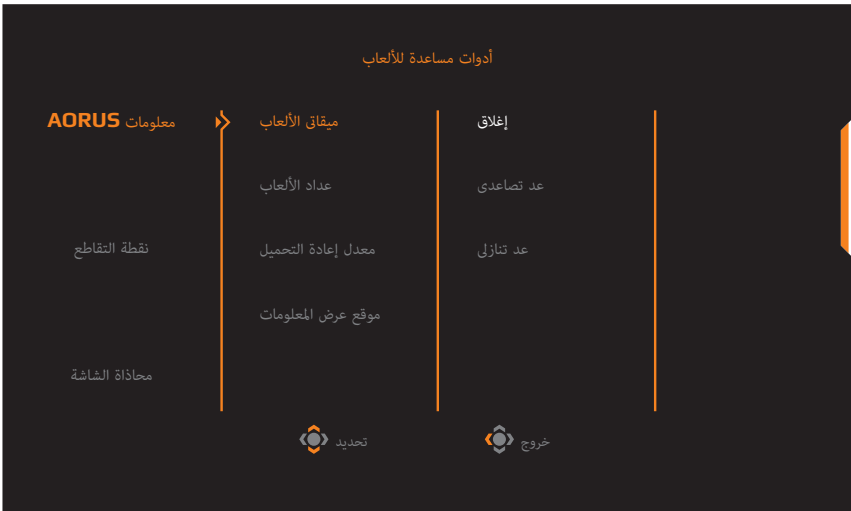

- **AORUS INFO (معلومات عن AORUS):** قم بتهيئة تكوين الإعدادات المتعلقة بلعبة FPS (تصويب منظور الشخص الأول)
  - ✓ اختر **Gaming Timer (موقت اللعبة)** لتحديد وضع مؤقت يقوم بالعد التنازلي. ولإيقاف تلك الوظيفة اضبط الإعداد على وضع **OFF (إيقاف التشغيل)**.
  - ✓ اختر **Gaming Counter (عداد الألعاب)** أو **Refresh Rate (معدل التحديث)** لتمكين / تعطيل إعداد عداد الألعاب أو معدل التحديث في الوقت الحقيقي.
  - ✓ اختر **Info Location (موقع المعلومات)** لتحديد المكان الذي ترغب فيه بعرض المعلومات على الشاشة.



- **Crosshair (نقطة التقاطع):** حدّد نوع الخطوط المتقاطعة التي تناسب بيئة الألعاب الخاصة بك. مما يجعل الهدف أسهل بكثير.
- **Display Alignment (محاذاة الشاشة):** عندما يتم تفعيل الوظيفة، فإنها تعرض خطوط المحاذاة على الجوانب الأربعة للشاشة، مما يوفر لك أداة يدوية لمحاذاة الشاشات المتعددة بطريقة مثالية.

## ضبط إعدادات الشاشة

عند ظهور **Main** (القائمة الرئيسية) على الشاشة، قم بتحريك زر **Control** (التحكم) لأعلى (⬆️) للدخول إلى قائمة **Settings** (الإعدادات).

ملاحظة: استخدم زر **Control** (التحكم) للتنقل بين إعدادات القائمة وإجراء التعديلات.



## Gaming (الألعاب)

تهيئة الإعدادات المتعلقة باللعبة.




الوصف	العنصر
عند تمكين هذه الوظيفة، فإنها تقلل من تشوش الحركة في الألعاب سريعة الحركة. ملاحظة: لا تتوفر هذه الوظيفة في الظروف التالية: - عندما يكون إعداد التردد أقل من 100 هرتز. - عند تنشيط وظيفة AMD FreeSync Premium.	Aim Stabilizer (مثبت التصويب)



العنصر	الوصف
Black Equalizer 2.0 (معادل مستوى اللون الأسود ٢,٠)	ضبط مستوى سطوع المناطق السوداء. ملاحظة: ينخفض معدل التحديث إلى ١٦٥ هرتز عند تنشيط هذه الوظيفة.
Super Resolution (وضوح فائق)	زيادة حدة صور منخفضة الدقة.
Display Mode (وضع الشاشة)	<p>تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع بالشاشة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Full (كامل): زيادة نطاق الصورة لتملأ الشاشة، مثالية للصور ذات الأبعاد ١٦:٩.</li> <li>• Aspect (نسبة الارتفاع إلى العرض): عرض صورة الإدخال دون ملء التشوه الهندسي للشاشة قدر الإمكان.</li> <li>• ١:١: عرض صورة الدخل بدقتها الأصلية بدون تغيير حجمها.</li> <li>• 22"W (١٠:١٦): عرض صورة الدخل كما لو كانت على شاشة ٢٢ بوصة عريضة بنسبة عرض إلى ارتفاع ١٠:١٦.</li> <li>• 23"W (٩:١٦): عرض صورة الدخل كما لو كانت على شاشة ٢٣ بوصة عريضة بنسبة عرض إلى ارتفاع ٩:١٦.</li> <li>• 23.6"W (٩:١٦): عرض صورة الدخل كما لو كانت على شاشة ٢٣,٦ بوصة عريضة بنسبة عرض إلى ارتفاع ٩:١٦.</li> <li>• 24"W (٩:١٦): عرض صورة الدخل كما لو كانت على شاشة ٢٤ بوصة عريضة بنسبة عرض إلى ارتفاع ٩:١٦.</li> </ul> <p>ملاحظة: هذا الخيار غير متوافق مع وظيفة AMD FreeSync Premium.</p>
Overdrive (زمن الاستجابة)	تحسين وقت استجابة شاشة LCD.
AMD FreeSync Premium	عند تمكين هذه الوظيفة، فإنها تقلل من تباطؤ الشاشة وتمزق الصورة أثناء لعب الألعاب.
Black Equalizer (معادل مستوى اللون الأسود)	ضبط مستوى سطوع المناطق السوداء. ملاحظة: لا تتاح هذه الوظيفة عند تنشيط وظيفة معادل مستوى اللون الأسود ٢,٠.

## Picture (صورة)

تهيئة إعدادات الصورة.

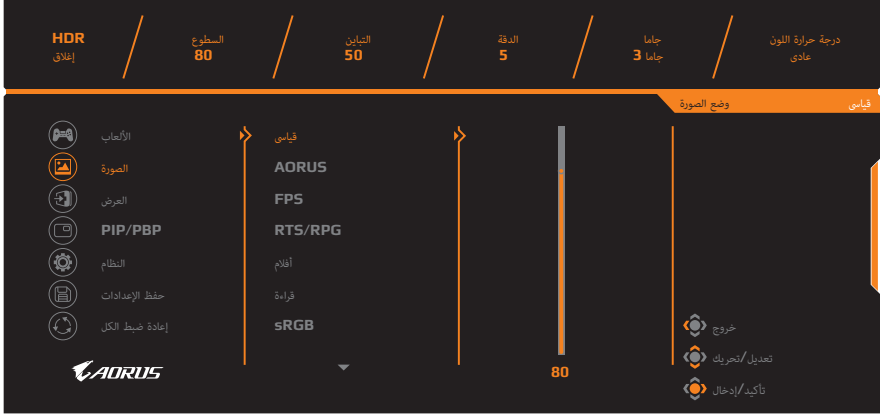

تحديد أحد أوضاع الصورة المضبوط مسبقًا.

- Standard (قياسي): لتحرير المستندات أو تصفح المواقع.
- AORUS: لتنشغيل ألعاب AORUS GAMER.
- FPS: لتنشغيل ألعاب (First Person Shooting) FPS.
- RTS/RPG: للعب (Real-Time Strategy) RTS أو ألعاب (Role-Playing Game) RPG.
- Movie (أفلام): لمشاهدة الأفلام.
- Reader (قراءة): لعرض المستندات.
- sRGB: لعرض الصور والرسومات على جهاز الكمبيوتر.
- Custom 1 (وضع مخصص 1): إعدادات وضع الصورة المخصصة.
- Custom 2 (وضع مخصص 2): إعدادات وضع الصورة المخصصة.
- Custom 3 (وضع مخصص 3): إعدادات وضع الصورة المخصصة.


بعد ذلك يمكنك تهيئة إعدادات الصورة التالية.

العنصر	الوصف
Brightness (السطوع)	ضبط درجة سطوع الصورة.
Contrast (التباين)	ضبط درجة تباين الصورة.
Color Vibrance (حيوية الألوان)	ضبط كثافة الألوان الأكثر ضبابية.

العنصر	الوصف
Sharpness (الحدة)	إتاحة ضبط حدة الألوان في الصورة.
Gamma (جاما)	ضبط مستوى الإضاءة المتوسط.
Color Temperature (درجة حرارة اللون)	تحديد درجة حرارة اللون. ملاحظة: حدد <b>User Define (تحديد المستخدم)</b> لتخصيص درجة حرارة اللون عن طريق ضبط مستوى اللون الأحمر (R) أو الأخضر (G) أو الأزرق (B) وفقاً لرغبتك.
Low Blue Light (انخفاض الضوء الأزرق)	تقليل مقدار التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الشاشة. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Level 0 (المستوى ٠): لا يوجد تغيير.</li> <li>• Level 1~10 (المستوى ١~١٠): كلما كان المستوى عال قل الضوء الأزرق.</li> </ul> <b>ملاحظة:</b> المستوى ١٠ هو الإعداد المحسن. وهو متوافق مع شهادة الإضاءة الزرقاء المنخفضة TUV.
Dynamic Contrast (التباين الديناميكي)	ضبط مستوى اللون الأسود للصورة لتحقيق التباين الأمثل.
Senseye Demo (عرض بتقنية Senseye)	تقسيم الشاشة من المنتصف (نافذتين). ستظهر صورة الوضع المحدد مع إعداداته الافتراضية على النافذة اليسرى وستظهر الصورة المعدلة بالإعدادات الجديدة على النافذة اليمنى.
Reset Picture (إعادة ضبط الصورة)	إعادة ضبط جميع إعدادات <b>Picture (الصورة)</b> إلى الإعدادات الافتراضية.

## Display (العرض)


تهيئة الإعدادات المتعلقة بشاشة العرض.

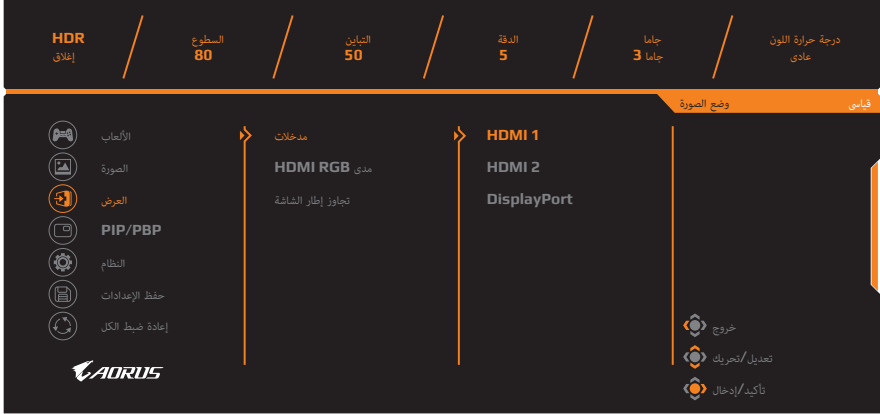

العنصر	الوصف
Input (الدخل)	تحديد مصدر الدخل.
HDMI RGB PC Range (نطاق) (HDMI RGB PC)	تحديد إعداد نطاق RGB مناسب أو ترك الشاشة تكتشفه تلقائياً. ملاحظة: لن يكون هذا الخيار متاحاً إلا مع دخل HDMI.
Overscan (تجاوز إطار الشاشة)	تساعد هذه الوظيفة على تكبير الصورة المدخلة قليلاً لإخفاء الحواف الخارجية للصورة. ملاحظة: لن يكون هذا الخيار متاحاً إلا مع دخل HDMI.

## (PIP & PBP) (صورة داخل صورة والصورة المتتابة)

تهيئة الإعدادات ذات الصلة بالصورة المتعددة.

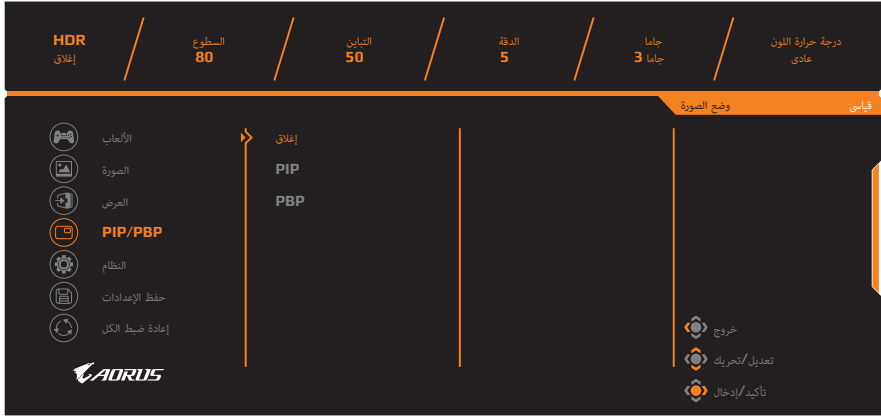

الوصف	العنصر
تعطيل وظيفة PIP/PBP (صورة داخل صورة والصورة المتتابة)	OFF (إيقاف)
<p>تقسيم الشاشة إلى جزأين (نافذة رئيسية وأخرى داخلية)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Source (المصدر): تغيير مصدر الدخل للنافذة الداخلية.</li> <li>• PIP Size (حجم صورة داخل صورة): ضبط حجم النافذة الداخلية.</li> <li>• Location (الموضع): تحريك موضع النافذة الداخلية.</li> <li>• Display Switch (تبديل العرض): تبديل النافذتين.</li> <li>• Audio Switch (تبديل الصوت): تحديد مصدر الصوت المراد سماعه.</li> </ul>	PIP (صورة داخل صورة)
<p>عرض الشاشة المقسومة 1x1 (النافذتين اليمنى واليسرى).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Source (المصدر): تغيير مصدر الدخل للنافذة اليمنى.</li> <li>• PBP Size (حجم PBP): ضبط حجم النافذة.</li> <li>• Display Switch (تبديل العرض): تبديل النافذتين.</li> <li>• Audio Switch (تبديل الصوت): تحديد مصدر الصوت المراد سماعه.</li> </ul>	PBP (الصورة المتتابة)

**ملاحظة:** لا تتوافق ميزة PIP/PBP (صورة داخل صورة/صور بجانب صورة) مع وظائف HDR و AMD FreeSync Premium.

## System (النظام)

تهيئة الإعدادات ذات الصلة بالنظام.



العنصر	الوصف
Language (اللغة)	تحديد لغة متاحة لقائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).
RGB LED (مؤشر RGB LED)	عند تمكين هذه الوظيفة يمكن تحديد لون وتأثير مؤشر LED المعين مسبقاً ليتم عرضهما في الجزء الخلفي من الشاشة.
Headphone (سماعة الرأس)	تهيئة إعدادات سماعة الرأس. <ul style="list-style-type: none"> <li>Volume (مستوى الصوت): ضبط مستوى الصوت.</li> <li>Mute (كتم الصوت): تشغيل/تعطيل وظيفة كتم الصوت.</li> </ul>
OSD Settings (إعدادات قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة)	تهيئة إعدادات قائمة (OSD) (المعلومات المعروضة على الشاشة). <ul style="list-style-type: none"> <li>Display Time (وقت العرض): ضبط الفترة الزمنية التي تظل فيها قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) ظاهرة.</li> <li>OSD Transparency (شفافية OSD): ضبط شفافية قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).</li> <li>OSD Lock (قفل OSD): عند تمكين هذه الوظيفة لا يُسمح بإجراء أي تعديل في قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة).</li> </ul> <p><b>ملاحظة:</b> ولتعطيل OSD Lock (قفل قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة) اضغط <b>Control (التحكم)</b> (مفتاح التحكم). عندما تظهر الرسالة على الشاشة، حدِّد <b>Yes (نعم)</b> للتأكيد.</p>
	<div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>The button is locked, confirm to unlock OSD.</p> <p>لا <span style="background-color: orange; color: black; padding: 2px 5px;">نعم</span></p> </div>

العنصر	الوصف
Quick Switch (تبديل سريع)	<p>تعيين وظيفة مفاتيح التشغيل السريع.</p> <p>الخيارات المتاحة: Aim Stabilizer (مثبت الهدف)، Black Equalizer 2.0 (معادل مستوى اللون الأسود ٢,٠)، Low Blue Light Brightness (انخفاض الضوء الأزرق)، Input (الدخل)، Contrast (التباين)، Picture Mode (وضع الصورة).</p> <p>فيما يلي الإعدادات الافتراضية لمفاتيح التشغيل السريع:</p> <p>← أعلى (Black Equalizer 2.0): </p> <p>(معادل مستوى اللون الأسود ٢,٠)</p> <p>← أسفل (Picture Mode): </p> <p>(وضع الصورة)</p> <p>← يمين (Input): </p> <p>(الدخل)</p> <p>← يسار (Volume): </p> <p>(مستوى الصوت)</p>
Other Settings (الإعدادات الأخرى)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resolution Notice (إشعار الدقة): عند تمكين هذه الوظيفة ستظهر رسالة الدقة الموصى بها على الشاشة عند تبديلها إلى مصدر دخل آخر.</li> <li>• Input Auto Switch (تبديل الدخل تلقائيًا): عند تمكين هذه الوظيفة، فإنها تقوم تلقائيًا بالتبديل إلى أي مصدر دخل متاح.</li> <li>• Auto Power OFF (إيقاف التشغيل تلقائيًا): عند تمكين هذه الوظيفة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بعد فترة معينة من الوقت.</li> <li>• LED Indicator (مؤشر LED): يتم ضبط مؤشر LED على Always ON (تشغيل دائمًا) افتراضيًا.</li> <li>← Always ON (تشغيل دائمًا): يضيء مؤشر LED باللون الأبيض أثناء التشغيل وباللون البرتقالي في وضع الاستعداد.</li> <li>← Always OFF (إيقاف دائمًا): إيقاف تشغيل ضوء LED.</li> <li>← Standby ON (تشغيل الاستعداد): يضيء مؤشر LED باللون البرتقالي في وضع الاستعداد.</li> <li>← في حالة إيقاف تشغيل مصدر الطاقة، سيظل مؤشر LED في وضع إيقاف التشغيل.</li> </ul>

العنصر	الوصف
Other Settings (الإعدادات الأخرى) (يتبع)	<ul style="list-style-type: none"><li>• DisplayPort Ver (إصدار منفذ الشاشة): اضبط إصدار DisplayPort (منفذ الشاشة) على ١,٢, ١,١ أو 1.4+HDR. ملاحظة:</li><li>• لتمكين تأثير HDR لمنفذ DP، قد تحتاج إلى ضبط DP1.4 وتمكين خرج الألوان ١٠ بت في بطاقة الرسومات.</li><li>• تأكد من تهيئة هذا الخيار بناءً على إصدار DisplayPort المدعوم بطاقة الرسومات المستخدمة.</li></ul>



## Save Settings (حفظ الإعدادات)


ضبط تكوينات OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) المخصصة لـ Setting1 (الإعداد 1) أو Setting2 (الإعداد 2) أو Setting3 (الإعداد 3).



العنصر	الوصف
Save (حفظ)	حفظ الإعدادات المخصصة.
Load (تحميل)	تحميل الإعدادات المحفوظة.

## Reset All (إعادة ضبط الكل)

إعادة ضبط الشاشة على إعدادات المصنع الافتراضية.

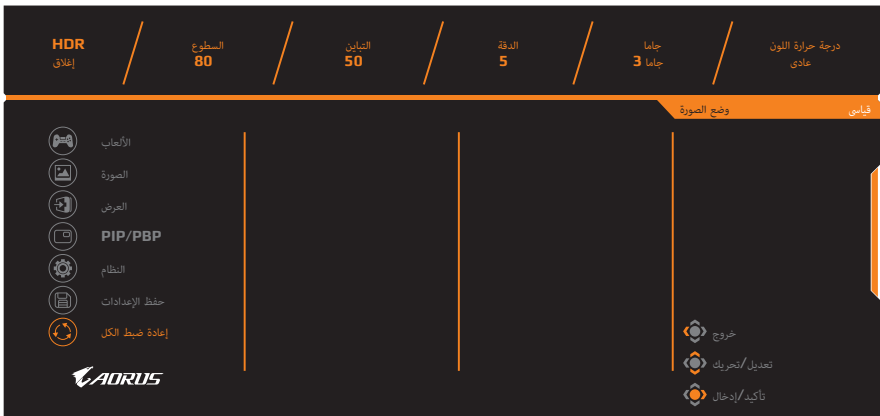

## الملاحق

### المواصفات

العنصر	المواصفات
حجم الشاشة	٢٧-بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع	٩:١٦
الدقة	١٤٤٠ x ٢٥٦٠
معدل التحديث	٢٤٠ هرتز
العمر الافتراضي للمصباح	٣٠٠٠٠ ساعة (كحد أدنى)
درجة البكسل	٠,٢٣٣١ x ٠,٢٣٣١
زمن الاستجابة	٠,٣ مللي ثانية (MPRT)
السطوع	٤٠٠ (نموذجي) / ٣٢٠ (نموذجي) الوضع العادي
نسبة التباين	١:١٠٠٠ (نموذجي)
نسبة التباين الديناميكي	1:100M (نموذجي)
عمق اللون	1.06 B
منطقة العرض النشطة	٥٩٦,٧٣٦ (أفقي) x ٣٣٥,٦٦٤ (رأسي)
زاوية العرض	١٧٨ درجة (أفقي) / ١٧٨ درجة (رأسي)
التردد	٢٤٠ هرتز
أطراف توصيل الدخل/الخرج	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدد ٢ منفذ HDMI 2.0</li> <li>عدد ٢ USB 3.0 (تنزيل)</li> <li>عدد ١ سماعة الرأس</li> <li>عدد ١ ميكروفون</li> <li>عدد ١ USB (تحميل)، يدعم شحن BC 1.2 (٥ فولت/١,٥ أمبير)</li> </ul>
مصدر الطاقة	تيار متردد ١٠٠ ~ ٢٤٠ فولت عند ٦٠/٥٠ هرتز
استهلاك الطاقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>وضع التشغيل: ٨٥ واط (كحد أقصى)</li> <li>وضع الاستعداد: ٠,٥ واط</li> <li>إيقاف: ٠,٣ واط</li> </ul>
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	٦١٤,٩ x ٥٦٥,٩ x ٢٣٦,٩ ملم (بالحامل)

العنصر	المواصفات
الوزن	٨,٠ ± ٠,٥ كجم (صافي)
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)	٠ إلى ٤٠ درجة مئوية

ملاحظة: هذه المواصفات عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

## قائمة التوقيت المدعوم

قائمة التوقيت	HDMI 2.0	Display Port 1.4
٤٨٠×٦٤٠ عند ٦٠ هرتز	√	√
٤٨٠×٦٤٠ عند ٧٥ هرتز	√	√
٤٨٠×٧٢٠ عند ٦٠ هرتز	√	√
٥٧٦×٧٢٠ عند ٥٠ هرتز	√	√
٦٠٠×٨٠٠ عند ٦٠ هرتز	√	√
٦٠٠×٨٠٠ عند ٧٥ هرتز	√	√
٧٦٨×١٠٢٤ عند ٦٠ هرتز	√	√
٧٢٠×١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز	√	√
٧٢٠×١٢٨٠ عند ١٠٠ هرتز	√	√
٧٢٠×١٢٨٠ عند ١٢٠ هرتز	√	√
١٠٨٠×١٩٢٠ عند ٦٠ هرتز	√	√
١٠٨٠×١٩٢٠ عند ١٢٠ هرتز	√	√
١٠٨٠×١٩٢٠ عند ١٤٤ هرتز	√	X
١٠٨٠×١٩٢٠ عند ١٦٥ هرتز	X	√
١٤٤٠×٢٥٦٠ عند ٦٠ هرتز	√	√
١٤٤٠×٢٥٦٠ عند ١٢٠ هرتز	√	√
١٤٤٠×٢٥٦٠ عند ١٤٤ هرتز	√	√
١٤٤٠×٢٥٦٠ عند ١٦٥ هرتز	X	√
٢١٦٠×٣٨٤٠ عند ٦٠ هرتز	√	X
١٤٤٠×٢٥٦٠ عند ٢٠٠ هرتز	X	√
١٤٤٠×٢٥٦٠ عند ٢٤٠ هرتز	X	√

## اكتشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحلول الممكنة
عدم وجود طاقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من توصيل كبل الطاقة بصورة صحيحة بمصدر الطاقة والشاشة.</li> <li>تحقق من الكبل والقابس للتأكد من سلامتها.</li> <li>تأكد من تشغيل الشاشة.</li> </ul>
لا تظهر صورة على الشاشة	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من توصيل الشاشة والكمبيوتر بصورة صحيحة وتشغيل كلا الجهازين.</li> <li>تأكد من تحديد مصدر الدخل الصحيح، يرجى الرجوع إلى صفحة ٢٦ أو ٣٦.</li> <li>اضبط إعدادات <b>Brightness (السطوع) و Contrast (التباين)</b>، ويرجى الرجوع إلى صفحة ٣٤.</li> </ul>
الصورة لا تملأ الشاشة بأكملها	<ul style="list-style-type: none"> <li>جرب إعداد <b>Display Mode (وضع العرض) (نسبة العرض إلى الارتفاع)</b> مختلف. يرجى الرجوع إلى صفحة ٣٣.</li> </ul>
الألوان مشوهة	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من توصيل كبل إشارة الدخل بصورة صحيحة.</li> <li>تهيئة إعدادات الصورة. يرجى الرجوع إلى قسم «Picture (صورة)».</li> </ul>
لا يوجد صوت أو مستوى الصوت منخفض	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من توصيل كبل سماعة الرأس بصورة صحيحة.</li> <li>ضبط مستوى الصوت. يرجى الرجوع إلى صفحة ٢٨ أو ٣٨.</li> <li>اضبط إعدادات صوت جهاز الكمبيوتر.</li> </ul>

**ملاحظة:** في حال استمرار المشكلة يرجى الاتصال بخدمة العملاء لمزيد من المساعدة.

## تنظيف الشاشة

- عندما تصبح الشاشة متسخة، قم بما يلي لتنظيفها:
- استخدم قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر لإزالة الأتربة العالقة.
  - ضع سائل تنظيف على قطعة قماش ناعمة، ثم نظفها بلطف.

### ملاحظة:

- تأكد من أن قطعة القماش رطبة، ولكن ليس مبللة.
- تجنب استخدام الضغط بقوة على الشاشة عند تنظيفها.
- يمكن أن تتلف المنظفات الحمضية أو الكاشطة الشاشة.

## ملاحظات عن الشحن باستخدام منفذ USB

لا تتوافق الأجهزة التالية مع BC 1.2 في وضع CDP، ولا يمكن شحن تلك الأجهزة باستخدام كبل USB عندما يتم توصيل الموزع بجهاز كمبيوتر.

PID/VID	الجهاز	البائع
PID_129A/VID_05AC	IPad	Apple
PID_6860/VID_04E8	Galaxy Tab2 10.1	Samsung
PID_6860/VID_04E8	GALAXY TabPro	Samsung

## معلومات عن خدمة عملاء GIGABYTE

لمزيد من المعلومات عن الصيانة يرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة GIGABYTE:  
<https://www.gigabyte.com/>