

GIGABYTE™

ゲーミングディスプレイ

GS シリーズユーザーガイド

GS24F14A / GS24F14



著作権

© 2025 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.無断複写、転載を禁じます。

このマニュアルで言及される商標は、合法的にそれぞれの所有者に登録されています。

免責事項

このマニュアルの情報は、著作権法により保護されており、GIGABYTEの資産です。GIGABYTEは、このマニュアル内の仕様および機能に対する変更を事前の通知なく行う場合があります。

このマニュアルのいかなる部分も、GIGABYTEの事前の書面による承認なく、いかなる形式またはいかなる方法により、再生、複写、翻訳、転送または交換することはできません。

- このディスプレイの使用中に役立つよう、ユーザーガイドを慎重にお読みください。
- 更なる情報については、以下の当社ウェブサイトをご確認ください：
<https://www.gigabyte.com>



用語HDMI、HDMI (High-Definition Multimedia Interface:高解像度マルチメディアインターフェース)、HDMIトレードドレス、HDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Incの商標または登録商標です。

目次

はじめに	4
パッケージに含まれるもの	4
製品概要	5
ディスプレイを壁掛け用に準備する	7
デバイスの使用	7
交換可能な AC プラグの取り付け (オプション)	7
電源をオン / オフに切り替える	8
入力ソースの選択	9
操作	9
クリック切替メニュー	9
ファンクションキーのガイド	11
付録	18
仕様	18
対応タイミング一覧	19
トラブルシューティング	20
基本的なお手入れ	20
GIGABYTE サービス情報	20
安全に関する情報	21
安全に関する注意事項	21
取り付けの安定性に関する注意事項	22
ユーザーの快適性に関する推奨事項	22
法規制に関する情報	23


はじめに

パッケージに含まれるもの

梱包ボックスには次の品目が付属します。いずれかが欠けている場合は、販売業者に連絡してください。




ディスプレイ



スタンドベース




スタンドライザ



電源アダプター *



交換可能なACプラグ *



HDMIケーブル



クイックスタートガイド



保証カード


注:

ディスプレイを輸送する場合に備えて、梱包ボックスおよび梱包材料を保管してください。

* 交換可能なACプラグは、各国の要件に基づいて同梱され、同じタイプのACプラグを使用する地域で使用できます。


製品概要

正面図 (GS24F14A)

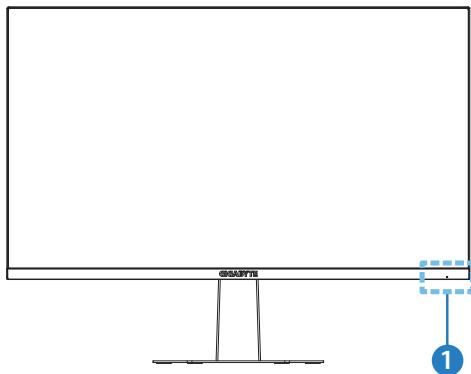

1 電源 LED

背面図 (GS24F14A)

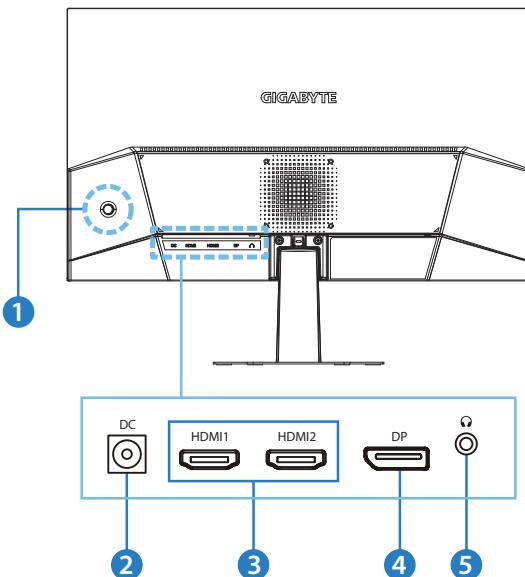

1 コントロールボタン


4 DisplayPort

2 DC入力ジャック

5 ヘッドホンジャック


3 HDMIポート(x2)

正面図 (GS24F14)

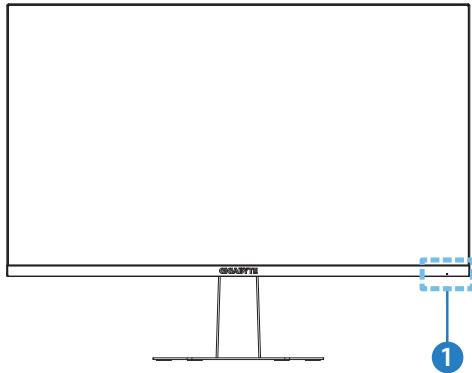

1 電源 LED

背面図 (GS24F14)

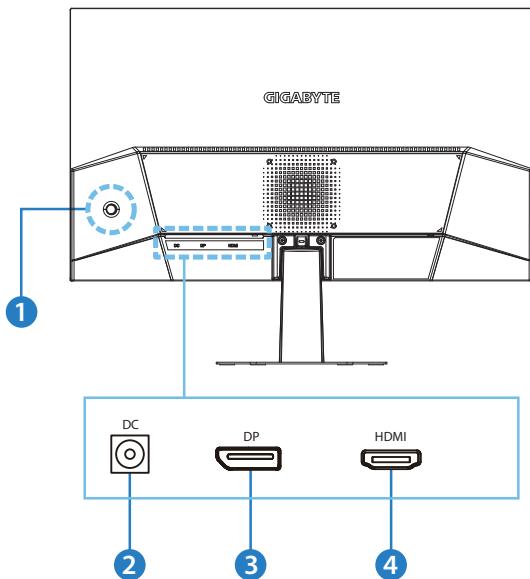

1 コントロールボタン

2 DC入力ジャック

3 DisplayPort

4 HDMIポート

ディスプレイを壁掛け用に準備する


注: ディスプレイを取り付ける場合は、100 x 100 mm VESA互換の壁取り付けキットのみを使用してください。壁取り付けブラケットキットに含まれる取り付けガイドを参照してください。VESA取り付けネジの数量とサイズ: 4 x M4 x 10mm (最小)。

デバイスの使用

交換可能なACプラグの取り付け (オプション)

(交換可能なプラグが提供されている地域のみ対象。)


1. プラグモジュールをアダプター本体の上部に、スロットに合わせて配置します。
2. プラグモジュールをアダプター本体にそっと挿入し、内部の接点が適切にかみ合うようにします。
3. プラグモジュールをロックされるまで時計回りに回します。プラグが完全に装着され、しっかりとロックされていることを確認してください。これで使用準備完了です。
4. プラグモジュールをアダプター本体から取り外すには、アダプターのクリップを押し下げます。

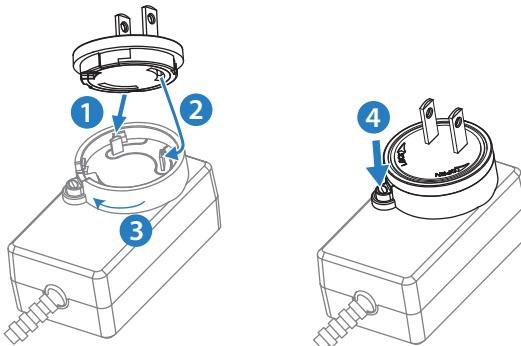

電源をオン/オフに切り替える

電源オン

1. 電源アダプターをディスプレイ背面のDC入力ジャックに接続します。
2. 電源ケーブルの他端をコンセントに接続します。
3. **コントロール**ボタンを押して、ディスプレイをオンに切り替えます。電源LEDが青色に点灯し、ディスプレイの使用準備ができたことを示します。

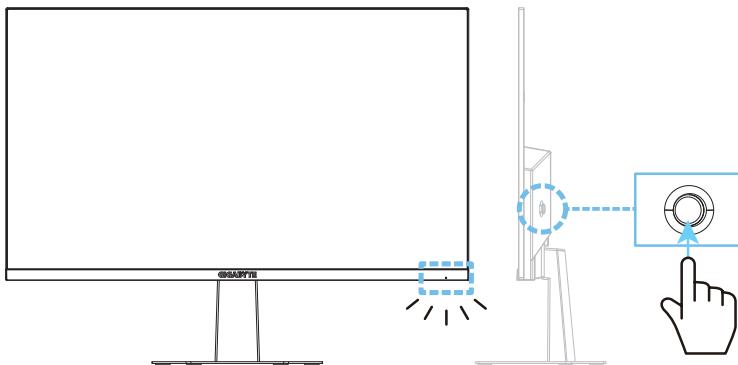

電源オフ

コントロールボタンを2秒間押して、ディスプレイをオフに切り替えます。

注: 画面上に**メインメニュー**が表示されたら、**コントロール**ボタン (◆) を下に動かし、「電源オフ」を選択して、ディスプレイの電源をオフにすることができます。
11ページを参照してください。

入力ソースの選択

1. コントロールボタンを右(⇨)に移動させ、入力メニューに入ります。
2. コントロールボタンを上/下(↑/↓)に移動させて、目的の入力ソースを選択します。次にコントロールボタンを押して、確認します。

(* GS24F14Aの場合のみ)



操作

クリック切替メニュー

デフォルトで、コントロールボタンには、特定の機能が割り当てられています。

注:事前設定された機能を変更するには、「クリック切替」のセクション(16ページ)を参照してください。

クリック切替の機能にアクセスするには、以下を行ってください：


- コントロールボタンを上(↑)に移動させて、Black Equalizerメニューに入ります。
- コントロールボタンを上/下(↑/↓)に移動させて、設定を調整し、コントロールボタンを押して、確認します。



- **コントロール**ボタンを下(❖)に移動させて、**画像モード**メニューに入ります。
コントロールボタンを上/下(❖)に移動させて、目的のオプションを選択し、**コントロール**ボタンを押して、確認します。



- **コントロール**ボタンを左(❖)に移動させて、**照準線**メニューに入ります。
コントロールボタンを上/下(❖)に移動させて、目的のオプションを選択し、**コントロール**ボタンを押して、確認します。

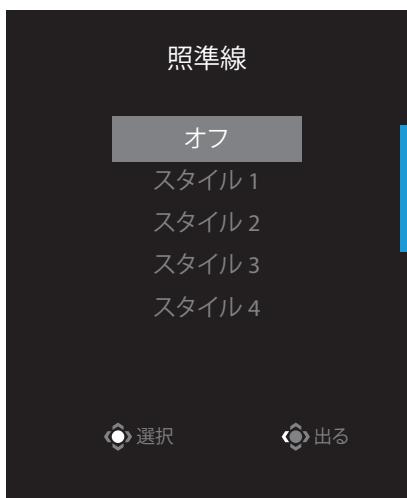


- **コントロール**ボタンを右(❖)に移動させ、**入力**メニューに入ります。「入力ソースの選択」セクションを参照してください。

注:メニューを閉じる場合は、**コントロール**ボタンを左(❖)に移動させてください。

ファンクションキーのガイド


- コントロールボタンを押して、メインメニューを表示します。

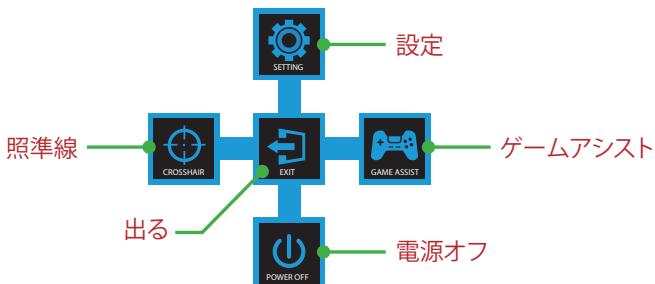

次に、**コントロールボタン**(上/下/左/右)を使用して、ファンクションページを選択し、関連する設定を構成します。

ゲームアシスト

- メインメニューが画面上に表示されているとき、**コントロールボタン**を右(⇨)に移動させて、**ゲームアシスト**メニューに入ります。

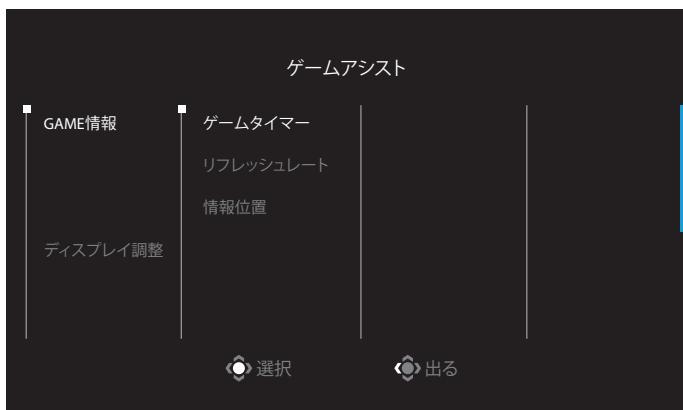

- **GAME情報**: 画面に表示されるゲーミング情報を有効/無効にします。
 - ✓ ゲームタイマーを選択し、カウントダウンタイマーモードを選択します。この機能を無効にする場合は、設定をオフに設定してください。
 - ✓ リフレッシュレートを選択し、リアルタイムリフレッシュレート設定を有効/無効にします。
 - ✓ 情報位置を選択して、画面上に表示する情報の位置を指定します。



- **ディスプレイ調整**: ファンクションが有効であるとき、画面の4辺に整列ラインが表示され、複数ディスプレイを完全に並べるための便利なツールを提供します。

デバイス設定の構成


メインメニューが画面上に表示されているとき、**コントロール**ボタンを上(⬆)に移動させて、**設定**メニューに入ります。

注:コントロールボタンを使用して、メニューをナビゲートして、調整を行います。



ゲーミング

ゲーム関連の設定を構成します。

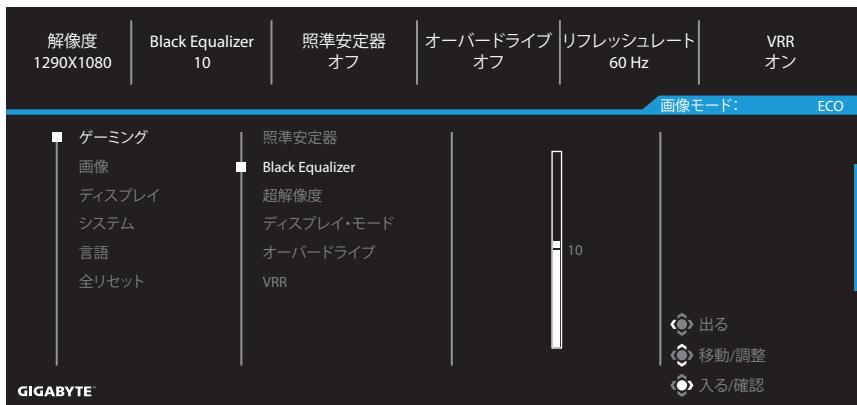

項目	説明
照準安定器	このファンクションが有効であるとき、動きの速いゲームにおいてモーションブラーを低減します。 注: この機能は、以下の条件では使用できません: - 周波数設定が100Hz未満である場合。
Black Equalizer	黒色領域の輝度を調整します。
超解像度	全体的な画質を向上させ、より鮮明で詳細なビジュアルを実現します。
ディスプレイ・モード	画面のアスペクト比を選択します。
オーバードライブ	液晶ディスプレイの応答時間を改善します。 注: このオプションは 照準安定器 機能と互換性がありません。
VRR	VRR信号の受信を有効/無効にします。

画像

画像関連の設定を構成します。




項目	説明
画像	事前定義されたさまざまな設定を選択して、コンテンツタイプに基づいてビジュアルプレゼンテーションを最適化するか、個人の好みをカスタマイズします。

注:モニターにはブルーライト低減パネルが使用されています。ブルーライト低減レベル10は、TÜV Rheinland Softwareのブルーライト低減認証に準拠する最適化された設定です。

ディスプレイ

ディスプレイ画面関連の設定を構成します。

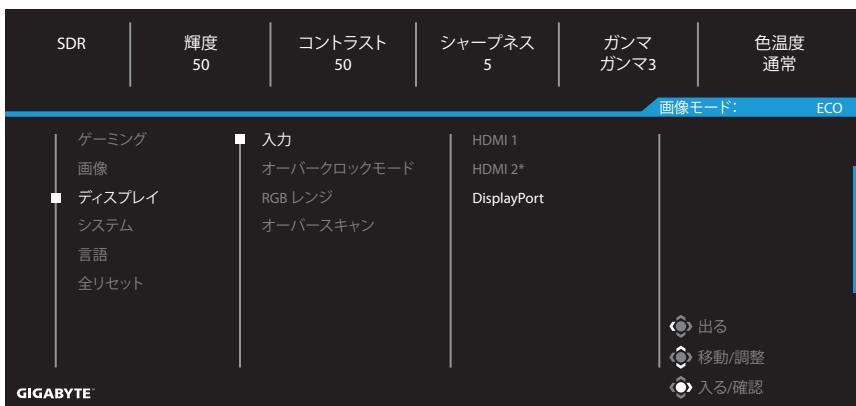


項目	説明
入力	入力ソースを選択します。
オーバークロックモード (GS24F14Aの場合のみ)	オン/オフを選択します。 注: オーバークロックを有効にすると、モニターがちらついたり、その他の悪影響を受けたりする可能性があります。これは、システムの全体的な構成や、場合によってはディスプレイのパネルの仕様に起因している可能性があります。リフレッシュレートを低く設定することで、このような影響を減らすことができます。
RGB レンジ	RGBの範囲を手動で設定するか、自動検知します。
オーバースキャン	このファンクションが有効であるとき、入力画像をわずかに拡大して画像の最も外側のエッジを隠します。 注: このオプションは、HDMI入力に対してのみ利用可能です。

(* GS24F14Aの場合のみ)

システム


システム関連の設定を構成します。

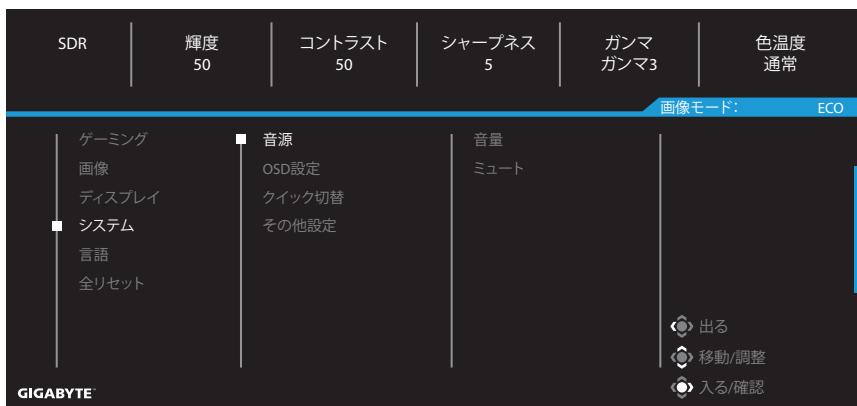

項目	説明
音源 (GS24F14Aの場合のみ)	音源関連の設定を構成します。
OSD設定	オンスクリーンディスプレイメニュー関連の設定を構成します。
クイック切替	コントロール ボタンにクイック切替機能を割り当てます。
その他設定	<ul style="list-style-type: none">解像度通知:画面信号ソースの切り替え時や再起動時の解像度情報を有効/無効にします。入力自動切換:利用可能な入力ソースへの自動切り替えを有効/無効にします。自動電源オフ:モニターを自動的にオフにするタイマーを有効/無効にします。LEDインディケーター:電源LEDのインジケータータイプを選択します。


言語

OSDメニューに使用する言語を選択します。

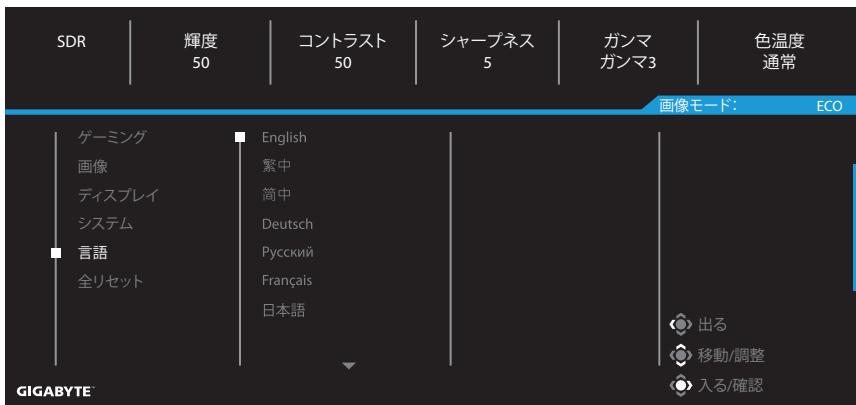

全リセット

ディスプレイを工場出荷時デフォルト設定に復元します。

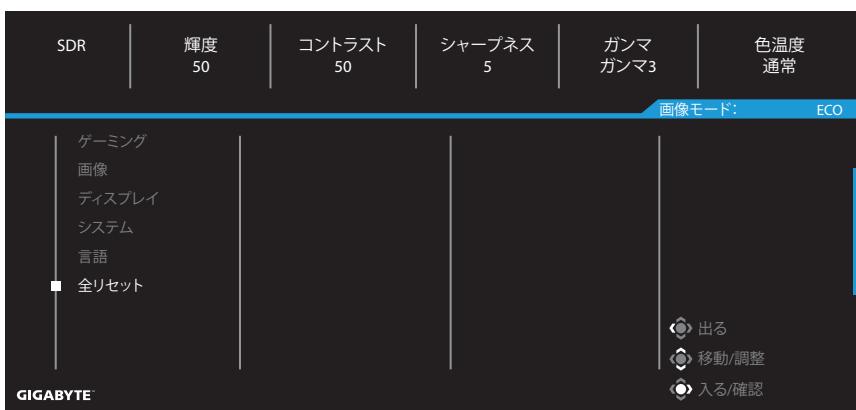

付録

仕様

項目	仕様	
モデル	GS24F14A	GS24F14
パネルサイズ	23.8インチ	
アスペクト比	16:9	
解像度	FHD (1920 x 1080)	
LEDの寿命	30000時間(最小)	
画素ピッチ	0.0915 (H) x 0.2745 (V)	0.2745 (H) x 0.2745 (V)
輝度	SDR 400ニット(標準)	SDR 300ニット(標準)
コントラスト比	1500:1(標準)	
色深度	16.7M(10ビット)	
有効表示領域	527.04 (H) x 296.46 (V)	
視野角	178° (H)/178° (V)	
入力/出力端子	• 2 x HDMI 2.0 • 1 x DP 1.4 • 1 x ヘッドホン	• 1 x HDMI 1.4 • 1 x DP 1.2
定格電力	12Vdc、3.0A	
アダプターモデル番号	DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD, YD-BG1200300RE-B01	
消費電力	• オンモード:13W • スタンバイ:0.5W • オフモード:0.3W 注: テスト条件はCEC規格に従います。	
寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	537.7 x 414.5 x 152 mm(スタンドを含む) 537.7 x 316.9 x 39.3mm(スタンドを含まない)	
重量	2.7 ± 0.5 kg(スタンドを含む) 2.15 ± 0.5 kg(スタンドを含まない)	2.7 ± 0.5 kg(スタンドを含む) 2.12 ± 0.5 kg(スタンドを含まない)
温度範囲(動作)	0°C~40°C	

注:仕様は予告なしに変更される場合があります。

対応タイミング一覧

タイミング一覧	HDMI 1	HDMI 2*	DP
640 x 480 / 60Hz	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 50Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 100Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 120Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 144Hz	V	V	V
1920 x 1080 / 175Hz (OC)*	V	V	V

(* GS24F14Aの場合のみ)

トラブルシューティング

問題	可能な解決策
電源が入りません	<ul style="list-style-type: none">電源ケーブルが電源とディスプレイに正しく接続されていることを確認してください。ケーブルとプラグを確認し、それらが損傷していないことを確認してください。ディスプレイがオンに切り替えられていることを確認してください。
画面上に画像が表示されません	<ul style="list-style-type: none">ディスプレイとコンピュータが正しく接続され、両デバイスがオンに切り替えられていることを確認してください。正しい入力ソースを選択していることを確認してください。9ページまたは15ページを参照してください。
画像が画面全体に表示されません。	<ul style="list-style-type: none">異なるディスプレイ・モード(アスペクト比)設定を試してみてください。13ページを参照してください。
カラーが歪んでいます	<ul style="list-style-type: none">入力信号ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。画像関連の設定を構成します。「画像」のセクションを参照してください。
音が出ない、または音量が低くなります (GS24F14Aの場合のみ)	<ul style="list-style-type: none">ヘッドホンケーブルが正しく接続されていることを確認してください。音量レベルを調整します。16ページを参照してください。コンピュータサウンド関連の設定を調整してください。

注:問題が修正されない場合、更なるサポートについては、当社カスタマサービスにご連絡ください。

基本的なお手入れ

- 画面を柔らかい糸くずの出ない布で拭き、残留する埃を取り除いてください。
- 柔らかい布に洗浄液を吹き付けるか、適用してください。次に、湿らせた布を使用して、画面を優しく拭いてください。

注:

- 布は湿らせるだけで、濡らさないようにしてください。
- 拭くときは、画面に過度な力をかけないようにしてください。
- 酸性または研磨性クリーナーは、画面を損傷する可能性があります。

GIGABYTEサービス情報

更なるサービス情報については、GIGABYTEの公式ウェブサイトをご覧ください。
<https://www.gigabyte.com/>

安全に関する情報

安全に関する注意事項

ディスプレイを使用する前に次の安全に関する注意事項をお読みください。

- ・ ディスプレイに付属するアクセサリ、または、メーカーが推奨するアクセサリのみを使用してください。
- ・ お子様の手の届かないところに、製品のプラスチック包装袋を保管してください。
- ・ ディスプレイをコンセントに接続する前に、電源ケーブルの電圧定格がお住まいの国の電源仕様と互換性があることを確認してください。
- ・ 電源コードのプラグを適切に配線・接地された電源コンセントに接続してください。
- ・ 濡れた手でプラグに触れないようにしてください。これを順守しないと、容易に感電が発生します。
- ・ ディスプレイを安定した十分に換気された場所に配置してください。
- ・ ディスプレイを電気ラジエーターまたは直射日光などの熱源の近くに配置しないようにしてください。
- ・ ディスプレイの穴または開口部は換気用です。換気穴を物で覆ったり、塞いだりしないようにしてください。
- ・ ディスプレイを水、飲み物、または、すべての種類の液体の近くで使用しないようにしてください。これを順守しないと、感電またはディスプレイの損傷が発生する可能性があります。
- ・ 清掃する前に、必ず、ディスプレイのプラグをコンセントから抜いてください。
- ・ 画面の表面は傷つきやすいので、硬い物または鋭い物で表面に触れないようにしてください。
- ・ 画面を拭く場合は、ティッシュの代わりに、糸くずの出ない布を使用してください。必要に応じて、ガラスクリーナーを使用して、ディスプレイを清掃することができます。ただし、クリーナーを直接画面に吹きかけないようにしてください。
- ・ ディスプレイを長期間使用しない場合は、電源ケーブルのプラグを抜いてください。
- ・ ディスプレイを分解したり、自分自身で修理しようとしないでください。

取り付けの安定性に関する注意事項

製品が落下すると重傷または死亡につながる可能性があります。怪我を防止しするため、取り付け指示に従い、製品を床/壁にしっかりと固定してください。

多くの怪我、特にお子様の怪我は、次のような簡単な注意事項を遵守するだけで防ぐことができます：

- ・ 製品のメーカーが推奨するスタンドまたは取り付け方法を常に使用すること。
- ・ 製品を確実に支持できる家具を必ず使用すること。
- ・ 製品が製品を支持する家具からはみ出していることを常に確認すること。
- ・ 製品またはそのスイッチに触れるために製品を支持する家具に上ることは危険であることをお子様に常に指導すること。
- ・ 製品に接続するコードやケーブルにつまずいたり、引っ張ったり、からまつたりしないように確実に配線すること。
- ・ 必ず製品を安定した場所に配置すること。
- ・ 製品を背の高い家具（食器棚、本棚など）に配置するときは、必ず家具と製品を適切な支柱に固定すること。
- ・ 製品と製品を支持する家具の間に布やその他の素材を絶対に配置しないこと。
- ・ 製品または製品を配置した家具の上におもちゃやリモコンなどお子様が上りたくなるようなものを絶対に置かないこと。
- ・ 既存の製品を再配置する場合は、上記と同じ考慮事項を検討してください。
- ・ 地震またはその他の衝撃により製品が転倒して引き起こされる怪我や製品の損傷を防止するため、必ず製品を安定した場所に取り付け、転倒を防止する対策を実施してください。

ユーザーの快適性に関する推奨事項

ディスプレイは、目に見えるフリッカーを排除し、目の疲れや眼精疲労を防止するためのフリッカーフリー技術を採用しています。

以下は、ディスプレイを快適に見るためのいくつかのヒントです。

- ・ 目とディスプレイの間に少なくとも50~75cm(20~30インチ)の距離をあけてください。
- ・ 一般的なガイドラインは、画面の上部が快適に座ったときの目の高さと同じか若干下になるようにディスプレイを配置することです。
- ・ 実施する作業の種類に応じて、十分な照明を使用してください。
- ・ 30分当たり少なくとも10分間程度の定期的かつ頻繁に休憩をとってください。
- ・ 定期的にディスプレイの画面から目を離し、休憩中に少なくとも20秒間は遠く物体に焦点を合わせてください。
- ・ 眼のエクササイズが、眼精疲労の低減に役立ちます。次のエクササイズを頻繁に行つてください：
(1) 上下に視点を移動します。(2) ゆっくり眼を回します。(3) 視線を斜めに動かします。

このモデルは、TÜV Rheinlandによるフリッカーフリー検証およびブルーライト低減検証に合格しています。

詳細については以下にアクセスしてください：

<https://www.gigabyte.com/tw/Support/FAQ/4310>

法規制に関する情報

United States of America, Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonised Standards.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.

Email: EU.grp@gigabyte.com

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

CE Déclaration de Conformité

Cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes: Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la Directive RoHS II 2011/65/UE & Directive (UE) 2015/863 modifiant l'Annexe II.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

CE-Konformitätserklärung

Diese Produkte erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EG erfüllt und die Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird anhand der anwendbaren harmonisierten Europäischen Normen bewertet.

CE Declaración de conformidad

Este producto cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II. El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE declaração de conformidade

Este produto estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva Concepção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/CE e a Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/CE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva (UE) 2015/863 recante modifica dell'Allegato II.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

CE Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i Dyrektywa (UE) 2015/863 zmieniająca Załącznik II. Zgodność z tymi dyrektywami oceniona za pomocą mających zastosowanie zharmonizowanych norm europejskich.

CE Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a Směrnice (EU) 2015/863 kterou se mění Příloha II.

Shoda s těmito směrnicemi je posuzována v souladu s příslušnými evropskými harmonizačními standardy.

CE Megfelelőségi nyilatkozata

A termék megfelelnek a következőik vonatkozó egy vagy több Európai Uniós irányelvnek: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EZ, Direktivi RoHS irányelv 2011/65/EU és Direktivi (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II.

A fenti irányelveknek történőmegfelelés megállapítása a vonatkozó harmonizált európai szabványok segítségével történik.

CE Δήλωση συμμόρφωσης

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/EE σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/EK σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/EE και Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος II.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

CE Declarație de conformitate

Acest aparat este conform cu: Compatibilitatea electromagnetică Directiva 2014/30/UE, Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/UE & Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II.

Conformitatea cu aceste directive este evaluată utilizând Standardele europene armonizate aplicabile.

CE Overensstemmelseserklæring

Denne enhed overholder stk.: elektromagnetisk kompatibilitet Direktivet 2014/30/EC, LVD Direktivet 2014/35/EC, miljøvenligt design Direktivet 2009/125/EF, RoHS Direktivet 2011/65/EU & Direktivet (UE) 2015/863 om ændring af Bilag II.

Overholdelse af disse direktiver vurderes med gældende europæiske harmoniserede standarder.

CE Vyhlásenie o zhode

Tento produkt spĺňajú najmenej jednu z nasledujúcich platných smerníc EÚ: Smernica 2014/30/ES pre elektromagnetickú kompatibilitu, Smernica 2014/35/ES o Nízkom Napäti (LVD), Smernica 2009/125/ES pre ekodizajn, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení Príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on näiden EU-direktiivien mukainen: EMC Direktiivi 2014/30/EY, LVD Direktiivi 2014/35/EY, Ekologista suunnittelua koskeva Direktiivi 2009/125/EY, RoHS Direktiivi 2011/65/EU & Direktiivi (EU) 2015/863 Liitteen II muuttamisesta.

Yhdenmukaisuus näiden direktiivien kanssa on arvioitu käytäen soveltuvia eurooppalaisia harmonisoituja standardeja.

CE Försäkran om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller följande direktiv: Direktivet om Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, Ecodesigndirektiv 2009/125/EG, Direktiv RoHS 2011/65/EU mid Direktiv (EU) 2015/863 om ändring av Bilaga II.

Överensstämmelse med dessa direktiv bedöms med hjälp av tillämpliga europeiska harmoniserade standarder.

CE Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende van toepassing zijnde EU-richtlijnen: EMC Richtlijn 2014/30/EG, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG, G RoHS Richtlijn 2011/65/EG & Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van Bijlage II.

Het voldoen aan deze richtlijnen is beoordeeld met de van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen.

CE Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smernicam: Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EÚ, Smernica o nízkom napäti 2014/35/EÚ, Smernica o výrobkoch týkajúcich sa energie 2009/125/ES, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

India RoHS

This product complies with the India E-waste (Management) Rules 2022 and its amendments, and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rules.

Japan Class 1 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

- ・ 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- ・ 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B