

GIGABYTE™

ゲーミングディスプレイ

ユーザーガイド

MO32U24 / MO32U2 / MO27Q3

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

著作権

© 2026 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.無断複写、転載を禁じます。

このマニュアルで言及される商標は、合法的にそれぞれの所有者に登録されています。

免責事項

このマニュアルの情報は、著作権法により保護されており、GIGABYTEの資産です。

GIGABYTEは、このマニュアル内の仕様および機能に対する変更を事前の通知なく行う場合があります。

このマニュアルのいかなる部分も、GIGABYTEの事前の書面による承認なく、いかなる形式またはいかなる方法により、再生、複写、翻訳、転送または交換することはできません。

- このディスプレイの使用中に役立つよう、ユーザーガイドを慎重にお読みください。
- 更なる情報については、以下の当社ウェブサイトをご確認ください：
<https://www.gigabyte.com>

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

用語HDMI、HDMI (High-Definition Multimedia Interface : 高解像度マルチメディアインタフェース)、HDMIトレードドレス、HDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Incの商標または登録商標です。


目次

はじめに	4
パッケージに含まれるもの	4
剥離タブを使用して画面保護フィルムを剥がす	5
製品概要	6
ディスプレイを壁掛け用に準備する	7
デバイスの使用	7
電源をオン/オフに切り替える	7
入力ソースの選択	8
操作	8
クイック切替メニュー	8
ファンクションキーのガイド	10
付録	21
仕様	21
対応タイミンガー覧	22
対応タイミンガー覧 (PIP/PBP)	23
プロフェッショナルディスプレイグレード	24
トラブルシューティング	25
基本的なお手入れ	25
GIGABYTE サービス情報	25
安全に関する情報	26
安全に関する注意事項	26
取り付けの安定性に関する注意事項	27
ユーザーの快適性に関する推奨事項	27
法規制に関する情報	28


はじめに

パッケージに含まれるもの

梱包ボックスには次の品目が付属します。いずれかが欠けている場合は、販売業者に連絡してください。




ディスプレイ




スタンドベース




スタンドライザー




電源ケーブル



HDMIケーブル



DPケーブル



USBケーブル




ケーブルクリップ



保証カード



クイックスタートガイド



色校正レポート


注:

ディスプレイを輸送する場合に備えて、梱包ボックスおよび梱包材料を保管してください。


剥離タブを使用して画面保護フィルムを剥がす

剥離タブの使用手順：

1. 剥離タブは、下図の赤い矢印で示されている場所にあります。

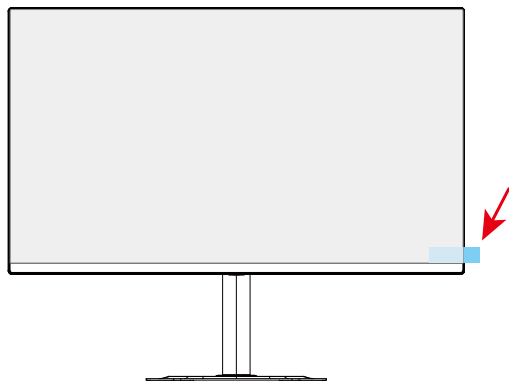


2. 画面保護フィルムを下図の赤い矢印の方向に剥がします。
注：画面の損傷を防ぐため、保護フィルムを剥がす際に爪や鋭利なものを使用しないでください。代わりに、粘着テープを使用して保護フィルムを持ち上げて剥がしてください。

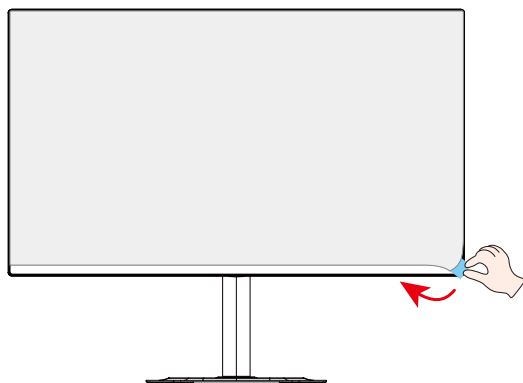


製品概要

正面図

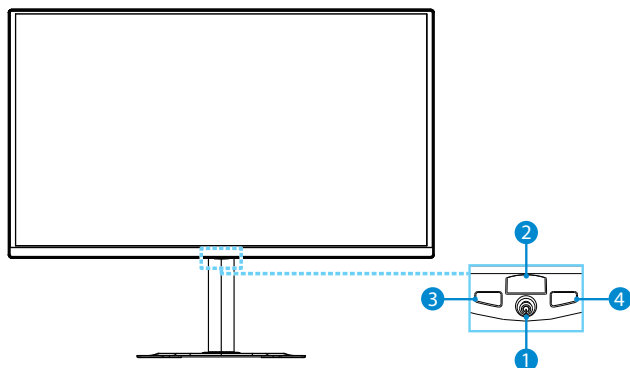

- 1 コントロールボタン
- 2 電源 LED
- 3 KVM切換
- 4 Tactical Switch

背面図

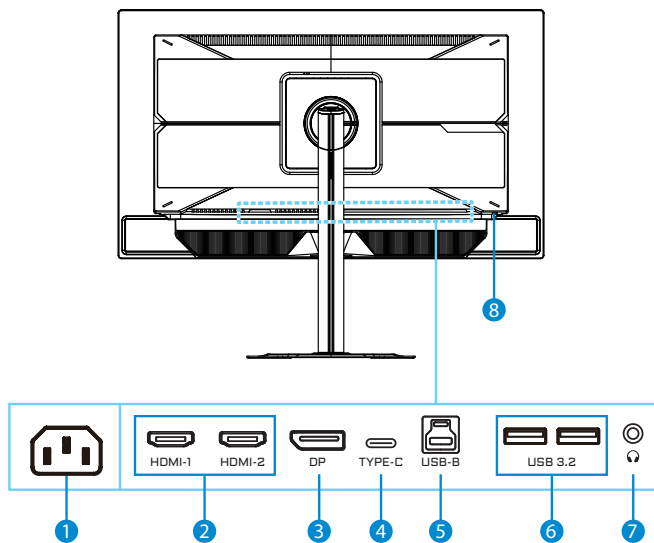

- 1 AC入力ジャック
- 2 HDMIポート (x2)
- 3 DisplayPort
- 4 USB Type-Cポート
- 5 USBアップストリームポート
- 6 USB 3.2ポート (x2)
- 7 ヘッドホンジャック
- 8 ケンジントンロック

ディスプレイを壁掛け用に準備する


注:ディスプレイを壁に取り付ける場合は、100 x 100 mm VESA互換の壁取り付けキットのみを使用してください。壁取り付けブラケットキットに含まれる取り付けガイドを参照してください。VESA取り付けネジの数量とサイズ: 4 x M4 x 10mm (最小)。

デバイスの使用

電源をオン/オフに切り替える

電源オン

1. 電源ケーブルの一端をディスプレイ背面のAC入力ジャックに接続します。
2. 電源ケーブルの他端をコンセントに接続します。
3. **コントロール**ボタンを押して、ディスプレイをオンに切り替えます。電源LEDが白色に点灯し、ディスプレイの使用準備ができたことを示します。

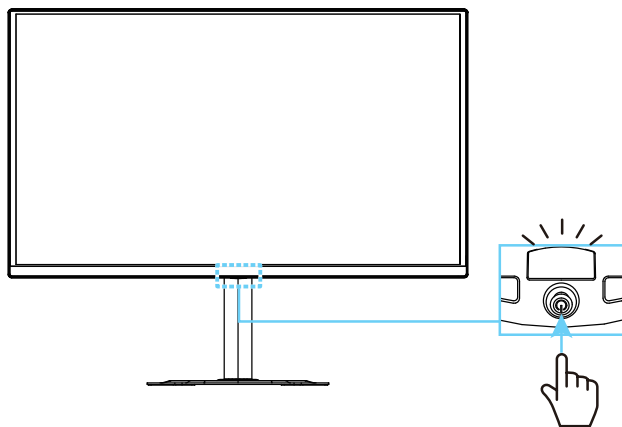


電源オフ

コントロールボタンを2秒間押して、ディスプレイをオフに切り替えます。

注:画面上に**メインメニュー**が表示されたら、**コントロール**ボタン(⊙)を下に動かし、「電源オフ」を選択して、ディスプレイの電源をオフにすることができます。10ページを参照してください。

入力ソースの選択

1. **コントロール**ボタンを右(◀▶)に移動させ、**入力**メニューに入ります。
2. **コントロール**ボタンを上/下(▲▼)に移動させ、目的の入力ソースを選択します。次に**コントロール**ボタンを押して、確認します。

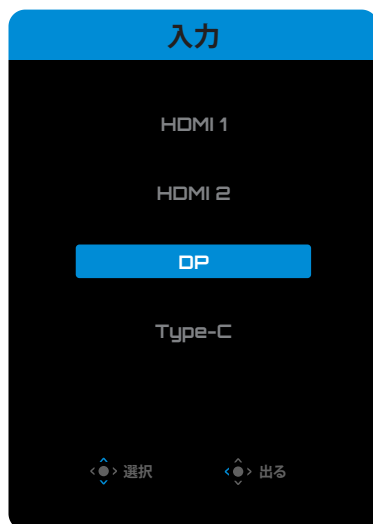

操作


クイック切替メニュー

デフォルトで、**コントロール**ボタンには、特定の機能が割り当てられています。

注:事前設定された機能を変更するには、「クイック切替」のセクション(18ページ)を参照してください。

クイック切替の機能にアクセスするには、以下を行ってください：

- **コントロール**ボタンを上(▲▼)に移動させて、**AI Black Equalizer**メニューに入ります。
- コントロール**ボタンを上/下(▲▼)に移動させて、設定を調整し、**コントロール**ボタンを押して、確認します。

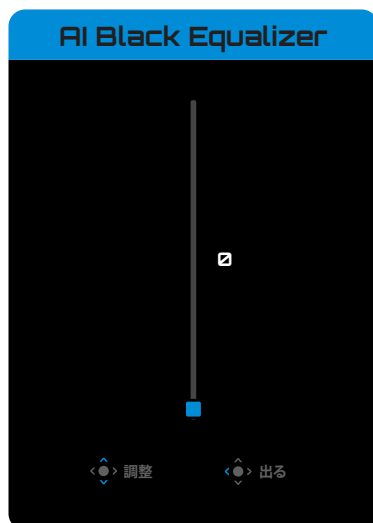


- **コントロール**ボタンを下(⬇️)に移動させて、**画像モード**メニューに入ります。

コントロールボタンを上/下(⬆️/⬇️)に移動させて、目的のオプションを選択し、**コントロール**ボタンを押して、確認します。



- **コントロール**ボタンを左(⬅️)に移動させて、**音量**メニューに入ります。

コントロールボタンを上/下(⬆️/⬇️)に移動させて、目的の音量を選択し、**コントロール**ボタンを押して、確認します。

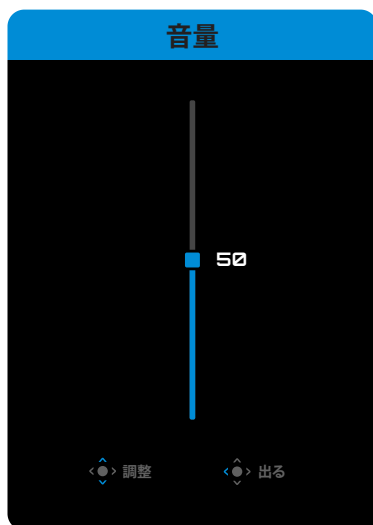


- **コントロール**ボタンを右(⬆️)に移動させ、**入力**メニューに入ります。「入力ソースの選択」セクションを参照してください。

注:クイック切替メニューを閉じる場合は、**コントロール**ボタンを左(⬅️)に移動させてください。

ファンクションキーのガイド


- **コントロール**ボタンを押して、メインメニューを表示します。

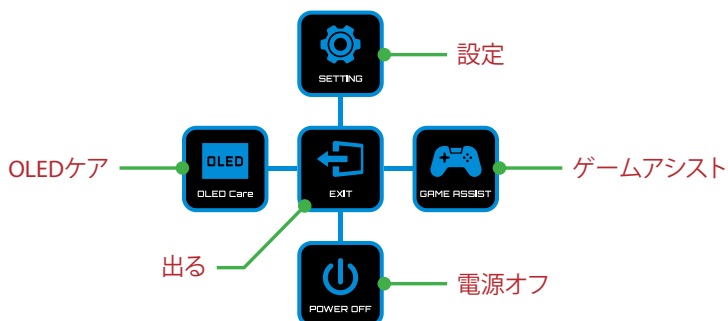

次に、**コントロール**ボタン(上/下/左/右)を使用して、ファンクションページを選択し、関連する設定を構成します。

OLEDケア


- **メインメニュー**が画面上に表示されているとき、**コントロール**ボタンを左(◀)に移動させて、**OLEDケア**メニューに入ります。

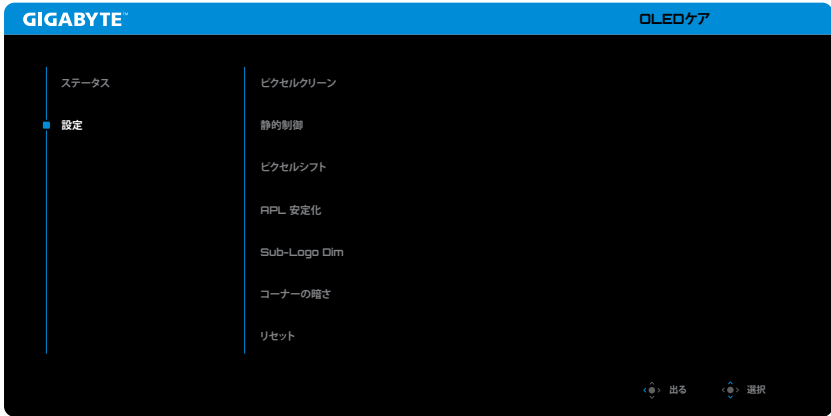

- **ステータス**:画面の使用時間やピクセルクリーンファンクションの実行状況など、現在の画面のステータスを表示します。
- **設定**:OLEDケアのファンクションを以下のように設定します。
 - ▶ **ピクセルクリーン**:ディスプレイを4時間以上使用した場合は、このプロセスを開始してピクセル補正OLED画面をクリーニングおよびリフレッシュすることをお勧めします。
 - ▶ **静的制御**:画像が静止している場合は、画面の輝度を下げます。
 - ▶ **ピクセルシフト**:静止画像の保持を防ぐために、画面のコンテンツをピクセル単位で移動します。
 - ▶ **APL安定化**:画面の明るさを調整して、平均画像レベル (APL) を安定させます。
 - ▶ **Sub-Logo Dim**:タスクバーと静的ロゴの明るさを下げて、残像を防ぎます。
 - ▶ **コーナーの暗さ**:画面の四隅の輝度を下げます。
 - ▶ **リセット**:すべてのOLEDケアファンクションをデフォルトにリセットします。

ゲームアシスト

- **メインメニュー**が画面上に表示されているとき、**コントロール**ボタンを右(◀)に移動させて、**ゲームアシスト**メニューに入ります。

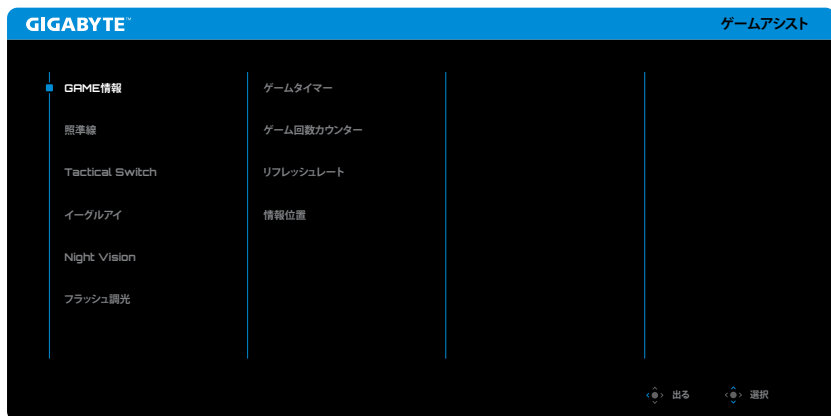

- **GAME情報**:画面に表示されるゲーミング情報を有効/無効にします。
- **照準線**:照準を合わせやすくするための十字線のタイプを選択します。
- **Tactical Switch**:Tactical Switchボタンのファンクションを構成します。
 - ▶ **解像度切替(デフォルト)**:画面の表示サイズと解像度を指定されたオプションに調整します。
注:解像度切替を有効にする前に、全画面表示アプリケーションを終了してください。
 - ▶ **機能の指定**:Tactical Switchのその他のファンクションを選択します。(一度に選択できるファンクションは1つだけです。)
- **イーグルアイ**:画面の特定の領域を拡大し、関連する設定を調整できるウィンドウを有効/無効にします。
- **Night Vision**:ナイトビジョンを有効/無効にして、暗い場所でもターゲットをはっきりと確認できるようにします。
- **フラッシュ調光**:画面上の強いフラッシュ光の明るさを抑制するかどうかを有効/無効にします。

デバイス設定の構成

メインメニューが画面上に表示されているとき、**コントロール**ボタンを上(⬆)に移動させて、**設定**メニューに入ります。



ボタンガイド

ゲーミング


ゲーム関連の設定を構成します。



項目	説明
Ultra Clear (MO32U24/ MO32U2 の場合 のみ)	このファンクションが有効であるとき、動きの速いゲームにおいてモーションブラーを低減します。 注: この機能は、周波数が 120 Hz に設定されている場合に使用できます。
AI Black Equalizer	画像内の暗い領域の可視性を調整して、詳細を強調し、暗いシーンでの視認性を向上させます。
超解像度	全体的な画質を向上させ、より鮮明で詳細なビジュアルを実現します。
ディスプレイ・モード	画面のアスペクト比を選択します。
VRR	VRR信号の受信を有効/無効にします。

画像

画像関連の設定を構成します。

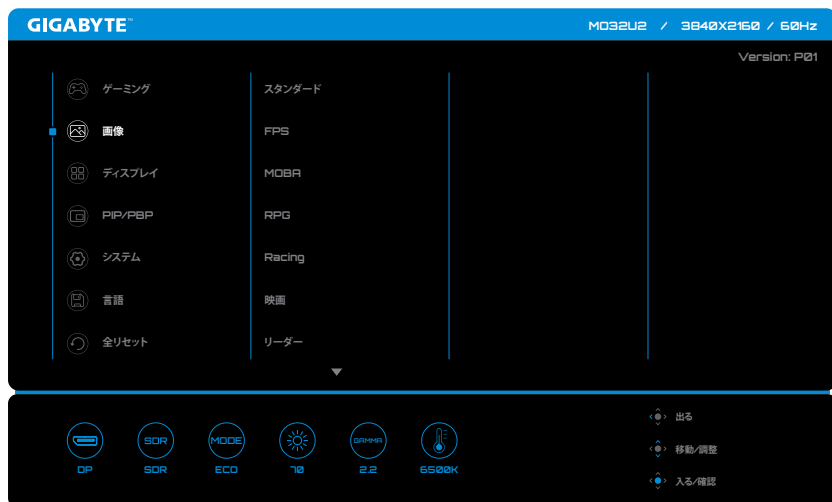


項目	説明
画像	事前定義されたさまざまな設定を選択して、コンテンツタイプに基づいてビジュアルプレゼンテーションを最適化するか、個人の好みをカスタマイズします。

注:このモニターは、低ブルーライトパネルを使用し、工場出荷時リセット/デフォルト設定モードではTÜV Rheinland低ブルーライトハードウェアソリューションに準拠しています。

ディスプレイ


ディスプレイ画面関連の設定を構成します。

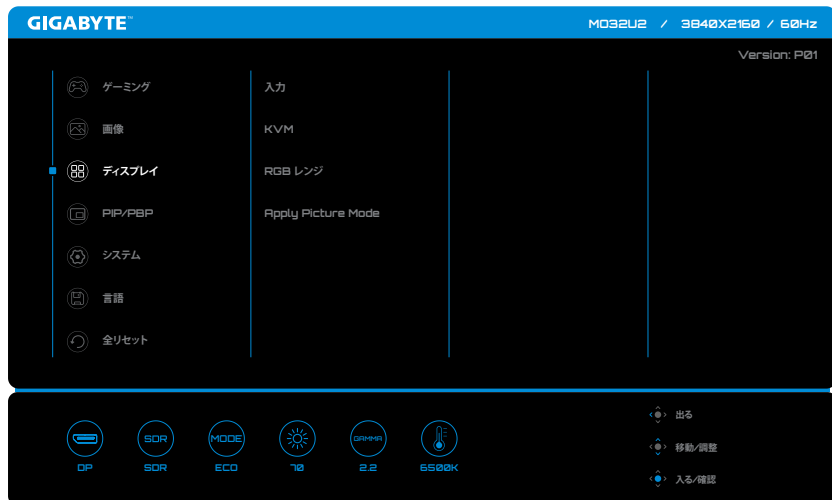

項目	説明
入力	入力ソースを選択します。
KVM	1つのキーボードとマウスで2台のコンピューターまたはデバイスを制御するようにKVM機能を構成します。
RGB レンジ	RGBの範囲を手動で設定するか、自動検知します。
Apply Picture Mode	すべての入力ソースまたは現在の入力ソースに適用する画像モードを設定します。

PIP/PBP

ピクチャーインピクチャーおよびピクチャーバイピクチャー関連の設定を行います。

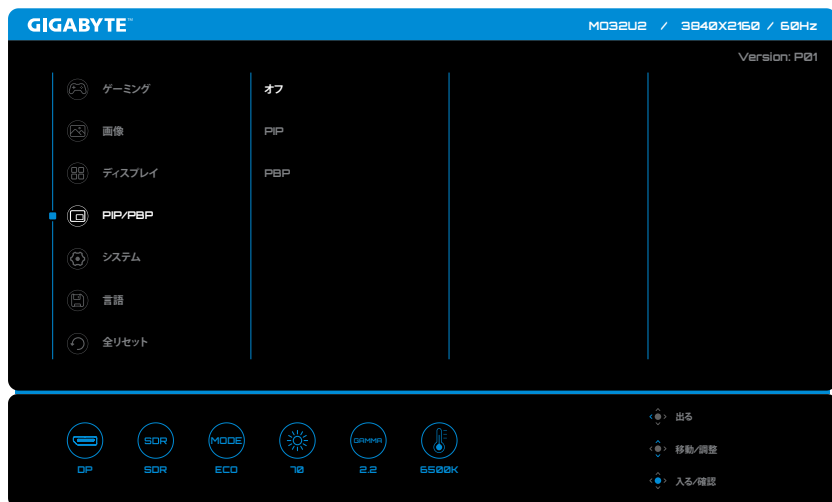

注: HDR および VRR 信号を受信している場合、PIP/PBP 機能を有効にすることはできません。

システム

システム関連の設定を構成します。




項目	説明
音源	音源関連の設定を構成します。
OSD設定	オンスクリーンディスプレイメニュー関連の設定を構成します。
クイック切替	コントロール ボタンにクイック切替機能を割り当てます。
その他設定	<ul style="list-style-type: none">• 解像度通知: 画面信号ソースの切り替え時や再起動時の解像度情報を有効/無効にします。• 入力自動切替: 利用可能な入力ソースへの自動切り替えを有効/無効にします。• 自動電源オフ: モニターを自動的にオフにするタイマーを有効/無効にします。• LEDインディケーター: 電源LEDのインジケータータイプを選択します。• Type-C Compatibility: モバイルデバイスの互換性を高めるには、このオプションをオンにします。• HDMIバージョン: HDMIバージョンを選択します。• HDMI-CEC: この機能を有効にすると、PS5、XBOXなどのCECデバイスは、ウェイクアップ時にモニターをオンにし、スタンバイモードまたはオフモードに入るとディスプレイをオフにすることができます。

その他設定
(続き)

- **USB (A / C) 充電**: USB Type-AおよびType-C充電機能を有効/無効にします。
スタンバイモードでのUSB Type-C急速充電電圧および電流の仕様:
 - ⇒ Auto (有効にする): 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A。
 - ⇒ 無効にする: 充電はできません。
- **スマートパワー**: このオプションをオンにすると、スタンバイ時および電源オン時の充電ワット数が自動的に設定されます。
MO32U24/MO32U2:
 - ⇒ オン: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A
 - ⇒ 無効にする: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、15V/1.2A**MO27Q3:**
 - ⇒ オン: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A
 - ⇒ 無効にする: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、15V/1.2A
- **USB 3.2 サポート**: このオプションをオンにすると、Type-C/バージョン3.2がサポートされます (無効にするとバージョン2.0がサポートされます)。
- **DSC**: DSC信号ソースを無効にするにはオフを選択します。

言語

OSDメニューに使用する言語を選択します。

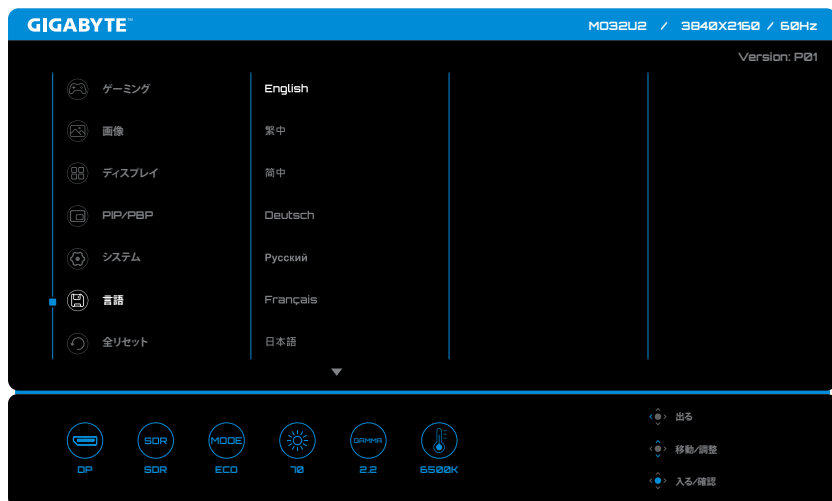

全リセット

ディスプレイを工場出荷時デフォルト設定に復元します。



付録

仕様

項目	仕様		
モデル	MO32U24	MO32U2	MO27Q3
パネルサイズ	31.5インチ		26.5インチ
アスペクト比	16:9		
解像度	UHD (3840 x 2160)		QHD (2560 x 1440)
LEDの寿命	30000時間(最小)		
画素ピッチ	0.1814 (H) x 0.1814 (V)		0.2292 (H) x 0.2292 (V)
輝度	300 nits (標準, SDR APL 100%) 1000 nits (標準, HDR APL 3%)	250 nits (標準, SDR APL 100%) 1000 nits (標準, HDR E/P APL 3%)	
コントラスト比	1.5M:1		
色深度	10億7000万(10ビット)		
有効表示領域	699.48 (H) x 394.73 (V) (ピクセルシフトを含む)		590.42 (H) x 333.72 (V) (ピクセルシフトを含む)
視野角	178° (H)/178° (V)		
入力/出力端子	<ul style="list-style-type: none">• 2 x HDMI 2.1 (FRL6 12 GHz)• 1 x DP 1.4 (HBR3)• 1 x USB アップストリーム• 2 x USB 3.2 (ダウンストリーム, 5V/1.5A)• 1 x USB Type-C (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/1.2A)• 1 x ヘッドホン	<ul style="list-style-type: none">• 2 x HDMI 2.1• 1 x DP 1.4 (HBR3)• 1 x USB アップストリーム• 2 x USB 3.2 (ダウンストリーム, 5V/1.5A)• 1 x USB Type-C (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/1.2A)• 1 x ヘッドホン	
電源	100-240VAC, 50/60Hz		
消費電力	<ul style="list-style-type: none">• オンモード:48W• スタンバイ:0.5W• オフモード:0.3W		<ul style="list-style-type: none">• オンモード:40W• スタンバイ:0.5W• オフモード:0.3W
	注:テスト条件はCEC規格に従います。		
寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	719 x 610 x 240 mm (スタンドを含む) 718 x 418 x 65 mm (スタンドを含まない)		610 x 499 x 191 mm (スタンドを含む) 610 x 358 x 65 mm (スタンドを含まない)
重量	7.45 ± 0.5 kg (スタンドを含む) 5.5 ± 0.5 kg (スタンドを含まない)		6.05 ± 0.5 kg (スタンドを含む) 4.55 ± 0.5 kg (スタンドを含まない)
温度範囲(動作)	0°C~40°C		

注:仕様は予告なしに変更される場合があります。

対応タイミング一覧

モデル	MO32U24			MO32U2			MO27Q3		
タイミング一覧	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C
640 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 100Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V			V			V		
1920 x 1080 / 50Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 100Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 120Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 180Hz							V	V	V
1920 x 1080 / 240Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 360Hz							V	V	V
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 120Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 180Hz							V	V	V
2560 x 1440 / 240Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2560 x 1440 / 360Hz							V	V	V
3840 x 2160 / 24Hz	V			V					
3840 x 2160 / 25Hz	V	V	V	V	V	V			
3840 x 2160 / 30Hz	V	V	V	V	V	V			
3840 x 2160 / 50Hz	V	V	V	V	V	V			
3840 x 2160 / 60Hz	V	V	V	V	V	V			
3840 x 2160 / 100Hz	V	V	V	V	V	V			
3840 x 2160 / 120Hz	V	V	V	V	V	V			
3840 x 2160 / 165Hz	V	V	V	V	V	V			
3840 x 2160 / 240Hz	V	V	V	V	V	V			

対応タイミング一覧 (PIP/PBP)

モデル	MO32U24 (PIP/PBP)			MO32U2 (PIP/PBP)			MO27Q3 (PIP/PBP)		
	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C	HDMI 1 HDMI 2	DP	Type-C
640 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 67Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 72Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
640 x 480 / 75Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
720 x 400 / 70Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
720 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 56Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 72Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
800 x 600 / 75Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
832 x 624 / 75Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 70Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1024 x 768 / 75Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1152 x 864 / 75Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1152 x 870 / 75Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 50Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1280 x 720 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1280 x 800 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1280 x 960 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1280 x 1024 / 75Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1440 x 480 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1440 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1600 x 900 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1680 x 1050 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 24Hz	V			V			V		
1920 x 1080 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
1920 x 1080 / 120Hz				V	V	V			
2560 x 1440 / 60Hz	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3840 x 2160 / 24Hz	V			V					
3840 x 2160 / 25Hz	V	V	V	V	V	V			
3840 x 2160 / 30Hz	V	V	V	V	V	V			
3840 x 2160 / 60Hz	V	V	V	V	V	V			
480 x 1080 / 60Hz (PBP)			V			V			
640 x 1440 / 60Hz (PBP)			V			V			V
640 x 1440 / 120Hz (PBP)									V
960 x 2160 / 60Hz (PBP)			V			V			
1280 x 1440 / 60Hz (PBP)							V	V	V
1280 x 1440 / 120Hz (PBP)							V	V	V
1440 x 1080 / 60Hz (PBP)	V	V		V	V				
1760 x 1440 / 60Hz (PBP)							V	V	
1760 x 1440 / 120Hz (PBP)							V	V	
1920 x 1440 / 60Hz (PBP)	V	V	V	V	V				
1920 x 2160 / 60Hz (PBP)	V	V	V	V	V	V			
2880 x 2160 / 60Hz (PBP)	V	V	V	V	V				

プロフェッショナルディスプレイグレード

このモニターはゲームのパフォーマンスと機能に重点を置いて設計されていますが、コンテンツ作成などの商用アプリケーションに適したプロフェッショナルな表示機能も行うことができます。また、欧州委員会規則 (EU) 2019/2021 に定められたプロフェッショナルディスプレイの定義を満たしています。

主な機能は次のとおりです：

- 読みやすい、横向きと縦向きの両方の向きに対応。
- 1,000,000:1 を超えるコントラスト比。
- 3メガピクセルを超えるネイティブ解像度。
- CIE LUV 規格の 40% を超える色域カバー率。
- EBU Tech 3320 試験規格で定義されている、画面領域全体にわたる均一性。

トラブルシューティング

問題	可能な解決策
電源が入りません	<ul style="list-style-type: none">電源ケーブルが電源とディスプレイに正しく接続されていることを確認してください。ケーブルとプラグを確認し、それらが損傷していないことを確認してください。ディスプレイがオンに切り替えられていることを確認してください。
画面上に画像が表示されません	<ul style="list-style-type: none">ディスプレイとコンピュータが正しく接続され、両デバイスがオンに切り替えられていることを確認してください。正しい入力ソースを選択していることを確認してください。8ページまたは16ページを参照してください。
画像が画面全体に表示されません。	<ul style="list-style-type: none">異なるディスプレイ・モード(アスペクト比)設定を試してみてください。14ページを参照してください。
カラーが歪んでいます	<ul style="list-style-type: none">入力信号ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。画像関連の設定を構成します。「画像」のセクションを参照してください。
音が出ない、または音量が低くなります	<ul style="list-style-type: none">ヘッドホンケーブルが正しく接続されていることを確認してください。音量レベルを調整します。18ページを参照してください。コンピュータサウンド関連の設定を調整してください。

注:問題が修正されない場合、更なるサポートについては、当社カスタマサービスにご連絡ください。

基本的なお手入れ

- 画面を柔らかい糸くずの出ない布で拭き、残留する埃を取り除いてください。
- 柔らかい布に洗剤液を吹き付けるか、適用してください。次に、湿らせた布を使用して、画面を優しく拭いてください。

注:

- 布は湿らせるだけで、濡らさないようにしてください。
- 拭くときは、画面に過度な力をかけないようにしてください。
- 酸性または研磨性クリーナーは、画面を損傷する可能性があります。

GIGABYTEサービス情報

更なるサービス情報については、GIGABYTEの公式ウェブサイトをご覧ください。

<https://www.gigabyte.com/>

安全に関する情報

安全に関する注意事項

ディスプレイを使用する前に次の安全に関する注意事項をお読みください。

- ディスプレイに付属するアクセサリ、または、メーカーが推奨するアクセサリのみを使用してください。
- おお客様の手の届かないところに、製品のプラスチック包装袋を保管してください。
- ディスプレイをコンセントに接続する前に、電源ケーブルの電圧定格がお住まいの国の電源仕様と互換性があることを確認してください。
- 電源コードのプラグを適切に配線・接地された電源コンセントに接続してください。
- 感電の恐れがありますので、濡れた手でプラグに触れないでください。
- ディスプレイを安定した十分に換気された場所に配置してください。
- ディスプレイを電気ラジエーターまたは直射日光などの熱源の近くに配置しないようにしてください。
- ディスプレイの穴または開口部は換気用です。換気穴を物で覆ったり、塞いだりしないようにしてください。
- ディスプレイを水、飲み物、または、すべての種類の液体の近くで使用しないようにしてください。これを順守しないと、感電またはディスプレイの損傷が発生する可能性があります。
- 清掃する前に、必ず、ディスプレイのプラグをコンセントから抜いてください。
- 画面の表面は傷つきやすいので、硬い物または鋭い物で表面に触れないようにしてください。
- 画面を拭く場合は、ティッシュの代わりに、糸くずの出ない布を使用してください。必要に応じて、ガラスクリーナーを使用して、ディスプレイを清掃することができます。ただし、クリーナーを直接画面に吹きかけないようにしてください。
- ディスプレイを長期間使用しない場合は、電源ケーブルのプラグを抜いてください。
- ディスプレイを分解したり、自分自身で修理しようとししないでください。

取り付けの安定性に関する注意事項

製品が落下すると重傷または死亡につながる可能性があります。怪我を防止するため、取り付け指示に従い、製品を床/壁にしっかりと固定してください。

多くの怪我、特にお子様の怪我は、次のような簡単な注意事項を遵守するだけで防ぐことができます：

- 製品のメーカーが推奨するスタンドまたは取り付け方法を常に使用すること。
- 製品を確実に支持できる家具を必ず使用すること。
- 製品が製品を支持する家具からはみ出していないことを常に確認すること。
- 製品またはそのスイッチに触れるために製品を支持する家具に上ることは危険であることをお子様に常に指導すること。
- 製品に接続するコードやケーブルにつまずいたり、引っ張ったり、からまつたりしないように確実に配線すること。
- 必ず製品を安定した場所に配置すること。
- 製品を背の高い家具（食器棚、本棚など）に配置するときは、必ず家具と製品を適切な支柱に固定すること。
- 製品と製品を支持する家具の間に布やその他の素材を絶対に配置しないこと。
- 製品または製品を配置した家具の上におもちゃやリモコンなどお子様が上りたくなるようなものを絶対に置かないこと。
- 既存の製品を再配置する場合は、上記と同じ考慮事項を検討してください。
- 地震またはその他の衝撃により製品が転倒して引き起こされる怪我や製品の損傷を防止するため、必ず製品を安定した場所に取り付け、転倒を防止する対策を実施してください。

ユーザーの快適性に関する推奨事項

ディスプレイは、目に見えるフリッカーを排除し、目の疲れや眼精疲労を防止するためのフリッカーフリー技術を採用しています。

以下は、ディスプレイを快適に見るためのいくつかのヒントです。

- 目とディスプレイの間に少なくとも 50 ～ 75cm (20 ～ 30 インチ) の距離をあけてください。
- 一般的なガイドラインは、画面の上部が快適に座ったときの目の高さと同じか若干下になるようにディスプレイを配置することです。
- 実施する作業の種類に応じて、十分な照明を使用してください。
- 30分当たり少なくとも10分間程度の定期的かつ頻繁に休憩をとってください。
- 定期的にディスプレイの画面から目を離し、休憩中に少なくとも20秒間は遠く物体に焦点を合わせてください。
- 眼のエクササイズが、眼精疲労の低減に役立ちます。次のエクササイズを頻繁に行ってください：
 - (1) 上下に視点を移動します。
 - (2) ゆっくり眼を回します。
 - (3) 視線を斜めに動かします。

このモデルは、TÜV Rheinland によるフリッカーフリー検証およびブルーライト低減検証に合格しています。

詳細については以下にアクセスしてください：

<https://www.gigabyte.com/tw/Support/FAQ/4310>

法規制に関する情報

United States of America, Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonised Standards.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.
Email: EU.grp@gigabyte.com

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

CE Déclaration de Conformité

Cet appareil est conforme aux Directives de l'UE suivantes: Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive 2009/125/CE en matière d'écoconception, la Directive RoHS II 2011/65/UE & Directive (UE) 2015/863 modifiant l'Annexe II.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EG erfüllt und die Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II.

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird anhand der anwendbaren harmonisierten Europäischen Normen bewertet.

CE Declaración de conformidad

Este producto cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva (EU) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II. El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE declaração de conformidade

Este produto estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE; Diretiva RSP 2011/65/CE e a Diretiva (UE) 2015/863 que altera o Anexo II.

A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Ecodesign EMC 2009/125/CE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva (UE) 2015/863 recante modifica dell'Allegato II.

La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

CE Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa ErP 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i Dyrektywa (UE) 2015/863 zmieniająca Załącznik II. Zgodność z tymi dyrektywami oceniono za pomocą mających zastosowanie zharmonizowanych norm europejskich.

CE Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a Směrnice (EU) 2015/863 kterou se mění Příloha II.

Shoda s těmito směrnici je posuzována v souladu s příslušnými evropskými harmonizačními standardy.

CE Megfelelőségi nyilatkozata

A termék megfelelnek a következőkről szóló egy vagy több Európai Unió irányelvnek: EMC irányelv 2014/30/EU, Kiszármagú villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, Környezetbarát tervezésről szóló irányelv 2009/125/EZ, Direktív RoHS irányelv 2011/65/EU és Direktív (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II.

A fenti irányelveknek történő megfelelés megállapítása a vonatkozó harmonizált európai szabványok segítségével történik.

CE Δήλωση συμμόρφωσης

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕU, Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος II.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

CE Declarație de conformitate

Acest aparat este conform cu: Compatibilitatea electromagnetică Directiva 2014/30/UE, Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 2014/35/UE, Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE, Directiva RoHS 2011/65/UE & Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II.

Conformitatea cu aceste directive este evaluatăutilizând Standardele europene armonizate aplicabile.

CE Overensstemmelseserklæring

Denne enhed overholder stk.: elektromagnetisk kompatibilitet Direktivet 2014/30/EC, LVD Direktivet 2014/35/EC, miljøvenligt design Direktivet 2009/125/EF, RoHS Direktivet 2011/65/EU & Direktivet (UE) 2015/863 om ændring af Bilag II.

Overholdelse af disse direktiver vurderes med gældende europæiske harmoniserede standarder.

CE Vyhlásenie o zhode

Tento produkt spĺňajú najmenej jednu z nasledujúcich platných smerníc EÚ: Smernica 2014/30/ES pre elektromagnetickú kompatibilitu, Smernica 2014/35/ES o Nízkom Napätí (LVD), Smernica 2009/125/ES pre ekodizajn, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení Príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on näiden EU-direktiivien mukainen: EMC Direktiivi 2014/30/EY, LVD Direktiivi 2014/35/EY, Ekologista suunnittelua koskeva Direktiivi 2009/125/EY, RoHS Direktiivi 2011/65/EU & Direktiivi (EU) 2015/863 Liitteen II muuttamisesta.

Yhdenmukaisuus näiden direktiivien kanssa on arvioitu käyttäen soveltuvia eurooppalaisia harmonisoituja standardeja.

CE Försäkran om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller följande direktiv: Direktivet om Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, Ekodesigndirektiv 2009/125/EG, Direktiv RoHS 2011/65/EU mid Direktiv (EU) 2015/863 om ändring av Bilaga II.

Överensstämmelse med dessa direktiv bedöms med hjälp av tillämpliga europeiska harmoniserade standarder.

CE Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende van toepassing zijnde EU-richtlijnen: EMC Richtlijn 2014/30/EG, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG, G RoHS Richtlijn 2011/65/EG & Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van Bijlage II.

Het voldoen aan deze richtlijnen is beoordeeld met de van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen.

CE Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie vyhovuje nasledujúcim smerniciam: Smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EÚ, Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ, Smernica o výrobkoch týkajúcich sa energie 2009/125/ES, Smernica RoHS 2011/65/EÚ & Smernica (EÚ) 2015/863 ktorou sa mení príloha II.

Zhoda s týmito smernicami sa hodnotí použitím príslušných európskych harmonizovaných štandardov.

India RoHS

This product complies with the India E-waste (Management) Rules 2022 and its amendments, and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rules.

Japan Class 1 Equipment Statement

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

- 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Japan VCCI Class B Statement

クラスB VCCI 基準について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B