

GIGABYTE™

GIGABYTE AI TOP ATOM Kleinschalige server

Gebruikshandleiding

Rev. 1001



Copyright

© 2025 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Alle rechten voorbehouden.
De handelsmerken genoemd in deze handleiding zijn wettelijk geregistreerd bij hun respectievelijke eigenaars.

Disclaimer

Informatie in deze handleiding wordt beschermd door copyrightwetgeving en is eigendom van GIGABYTE.

Wijzigingen aan de specificatie en functies in deze handleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gedaan door GIGABYTE. Geen enkel deel van deze handleiding mag in enige vorm of op enige manier worden gereproduceerd, gekopieerd, vertaald, verzonden of gepubliceerd zonder de voorgaande schriftelijke toestemming van GIGABYTE.

Classificaties van documentatie

Om te helpen bij het gebruik van dit product biedt GIGABYTE de volgende soorten documentatie:

- Voor een snelle installatie van het product, leest u de snelle opstarthandleiding meegeleverd met het product.
- Lees de gebruikershandleiding aandachtig voor gedetailleerde productinformatie.

Voor productgerelateerde informatie bekijkt u onze website op:

<https://www.gigabyte.com>



Om te helpen bij het reduceren van de impact van klimaatopwarming, gebruikt de verpakking van dit product waar mogelijk materialen die recycleerbaar en herbruikbaar zijn. GIGABYTE zet zich in voor het beschermen van het milieu samen met u.

Inhoudsopgave

Inhoud van de doos	4
Hoofdstuk 1 Hardware-installatie	5
1-1 Veiligheidsinformatie	5
1-2 Hardware-informatie	6
Overzicht kleinschalige server	6
Vooraanzicht.....	6
Achteraanzicht.....	7
1-3 Aan de slag.....	8
Randapparatuur aansluiten	8
Inschakelen	9
UI voor apparaatinstelling.....	10
PRODUCTGARANTIE	11
Kennisgevingen inzake regelgeving	16
Contact	22

Inhoud van de doos

- ☒ AI TOP ATOM-kleinschalige server (opmerking)
- ☒ Snelle gebruikshandleiding
- ☒ Adapter
- ☒ Stroomsnoer

* De inhoud van de doos hierboven is alleen voor referentie en de werkelijke items zullen afhangen van de productverpakking die u verkrijgt. De inhoud van de doos kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

(Opmerking) Modelnaam van de AI TOP ATOM-kleinschalige server:

* ATAGB10-9000

* ATAGB10-9001

* ATAGB10-9002

Hoofdstuk 1 Hardware-installatie



1-1 Veiligheidsinformatie

- Houd de plastic verpakkingzak voor het product op een plek die niet bereikbaar is voor kinderen.
- Voorafgaand aan aansluiten op het stopcontact moet u ervoor zorgen dat de spanning van de voedingskabel compatibel is met de voedingspecificatie in het land waar u zich bevindt.
- De stekker van het stroomsnoer moet worden aangesloten op een goed bekabeld en geaard stopcontact.
- Zorg dat het stopcontact waarop u de voedingskabel aansluit gemakkelijk toegankelijk is en zich zo dicht mogelijk bij het apparaat bevindt. Wanneer u de voeding van het apparaat moet loskoppelen, moet u de voedingskabel uit het stopcontact trekken.
- Raak de stekker niet aan met natte handen, anders kan dit gemakkelijk een elektrische schok veroorzaken.
- Bescherm de voedingskabel tegen erop stappen en beknellen, vooral bij de stekker.
- Om schade aan interne componenten te vermijden, mag u het product niet op een trillend oppervlak plaatsen.
- Bedrijfstemperatuur: 5~35°C.
- Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals elektrisch radiators, verwarmingstoestellen, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- De gaten of openingen op dit product zijn voor de ventilatie om een betrouwbare werking van het product te garanderen en het tegen oververhitting te beschermen. Blokkeer en dek de ventilatie-openingen niet af met enige objecten.
- Duw nooit objecten in dit product door de sleuven van de behuizing aangezien deze objecten gevaarlijke voltagepunten kunnen raken of een kortsluiting kunnen veroorzaken in de onderdelen. Dit kan vuur of elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat u nooit vloeistof op of in het product morst.
- Gebruik dit product niet in de buurt van water, drinken of alle soorten vloeistoffen. Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vloeistof of vocht. Dit niet doen kan leiden tot een elektrische schok of schade. Dit product is niet waterbestendig of oliebestendig.
- Reinig de apparatuur met een zachte, droge doek.
- De fabrikant specificeert dat de duimschroeven normaal gesproken moeten worden vastgedraaid met een schroevendraaier. Het gebruik van duimschroeven wordt niet gezien als een gevaar voor de basisprincipes van veiligheid verbonden aan de veiligheidsnorm.
- Veel letsel, vooral bij kinderen, kan worden vermeden door het nemen van eenvoudige voorzorgsmaatregelen, zoals:
 - Leer kinderen ALTIJD over de gevaren van het op meubilair klimmen om bij het product of de bedieningen ervan te komen.
 - Leg snoeren en kabels die zijn aangesloten op uw product ALTIJD zo dat er niet over gestruikeld kan worden en dat er niet aan getrokken of niet vastgepakt kunnen worden.
 - Plaats een product NOOIT op een onstabiele locatie.
 - Als het bestaande product bewaard en opnieuw geïnstalleerd gaat worden, moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen als hierboven worden nageleefd.
 - Voor het voorkomen van lichamelijk letsel of productschade veroorzaakt doordat de eenheid omkantelt als gevolg van aardbevingen of andere impact, moet u ervoor zorgen dat u het product installeert op een stabiele locatie en maatregelen neemt om te voorkomen dat het valt.

1-2 Hardware-informatie


Overzicht kleinschalige server

Vooraanzicht

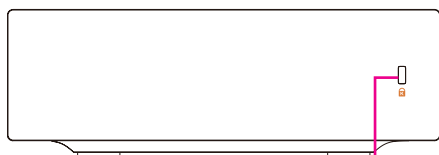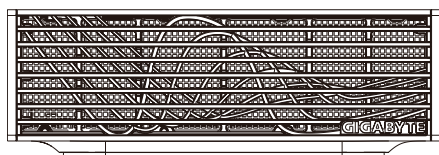

Kensington-vergrendeling

Achteraanzicht

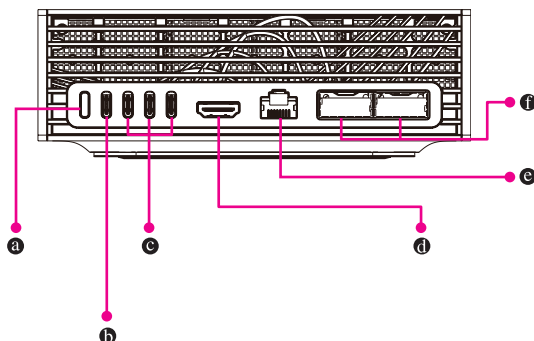

a Voedingsknop

Met de voedingsknop kan de gebruiker de computer aan/uit zetten.

b DC-IN (USB-C)

c USB Type-C®-poort (ondersteuning USB 3.2 Gen 2x2)

De omkeerbare USB-poort ondersteunt de specificatie USB 3.2 Gen 2x2 en is compatibel met de specificatie USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 en USB 2.0. Gebruik deze poort voor USB-apparaten.

d HDMI-poort-2.1a

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Deze poort is compatibel met HDCP 2.3-specificaties. U kunt een display die de HDMI-connector ondersteunt aansluiten op deze poort. De feitelijke ondersteunde resolutie varieert afhankelijk van de display die u gebruikt.



Na installeren van het HDMI-apparaat moet u ervoor zorgen dat u het standaard apparaat voor afspelen van geluid instelt op HDMI. (De itemnaam kan verschillen afhankelijk van uw besturingssysteem.)

e RJ45 10G Ethernetpoort

De Gigabit Ethernet LAN-poort biedt internetverbinding tot een datasnelheid van 10 Gbps.

f NVIDIA ConnectX-7

NVIDIA ConnectX™-netwerken voor koppelen van twee systemen om te werken met modellen tot 405 miljard parameters.



- Bij het verwijderen van kabels aangesloten op de contacten, moet u eerst de connector aan de apparaatzijde verwijderen, en vervolgens de connector aan de zijde van de kleinschalige server.
- Bij het verwijderen van de kabel moet u het recht uit de connector trekken. Schommel het niet van de ene naar de andere kant voor het voorkomen van een elektrische kortsluiting binnen de kabelconnector.


1-3 Aan de slag



- Dit product is ontworpen voor gebruik alleen wanneer het vlak is geplaatst.
- Randapparaten worden niet meegeleverd.


Randapparatuur aansluiten

Sluit de randapparaten zoals toetsenbord, muis, monitor enz. aan op de desktopcomputer.

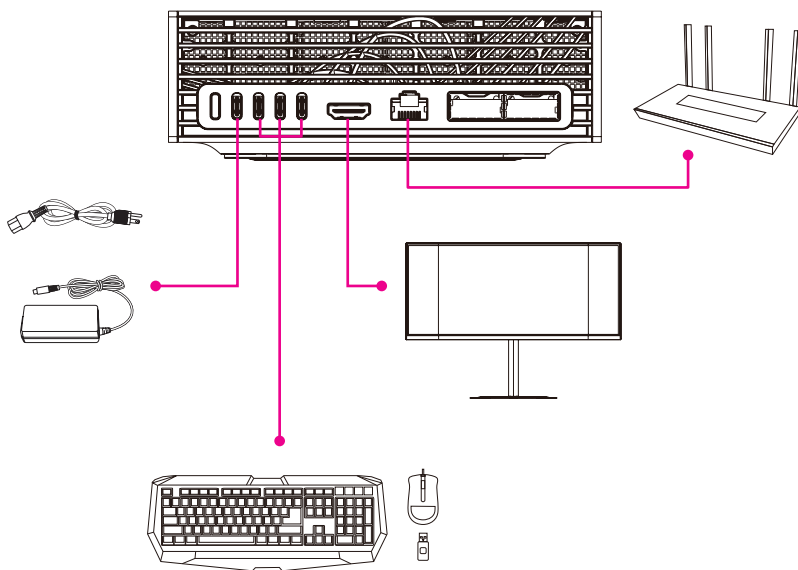

Inschakelen

Network Device Setup

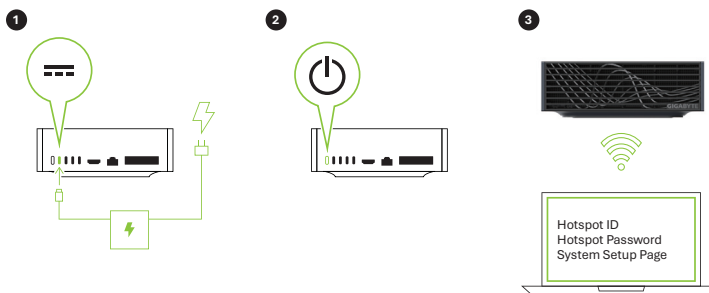

❶ Het stroomsnoer aansluiten

Sluit de meegeleverde voedingskabel aan op de kleinschalige server en een stopcontact.

❷ Inschakelen

Druk op de Aan/uit-knop om de kleinschalige server in te schakelen.

❸ Inschakelconfiguratie

Nadat de klant het apparaat uit de doos heeft gehaald en het heeft aangesloten op de voeding, kan hij/zij het apparaat configureren in één van de twee configuraties omschreven op de QSG:

- Desktop: bevestigde monitor, muis, toetsenbord gebruiken

In deze configuratie zal een klant een monitor aansluiten via HDMI (aanbevolen) of USB-C (voor DP-monitors) en toetsenbord en muis gebruiken bij interactie met het apparaat.

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, wordt de OOB gestart in de modus Volledig scherm en geeft UI-elementen weer in afwachting van een toetsenbord, en vervolgens muis als er geen is bevestigd via USB. Het stelt de Bluetooth-radio van het apparaat in koppelmodus in zodat een klant BT-randapparatuur kan aansluiten. Zodra het apparaat detecteert dat een muis en toetsenbord zijn aangesloten, gaat de OOB verder met tonen van de UI voor systeeminstelling.

- Netwerkkapparaat: verbonden met de Wi-Fi of Ethernet LAN van de klant

In deze configuratie zal een klant voornamelijk in interactie staan met AI TOP ATOM via zijn Wi-Fi-netwerkverbinding. Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, start het een Wi-Fi-toegangspunt met de SSID-naam op de bijsluiter. Met gebruik van een laptop (voorkeur) of mobiel apparaat zal de klant deelnemen aan het Wi-Fi-netwerk uitgezonden door het apparaat en de systeeminstellingspagina gespecificeerd op de QSG openen. De systeeminstellingspagina geeft de UI voor apparaatinstelling weer in het browservenster van de klant op hun laptop of mobiel apparaat. Als een klant van plan is om Ethernet te gebruiken om te verbinden met de AI TOP ATOM wordt geschakeld naar de aangesloten Ethernet-adaptor in een latere fase van het instellingsproces.



Raadpleeg het apparaat zelf en de beknopte handleiding meegeleverd met de verpakking voor de hotspot-ID en het wachtwoord.

UI voor apparaatinstelling

De UI voor apparaatinstelling begeleidt de klant door een reeks stappen voor configureren van het apparaat. Deze stappen omvatten:

- Selectie van regio en taal
- Tijdzone specificeren
- EULA's accepteren
- Privacyvoorkeuren
- Een lokale gebruikersaccount aanmaken
- Kritieke systeemupdates installeren

Als de klant niet is verbonden via Ethernet, begeleidt de UI voor apparaatinstelling de gebruiker door het verbinden van zijn/haar AI TOP ATOM met het Wi-Fi-netwerk van de klant voor internettoegang voorafgaand aan installeren van kritieke systeemupdates. Nadat de eerste update is geïnstalleerd, start het systeem opnieuw.

PRODUCTGARANTIE

- GIGABYTE-productgarantievoorwaarden kunnen verschillen voor elke regio. De producten zijn onderhevig aan de regionale beperkte garantievoorwaarden gebaseerd op waar het product werd aangeschaft.
- Consumenten van GIGABYTE AI TOP-systeemproducten zijn vanaf de datum van aanschaf beschermd voor het AI TOP-systeem. Deze garantie is van toepassing op de periode gedefinieerd op de webpagina van het product of de labelsticker van het product. Als u de AI TOP-systemen gebruikt die zijn gemarkeerd als "GEBRUIKT" of "Open deuren" of "Gereviseerd", dan biedt GIGABYTE de beperkte garantieservice overeenkomstig het gerelateerde beleid.
- De garantieservice geboden door GIGABYTE AI TOP-systeem is geldig vanaf de datum van aanschaf. Consumenten zijn vereist om een geldig ontvangstbewijs of factuur met de datum van aanschaf en de dealer zichtbaar te overleggen. Als de klant geen geldig aankoopbewijs kan overleggen, behoudt GIGABYTE het recht voor om de termijn van de garantieservice te herzien en te autoriseren.
- Voor een volledige garantieservice moeten consumenten de productregistratie van wereldwijde garantieservice voltooien. Sommige van de services zijn wellicht niet beschikbaar als de consumenten het proces van productregistratie niet hebben voltooid. Registreer uw producten op: <https://profile.gigabyte.com/Login.aspx?S=GIGABYTE>
- GIGABYTE is niet de fabrikant van software of besturingssystemen en garandeert niet dat software of besturingssystemen vrij zijn van fouten, geïsoleerd of in combinatie met hardware. Voor uw product helpt GIGABYTE de oorspronkelijke koper met (i) installatie van enige besturingssysteemsoftware aangeschaft bij GIGABYTE; (ii) configuratie van de besturingssysteemsoftware; (iii) instelling van de besturingssysteemsoftware; en (iv) probleemoplossing verbonden aan de besturingssysteemsoftware.

GARANTIESERVICE

- Wanneer consumenten zorgen hebben over productkwaliteit tijdens de productgarantietermijn, zal GIGABYTE gratis services bieden door de garantie-inhoud. De garantie-inhoud omvat het toepassen van de vervangende delen van dezelfde specificatie of verlening van aanvullende services door GIGABYTE. De componenten geleverd door de reparatieservice stemmen nog steeds overeen met dezelfde garantiecriteria als de originele producten. Onderdelen die zijn vervangen tijdens service zijn eigendom van GIGABYTE.
- Om te zorgen voor de efficiëntie van garantieservice. GIGABYTE biedt reparatieservices aan consumenten gebaseerd op de componenten geleverd door het lokale geautoriseerde servicecentrum wanneer consumenten de service van wereldwijde garantie in een andere regio vragen.
- Deze garantie omvatte geen defecten veroorzaakt door foute installatie, bediening, schoonmaak of onderhoud, ongeluk, beschadiging, misbruik, wangebruik, aanpassingen aan het product die niet door GIGABYTE zijn gemaakt, softwareprogramma's van derden, normale slijtage of alle andere gebeurtenissen, handelingen, verzuim of nalatigheid buiten de controle van GIGABYTE. Zie het hoofdstuk Uitsluiting van garantie van deze garantievoorwaarden voor meer informatie.

Persoonlijke gegevens

- De persoonlijke gegevens verzameld tijdens de productregistratie worden gebruikt door GIGABYTE en de geautoriseerde servicecentra in overeenstemming met ons Privacybeleid (<https://profile.gigabyte.com/PrivacyPolicy.aspx?l=en-US>), enkel voor de doeleinden van bieden van productservice.

Wanneer u het product gebruikt

- Lees eerst de handleiding en gebruik het product alleen in overeenstemming met de handleiding.
- Maak regelmatig een back-up van de gegevens die opgeslagen zijn in het product.
- Bewaar de originele verpakking. De originele verpakking levert wanneer het product voor reparatie teruggestuurd moet worden betere bescherming voor het product tijdens het transport.
- Raadpleeg de handleiding en de ondersteuningswebsite van GIGABYTE voor probleemoplossing voordat u contact opneemt de klantenservice.

Bij contact opnemen met de technische ondersteuning van GIGABYTE

- Voordat u contact opneemt met de technische ondersteuning van GIGABYTE moet u ervoor zorgen dat u het product bij de hand hebt en dat het, indien mogelijk, aanstaat. Zorg ook dat u het serienummer van het product, de modelnaam en het aankoopbewijs bij de hand hebt.
- GIGABYTE zal u verzoeken een aantal probleemoplossingen van het product uit te voeren. Hieronder kunnen vallen:
 - ✓ Het herstellen van het besturingssysteem van het product, door de fabriek geïnstalleerde drivers en fabrieksinstellingen.
 - ✓ Installeren van updates, patches of service packs.
 - ✓ Diagnostische hulpprogramma's en programma's op het product uitvoeren.
 - ✓ De agent van de technische ondersteuning van GIGABYTE toegang verlenen tot uw product via diagnostische hulpprogramma's voor hulp op afstand (indien beschikbaar).
 - ✓ Het uitvoeren van andere redelijke activiteiten die verzocht worden door GIGABYTE, wat zal helpen bij het identificeren en oplossing van de problemen.
 - ✓ Indien het probleem niet extern opgelost kan worden, zult u het product terug moeten sturen naar een GIGABYTE-reparatiecentrum (dit proces heet "RMA"). GIGABYTE zal uw product een RMA-nummer geven. Noteer uw RMA-nummer voor trackingsdoeleinden.
 - ✓ Geef een duidelijke en volledige uitleg van het probleem op het RMA-aanvraagformulier.
 - ✓ Voeg een kopie van deze ingevulde garantietaal en een kopie van uw factuur/ ontvangstbewijs bij met details over de aankoop van uw product. (Opmerking: GIGABYTE behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke documenten op te vragen.) Als u de vereiste documenten voor de validatie van de garantie niet kunt voorleggen, wordt de productiedatum van het product, zoals geregistreerd door GIGABYTE, beschouwd als het begin van de garantieperiode.
 - ✓ Zorg dat u een volledige back-up hebt gemaakt van alle gegevens die op uw product zijn opgeslagen en dat u alle persoonlijke, vertrouwelijke, of eigendomsinformatie hebt verwijderd voordat een serviceprocedure wordt gestart. U stemt ermee in dat GIGABYTE gegevens, software of programma's die op het product zijn geïnstalleerd, verwijdert zonder ze terug te zetten. GIGABYTE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor permanent(e) verlies, schade of misbruik van uw gegevens.

- ✓ Verpak het product in veilige en stabiele verpakking. De originele verpakking kan nuttig zijn voor dit doel. De verpakking moet in elk geval voldoen aan de volgende vereisten: raadpleeg de verpakkingsrichtlijn; wij raden sterk aan om de originele verpakking te bewaren en de items in een duurzame doos te doen. GIGABYTE heeft uiteindelijke bevoegdheid in geval van enige schade veroorzaakt door niet-GIGABYTE-verpakking.
 - Gebruik een stevige doos met intacte flappen
 - Verwijder alle labels, indicators van gevaarlijke materialen en andere verzendmarkeringen op de doos die niet langer toepasselijk zijn
 - Verpak alle items afzonderlijk
 - Gebruik geschikt kussenbeschermingsmateriaal
 - Gebruik een sterke tape die voorzien is voor verzending
 - Gebruik geen koord of wikkelpapier
 - Gebruik één adreslabel dat duidelijke, volledige leverings- en retourinformatie bevat
 - Plaats een dubbel adreslabel in de verpakking
 - Stuur alleen het product zelf, tenzij dit uitdrukkelijk is verzocht door GIGABYTE
 - Verwijder ook alle accessoires en verwisselbare opslagapparaten, zoals geheugenkaarten, schijven, USB-sticks, en dergelijke uit het product. GIGABYTE zal niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade of vernieling van accessoires of verwisselbare opslagapparaten, tenzij ze opzettelijk of door ernstige nalatigheid van GIGABYTE zijn veroorzaakt.
- ✓ Verwijder wachtwoorden die u aan het product toegewezen hebt of geef deze door. Als de toegang tot het product is geblokkeerd door wachtwoorden, zal GIGABYTE mogelijk niet alle fouten van het product detecteren en repareren.
- ✓ GIGABYTE heeft een online querysysteem van servicestatus voorzuen. Houd het RMA-nummer met de in het proces gevraagde informatie klaar om de status van reparatieservice te controleren. U kunt het querysysteem gemakkelijk bezoeken door het scannen van de QR-code, als volgt:



RMA-methoden

Als RMA noodzakelijk is, staan hieronder de soorten garantie-ondersteuningsservice die van toepassing kunnen zijn op het product van service die u hebt aangeschaft. Deze services zijn wellicht niet beschikbaar in alle landen of regio's, en kunnen dienovereenkomstig kosten of beperkingen hebben voor verschillende landen. Neem voor meer informatie contact op met GIGABYTE-callcenter aangegeven op de ondersteuningssite van GIGABYTE op <https://www.gigabyte.com/Support>

➤ Carry-in

Het is vereist dat het defecte product naar een GIGABYTE-reparatiecentrum wordt gebracht voor reparatie. U moet betalen voor enig transport, belastingen of heffingen verbonden met transporteren van het product naar en van de locatie van het GIGABYTE-reparatiecentrum. Bovendien bent u verantwoordelijk voor het verzekeren van enig product verzonden of geretourneerd aan een GIGABYTE-reparatiecentrum en u neemt het risico van verlies tijdens transport op zich.

➤ Mail-in

Het is vereist dat het defecte product naar een GIGABYTE-reparatiecentrum wordt gebracht voor reparatie. U moet enige transportkosten, belastingen of heffingen verbonden met transporteren van het product naar en van de locatie van het GIGABYTE-reparatiecentrum vooruit betalen. Bovendien bent u verantwoordelijk voor het verzekeren van enig product verzonden of geretourneerd aan een GIGABYTE-reparatiecentrum en u neemt het risico van verlies tijdens transport op zich. Het GIGABYTE-reparatiecentrum verzendt u het gerepareerde product zonder enige logistieke kosten.

➤ Ophalen en terugbrengen (optie, gebaseerd op verschillende algemene voorwaarden van markt en kanaal)

Het GIGABYTE-reparatiecentrum haalt het defecte product van uw locatie op, repareert het en stuurt het terug naar u. GIGABYTE maakt logistieke en verzekeringskosten voor de service.

Uitsluiting van garantie

1. De productgarantie dekt niet de bundelaccessoires zoals software-installatieschijf/gebruikshandleiding/gerelateerde verpakkingsproducten, en tevens de promotiegeschenkenitems zoals randapparaten/draagtassen/rugtassen geleverd door GIGABYTE.
2. In geval van enige abnormaliteit die niet kan worden toegekend aan GIGABYTE tijdens de garantieperiode, wordt het niet gedekt door de garantie. De klant is verantwoordelijk voor de kosten van service. Zoals hieronder omschreven.
 - Natuurrampen, ongevallen of door de klant veroorzaakte schade.
 - Onbevoegde reparaties en aanpassingen.
 - Onbevoegde demontage of vandalisme.
 - Gebruikscomponenten niet vermeld in de lijst met goedgekeurde onderdelen (QVL) van GIGABYTE AI TOP-systeemproducten.
 - Activiteiten voor testen of evaluatie.
3. GIGABYTE behoudt zich het recht voor om de verantwoordelijkheid voor fouten te bepalen overeenkomstig de fenomenen van problemen waar de consument het product niet gebruikt overeenkomstig het productgerelateerde gebruik.
4. De garantie voor verlengde service of upgrade geboden door de wederverkopers zal de verantwoordelijkheid zijn van de wederverkoper als beloofd door hen. De consument zal geen serviceverantwoordelijkheid vereisen richting GIGABYTE.
5. De wereldwijde garantie wordt ongeldig gemaakt als de garantie-/serienummersticker bevestigd aan het product verloren is of niet kan worden herkend.
6. De wereldwijde garantie van GIGABYTE biedt de desbetreffende garantieservice overeenkomstig de lokale geautoriseerde items van elk land. Wanneer de consument het verzoek van regio-overschrijdende garantieservice buiten de regio van aanschaf voorstelt, wordt de service verleend overeenkomstig de beschikbaarheid van service van de locatie van de garantieservice.
7. De persoonlijke gegevens in de AI TOP-systeemproducten kunnen verloren gaan als gevolg van reparatiedoeleinden of het proces van systeemherstel. Consumenten moeten de back-up van persoonlijke gegevens uitvoeren voordat het product wordt verzonden voor reparatie. Tijdens het reparatieproces is GIGABYTE niet verantwoordelijk voor veiligheid en redding van persoonlijke gegevens.

8. Verzending en belastingen: Verzending en belastingen voor wereldwijde garantie zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
9. Het wordt aanbevolen dat gebruikers het verpakkingsmateriaal met volledige bescherming kiezen of de originele verpakking gebruiken voor verzenden van het product om te zorgen voor de veiligheid van het product tijdens levering. GIGABYTE zal niet verantwoordelijk zijn voor het verlies/de schade tijdens transport.
10. Het wereldwijde reparatiecentrum biedt reparatieservices overeenkomstig de geautoriseerde items. Voor de vereiste van technische ondersteuning van productgebruik, neemt u contact op met het lokale klantenservicecentrum of elektronische ondersteuning overeenkomstig de instructies.
11. Het wereldwijde reparatiecentrum van GIGABYTE voert de reparatieservice zo spoedig mogelijk na het ontvangen van uw product voor u uit, maar de reparatietijd wordt beïnvloed als de reparatiecomponenten niet lokaal beschikbaar zijn.
12. De wereldwijde reparatieservice is alleen beschikbaar voor het volledige systeem maar niet de individuele modules, alleen zoals harde schijven, SSD's of geheugen.
13. Nadat het product is gebruikt voor de garantieperiode geboden door GIGABYTE, worden de desbetreffende servicekosten in rekening gebracht overeenkomstig de reparatie-/ vervangingscomponenten en service-items.

Kennisgevingen inzake regelgeving

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **Small Scale Server**
Trade Name: **GIGABYTE**
Model Number: **ATAGB10**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748
Tel.: 1-626-854-9338
Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

This device meets all the other requirements specified in Part 15E, Section 15.407 of the FCC Rules.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use only.

The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet in the 5.925-6.425 GHz band.

Operation of transmitters in the 5.925-7.125 GHz band is prohibited for control of or communications with unmanned aircraft systems.

RF Exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

RF Caution Statement

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

RF Exposure warning

FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use. The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet.

The following safety precautions should be observed:

- Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or receiving.
- Do not hold any component containing the radio such that the antenna is very close or touching any exposed parts of the body, especially the face or eyes, while transmitting.
- Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna is connected; if not, the radio may be damaged.
- Use in specific environments:
 - The use of wireless devices in hazardous locations is limited by the constraints posed by the safety directors of such environments.
 - The use of wireless devices on airplanes is governed by the Federal Aviation Administration (FAA).
 - The use of wireless devices in hospitals is restricted to the limits set forth by each hospital.

Antenna use:

In order to comply with FCC RF exposure limits, low gain integrated antennas should be located at a minimum distance of 7.9 inches (20 cm) or more from the body of all persons.

Explosive Device Proximity Warning

Warning: Do not operate a portable transmitter (such as a wireless network device) near unshielded blasting caps or in an explosive environment unless the device has been modified to be qualified for such use.

Antenna Warning

The wireless adapter is not designed for use with high-gain antennas.

Use On Aircraft Caution

Caution: Regulations of the FCC and FAA prohibit airborne operation of radio-frequency wireless devices because their signals could interfere with critical aircraft instruments.

Other Wireless Devices

Safety Notices for Other Devices in the Wireless Network: Refer to the documentation supplied with wireless Ethernet adapters or other devices in the wireless network.

Innovation, Science and Economic Development Canada(ISED) Compliance Statement

This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Warning:

(i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

(ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and (iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate. High-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Avertissement:

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

(ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;

(iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.

De plus, les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with greater than 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à plus de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Warning:

Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.

Devices shall not be used on oil platforms.

Devices shall not be used on aircraft

Devices shall not be used on automobiles.

Devices shall not be used on trains.

Devices shall not be used on maritime vessels.

Operation shall be limited to indoor use only.

Mise en garde:

Les appareils ne doivent pas être utilisés pour contrôler ou communiquer avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.

Les appareils ne doivent pas être utilisés sur des plateformes pétrolières.

Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord d'aéronefs.

Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord d'automobiles.

Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord de trains.

Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord de navires.

L'utilisation doit être limitée à un usage intérieur uniquement.

Operation of transmitters in the 5.925-7.125 GHz band is prohibited for control of or communications with unmanned aircraft systems.

Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.

Operation on oil platforms, automobiles, trains, maritime vessels and aircraft shall be prohibited except for on large aircraft flying above 3,048 m (10,000 ft).

Les appareils ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou la communication avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.

L'exploitation sur les plates-formes pétrolières, les automobiles, les trains, les navires maritimes et les avions est interdite, sauf sur les gros avions volant au-dessus de 3 048 m (10 000 ft).

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, Radio Equipment Directive 2014/53/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement. This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

Declaration of Conformity to the Directives of the European Union (EU)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive équipements radioélectriques 2014/53/UE, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkt mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Funkanlagen Richtlinie 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung. Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863. A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de equipamientos de radio 2014/53/EU, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863. El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva di apparecchiature radio 2014/53/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Dichiarazione 2015/863. La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa urządzeń radiowych 2014/53/UE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863. Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863. Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnice.

EK megfelelési nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, rádióberendezések irányelv 2014/53/EU, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ σε ραδιοεξοπλισμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863. Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

EU Contact point:

Giga-Byte Technology BV
Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands
Email: EU.grp@gigabyte.com

UK contact point:

GBT TECH. CO.LTD
Unit 1 Fitzhamon Court, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 6LB, United Kingdom

RF Exposure warning

This device meets the EU requirements (2014/53/EU) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.

The device complies with RF specifications when the device used at 20 cm from your body.

European Community Radio Equipment Directive Compliance Statement:

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/UE. This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States. The low band 5.15 -5.35 GHz is for indoor use only.

 	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE
	SI	SK	TR				

Wireless module manufacturer: MediaTek Inc.
Wireless module model name: MT7925B14L

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

This device is intended for indoor use only when operating in the frequency range 5945 to 6425 MHz which is applicable in countries that support WiFi 6E.

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)
MT7925B14L output power table:

Frequency Band	Max. EIRP (dBm)	Max. EIRP (mW)
2400.0 - 2483.5 MHz	20.0	100
5150.0 - 5350.0 MHz	23.0	200
5470.0 - 5725.0 MHz	23.0	200
5725.0 - 5875.0 MHz	14.0	25
5925.0 - 6425.0 MHz	23.0	100

UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)
MT7925B14L output power table:

Frequency Band	Max. EIRP (dBm)	Max. EIRP (mW)
2400.0 - 2483.5 MHz	20.0	100
5150.0 - 5350.0 MHz	23.0	200
5470.0 - 5725.0 MHz	23.0	200
5725.0 - 5875.0 MHz	14.0	25
5925.0 - 6425.0 MHz	23.0	100

Taiwan NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明：

低功率電波輻射性電機管理辦法

- (1) 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- (2) 應避免影響附近雷達系統之操作。

※ 產品必須貼 BSMI 標誌，代表符合 BSMI 標準的規定。

※ 本產品設備歸類為 B 級資訊技術設備 (ITE)

※ 注意：最高操作溫度 35°C。

※ 連接電源插座之前，請確認電源線規格是否符合 CNS 標準。

電源變壓器資訊：

輸入電壓：100-240 Vac

輸入頻率：50-60Hz

額定輸出電流：48.0Vdc, 5.0A

**USB Type-C 連接埠：

資料傳輸 (R/W)：USB 3.2 Gen 2x2

影音傳輸 (Display)：4K(3840x2160) 120Hz / 5K(5120x2880) 60Hz / 8K(7680x4320) 30Hz

Power Delivery IN: no support input, total output power 30W

Type-C 輸出：(單一輸出 5V/3A; 同時輸出時，一個為 5V/3A，其他各 5V/1.5A)



請勿將電池任意丟棄一般垃圾桶

B급 기기(가정용 방송통신기기) :

이 기기는 가정용 (B 급) 으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

5.25GHz - 5.35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

Japan VCCI Class B Statement

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI - B

Wireless Statement:

5.15-5.35GHz及び6GHz LPI: 屋内利用限定高出力データ通信システムとの通信を除く

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

電源コード 警語:

- 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Aviso da Anatel:

"Includes product approved by Anatel under number 04725-24-04076"
"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para mais informações, consulte o site da Anatel: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>."

Wireless module country approvals:

Wireless module manufacturer: MediaTek Inc.
Wireless module model name: MT7925B14L

United States FCC FCC ID: RAS-MT7925B14L	Europe 	South Korea NTRN 	Ukraine 
Canada ICES IC: 7542A-MT7925B14L	India WPC ETA-1D-202405040569	ROC 1. 台灣無線電管理委員會 2. 中華民國無線電管理委員會 3. 中華民國無線電管理委員會 4. 中華民國無線電管理委員會	CCA1241/1004070 
Australia ACMA 	Japan 030-240073 030-240073 S090 (VCCI) Part 1 & 2 Class B (E) 準規格 S090 (VCCI) Part 1 & 2 Class B (E) 準規格 S090 (VCCI) Part 1 & 2 Class B (E) 準規格 S090 (VCCI) Part 1 & 2 Class B (E) 準規格	UKCA 	
Brazil 			

Laser Safety

Use certified Optical Fiber Transceiver.

Warning: Fiber Optic Port Safety:




When using a fiber optic port, never look at the transmit laser while it is powered on. Also, never look directly at the fiber TX port and fiber cable ends when they are powered on.

Avertissement: Ports pour fibres optiques - sécurité sur le plan optique:



Utilisez un émetteur/récepteur à fibre optique certifié. Ne regardez jamais le laser tant qu'il est sous tension. Ne regardez jamais directement le port TX (Transmission) à fibres optiques et les embouts de câbles à fibres optiques tant qu'ils sont sous tension.

警告：光纤端口安全：



使用光纤端口时，切勿在其电源处于开启状态时注视发射激光器。此外，切勿在光纤TX端口和光纤端头的电源处于开启状态时直接注视它们。

 **WARNING**

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Battery type: CR2032, voltage rating: +3VDC.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries, batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- For treatment information, call a local poison control center.
- The product contains non-replaceable batteries.
- For service person only:
CAUTION: Risk of fire explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Replace the battery only with the same type.
警告：若置換不同型式之電池有起火或爆炸風險。
- à l'attention du personnel de maintenance :
ATTENTION: Risque d'incendie et d'explosion en cas de remplacement de la batterie par un modèle incorrect. Remplacez la batterie uniquement par une batterie de même type.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

Battery Information

European Union—Disposal and recycling information

GIGABYTE Recycling Program (available in some regions)



This symbol indicates that this product and/or battery should not be disposed of with household waste. You must use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.

Email: EU.grp@gigabyte.com





Contact

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.

Adres: No.6, Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231

TEL: +886-2-8912-4000, FAX: +886-2-8912-4005

Technische en niet-technisch ondersteuning (verkoop/marketing) : <https://esupport.gigabyte.com>

WEB-adres (Engels): <https://www.gigabyte.com>

WEB-adres (Chinees): <https://www.gigabyte.com/tw>

- **Elektronische ondersteuning GIGABYTE**

Voor het indienen van een technische of niet-technische (verkoop/marketing) vraag, gaat u naar:

<https://esupport.gigabyte.com>

The screenshot shows the Gigabyte eSupport website. At the top, the Gigabyte logo is on the left, and the text "Welcome to eSupport" is centered in a large blue font. Below this, a subtitle reads: "Submit your product/sponsorship/marketing questions or inquiries, and our representative will respond in a timely fashion." The main content area is divided into three columns. The left column is titled "NEWS" and contains the text: "Your submissions will be displayed in your personal page, log in to see the processing status." The middle column is titled "SIGN IN" and contains a login form with fields for "Account" and "Password", a "Sign In" button, and links for "Register", "Forgot Password", and "Sign Up". To the right of the login form are social media icons for Facebook, Google+, Twitter, and LinkedIn. The right column is titled "QUICK LINK" and contains three icons with labels: "Downloads", "FAQ", and "Warranty".