

GIGABYTE™

GIGABYTE AI TOP ATOM Mali server

Uputstvo za upotrebu

Rev. 1001



Autorsko pravo

© 2025 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Sva prava zadržana.

Žigovi navedeni u ovom uputstvu su zakonski registrovani kod njihovih odgovarajućih vlasnika.

Izjava o odricanju odgovornosti

Informacije u ovom uputstvu su zaštićene zakonima o autorskim pravima i vlasništvo su kompanije GIGABYTE.

Kompanija GIGABYTE može bez prethodne najave da izvrši izmene specifikacija i karakteristika u ovom priručniku. Nijedan deo ovog uputstva ne sme se reprodukovati, kopirati, prevoditi, prenositi ili objavljivati u bilo kom obliku ili na bilo koji način bez prethodne pismene dozvole od kompanije GIGABYTE.

Klasifikacije dokumentacije

Da bi vam pomogla u korišćenju ovog proizvoda, kompanija GIGABYTE obezbeđuje sledeće vrste dokumentacije:

- Za brzo podešavanje proizvoda pročitajte Vodič za brzi početak koji se isporučuje uz proizvod.
- Za detaljnije informacije o proizvodu pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.

Za informacije o proizvodu, posetite našu veb stranicu na: <https://www.gigabyte.com>



Da bi se smanjio uticaj globalnog zagrevanja, ambalaža ovog proizvoda koristi materijale koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti gde god je to moguće. Kompanija GIGABYTE je posvećena zaštiti životne sredine zajedno sa vama.

Sadržaj

Sadržaj kutije	4
Poglavlje 1 Instalacija hardvera	5
1-1 Informacije o bezbednosti	5
1-2 Informacije o hardveru	6
Pregled malog servera	6
Pogled s prednje strane	6
Pogled sa zadnje strane	7
1-3 Prvi koraci	8
Povezivanje perifernih uređaja	8
Uključivanje	9
Korisnički interfejs za podešavanje uređaja	10
 GARANCIJA NA PROIZVOD	11
Regulatorna obaveštenja	16
Kontaktirajte nas	22

Sadržaj kutije

- ☑ AI TOP ATOM-mali server (Napomena)
- ☑ Vodič za brzi početak rada
- ☑ Adapter
- ☑ Kabl za napajanje

* Sadržaj kutije iznad je samo za referencu, a stvarni artikli će zavisići od pakovanja proizvoda koje dobijete. Sadržaj kutije se može promeniti bez prethodne najave.

(Napomena) Naziv modela AI TOP ATOM-malog servera:

* ATAGB10-9000

* ATAGB10-9001

* ATAGB10-9002

Poglavlje 1 Instalacija hardvera



1-1 Informacije o bezbednosti

- Čuvajte plastičnu ambalažu od proizvoda na mestu koje deca ne mogu da dosegnu.
- Pre nego što ga priključite u električnu utičnicu, uverite se da je napon kabla za napajanje kompatibilan sa specifikacijama napajanja u zemlji u kojoj se nalazite.
- Utikač kabla za struju mora da bude povezan s pravilno ožičenom i uzemljenom strujnom utičnicom.
- Obezbedite da strujna utičnica u koju priključujete kabl za napajanje bude lako pristupačna i da se nalazi što je moguće bliže opremi. Kada je potrebno da isključite napajanje opreme, obavezno isključite kabl za napajanje iz električne utičnice.
- Ne dodirujte utikač mokrim rukama, u protivnom može lako doći do strujnog udara.
- Zaštitite kabl za napajanje od gaženja ili nagnječenja, posebno oko utikača.
- Da biste izbegli oštećenje unutrašnjih komponenti, ne stavljajte proizvod na vibrirajuću površinu.
- Radna temperatura: 5~35°C.
- Ne stavljajte proizvod u blizini izvora toplote kao što su električni radijatori, grejni uređaji, šporeti ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
- Rupe ili otvori na ovom proizvodu služe za ventilaciju kako bi se osigurao pouzdan rad proizvoda i zaštitio od pregrevanja. Ne prekrivajte i ne blokirajte otvore za ventilaciju bilo kojim predmetima.
- Nikad ne gurajte bilo kakve predmete u ovaj proizvod kroz otvore na kućištu jer oni mogu doći u kontakt sa tačkama opasnih napona ili prespojiti delove, što može izazvati požar ili strujni udar. Nikad ne prosipajte bilo kakvu tečnost na proizvod ili u njega.
- Ne koristite ovaj proizvod u blizini vode, pića ili svih vrsta tečnosti. Ne izlažite ovaj uređaj kiši, tečnostima ili vlazi. Ako se to ne uradi, može doći do strujnog udara ili oštećenja. Ovaj proizvod nije vodootporan niti otporan na ulje.
- Očistite opremu mekom, suvom krpom.
- Proizvođač navodi da se leptir vijci obično zatežu odvijačem, a upotreba leptir vijaka se ne smatra ugrožavanjem osnovnih principa bezbednosti povezanih sa Bezbednosnim standardom.
- Veliki broj povreda, posebno kod dece može da se izbegne preduzimanjem jednostavnih mera predostrožnosti kao što su:
 - UVEK edukujte decu o opasnostima od penjanja na nameštaj da bi dohvatili proizvod ili njegove kontrole.
 - UVEK sprovedite kablove povezane s proizvodom tako da se proizvod ne može prevrnuti, povući ili zgrabiti.
 - NIKADA ne stavljajte proizvod na nestabilno mesto.
 - Ako postojeći proizvod treba zadržati i ponovo instalirati, moraju se poštovati iste mere bezbednosti kao što je gore navedeno.
 - Da biste sprečili povrede ili oštećenje proizvoda usled prevrtanja uređaja usled zemljotresa ili drugih udara, obavezno instalirajte proizvod na stabilnom mestu i preduzmite mere da biste sprečili njegov pad.

1-2 Informacije o hardveru


Pregled malog servera

Pogled s prednje strane

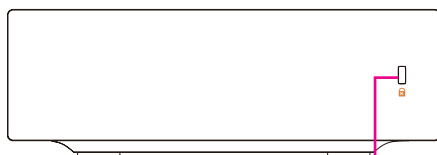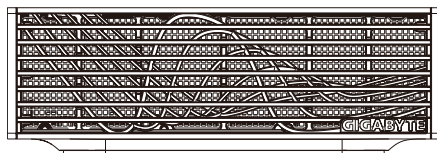

Kensington brava

Pogled sa zadnje strane

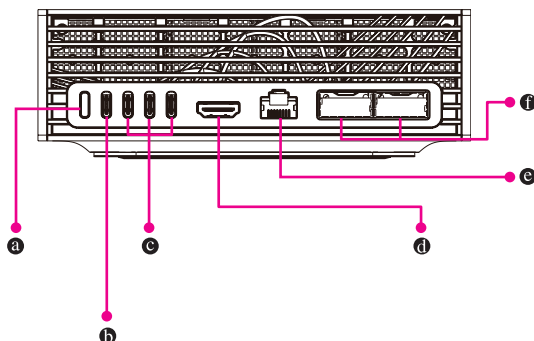

a Dugme za napajanje

Dugme za napajanje omogućava korisnicima da uključe/isključe računar.

b DC-IN(USB-C)

c USB Type-C® port (podrška za USB 3.2 Gen 2x2)

Reverzibilni USB port podržava USB 3.2 Gen 2x2 specifikaciju i kompatibilan je sa USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 i USB 2.0 specifikacijama. Koristite ovaj port za USB uređaje.

d HDMI port-2.1a

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Ovaj port je kompatibilan sa HDCP 2.3 specifikacijama. Na ovaj port možete povezati monitor koji podržava HDMI konektor. Stvarna podržana rezolucija će se razlikovati u zavisnosti od monitora koji koristite.



Nakon instaliranja HDMI uređaja, obavezno podesite podrazumevani uređaj za reprodukciju zvuka na HDMI. (Naziv stavke može se razlikovati u zavisnosti od vašeg operativnog sistema.)

e RJ45 10G Ethernet port

Gigabitni Ethernet LAN port omogućava internet vezu brzinom prenosa podataka do 10 Gbps.

f NVIDIA ConnectX-7

NVIDIA ConnectX™ umrežavanje za povezivanje dva sistema i rad sa modelima do 405 milijardi parametara.



- Prilikom uklanjanja kablova povezanih sa utičnicama, prvo uklonite konektor na strani uređaja, a zatim uklonite konektor na strani malog servera.
- Prilikom uklanjanja kabla, izvucite ga pravo iz konektora. Nemojte ga pomerati s jedne na drugu stranu da biste sprečili kratki spoj unutar konektora kabla.


1-3 Prvi koraci



- Ovaj proizvod je namenjen za upotrebu tako da bude ravno postavljen.
- Periferni uređaji nisu uključeni.


Povezivanje perifernih uređaja

Povežite periferne uređaje kao što su tastatura, miš, monitor itd. sa desktop računarom.

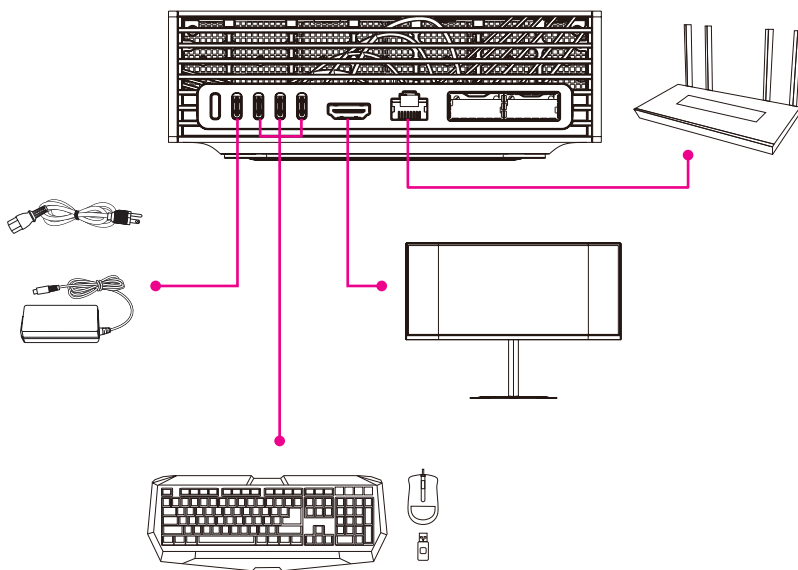

Uključivanje

Network Device Setup

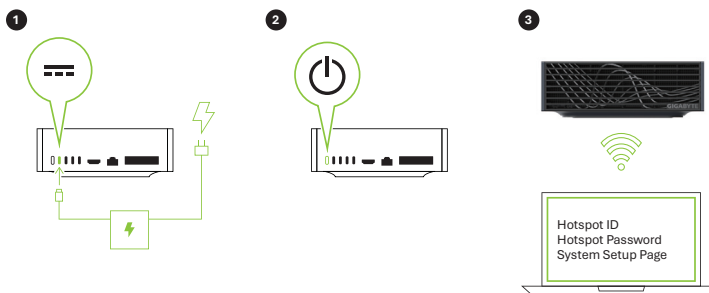

❶ Povezivanje kabla za napajanje

Povežite priloženi kabl za napajanje sa malim serverom i strujnom utičnicom.

❷ Uključivanje

Pritisnite dugme za napajanje da biste uključili mali server.

❸ Konfiguracija uključivanja

Nakon što kupac raspakuje uređaj i poveže ga na napajanje, može ga konfigurisati u jednoj od dve konfiguracije opisane u vodiču za brzi početak:

- Desktop: korišćenje priključenog monitora, miša, tastature

U ovoj konfiguraciji, kupac će povezati monitor putem HDMI (preporučeno) ili USB-C (za DP monitore) i koristiti tastaturu i miš za interakciju sa uređajem.

Kada se uređaj uključi, OOB se pokreće u režimu celog ekrana i prikazuje elemente korisničkog interfejsa koji čekaju tastaturu, a zatim miš ako nijedna nije povezana preko USB-a. Postaviće Bluetooth radio uređaja u režim uparivanja tako da kupac može da poveže BT periferne uređaje.

Kada uređaj detektuje da su miš i tastatura povezani, OOB će nastaviti da prikazuje korisnički interfejs za podešavanje sistema.

- Mrežni uređaj: povezan sa Wi-Fi ili Ethernet LAN mrežom kupca

U ovoj konfiguraciji, kupac će prvenstveno komunicirati sa uređajem AI TOP ATOM putem svoje Wi-Fi mrežne veze. Kada se uređaj prvi put uključi, pokrenuće Wi-Fi pristupnu tačku sa SSID imenom koje se nalazi na uputstvu u pakovanju. Koristeći laptop (poželjno) ili mobilni uređaj, kupac će se povezati na Wi-Fi mrežu koju emituje uređaj i otvoriti stranicu za podešavanje sistema navedenu u vodiču za brzo pokretanje. Stranica za podešavanje sistema će prikazati korisnički interfejs za podešavanje uređaja u prozoru pregledača kupca na njegovom laptopu ili mobilnom uređaju. Ako kupac namerava da koristi Ethernet za povezivanje sa uređajem AI TOP ATOM, preći će na korišćenje povezanog mrežnog adaptera u kasnijoj fazi procesa podešavanja.



Pogledajte sam uređaj i vodič za brzi početak koji se nalazi u paketu za ID pristupne tačke i lozinku.

Korisnički interfejs za podešavanje uređaja

Korisnički interfejs za podešavanje uređaja vodi korisnika kroz niz koraka za konfigurisanje uređaja. Ovi koraci uključuju:

- Izbor regiona i jezika
- Određivanje vremenske zone
- Prihvatanje ugovora EULA
- Podešavanja privatnosti
- Kreiranje lokalnog korisničkog naloga
- Instaliranje kritičnih sistemskih ažuriranja

Ako kupac nije povezan putem Ethernet, korisnički interfejs za podešavanje uređaja će voditi korisnika kroz povezivanje njegovog AI TOP ATOM uređaja sa Wi-Fi mrežom kupca radi pristupa internetu pre instaliranja kritičnih sistemskih ažuriranja. Nakon što se instaliraju početna ažuriranja, sistem će se ponovo pokrenuti.

GARANCIJA NA PROIZVOD

- Uslovi garancije za proizvode kompanije GIGABYTE mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona. Proizvodi podležu regionalnim ograničenim garancijama na osnovu mesta kupovine proizvoda.
- Korisnici proizvoda GIGABYTE AI TOP sistema su zaštićeni za AI TOP sistem od datuma kupovine. Ova garancija važi za period definisan na veb-stranici proizvoda ili nalepnici na proizvodu. Ako izaberete AI TOP sisteme koji su označeni kao „USED“ (polovni), „Open-Box“ (otvorena kutija) ili „Refurbished“ (reparirani), kompanija GIGABYTE će pružiti ograničenu garanciju u skladu sa relevantnim politikama.
- Garantni servis koji pruža GIGABYTE AI TOP sistem važi od datuma kupovine. Korisnici su dužni da dostave važeći račun ili fakturu sa datumom kupovine i imenom prodavca. Ako korisnik ne može da pruži validan dokaz o kupovini, kompanija GIGABYTE zadržava pravo da pregleda i odobri garantni period.
- Da bi imali kompletnu garantnu uslugu, korisnici moraju da izvrše registraciju proizvoda za globalnu garantnu uslugu. Neke usluge možda neće biti dostupne ako korisnici nisu završili proces registracije proizvoda. Registrujte svoje proizvode na:
<https://profile.gigabyte.com/Login.aspx?S=GIGABYTE>
- Kompanija GIGABYTE nije proizvođač softvera ili operativnih sistema i ne garantuje da će softver ili operativni sistemi biti bez grešaka, bilo posebno ili u kombinaciji sa hardverom. Za vaš proizvod, kompanija GIGABYTE će pomoći prvobitnom kupcu sa (i) instalacijom bilo kog softvera operativnog sistema kupljenog od kompanije GIGABYTE; (ii) konfiguracijom softvera operativnog sistema; (iii) podešavanjem softvera operativnog sistema; i (iv) rešavanjem problema u vezi sa softverom operativnog sistema.

GARANTNA USLUGA

- Kada korisnici imaju nedoumice u vezi sa kvalitetom proizvoda tokom garantnog roka, kompanija GIGABYTE će pružiti besplatne usluge u skladu sa sadržajem garancije. Sadržaj garancije uključuje upotrebu rezervnih delova istih specifikacija ili pružanje dodatnih usluga od strane kompanije GIGABYTE. Komponente koje obezbeđuje servis za popravku i dalje su u skladu sa istim kriterijumima garancije kao i originalni proizvodi. Delovi koji su zamenjeni tokom servisa su vlasništvo kompanije GIGABYTE.
- Da bi se osigurala efikasnost garantnog servisa. Kompanija GIGABYTE će pružiti usluge popravke korisnicima na osnovu komponenti koje je isporučio lokalni ovlašćeni servisni centar kada korisnici zatraže uslugu globalne garancije u drugom regionu.
- Ova garancija ne uključuje kvarove do kojih dođe usled neispravne instalacije, rada, održavanja ili čišćenja, nesreća, oštećenja, zloupotrebe, pogrešne upotrebe, modifikacija proizvoda koje nije obavila kompanija GIGABYTE, bilo kog softverskog programa treće strane, normalnog habanja ili bilo kog drugog događaja, čina, propusta ili greške van kontrole kompanije GIGABYTE. Za više detalja pogledajte odeljak Isključenje garancije u okviru ovih garantnih uslova.

Podaci o ličnosti

- Podatke o ličnosti prikupljene tokom registracije proizvoda koristiće GIGABYTE i ovlašćeni servisni centri u skladu s našom Politikom privatnosti.
(<https://profile.gigabyte.com/PrivacyPolicy.aspx?l=en-US>), isključivo u svrhu pružanja usluge proizvoda.

Kada koristite proizvod

- Prvo pročitajte uputstvo za upotrebu i koristite proizvod samo u skladu sa uputstvom za upotrebu.
- Periodično pravite rezervne kopije podataka sačuvanih na proizvodu.
- Sačuvajte originalno pakovanje. U slučaju da je proizvod potrebno vratiti na popravku, originalno pakovanje pruža bolju zaštitu proizvoda tokom transporta.
- Proverite uputstvo i veb-sajt za podršku kompanije GIGABYTE za rešenja za probleme, pre nego što kontaktirate korisničku podršku.

Kada kontaktirate tehničku podršku kompanije GIGABYTE

- Pre nego što kontaktirate tehničku podršku kompanije GIGABYTE, uverite se da imate proizvod ispred sebe i da je uključen, ako je to moguće. Takođe, budite spremni da dostavite serijski broj proizvoda, naziv modela i dokaz o kupovini.
- Kompanija GIGABYTE će od vas zatražiti da izvršite neke od zadataka ili radnji za rešavanje problema sa proizvodom, što može uključivati sledeće:
 - ✓ Vraćanje operativnog sistema proizvoda, fabrički instaliranih upravljačkih programa i aplikacija na fabrički podrazumevana podešavanja.
 - ✓ Instaliranje ažuriranja, zakrpa ili servisnih paketa.
 - ✓ Pokretanje dijagnostičkih alata i programa na proizvodu.
 - ✓ Omogućavanje agentu tehničke podrške kompanije GIGABYTE pristup proizvodu pomoću alata za daljinsku dijagnostiku (kada su dostupni).
 - ✓ Obavljanje drugih razumnih aktivnosti koje zatraži kompanija GIGABYTE, a koje će pomoći u identifikovanju ili rešavanju problema.
 - ✓ Ako problem ne bude rešen daljinski, moraćete da vratite proizvod u GIGABYTE servisni centar (ovaj proces se naziva „RMA“). Kompanija GIGABYTE će izdati RMA broj za vaš proizvod. Zabeležite svoj RMA broj radi praćenja.
 - ✓ Jasno i potpuno opišite problem na obrascu zahteva za RMA.
 - ✓ Priložite kopiju ovog popunjenog garantnog lista i kopiju vašeg računa/računa o prodaji sa detaljima o kupovini vašeg proizvoda. (Imajte u vidu: kompanija GIGABYTE zadržava pravo da zahteva originalne dokumente) Ako ne dostavite tražene dokumente za validaciju garancije, onda će se datum proizvodnje proizvoda, kako ga je zabeležila kompanija GIGABYTE, smatrati početkom garantnog perioda.
 - ✓ Uverite se da ste napravili potpunu rezervnu kopiju svih podataka sačuvanih na vašem proizvodu i uklonili sve lične, poverljive ili vlasničke informacije pre nego što se započne bilo kakav proces servisiranja. Saglasni ste da kompanija GIGABYTE može da obriše bilo koje podatke, softver ili programe instalirane na proizvodu bez njihovog vraćanja. Kompanija GIGABYTE nije odgovorna za trajni gubitak, oštećenje ili zloupotrebu vaših podataka.

- ✓ Spakujte proizvod u bezbednu i stabilnu ambalažu. Originalno pakovanje može biti korisno za ovu svrhu. U svakom slučaju, ambalaža treba da ispunjava sledeće zahteve: pogledajte smernice za pakovanje, preporučujemo da sačuvate originalno pakovanje i stavite predmete u izdržljivu kartonsku kutiju. Kompanija GIGABYTE ima konačnu odluku u slučaju bilo kakve štete uzrokovane paketom koji nije od kompanije GIGABYTE.
 - Koristite čvrstu kutiju sa neoštećenim preklapima
 - Uklonite sve etikete, indikatore opasnih materija i druge prethodne oznake pošiljke sa kutije koje više nisu primenljive
 - Umotajte sve predmete odvojeno
 - Koristite odgovarajući materijal kao jastučiće
 - Koristite jaku traku namenjenu za transport
 - Ne koristite kanap ili papir za pakovanje
 - Koristite jednu etiketu sa adresom koja sadrži jasne i potpune informacije o isporuci i vraćanju
 - Stavite duplikat nalepnice sa adresom unutar paketa
 - Nemojte slati ništa osim samog proizvoda, osim ako to nije posebno zahtevala kompanija GIGABYTE.
 - Uklonite svu dodatnu opremu iz proizvoda, kao i sve prenosive uređaje za skladištenje podataka, kao što su memorijske kartice, diskovi, fleš diskovi. Kompanija GIGABYTE nije odgovorna za gubitak, oštećenje ili uništenje dodatne opreme ili prenosivih uređaja za skladištenje, osim ako nisu uzrokovani namernim ili grubim nemarnim radnjama kompanije GIGABYTE.
- ✓ Uklonite ili navedite bilo koju lozinku koju ste dodelili Proizvodu. Ako je pristup proizvodu blokiran lozinkama, onda kompanija GIGABYTE možda neće moći da otkrije i popravi sve kvarove proizvoda.
- ✓ Kompanija GIGABYTE je obezbedila sistem za onlajn upite o statusu usluge. Pripremite RMA broj sa informacijama koje su tražene u procesu kako biste proverili status usluge popravke. Sistem za upite možete lako posetiti skeniranjem QR koda na sledeći način:



RMA metodi

Ako je potreban RMA, u nastavku su navedene vrste garantne podrške koje mogu biti primenljive na kupljeni proizvod ili uslugu. Ove usluge možda nisu dostupne u svim zemljama ili regionima i mogu imati naknade ili ograničenja u zavisnosti od zemlje. Za više detalja kontaktirajte GIGABYTE kol centar naveden na GIGABYTE lokaciji za podršku na <https://www.gigabyte.com/Support>

➤ Odnosenje

Biće potrebno da neispravan proizvod bude odnesen u GIGABYTE servisni centar na popravku. Potrebno je da platite sve troškove prevoza, poreza ili carine povezane sa transportom proizvoda do i od lokacije GIGABYTE servisnog centra. Pored toga, odgovorni ste za osiguranje bilo kog proizvoda koji se šalje ili vraća u GIGABYTE servisni centar i preuzimate rizik od gubitka tokom transporta.

➤ Poštanska dostava

Biće potrebno da neispravan proizvod bude dostavljen u GIGABYTE servisni centar radi popravke. Potrebno je da unapred platite sve troškove isporuke, poreze ili carine povezane sa transportom proizvoda do i od lokacije GIGABYTE servisnog centra. Pored toga, odgovorni ste za osiguranje bilo kog proizvoda koji se šalje ili vraća u GIGABYTE servisni centar i preuzimate rizik od gubitka tokom transporta. GIGABYTE servisni centar će vam poslati popravljeni proizvod bez ikakvih logističkih troškova.

➤ Preuzimanje i vraćanje (opcija, u zavisnosti od različitih odredbi i uslova tržišta i kanala)

GIGABYTE servisni centar će preuzeti neispravan proizvod sa vaše lokacije, popraviti ga, a zatim vam ga vratiti. Kompanija GIGABYTE će snositi troškove logistike i osiguranja za uslugu.

Isključenje garancije

1. Garancija proizvoda ne pokriva dodatnu opremu kao što su disk za instalaciju softvera/ korisnički priručnik/povezani potrošni materijal, kao ni promotivne poklone poput perifernih uređaja/torbi za nošenje/rančeva koje obezbeđuje GIGABYTE.
2. Ako se tokom garantnog perioda pojavi bilo kakva neispravnost koja se ne može pripisati kompaniji GIGABYTE, ona nije pokrivena garancijom. Kupac je odgovoran za troškove usluge. Kao što je opisano u nastavku.
 - Prirodne katastrofe, nesreće ili šteta koju je izazvao kupac.
 - Neovlašćene popravke i modifikacije.
 - Neovlašćeno demontiranje ili vandalizam.
 - Koristite komponente koje nisu navedene na listi odobrenih delova (QVL) za sistemske proizvode GIGABYTE AI TOP.
 - Operacije za testiranje ili procenu.
3. Kompanija GIGABYTE zadržava pravo da utvrdi odgovornost za kvar u skladu sa fenomenom problema ukoliko korisnik ne koristi proizvod u skladu sa upotrebom koja se odnosi na proizvod.
4. Garancija za produženu uslugu ili nadogradnju koju pružaju sami preprodavci biće odgovornost preprodavaca, kao što su i obećali. Korisnik neće zahtevati odgovornost za uslugu prema kompaniji GIGABYTE.
5. Globalna garancija će biti poništena ako se nalepnica sa garancijom/serijskim brojem zalepljena na proizvod izgubi ili se ne može prepoznati.
6. GIGABYTE globalna garancija pruža odgovarajuću garantnu uslugu u skladu sa lokalnim odobrenim artiklima svake zemlje. Kada korisnik podnese zahtev za međuregionalni garantni servis van regiona kupovine, servis će biti pružen u skladu sa dostupnošću servisa na lokaciji garantnog servisa.
7. Podaci o ličnosti u proizvodima AI TOP sistema mogu biti izgubljeni zbog potrebe popravke ili procesa vraćanja sistema. Korisnici moraju da naprave rezervnu kopiju takvih podataka pre nego što se proizvod pošalje na popravku. Tokom procesa popravke, kompanija GIGABYTE nije odgovorna za bezbednost i spasavanje podataka o ličnosti.
8. Dostava i porezi: Troškove dostave i poreza za globalnu garanciju snosi korisnik.

9. Preporučuje se da korisnici izaberu materijal za pakovanje sa potpunom zaštitom ili da koriste originalno pakovanje za slanje proizvoda kako bi se osigurala bezbednost proizvoda tokom isporuke. Kompanija GIGABYTE nije odgovorna za gubitak/oštećenje tokom transporta.
10. Globalni servisni centar pruža usluge popravke u skladu sa odobrenim artiklima. Za tehničku podršku u vezi sa korišćenjem proizvoda obratite se lokalnom centru za korisničku podršku ili e-podršci u skladu sa uputstvima.
11. GIGABYTE globalni servisni centar će izvršiti popravku što je pre moguće nakon prijema vašeg proizvoda, ali to će uticati na vreme popravke ako komponente za popravku nisu dostupne lokalno.
12. Globalna usluga popravke je dostupna samo za ceo sistem, a ne samo za pojedinačne module kao što su čvrsti diskovi, SSD diskovi ili memorija.
13. Nakon što je proizvod korišćen tokom garantnog roka koji je dala kompanija GIGABYTE, odgovarajuća naknada za uslugu će biti naplaćena u skladu sa komponentama za popravku/zamenu i servisnim stavkama.

Regulatorna obaveštenja

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **Small Scale Server**
Trade Name: **GIGABYTE**
Model Number: **ATAGB10**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748
Tel.: 1-626-854-9338
Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

This device meets all the other requirements specified in Part 15E, Section 15.407 of the FCC Rules.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use only.

The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet in the 5.925-6.425 GHz band.

Operation of transmitters in the 5.925-7.125 GHz band is prohibited for control of or communications with unmanned aircraft systems.

RF Exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

RF Caution Statement

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

RF Exposure warning

FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use. The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet.

The following safety precautions should be observed:

- Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or receiving.
- Do not hold any component containing the radio such that the antenna is very close or touching any exposed parts of the body, especially the face or eyes, while transmitting.
- Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna is connected; if not, the radio may be damaged.
- Use in specific environments:
 - The use of wireless devices in hazardous locations is limited by the constraints posed by the safety directors of such environments.
 - The use of wireless devices on airplanes is governed by the Federal Aviation Administration (FAA).
 - The use of wireless devices in hospitals is restricted to the limits set forth by each hospital.

Antenna use:

In order to comply with FCC RF exposure limits, low gain integrated antennas should be located at a minimum distance of 7.9 inches (20 cm) or more from the body of all persons.

Explosive Device Proximity Warning

Warning: Do not operate a portable transmitter (such as a wireless network device) near unshielded blasting caps or in an explosive environment unless the device has been modified to be qualified for such use.

Antenna Warning

The wireless adapter is not designed for use with high-gain antennas.

Use On Aircraft Caution

Caution: Regulations of the FCC and FAA prohibit airborne operation of radio-frequency wireless devices because their signals could interfere with critical aircraft instruments.

Other Wireless Devices

Safety Notices for Other Devices in the Wireless Network: Refer to the documentation supplied with wireless Ethernet adapters or other devices in the wireless network.

Innovation, Science and Economic Development Canada(ISED) Compliance Statement

This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Warning:

(i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

(ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and (iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate. High-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Avertissement:

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

(ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;

(iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.

De plus, les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with greater than 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à plus de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Warning:

Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.

Devices shall not be used on oil platforms.

Devices shall not be used on aircraft

Devices shall not be used on automobiles.

Devices shall not be used on trains.

Devices shall not be used on maritime vessels.

Operation shall be limited to indoor use only.

Mise en garde:

Les appareils ne doivent pas être utilisés pour contrôler ou communiquer avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.

Les appareils ne doivent pas être utilisés sur des plateformes pétrolières.

Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord d'aéronefs.

Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord d'automobiles.

Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord de trains.

Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord de navires.

L'utilisation doit être limitée à un usage intérieur uniquement.

Operation of transmitters in the 5.925-7.125 GHz band is prohibited for control of or communications with unmanned aircraft systems.

Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.

Operation on oil platforms, automobiles, trains, maritime vessels and aircraft shall be prohibited except for on large aircraft flying above 3,048 m (10,000 ft).

Les appareils ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou la communication avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.

L'exploitation sur les plates-formes pétrolières, les automobiles, les trains, les navires maritimes et les avions est interdite, sauf sur les gros avions volant au-dessus de 3 048 m (10 000 ft).

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, Radio Equipment Directive 2014/53/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement. This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

Declaración de Conformidad aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive équipements radioélectriques 2014/53/UE, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkt mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Funkanlagen Richtlinie 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung. Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/UE; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863. A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de equipamientos de radio 2014/53/EU, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863. El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva di apparecchiature radio 2014/53/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Dichiarazione 2015/863. La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa urządzeń radiowych 2014/53/UE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863. Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863. Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnice.

EK megfelelési nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, rádióberendezések irányelv 2014/53/EU, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ σε ραδιοεξοπλισμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863. Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

EU Contact point:

Giga-Byte Technology BV
Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands
Email: EU.grp@gigabyte.com

UK contact point:

GBT TECH. CO.LTD
Unit 1 Fitzhamon Court, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 6LB, United Kingdom

RF Exposure warning

This device meets the EU requirements (2014/53/EU) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.

The device complies with RF specifications when the device used at 20 cm from your body.

European Community Radio Equipment Directive Compliance Statement:

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU. This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States. The low band 5.15 -5.35 GHz is for indoor use only.

 	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE
	SI	SK	TR				

Wireless module manufacturer: MediaTek Inc.
Wireless module model name: MT7925B14L

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

This device is intended for indoor use only when operating in the frequency range 5945 to 6425 MHz which is applicable in countries that support WiFi 6E.

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)
MT7925B14L output power table:

Frequency Band	Max. EIRP (dBm)	Max. EIRP (mW)
2400.0 - 2483.5 MHz	20.0	100
5150.0 - 5350.0 MHz	23.0	200
5470.0 - 5725.0 MHz	23.0	200
5725.0 - 5875.0 MHz	14.0	25
5925.0 - 6425.0 MHz	23.0	100

UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)
MT7925B14L output power table:

Frequency Band	Max. EIRP (dBm)	Max. EIRP (mW)
2400.0 - 2483.5 MHz	20.0	100
5150.0 - 5350.0 MHz	23.0	200
5470.0 - 5725.0 MHz	23.0	200
5725.0 - 5875.0 MHz	14.0	25
5925.0 - 6425.0 MHz	23.0	100

Taiwan NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明：

低功率電波輻射性電機管理辦法

- (1) 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- (2) 應避免影響附近雷達系統之操作。

※ 產品必須貼 BSMI 標誌，代表符合 BSMI 標準的規定。

※ 本產品設備歸類為 B 級資訊技術設備 (ITE)

※ 注意：最高操作溫度 35°C。

※ 連接電源插座之前，請確認電源線規格是否符合 CNS 標準。

電源變壓器資訊：

輸入電壓：100-240 Vac

輸入頻率：50-60Hz

額定輸出電流：48.0Vdc, 5.0A

**USB Type-C 連接埠：

資料傳輸 (R/W)：USB 3.2 Gen 2x2

影音傳輸 (Display)：4K(3840x2160) 120Hz / 5K(5120x2880) 60Hz / 8K(7680x4320) 30Hz

Power Delivery IN: no support input, total output power 30W

Type-C 輸出：(單一輸出 5V/3A; 同時輸出時，一個為 5V/3A，其他各 5V/1.5A)



請勿將電池任意丟棄一般垃圾桶

B급 기기(가정용 방송통신기기) :

이 기기는 가정용 (B 급) 으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

5.25GHz - 5.35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

Japan VCCI Class B Statement

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI - B

Wireless Statement:

5.15-5.35GHz及び6GHz LPI: 屋内利用限定高出力データ通信システムとの通信を除く

安全にご使用いただくために

接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

電源コード 警語:

- 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

"Includes product approved by Anatel under number 04725-24-04076"

Wireless module country approvals:

Wireless module model name: MT7925B14L

United States FCC FCC ID: A73-M7792S14L Canada ICES: IC: 7342A-M7792S14L	Europe: 	South Korea KCC KCC ID: M7792S14L	Ukraine: 
Australia ACMA: 	India WPC ETA-S2-2024-05405469	I.C.MOC M7792S14L 1. 型式番号: M7792S14L 2. 型式承認番号: W7792S14L 3. 型式承認日: 2024年05月14日 4. 型式承認機関: 韓国無線電波庁 (KCC)	 UKCA219040570
Brazil:  ANATEL 01506.34-10673	Japan 電器庁:  品 030-240073 内 034001-4020	SGR# (W7792S14) & GSR# (LPS) 国内限定 SGR# 准第 (W7792S14) & GSR# (LPS) Indirect sales only	United Kingdom: 

Use certified Optical Fiber Transceiver.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Utilisez un émetteur/récepteur à fibre optique certifié. Ne regardez jamais le laser tant qu'il est sous tension. Ne regardez jamais directement le port TX (Transmission) à fibres optiques et les embouts de câbles à fibres optiques tant qu'ils sont sous tension.

使用光纤端口时，切勿在其电源处于开启状态时注视发射激光器。此外，切勿在光纤TX端口和光纤端头的电源处于开启状态时直接注视它们。

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

Battery Information

European Union—Disposal and recycling information

GIGABYTE Recycling Program (available in some regions)



This symbol indicates that this product and/or battery should not be disposed of with household waste. You must use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.

Email: EU.grp@gigabyte.com





Kontaktirajte nas

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresa: No.6, Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231

TEL: +886-2-8912-4000, FAKS: +886-2-8912-4005

Tehnička i ne-tehnička podrška (prodaja/marketing) : <https://esupport.gigabyte.com>

WEB adresa (engleski): <https://www.gigabyte.com>

WEB adresa (kineski): <https://www.gigabyte.com/tw>

- **GIGABYTE e-podrška**

Da biste poslali tehničko ili ne-tehničko (prodaja/marketing), koristite vezu:
<https://esupport.gigabyte.com>

The screenshot shows the Gigabyte eSupport landing page. At the top, the Gigabyte logo is on the left, and the text "Welcome to eSupport" is centered in a large blue font. Below this, a message states: "Submit your product/sponsorship/marketing questions or inquiries, and our representative will respond in a timely fashion." The page is divided into three main sections: 1. NEWS: A box with the text "Your submissions will be displayed in your personal page. log in to see the processing status." 2. SIGN IN: A section with input fields for "Account" and "Password", a "SIGN IN" button, and social media login options (Facebook, Google, Twitter, Windows) under the heading "sign in with". Below the input fields are links for "Register" and "Forgot Password". 3. QUICK LINK: A section with three icons and labels: "Downloads", "FAQ", and "Warranty".