GIGABYTE™

GIGABYTE AI TOP 100
B850 AT151
Компьютер Desktop PC

Руководство пользователя

Rev. 1001

Авторское право

© GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD., 2026. Все права защищены.
Товарные знаки, упомянутые в настоящем Руководстве, официально зарегистрированы соответствующими правообладателями.

Правовая информация

Сведения, представленные в настоящем Руководстве, защищены законами об авторском праве и являются собственностью компании GIGABYTE. Компания GIGABYTE вправе вносить изменения в технические характеристики и свойства, указанные в настоящем Руководстве, без предварительного уведомления. Запрещается воспроизводить, копировать, переводить, передавать или публиковать в любой форме и любыми средствами сведения, содержащиеся в настоящем Руководстве, без предварительного письменного разрешения компании GIGABYTE.

Классификация документации

Для оказания помощи в использовании данного продукта, GIGABYTE предоставляет следующие типы документации:

- Для быстрой настройки продукта ознакомьтесь с кратким руководством по запуску, прилагаемым к продукту.
- Для получения подробной информации о продукте внимательно прочитайте руководство пользователя.

Для получения информации о продуктах, пожалуйста, посетите наш веб-сайт:
https://www.gigabyte.com

Содержание

Содержимое коробки 4

Глава 1 Аппаратная установка.....5

1-1 Информация по безопасности 5

1-2 Информация об оборудовании 6

Обзор системы.....6

Вид спереди.....6

Верхний вид 6

Вид сзади-A 7

1-3 Начало работы 11

Подключение периферийных устройств.....11

Подключение шнура питания 12

Включение 12

Глава 2 Настройка BIOS 13

Вход в настройку BIOS..... 13

Глава 3 Приложение 14

3-1 Используя Q-Flash Plus 14

3-2 Установка операционной системы..... 15

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ 21

Нормативные уведомления..... 27

Связаться с нами 32

Содержимое коробки

- ☑ Настольный компьютер GIGABYTE AI TOP 100 B850 AT151
- ☑ Руководство по быстрому запуску
- ☑ Антенны
- ☑ Кабели для подключения периферии
- ☑ Аксессуар для корпуса

* Содержимое коробки, указанное выше, приведено только для справки, а фактические элементы будут зависеть от комплекта поставки продукта, который вы получите. Содержимое коробки может быть изменено без предварительного уведомления.

Глава 1 Аппаратная установка

1-1 Информация по безопасности

- Храните пластиковый упаковочный пакет для устройства в месте, недоступном для детей.
- Прежде чем подключать к розетке, убедитесь, что номинальное напряжение силового кабеля соответствует спецификации электросети в стране вашего местонахождения.
- Вилку кабеля питания следует подключать к правильно смонтированной и заземленной электрической розетке.
- легкодоступна и расположена как можно ближе к оператору оборудования. Когда вам необходимо отключить питание оборудования, обязательно отсоедините шнур питания от электрической розетки.
- Не трогайте вилку мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Защитите шнур питания от наступания или защемления, особенно в месте подключения к розетке.
- Для предотвращения повреждения внутренних компонентов не размещайте продукт на вибрирующей поверхности.
- Температура эксплуатации: 5~35°C.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, таких как электрические радиаторы, нагревательные приборы, плиты или другие устройства (включая усилители), выделяющие тепло.
- Отверстия или проемы в этом продукте предназначены для вентиляции, обеспечивающей надежную работу продукта и защиту от перегрева. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами.
- Никогда не проталкивайте какие-либо предметы внутрь этого продукта через отверстия в корпусе, так как они могут коснуться опасных точек напряжения или вызвать короткое замыкание деталей, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Никогда не проливайте какие-либо жидкости на продукт или внутрь него.
- Не используйте этот продукт вблизи воды, напитков или любых жидкостей. Не подвергайте это устройство воздействию дождя, жидкости или влаги. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или повреждению. Этот продукт не является водонепроницаемым или маслостойким.
- Очистите оборудование мягкой сухой тканью.
- Производитель указывает, что винты с накаткой обычно следует затягивать отверткой, использование винтов с накаткой не считается нарушением основных принципов безопасности, связанных с Безопасным стандартом.
- Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности, в частности:
  - Всегда обучайте детей об опасностях, связанных с лазанием по мебели, чтобы дотянуться до продукта или его органов управления.
  - Всегда прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к вашему продукту, таким образом, чтобы о них нельзя было споткнуться, потянуть или схватить.
  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать устройство на неустойчивой поверхности.
  - Если существующий продукт должен быть сохранен и переустановлен, необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и указано выше.
  - Чтобы предотвратить травмы или повреждение продукта, вызванные опрокидыванием устройства из-за землетрясений или других ударов, обязательно установите продукт в устойчивом месте и примите меры для предотвращения его падения.

1-2 Информация об оборудовании

Обзор системы

Вид спереди

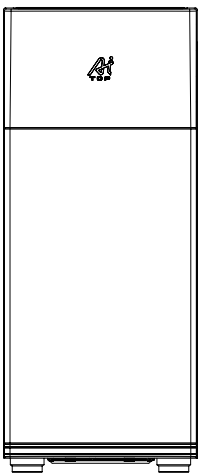

Верхний вид

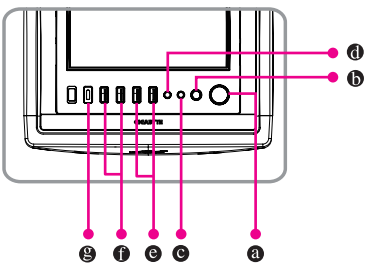

a Кнопка питания

Кнопка питания позволяет пользователям включать/выключать компьютер.

b Кнопка сброса / Индикатор активности жесткого диска

Кнопка сброса позволяет быстро перезагрузить компьютер. Индикатор загорается, когда жесткий диск считывает или записывает данные.

c Микрофонный вход

Микрофонный разъем.

d Линейный выход

Разъем для линейного выхода.

e Порт USB 3.2 Gen 1*

Порт USB 3.2 Gen 1 поддерживает спецификацию USB 3.2 Gen 1 и совместим со спецификацией USB 2.0. Используйте этот порт для USB-устройств.

f Порт USB 2.0/1.1

Этот порт поддерживает спецификацию USB 2.0/1.1. Используйте этот порт для USB-устройств.

g Порт USB Type-C® (поддержка USB 3.2 Gen 2x2)*

Этот двусторонний порт USB поддерживает стандарт USB 3.2 Gen 2x2 и совместим со стандартами USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0. Используйте этот порт для подключения USB-устройств.

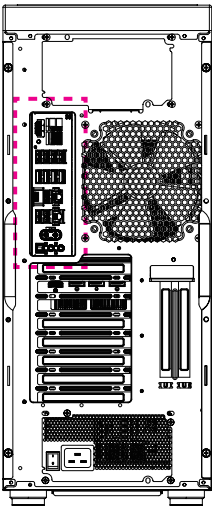

Вид сзади-A

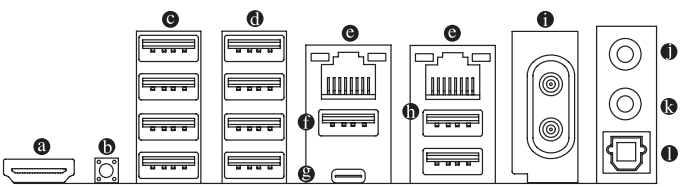

ⓐ Порт HDMI

Порт HDMI соответствует стандарту HDCP 2.3 и поддерживает форматы Dolby TrueHD и DTS HD Master Audio. Он также поддерживает выходной аудиосигнал 7.1-канального LPCM до 192 кГц/24 бит. Вы можете использовать этот порт для подключения монитора с поддержкой HDMI. Максимальное поддерживаемое разрешение составляет 4096x2160@60 Гц, но фактические поддерживаемые разрешения зависят от используемого монитора.

После установки устройства HDMI убедитесь, что вы установили устройство HDMI в качестве устройства воспроизведения звука по умолчанию. (Название пункта может отличаться в зависимости от вашей операционной системы.)

ⓑ Кнопка Q-Flash Plus (Примечание)

Q-Flash Plus позволяет обновить BIOS, когда система выключена (состояние S5). Сохраните последнюю версию BIOS на USB-накопитель и подключите его к специальному порту, после чего вы сможете автоматически прошить BIOS, просто нажав кнопку Q-Flash Plus. Светодиод QFLED будет мигать, когда начнутся процессы сопоставления и прошивки BIOS, и перестанет мигать, когда прошивка основного BIOS будет завершена.

ⓒ Порт USB 2.0/1.1

Этот порт поддерживает спецификацию USB 2.0/1.1. Используйте этот порт для USB-устройств.

ⓓ Порт USB 3.2 Gen 1*

Порт USB 3.2 Gen 1 поддерживает спецификацию USB 3.2 Gen 1 и совместим со спецификацией USB 2.0. Используйте этот порт для USB-устройств.

ⓔ RJ-45 LAN порт

Порт LAN обеспечивает подключение к Интернету со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Ниже описаны состояния светодиодов LAN порта.



Скорость светодиода:

Состояние	Описание
Зеленый	Скорость передачи данных 10 Гбит/с
Оранжевый	Скорость передачи данных 5 Гбит/с / 2,5 Гбит/с / 1 Гбит/с / 100 Мбит/с

Индикатор активности:

Состояние	Описание
Мерцание	Происходит передача или прием данных.
Включено	Не происходит ни передача, ни прием данных.

ⓕ USB 3.2 Gen 2 Type-A порт (красного цвета) (порт Q-Flash Plus)*

Этот порт USB 3.2 Gen 2 поддерживает спецификацию USB 3.2 Gen 2 и совместим со спецификациями USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0. Используйте этот порт для USB-устройств. Перед использованием Q-Flash Plus (Примечание), убедитесь, что USB-накопитель вставлен в этот порт.

ⓖ Порт USB Type-C® (DisplayPort)*

Этот порт поддерживает стандартный USB Type-C® и видеовыход DisplayPort. К этому порту можно подключить монитор с интерфейсом USB Type-C® или использовать адаптерный кабель для подключения стандартного монитора DisplayPort. При использовании монитора DisplayPort поддерживается максимальное разрешение 3840 × 2160 при 144 Гц. Фактически поддерживаемые разрешения зависят от используемого монитора. Этот порт USB Type-C® поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Используйте этот порт для подключения USB-устройств.

Убедитесь, что антенна надежно подключена к антенным разъемам, а затем правильно направьте антенны для лучшего приема сигнала.

*** Порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®**
- Передача данных (Чтение/Запись): USB 3.2 Gen 2x2
- Вход Power Delivery: поддержка отсутствует, общая выходная мощность 15 Вт
- Выход Type-C: один выход 5 В/3 А

*** Порт USB 3.2 Gen 2 Type-C®**
- Передача данных (Чтение/Запись): USB 3.2 Gen 2
- Вход Power Delivery: поддержка отсутствует, общая выходная мощность 15 Вт
- Выход Type-C: один выход 5 В/3 А

*** Порт USB 3.2 Gen 2 Type-A**
- Передача данных (Чтение/Запись): USB 3.2 Gen 2
- Вход Power Delivery: поддержка отсутствует, общая выходная мощность 5 Вт
- Выход: одиночный выход 5 В/1 А

*** Порт USB 3.2 Gen 1**
- Передача данных (Чтение/Запись): USB 3.2 Gen 1
- Вход Power Delivery: поддержка отсутствует, общая выходная мощность 5 Вт
- Выход: одиночный выход 5 В/1 А

(Примечание) Чтобы включить функцию Q-Flash Plus, обратитесь к "Главе 3" руководства.

ⓗ USB 3.2 Gen 2 Type-A порт (Красный)*

Порт USB 3.2 Gen 2 поддерживает спецификацию USB 3.2 Gen 2 и совместим со спецификациями USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0. Используйте этот порт для USB-устройств.

ⓘ Антенные разъемы (2T2R)

Используйте этот разъем для подключения антенны.

Убедитесь, что антенна надежно подключена к антенным разъемам, а затем правильно направьте антенны для лучшего приема сигнала.

ⓙ Линейный выход/Выход на передние динамики

Разъем для линейного выхода.

ⓚ Микрофонный вход/Выход для задних динамиков

Разъем для микрофонного входа.

ⓛ Оптический выходной разъем S/PDIF

Этот разъем обеспечивает цифровой аудиовыход на внешнюю аудиосистему, поддерживающую оптический цифровой аудиосигнал.
Перед использованием этой функции убедитесь, что ваша аудиосистема оснащена оптическим цифровым аудиовходом.

Конфигурации аудиоразъемов:

Разъем	Наушники/ 2-канальный	4-канальный	5.1-канальный	7.1-канальный
ⓙ Линейный выход/Выход на передние динамики	✔	✔	✔	✔
ⓚ Микрофонный вход/Выход для задних динамиков		✔	✔	✔
Линейный выход на передней панели / Выход для боковых динамиков				✔
Микрофонный вход на передней панели / Центральный / Выход для сабвуфера			✔	✔

Вы можете изменить функциональность аудиоразъема с помощью аудиопрограммного обеспечения. Для настройки 7.1-канального звука откройте аудиопрограммное обеспечение для доступа к настройкам звука.

☞ Пожалуйста, посетите веб-сайт GIGABYTE для получения информации о настройке аудиопрограммного обеспечения.
https://www.gigabyte.com/WebPage/698/realtek1220-audio.html

- При извлечении кабеля, подключенного к разъему на задней панели, сначала отсоедините кабель от вашего устройства, а затем извлеките его с материнской платы.
- При извлечении кабеля вытащите его прямо из разъема. Не раскачивайте его из стороны в сторону, чтобы предотвратить короткое замыкание внутри разъема кабеля.

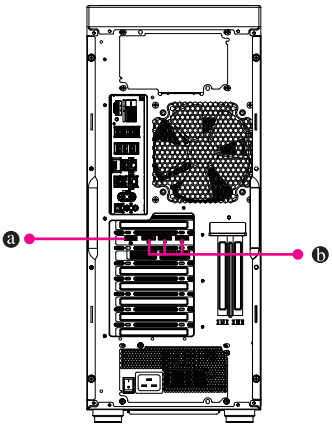

Вид сзади-B

ⓐ **Порт HDMI**

Разъем поддерживает версию HDMI 2.1b. Максимальное поддерживаемое разрешение составляет 7680x4320@60 Гц, но фактические поддерживаемые разрешения зависят от используемого монитора.

ⓑ **Дисплейный порт**

Разъем поддерживает версию DisplayPort 2.1b. Максимальное поддерживаемое разрешение составляет 7680x4320@120 Гц / 60 Гц, но фактические поддерживаемые разрешения зависят от используемого монитора.

* Фактические характеристики и внешний вид продукта могут отличаться в зависимости от модели.

1-3 Начало работы

- Этот продукт разработан и предназначен для использования только в вертикальном положении.
- Периферийные устройства не входят в комплект поставки.
- Мы рекомендуем подключить кабель монитора к видеокарте.

Подключение периферийных устройств

Подключите ваши периферийные устройства, такие как клавиатура, мышь, монитор и т.д., к настольному компьютеру.

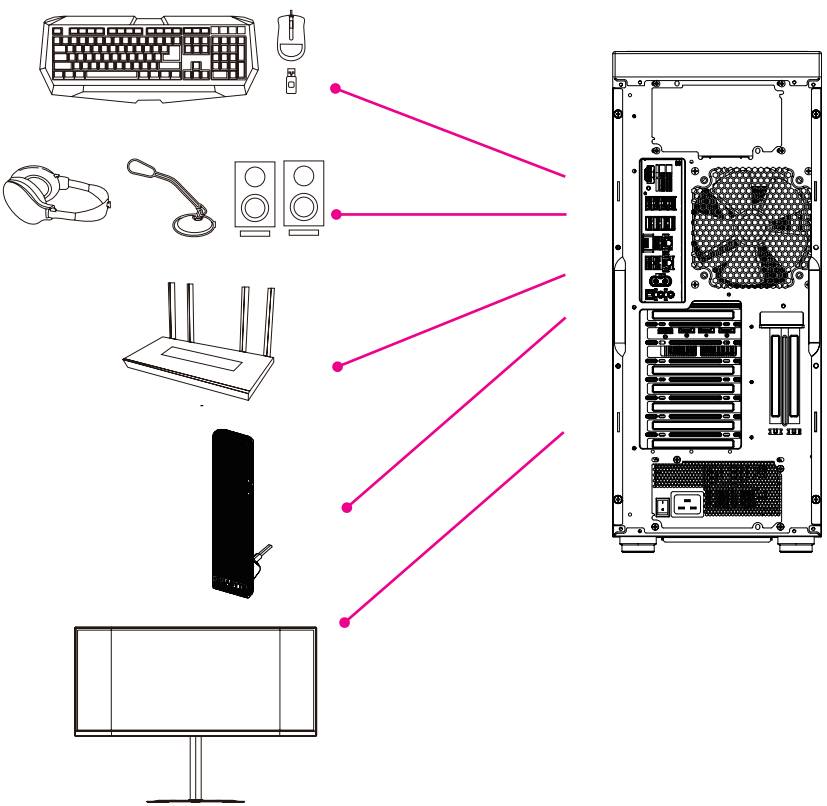

Подключение шнура питания

Подключите прилагаемый шнур питания к настольному компьютеру и розетке.

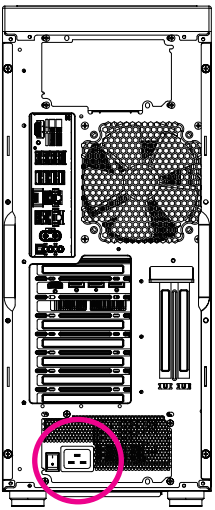



Включение

Нажмите кнопку питания, чтобы включить настольный компьютер.

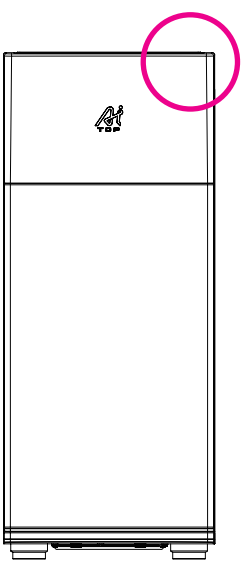



Глава 2 Настройка BIOS

Вход в настройку BIOS

Для доступа в программу настройки BIOS нажмите клавишу <Delete> во время POST при включении питания. Когда питание выключено, батарея на материнской плате обеспечивает необходимое питание CMOS для сохранения значений конфигурации в CMOS.

Экран загрузки

При загрузке компьютера на экране появится логотип запуска.

Функциональные клавиши:

<DEL>: BIOS SETUP\Q-FLASH

Нажмите клавишу <Delete>, чтобы войти в программу настройки BIOS или получить доступ к утилите Q-Flash в программе настройки BIOS.

<F12>: BOOT MENU

Меню загрузки позволяет установить первое загрузочное устройство без входа в программу настройки BIOS. В меню загрузки используйте клавишу со стрелкой вверх <↑> или клавишу со стрелкой вниз <↓>, чтобы выбрать первое загрузочное устройство, затем нажмите <Enter>, чтобы подтвердить. Система немедленно загрузится с этого устройства.

Примечание: Настройка в меню загрузки действует только один раз. После перезагрузки системы порядок загрузки устройств по-прежнему будет основан на настройках BIOS.

<END>: Q-FLASH

Нажмите клавишу <End>, чтобы получить прямой доступ к утилите Q-Flash без необходимости сначала входить в настройки BIOS.

- Поскольку обновление BIOS потенциально рискованно, если вы не испытываете проблем с текущей версией BIOS, рекомендуется не обновлять BIOS. Для обновления BIOS действуйте с осторожностью. Неправильное обновление BIOS может привести к сбою в работе системы.
- Рекомендуется не изменять настройки по умолчанию (если в этом нет необходимости), чтобы предотвратить нестабильность системы или другие непредвиденные результаты. Неправильное изменение настроек может привести к невозможности загрузки системы. В этом случае попробуйте очистить значения CMOS и вернуть плату к настройкам по умолчанию. (Обратитесь к разделу «Загрузить оптимизированные значения по умолчанию», чтобы узнать, как очистить значения CMOS.)

Глава 3 Приложение

3-1 Используя Q-Flash Plus

A. Перед началом:

1. С сайта GIGABYTE загрузите последний сжатый файл обновления BIOS, соответствующий модели вашего продукта.
2. Распакуйте загруженный файл BIOS, сохраните его на USB-накопитель и переименуйте в **GIGABYTE.bin**. (Примечание: USB-накопитель должен использовать файловую систему FAT32.)
3. Подключите кабели питания к разъему питания 12 В (подключите любой из двух, если их два) и к основному разъему питания.
4. Пожалуйста, включите блок питания перед подключением USB-накопителя к порту Q-Flash Plus на задней панели.

B. Использование Q-Flash Plus

Нажмите кнопку Q-Flash Plus, и система автоматически найдет и сопоставит файл BIOS на USB-накопителе, подключенном к порту Q-Flash Plus. Светодиод QFLED будет мигать во время сопоставления и прошивки BIOS. Подождите 6-8 минут, и светодиоды перестанут мигать, когда прошивка BIOS будет завершена.

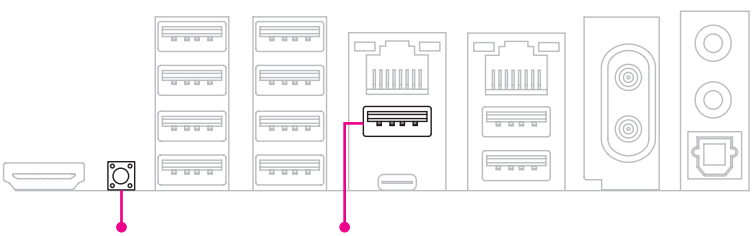

- Если вы решите обновить BIOS вручную, сначала убедитесь, что ваша система выключена (состояние S5).
- Если на вашей материнской плате есть переключатель BIOS и переключатель SB, верните их в настройки по умолчанию. (Настройка по умолчанию для переключателя BIOS: загрузка из основной BIOS; настройка по умолчанию для переключателя SB: двойной BIOS).
- Функция DualBIOS™ продолжит обновлять резервную BIOS после обновления основной BIOS и перезагрузки системы. После завершения система перезагрузится еще раз и загрузится с основной BIOS.

3-2 Установка операционной системы(Примечание)

- **OA3.0:**

Первый запуск

При первом запуске компьютера операционная система Windows® проведет вас через серию настроек. Пожалуйста, следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить основные настройки персонализации. Настройки включают в себя:

- Персонализация
- Подключение к сети
- Настройки
- Ваша учетная запись

После завершения основных этапов настройки Windows® начнет установку приложений и применение ваших предпочтений. Пожалуйста, убедитесь, что компьютер подключен к стабильному и достаточному источнику питания во время процесса настройки. После успешного входа в свою учетную запись пользователя появится рабочий стол.

Внешний вид операционной системы может отличаться в зависимости от вашей фактической конфигурации и использования.

(Примечание) Операционная система поставляется только с указанными моделями:

* AT1A9N9-5100 * AT1A9A7-5101

A. Установите драйверы материнской платы.

После установки операционной системы в правом нижнем углу рабочего стола появится диалоговое окно с вопросом о том, хотите ли вы загрузить и установить драйверы материнской платы и приложения GIGABYTE через GIGABYTE Control Center (GCC). Нажмите **«Установить»**, чтобы продолжить установку.
(В настройках BIOS убедитесь, что **Settings\IO Ports\Gigabyte Utilities Downloader Configuration\Gigabyte Utilities Downloader** установлено в значение **«Enabled»**.)

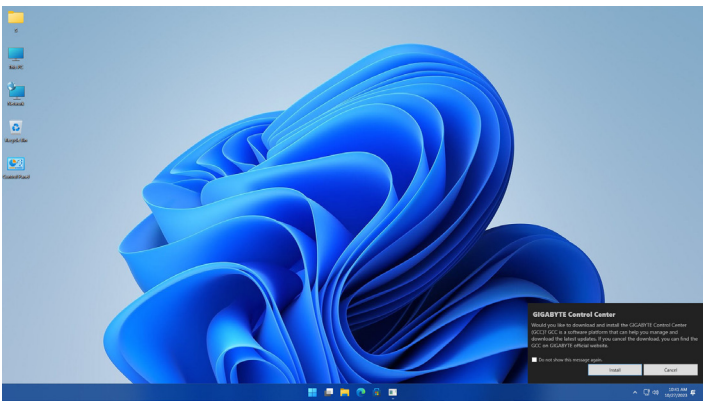

При появлении диалогового окна Лицензионного соглашения с конечным пользователем (EULA) нажмите <Принять> для установки Центра управления GIGABYTE (GCC). На экране ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ GIGABYTE выберите драйверы и приложения, которые хотите установить, и нажмите **Установить**.

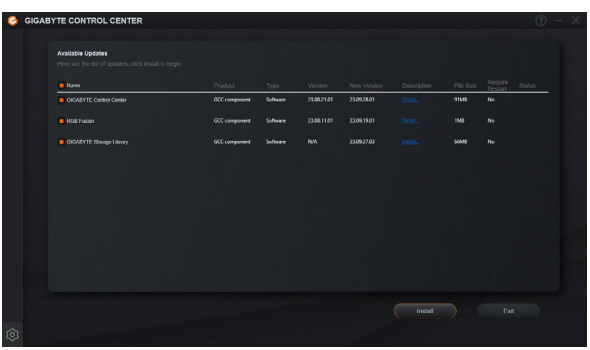

B. Установите драйверы графической карты.

Пожалуйста, скачайте драйвер видеокарты и утилиты с веб-сайта GIGABYTE.

Восстановление системы (Восстановление вашей операционной системы)

Когда что-то идет не так с операционной системой ноутбука, хранилище ноутбука имеет скрытый раздел, содержащий полное резервное изображение операционной системы, которое можно использовать для восстановления системы до заводских настроек.

- Если накопитель был заменен или раздел удален, опция восстановления больше не будет доступна и потребуется сервисная служба восстановления.
- Функция восстановления доступна только на устройствах с предустановленной ОС. Устройства с EFI SHELL не имеют функции восстановления.

Запустить восстановление системы

Функция восстановления системы предустановлена на ноутбуке перед отправкой с завода. Меню параметров позволяет запустить средство восстановления Windows для переустановки операционной системы в заводские настройки по умолчанию. Краткое описание ниже покажет вам, как запустить средство восстановления и восстановить вашу систему.

Руководство по восстановлению:
Шаг 1:
Выключите и перезагрузите систему.

Шаг 2:
Во время процесса включения удерживайте клавишу F9, чтобы запустить утилиту.

Шаг 3:

Выберите "Устранение неполадок", чтобы войти в настройки восстановления. (Также можно выбрать "Продолжить", чтобы выйти из системы восстановления и продолжить работу в Системе для резервного копирования файлов или данных.)

Есть два варианта восстановления системы:

- Сбросить этот компьютер:
  Вы можете выбрать сохранить или удалить свои файлы, а затем переустановить Windows, не теряя свои файлы.
- Интеллектуальное восстановление:
  Настройки вашего ПК будут восстановлены до заводских настроек. Внимание: Все личные данные и файлы будут утеряны. Внимание: Все личные данные и файлы будут утеряны.

Шаг 4:

Восстановление будет активировано, и вы увидите кнопки опций в окне. Нажмите «Да», чтобы начать его.

- После выбора "Восстановление" ваши личные данные и файлы будут удалены после перезагрузки ноутбука, а операционная система будет возвращена к заводским настройкам.
- Пока процесс восстановления выполняется, на окне будет отображаться индикатор выполнения. Не выключайте питание.

После завершения восстановления системы вы увидите кнопку на окне, пожалуйста, нажмите "Завершение работы".

Шаг 5:

Расширенные параметры

Восстановление системы
Используйте точку восстановления, записанную на вашем ПК, для восстановления Windows.

Восстановление системы из образа диска
Восстановление Windows с использованием определенного файла образа системы.

Восстановление при загрузке
Устранение проблем, из-за которых Windows не загружается.

Командная строка
Используйте командную строку для расширенной диагностики и устранения неполадок.

Настройки прошивки UEFI
Измените настройки в прошивке UEFI вашего ПК.

Параметры запуска
Изменить поведение при запуске Windows.

Настройка функции пробуждения по сети в операционной системе (Примечание)

Если необходимо включить функцию пробуждения по сети в операционной системе, выполните следующие действия для завершения настройки.

Шаг 1:
Введите «Диспетчер устройств» в поле поиска, чтобы открыть Диспетчер устройств.

Шаг 2:
В окне «Диспетчер устройств» выберите «Сетевые адаптеры».

Шаг 3:
Щёлкните правой кнопкой мыши по пункту «Marvell AQtion 10GBASE-T Network Adapter» и выберите «Свойства».

Шаг 4:
Перейдите на вкладку «Управление электропитанием» и установите флажок «Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима».

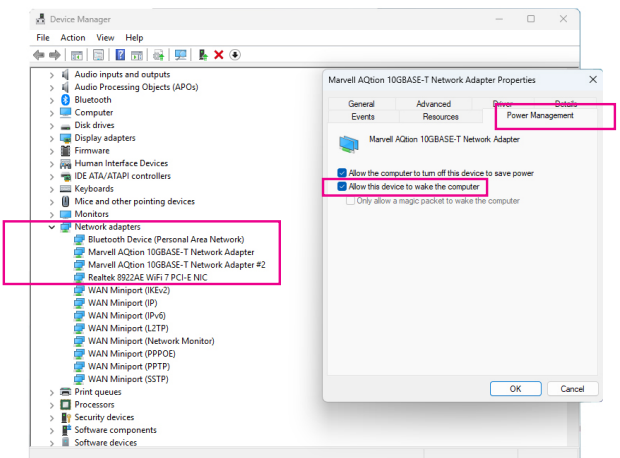

Шаг 5:
Повторите описанные выше действия для «Marvell AQtion 10GBASE-T Network Adapter #2» и «Realtek 8922AE WiFi 7 PCI-E NIC».

(Примечание) Приведенные выше действия относятся к следующей модели:

* AT1A9A7-5101

Настройка функции ERP в программе настройки BIOS

Если необходимо вывести систему из состояния S3 (режим сна) или S4 (режим гибернации) с помощью USB-устройства (клавиатуры/мыши), либо необходимо использовать функцию автоматического включения по расписанию, выполните следующие действия.

Шаг 1:
После включения системы нажмите клавишу <Delete> на экране с логотипом загрузки, чтобы войти в главное меню программы настройки BIOS.

Шаг 2:
Перейдите на страницу «Settings» и откройте подменю «Power».

Шаг 3:
Установите для параметра «ERP» значение «Disabled».

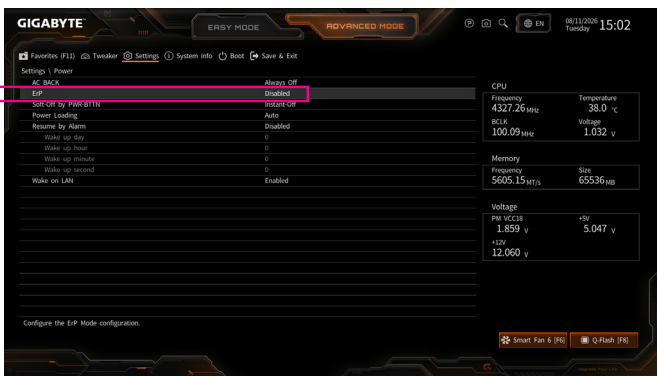

Шаг 4:
Сохраните настройки и выйдите из программы настройки BIOS.

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

- Условия гарантии на продукцию GIGABYTE могут отличаться в зависимости от региона. Продукция подпадает под действие региональных условий ограниченной гарантии, основанных на месте ее приобретения.
- Потребители систем GIGABYTE AI TOP защищены гарантией на систему AI TOP с даты покупки. Данная гарантия действует в течение срока, указанного на веб-странице продукта или на наклейке продукта Если вы выбираете системы AI TOP, отмеченные как «USED» (Б/У) или «Open-Box» (Распакованная) или «Refurbished» (Восстановленная), GIGABYTE предоставит ограниченное гарантийное обслуживание в соответствии с соответствующей политикой.
- Гарантийное обслуживание системы GIGABYTE AI TOP действует с даты покупки. Потребителям необходимо предоставить действительный чек или счет-фактуру с указанием даты покупки и узнаваемого продавца. Если Потребитель не может предоставить действительное подтверждение покупки, GIGABYTE оставляет за собой право проверить и утвердить срок гарантийного обслуживания.
- Для получения полного гарантийного обслуживания потребители должны завершить регистрацию продукта в рамках глобальной гарантийной службы. Некоторые услуги могут быть недоступны, если потребители не завершили процесс регистрации продукта. Зарегистрируйте свои продукты по адресу: https://profile.gigabyte.com/Login.aspx?S=GIGABYTE
- GIGABYTE не является производителем программного обеспечения или операционных систем и не гарантирует отсутствие ошибок в программном обеспечении или операционных системах, как самостоятельно, так и в сочетании с аппаратным обеспечением. Для Вашего Продукта, GIGABYTE окажет помощь первоначальному покупателю в (i) установке любого программного обеспечения операционной системы, приобретенного у GIGABYTE; (ii) настройке программного обеспечения операционной системы; (iii) установке программного обеспечения операционной системы; и (iv) устранении неполадок, связанных с программным обеспечением операционной системы.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Когда у потребителей возникают опасения по поводу качества продукции в течение гарантийного срока, GIGABYTE предоставляет бесплатные услуги в соответствии с условиями гарантии. Условия гарантии включают в себя применение запасных частей тех же спецификаций или предоставление дополнительных услуг от GIGABYTE. Компоненты, предоставляемые в рамках сервисного обслуживания, по-прежнему соответствуют тем же критериям гарантии, что и оригинальные продукты. Замененные в ходе обслуживания детали являются собственностью GIGABYTE.
- Для обеспечения эффективности гарантийного обслуживания, GIGABYTE будет предоставлять услуги по ремонту Потребителям на основе компонентов, поставляемых местным авторизованным сервисным центром, когда Потребители запрашивают услуги глобальной гарантии в другом регионе.

- Данная гарантия не распространяется на случаи выхода из строя, вызванные неправильной установкой, эксплуатацией, очисткой или обслуживанием, несчастным случаем, повреждением, неправильным использованием, злоупотреблением, неавторизованными модификациями продукта GIGABYTE, любыми сторонними программными программами, нормальным износом или любым другим событием, действием, дефектом или упущением, находящимся вне контроля GIGABYTE. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Исключения из гарантии» настоящих гарантийных условий.

Личные данные

- Личные данные, собранные при регистрации продукта, будут использоваться GIGABYTE и авторизованными сервисными центрами в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности (https://profile.gigabyte.com/PrivacyPolicy.aspx?l=en-US), исключительно для целей предоставления обслуживания продукта.

Когда используете продукт

- Сначала прочитайте руководство пользователя и используйте Продукт только в соответствии с руководством пользователя.
- Периодически создавайте резервные копии данных, хранящихся на Продукте.
- Сохраните оригинальную упаковку. В случае необходимости возврата Продукта для ремонта, оригинальная упаковка обеспечивает лучшую защиту Продукта во время транспортировки.
- Пожалуйста, проверьте руководство и веб-сайт поддержки GIGABYTE для получения решений по устранению неполадок, прежде чем обращаться в службу поддержки клиентов.

При обращении в службу технической поддержки GIGABYTE.

- Прежде чем обращаться в службу технической поддержки GIGABYTE, убедитесь, что продукт находится перед вами и, если возможно, включен. Пожалуйста, также будьте готовы предоставить серийный номер продукта, название модели и доказательство покупки.
- «Вам может потребоваться от GIGABYTE выполнить некоторые задачи по устранению неполадок или действия, связанные с Продуктом, которые могут включать следующее:»
  - ✓ Восстановление операционной системы продукта, предустановленных драйверов и приложений к заводским настройкам.
  - ✓ Установка обновлений, исправлений или пакетов обслуживания.
  - ✓ Запуск диагностических инструментов и программ на Продукте.
  - ✓ Разрешение техническому специалисту GIGABYTE получить доступ к Продукту с использованием инструментов удаленной диагностики (при их наличии).
  - ✓ Выполнение других разумных действий, запрошенных компанией GIGABYTE, которые помогут в выявлении или решении проблем.
  - ✓ Если проблема не может быть решена удаленно, Вам придется вернуть Продукт в Сервисный центр GIGABYTE (эта процедура называется "RMA"). GIGABYTE выдаст номер RMA для Вашего Продукта. Пожалуйста, запишите Ваш номер RMA для отслеживания.
  - ✓ Четко и полно опишите проблему в форме заявки на RMA.
  - ✓ Приложите копию настоящей гарантийной карточки и копию счета-фактуры/квитанции, подтверждающей покупку Вашего Продукта. (Обратите внимание: GIGABYTE оставляет за собой право запросить оригиналы документов.) Если Вы не предоставите запрошенные документы для подтверждения гарантии, то датой начала Гарантийного периода будет считаться дата производства Продукта, зафиксированная GIGABYTE.
  - ✓ Убедитесь, что вы полностью создали резервную копию всех данных, хранящихся на Вашем продукте, и удалили любую личную, конфиденциальную или собственную информацию перед началом любого процесса обслуживания. Вы соглашаетесь с тем, что GIGABYTE может удалить любые данные, программное обеспечение или программы, установленные на продукте, без их восстановления. GIGABYTE не несет ответственности за безвозвратную потерю, повреждение или неправомерное использование ваших данных.
  - ✓ Пожалуйста, упакуйте продукт в безопасную и надежную упаковку. Оригинальная упаковка может быть полезна для этой цели. В любом случае, упаковка должна соответствовать следующим требованиям:
    пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по упаковке, мы настоятельно рекомендуем сохранить оригинальную упаковку и поместить предметы в прочный картон. GIGABYTE имеет окончательное право решающего голоса. Если какой-либо ущерб произойдет из-за упаковки, не предоставленной GIGABYTE.
    - Используйте прочную коробку с неповрежденными клапанами.
    - Удалите любые этикетки, индикаторы опасных материалов и другие отметки предыдущей отправки на коробке, которые больше не применимы.
    - Упакуйте все предметы отдельно.Используйте достаточное количество амортизирующего материала.

- Используйте прочный скотч, предназначенный для отправки.
- Не используйте веревку или бумажную обертку.
- Используйте единую адресную этикетку с четкой и полной информацией о доставке и обратном адресе.
- Поместите дубликат адресной этикетки внутрь упаковки.
- Пожалуйста, не отправляйте ничего, кроме самого Продукта, если это специально не запрошено GIGABYTE.
- Пожалуйста, удалите любые аксессуары, а также любые съемные носители информации, такие как карты памяти, диски, флеш-накопители, из Продукта. GIGABYTE не несет ответственности за потерю, повреждение или уничтожение аксессуаров или съемных носителей информации, если они не вызваны умышленными или грубо небрежными действиями GIGABYTE.

✓ Удалите или предоставьте любые пароли, которые вы назначили Продукту. Если доступ к Продукту заблокирован паролями, то GIGABYTE может не обнаружить и не устранить все неисправности Продукта.

✓ GIGABYTE предоставила онлайн-систему запроса статуса обслуживания. Пожалуйста, подготовьте номер RMA с информацией, запрошенной в процессе, чтобы проверить статус ремонта. Вы можете легко посетить систему запросов, отсканировав следующий QR-код:

Методы RMA

Если требуется ремонт по гарантии, ниже приведены типы гарантийного обслуживания, которые могут быть применимы к приобретенному вами продукту. Эти услуги могут быть недоступны во всех странах или регионах и могут иметь плату или ограничения в зависимости от разных стран. Для получения более подробной информации обращайтесь в колл-центр GIGABYTE, указанный на сайте поддержки GIGABYTE по адресу https://www.gigabyte.com/Support

➢ Внос

Будет необходимо доставить неисправный продукт в сервисный центр GIGABYTE для ремонта. Вы должны оплатить любые транспортные расходы, налоги или пошлины, связанные с транспортировкой продукта в сервисный центр GIGABYTE и обратно. Кроме того, вы несете ответственность за страхование любого продукта, отправленного или возвращенного в сервисный центр GIGABYTE, и принимаете на себя риск потери во время транспортировки.

➢ Mail-In

Я должен буду, чтобы неисправный продукт был доставлен в сервисный центр GIGABYTE для ремонта. Вам необходимо предварительно оплатить любые расходы на доставку, налоги или пошлины, связанные с транспортировкой продукта в сервисный центр GIGABYTE и обратно. Кроме того, вы несете ответственность за страхование любого отправленного или возвращенного в сервисный центр GIGABYTE продукта и принимаете на себя риск потери во время транспортировки. Сервисный центр GIGABYTE отправит вам отремонтированный продукт без каких-либо логистических затрат.

➢ Пожалуйста, выберите и верните (Вариант, условия зависят от рынка и канала) Сервисный центр GIGABYTE заберет неисправный продукт по вашему адресу, отремонтирует его и вернет вам. GIGABYTE понесет логистические и страховые расходы за эту услугу.

Исключение гарантии

1. Гарантия на продукт не распространяется на комплектующие, такие как установочный диск/руководство пользователя/сопутствующие расходные материалы упаковки, а также на рекламные подарки, такие как периферийные устройства/сумки для переноски/рюкзаки, предоставляемые GIGABYTE.
2. Если в течение гарантийного срока возникнет какая-либо неисправность, которую нельзя отнести к вине GIGABYTE, гарантия не распространяется на нее. Покупатель несет ответственность за стоимость обслуживания. Например, как описано ниже.
   - Природные катастрофы, несчастные случаи или повреждения, вызванные действиями клиента.
   - Несанкционированный ремонт и модификации.
   - Несанкционированный демонтаж или вандализм.
   - Использование компонентов, не указанных в списке одобренных деталей (QVL) системных продуктов GIGABYTE AI TOP.
   - Операции для тестирования или оценки.
3. GIGABYTE оставляет за собой право определять ответственность за отказ в соответствии с обстоятельствами проблем, когда потребитель не использует продукт в соответствии с инструкциями по эксплуатации продукта.
4. Гарантия на расширенное обслуживание или модернизацию, предоставляемая самими Реселлерами, является ответственностью Реселлера в соответствии с их обещаниями. Потребитель не должен требовать ответственности за обслуживание от GIGABYTE.
5. Гарантия теряет силу, если наклейка с гарантийным сроком/серийным номером, прикрепленная к продукту, будет утеряна или не сможет быть распознана.
6. GIGABYTE Global Warranty предоставляет соответствующее гарантийное обслуживание в соответствии с авторизованными условиями каждой страны. Когда потребитель запрашивает межрегиональное гарантийное обслуживание за пределами региона покупки, обслуживание будет предоставлено в соответствии с доступностью обслуживания в месте гарантийного обслуживания.
7. Личные данные в продуктах системы AI TOP могут быть утеряны в целях ремонта или в процессе восстановления системы. Пользователям необходимо выполнить резервное копирование личных данных перед отправкой продукта на ремонт. В процессе ремонта GIGABYTE не несет ответственности за безопасность и восстановление личных данных.
8. Доставка и налоги: Доставка и налоги на международную гарантию будут нести ответственность Пользователь.
9. Рекомендуется, чтобы пользователи выбирали упаковочный материал с полной защитой или использовали оригинальную упаковку для отправки продукта, чтобы обеспечить его безопасность во время доставки. GIGABYTE не несет ответственности за потерю/повреждение при транспортировке.

10. Глобальный ремонтный центр предоставляет услуги по ремонту в соответствии с авторизованными позициями. Для получения технической поддержки по вопросам использования продукции обращайтесь в местный сервисный центр или в службу электронной поддержки в соответствии с инструкциями.
11. Глобальный ремонтный центр GIGABYTE выполнит ремонт вашего продукта как можно скорее после его получения, но время ремонта может увеличиться, если необходимые компоненты недоступны на месте.
12. Глобальное ремонтное обслуживание доступно только для полной системы, но не для отдельных модулей, таких как жесткие диски, SSD-накопители или память.
13. После истечения гарантийного срока, предоставляемого GIGABYTE, соответствующая плата за обслуживание будет взиматься в соответствии с компонентами для ремонта/замены и пунктами обслуживания.

Нормативные уведомления

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **GIGABYTE DESKTOP PC**
Trade Name: **GIGABYTE**
Model Number: **AT151**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748
Tel.: 1-626-854-9338
Internet contact information: https://www.gigabyte.com

FCC Compliance Statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:
Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.
This device meets all the other requirements specified in Part 15E, Section 15.407 of the FCC Rules.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use only.
The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet in the 5.925-6.425 GHz band.
Operation of transmitters in the 5.925-7.125 GHz band is prohibited for control of or communications with unmanned aircraft systems.

RF Exposure warning
This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

RF Caution Statement
Warning: Any changes or modifications not expressly approved by party responsible for compliance could void your arthority to operate the equipment.

RF Exposure warning
FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use. The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet.

The following safety precautions should be observed:
- Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or receiving.
- Do not hold any component containing the radio such that the antenna is very close or touching any exposed parts of the body, especially the face or eyes, while transmitting.
- Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna is connected; if not, the radio may be damaged.
- Use in specific environments:
  - The use of wireless devices in hazardous locations is limited by the constraints posed by the safety directors of such environments.
  - The use of wireless devices on airplanes is governed by the Federal Aviation Administration (FAA).
  - The use of wireless devices in hospitals is restricted to the limits set forth by each hospital.

Antenna Warning:
The wireless adapter is not designed for use with high-gain antennas.

Explosive Device Proximity Warning
Warning: Do not operate a portable transmitter (such as a wireless network device) near unshielded blasting caps or in an explosive environment unless the device has been modified to be qualified for such use.

Use On Aircraft Caution
Caution: Regulations of the FCC and FAA prohibit airborne operation of radio-frequency wireless devices because their signals could interfere with critical aircraft instruments.

Other Wireless Devices
Safety Notices for Other Devices in the Wireless Network: Refer to the documentation supplied with wireless Ethernet adapters or other devices in the wireless network.

Innovation, Science and Economic Development Canada(ISED) Compliance Statement
This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d' ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositive doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Warning:
(i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
(ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and
(iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate. High-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.
Avertissement:
(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
(ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;
(iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.
De plus, les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with greater than 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à plus de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Warning:
Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.
Devices shall not be used on oil platforms.
Devices shall not be used on aircraft
Devices shall not be used on automobiles.
Devices shall not be used on trains.
Devices shall not be used on maritime vessels.
Operation shall be limited to indoor use only.
Mise en garde:
Les appareils ne doivent pas être utilisés pour contrôler ou communiquer avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.
Les appareils ne doivent pas être utilisés sur des plateformes pétrolières.
Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord d'aéronefs.
Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord d'automobiles.
Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord de trains.
Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord de navires.
L'utilisation doit être limitée à un usage intérieur uniquement.

Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.
Operation shall be limited to indoor use only.
Operation on oil platforms, automobiles, trains, maritime vessels and aircraft shall be prohibited except for on large aircraft flying above 3,048 m (10,000 ft).
Les appareils ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou la communication avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.
Le fonctionnement doit être limité à une utilisation en intérieur uniquement.
L'exploitation sur les plates-formes pétrolières, les automobiles, les trains, les navires maritimes et les avions est interdite, sauf sur les gros avions volant au-dessus de
3 048 m (10 000 ft).

European Union (EU) CE Declaration of Conformity
This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, Radio Equipment Directive 2014/53/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement. This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)
Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive équipements radioélectriques 2014/53/UE, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.
La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung
Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Funkanlagen Richtlinie 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung. Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zurEuropäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade
Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863. A conformidade com estas diretivas é verifi cada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad
Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de equipamentos de rádio 2014/53/EU, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863. El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE Dichiarazione di conformità
I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva di apparecchiature radio 2014/53/UE, Direttiva RoHS 2011/65/EU e Dichiarazione 2015/863. La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej
Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa urządzeń radiowych 2014/53/UE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa2015/863. Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě
Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863. Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnic.

EK megfelelőségi nyilatkozata
A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, rádióberendezések irányelv 2014/53/EU, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οοδηγία χαμηλή τάση 2014/35/EU, Οδηγία 2014/53/ΕΕ σε ραδιοεξοπλισμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863. Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

EU Contact point:
Giga-Byte Technology BV
Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands
Email: EU.grp@gigabyte.com

Simplified EU Declaration of Conformity
Hereby, GIGABYTE declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

RF Exposure warning
This device meets the EU requirements (2014/53/EU) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.
The device complies with RF specifications when the device used at 20 cm from your body.

European Community Radio Equipment Directive Compliance Statement:

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU. This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States. The low band 5.15 -5.35 GHz is for indoor use only.

CE	!	AT	CZ	ES	HR	LT	NL	SE
		BE	DE	FI	HU	LU	PO	SI
		BG	DK	FR	IE	LV	PT	SK
		CY	EE	GR	IT	MT	RO	

Wireless module manufacturer: Realtek Semiconductor Corp.
Wireless module model name: RTL8922AE

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.
This device is intended for indoor use only when operating in the frequency range 5945 to 6425 MHz which is applicable in countries that support WiFi 6E.

All operational modes:

Function	Frequency	Max. Output Power EIRP (mW)
WiFi	2.4 – 2.4835 GHz	< 100
	5.15 – 5.35 GHz	< 200
	5.47 – 5.725 GHz	< 200
	5.725 – 5.875 GHz	< 25
	5.945 – 6.425 GHz	< 200
Bluetooth	2.4 – 2.4835 GHz	< 100

Simplified UK Declaration of Conformity
Hereby, GIGABYTE declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.
The full text of the UKCA declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.gigabyte.com/AI-TOP-PC/GIGABYTE-AI-TOP-100-B850-AT151

Taiwan NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明：
低功率電波輻射性電機管理辦法
(1) 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
(2) 應避免影響附近雷達系統之操作。

※ 產品必須貼BSMI標誌, 代表符合BSMI標準的規定。
※ 本產品設備歸類為B級資訊技訊設備(ITE)
※ 注意: 最高操作溫度35°C。
※ 連接電源插座之前, 請確認電源線規格是否符合CNS標準。
電源變壓器資訊:
輸入電壓: 100-240 Vac
輸入頻率: 60-50Hz
額定輸出電流: 15-7.5A

請勿將電池當作一般垃圾棄置。

廢電池請回收

B급 기기(가정용 방송통신기기):
이 기기는 가정용 (B 급) 으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는것을 목적으로 하며 , 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
5.25GHz - 5.35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

Japan VCCI Class B Statement

この装置は，クラスB機器です。この装置は，住宅環境で使用することを目的としていますが，この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると，受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI – B

Wireless Statement:
5.15-5.35GHz及び6GHz LPI：屋内利用限定高出力データ通信システムとの通信を除く
安全にご使用いただくために接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。
また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。
電源コード 警語:
- 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Aviso da Anatel:
"Includesproduct approved by Anatel under number 04725-24-04076"
“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para mais informações, consulte o site da Anatel: https://www.gov.br/anatel/pt-br.”

Wireless module country approvals:
Wireless module manufacturer: Realtek Semiconductor Corp.
Wireless module model name: RTL8922AE

United States FCC: FCC ID: TX2-RTL8922AE Canada ISED: IC: 6317A-RTL8922AE Australia ACMA: Brazil: ANATEL 04725-24-04076 China CMIIT: CMIIT ID: 2023AJ17867(M)	Europe: India WPC: ETA-SD-20231211113 Japan 取得者： R 020-230387 T 0230109020 5GHz (W52,W53) & 6GHz LPI: 屋内限定 5GHz band (W52,W53) & 6GHz (LPI): indoor use only	South Korea NRRA: R-C-ATN-RTL8922AE 식기명 칭: Realtek Semiconductor Corp. 모델명 명칭: RTL8922AE 제조연월일: 2024 제조자/제조국: Realtek Semiconductor Corp./ Taiwan, China	Ukraine: UA.TR.032 CCAI23Y10120T0 United Kingdom: UK CA

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

- Battery type: CR2032, voltage rating: +3VDC.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries, batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- For treatment information, call a local poison control center.
- The product contains non-replaceable batteries.

- **For service person only:**
  CAUTION: Risk of fire explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Replace the battery only with the same type.
  警告：若置換不同型式之電池有起火或爆炸風險。
- à l'attention du personnel de maintenance :
  ATTENTION: Risque d'incendie et d'explosion en cas de remplacement de la batterie par un modèle incorrect. Remplacez la batterie uniquement par une batterie de même type.
- Do not ingest battery chemical burn hazard. This product contains a coin/button cell battery. if the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique. Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion de cette pile peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures, voire la mort. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement
GIGABYTE prohibits the intentional addition of hazardous substances (Pb, Hg, Cd, Cr^{6+}, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, and DIBP), except for uses permitted under applicable RoHS exemptions. Incidental presence of these substances shall comply with the applicable maximum concentration values (MCVs) specified in Directive 2011/65/EU, as amended by Directive (EU) 2015/863.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement
GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement

The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

Before disposing of this device, please delete all personal data stored on it to protect your privacy.

Battery Information
European Union—Disposal and recycling information
GIGABYTE Recycling Program (available in some regions)

This symbol indicates that this product and/or battery should not be disposed of with household waste. You must use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

End of Life Directives-Recycling

The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.
Email: EU.grp@gigabyte.com

Связаться с нами

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
Адрес: No.6, Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231
ТЕЛЕФОН: +886-2-8912-4000, ФАКС: +886-2-8912-4005
Техническая и нетехническая поддержка (Продажи/Маркетинг): https://esupport.gigabyte.com
WEB-адрес (Английский): https://www.gigabyte.com
WEB-адрес (Китайский): https://www.gigabyte.com/tw

- **GIGABYTE eSupport**
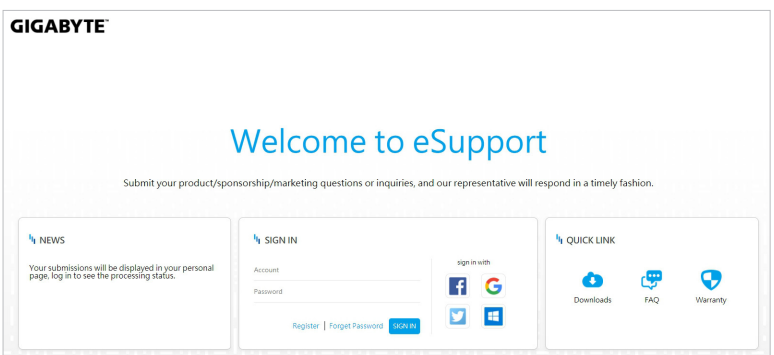
  Для отправки технического или нетехнического (Sales/Marketing) вопроса, пожалуйста, перейдите по ссылке:
  https://esupport.gigabyte.com