

# AORUS MODEL S

## 电竞台式电脑

(AMSI7N7I-21A1)

### 使用手册

Rev. 1001



更详尽的产品相关信息，请连接至技嘉网站查询。



为减缓地球暖化效应，本产品包装材料都可回收再利用，技嘉与您一同为环保尽一份力！

## **版权**

© 2022年, 技嘉科技股份有限公司, 版权所有。

本使用手册所提及的商标与名称, 均属其合法注册的公司所有。

## **免责声明**

本使用手册受著作权保护, 所撰写的内容均为技嘉所拥有。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息, 技嘉保留修改的权利。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息有任何修改或变更时, 恕不另行通知。

未事先经由技嘉书面允许, 不得以任何形式复制、修改、转载、传送或出版本使用手册内容。

## **产品使用手册类别简介**

为了协助您使用技嘉主板, 我们设计了以下类别的使用手册:

- 如果您要快速安装, 可以参考包装内所附的【快速入门手册】。
- 如果您要了解产品详细规格数据, 请仔细阅读【使用手册】。

产品相关信息, 请至网站查询: <https://www.gigabyte.cn/>

# 目录

清点配件 .....	4
<b>第一章 硬件安装 .....</b>	<b>5</b>
1-1 安全性注意事项 .....	5
1-2 硬件信息 .....	6
系统总览 .....	6
系统正面 .....	6
系统背面 -A .....	7
系统背面 -B .....	9
1-3 准备就绪 .....	10
连接集成外设 .....	10
连接电源线 .....	11
开启电脑 .....	11
<b>第二章 BIOS 程序设置 .....</b>	<b>12</b>
2-1 进入 BIOS 设置程式 .....	12
2-2 设置 BIOS 设置程式使用语言 .....	13
2-3 设置管理员 / 用户密码 .....	14
2-4 载入最佳化预设值 .....	15
2-5 存储 BIOS 设置值及退出 BIOS 选单 .....	16
<b>第三章 附录 .....</b>	<b>17</b>
如何执行 Q-Flash Plus .....	17
Regulatory Notices .....	18
技嘉科技全球服务网 .....	22

## 清点配件

- AORUS MODEL S电竞台式电脑
- 快速入门手册
- 天线
- 电源线

上述附带配件仅供参考，实际配件请以实物为准，技嘉科技保留修改的权利。


# 第一章 硬件安装

## 1-1 安全性注意事项

- 连接电源插座之前,请确保电源线的额定电压与您所在国家/地区的电源规格兼容。
- 电源线插头必须连接至正确接线且接地的电源插座。
- 请将电源线插入容易取得的电源插座中,位置应尽可能靠近系统用户。需切断系统电源时,请确保将电源线从电源插座上移除。
- 请勿以湿手触摸插头,否则容易引起触电。
- 保护电源线不被踩踏或挤压,尤其是插头的部份。
- 为避免损坏内部零件,请勿将产品放在振动的表面上。
- 操作温度范围为:5~35°C。
- 请勿将本产品放置在任何热源附近,例如电暖气、火炉或其他会发热的设备(包括放大器)。
- 请避免将主机置放于密闭空间内,确保在通风良好的环境下使用。
- 本产品上的孔或开口是通风用,以确保产品能稳定运作并防止产品过热。请勿用任何物体遮盖或堵住通风孔。
- 切勿将任何物体通过机箱插槽插入本产品内,因为它们可能接触到危险的电压点或短路部位,因而导致火灾或触电。切勿将任何液体溅到产品上或内部。
- 请勿在水、饮料或液体附近使用本产品。且勿将本设备暴露于雨水、液体或湿气中。否则可能会导致触电或财产损失。本产品不防水也不防油。
- 用柔软的干布清洁设备。
- 制造商指定正常应使用螺丝起子锁紧翼形螺丝,使用翼形螺丝并不会违反安全标准相关的基本安全规则。
- 警告!如果更换不正确的电池型式会有爆炸的风险 请依制造商说明书处理用过的电池。
- 不得打开产品外壳,以免造成安全问题或不要对本设备进行机械或电气修改,以免造成安全问题。

## 1-2 硬件信息

### 系统总览

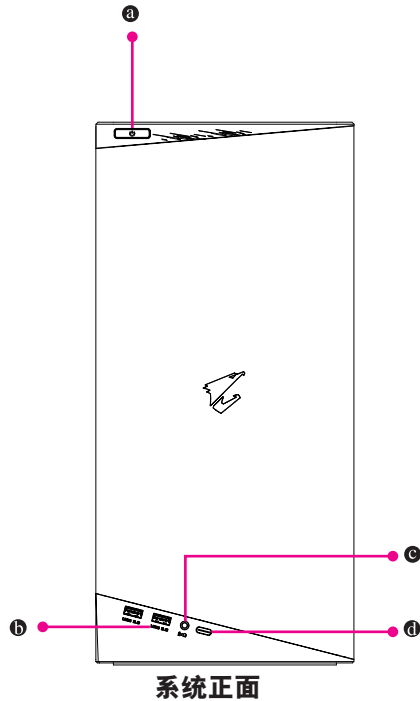

#### ❶ 电源按钮

此按钮可供您开启/关闭电脑电源。

#### ❷ USB 3.2 Gen 1 接口


此接口支持USB 3.2 Gen 1规格，并可兼容于USB 2.0规格。USB电源输出可达5V。您可以连接USB设备至此接口。

#### ❸ 音频/麦克风连接孔


此接口为音频输出孔/麦克风连接孔。

#### ❹ USB Type-C® 接口

此接口支持USB 3.2 Gen 2规格且采用可正反插的设计，并可兼容于USB 3.2 Gen 1及USB 2.0规格。USB电源输出可达5V。您可以连接USB设备至此接口。

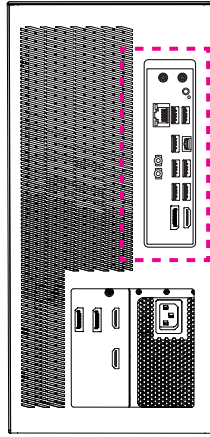

系统背面-A

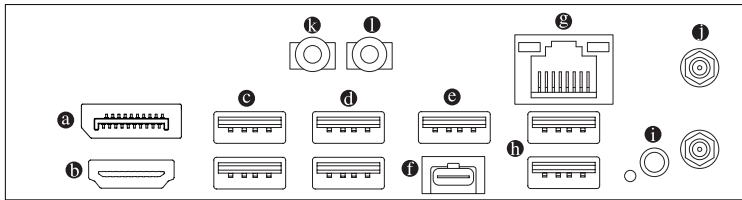

**a DP接口(注一)**

DP除了可以传送影像及语音数据外,也支持双向式的音频信号传输。DP同时支持DPCP及 HDCP 2.3内容保护技术。强化了支持Rec.2020标准(宽色域)及蓝光UHD播放的高动态范围(HDR)的视觉效果。(您可以连接支持DP接口的显示器至此接口。注:DP技术可支持高达5120x2160@60 Hz的分辨率,实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同。

**b HDMI 接口**

**HDMI™** 此接口支持HDCP 2.3规格并且支持Dolby TrueHD及DTS HD Master Audio 音频信号格式,可支持高达192KHz/16bit 7.1-channel LPCM音频输出。您可以连接支持HDMI接口的显示器至此接口。HDMI技术可支持高达4096x2160@60 Hz的分辨率,实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同。



当您安装HDMI/DP设备后,请将音频播放的预设设备设为HDMI/DP(此选项名称会因不同操作系统而有不同)。

**c USB 3.2 Gen 1接口**

此接口支持USB 3.2 Gen 1规格,并可兼容于USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

**d USB 2.0/1.1接口**

此接口支持USB 2.0/1.1规格,您可以连接USB设备至此接口。

### ④ USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(Q-Flash Plus接口)

此接口支持USB 3.2 Gen 2规格，并可兼容于USB 3.2 Gen 1及USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。执行Q-Flash Plus<sup>(注二)</sup>时，请将U盘连接至此接口。

### ⑤ USB Type-C®接口

此接口支持USB 3.2 Gen 2x2规格且采用可正反插的设计，并可兼容于USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 1及USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

### ⑥ 网线接口(RJ-45)

此网线接口是高速网卡(Gigabit Ethernet)，提供连线至互联网，传输速率每秒可高达2.5 GB (2.5 Gbps)。网线接口指示灯说明如下：

速度指示灯 运行指示灯



网线接口

速度指示灯：

灯号状态	说明
亮绿色灯	传输速率 2.5 Gbps
亮橘色灯	传输速率 1 Gbps
灯灭	传输速率 100 Mbps

运行指示灯：

灯号状态	说明
闪烁	传输数据中
灯亮	无传输数据

### ⑦ USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色)

此接口支持USB 3.2 Gen 2规格，并可兼容于USB 3.2 Gen 1及USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

### ⑧ Q-Flash Plus按钮<sup>(注二)</sup>

Q-Flash Plus提供您于系统关机(S5待机模式)状态下更新BIOS，通过连接至Q-Flash Plus连接接口的U盘，按下Q-Flash Plus按钮即会启动并载入数据修复。运作时QFLED会开始闪烁(表示开始进行比对)，QFLED闪烁停止时代表主BIOS更新结束。

### ⑨ SMA天线接口 (2T2R)

连接天线至此接口。



将天线锁至天线接口，完成安装后将天线调整至收讯良好。

### ⑩ 音频输出

此接口为音频输出孔。建议将耳机与喇叭接至此接口以获得较佳输出音频(实际效果可能会因您所使用的设备而有不同)。

### ⑪ 麦克风

此接口为麦克风连接孔。

(注一) 此DP接口不支持转换为HDMI的功能。

(注二) 若要启动Q-Flash Plus功能，请参考第三章的说明。




- 要移除连接于各插座上的连接线时，请先移除设备端的接口，再移除连接至主板端的接口。
- 移除连接线时，请直接拔出，切勿左右摇晃接口，以免造成接口内的线路短路。



请至技嘉网站查询音频软件的设定说明。



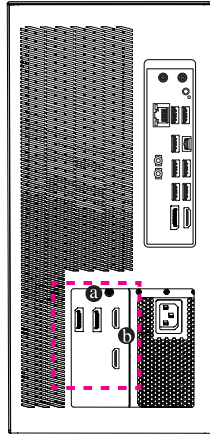

系统背面-B

④ DP接口

此接口支持DP 1.4a版本。

⑥ HDMI 接口

**HDMI**™ 此接口支持HDMI 2.1版本。  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



建议您将显示器连接至显卡上的显示输出接口。


## 1-3 准备就绪



本产品设计仅能在直立时使用。

### 连接集成外设


将您的集成外设例：键盘、鼠标、显示器...等连接至台式电脑。

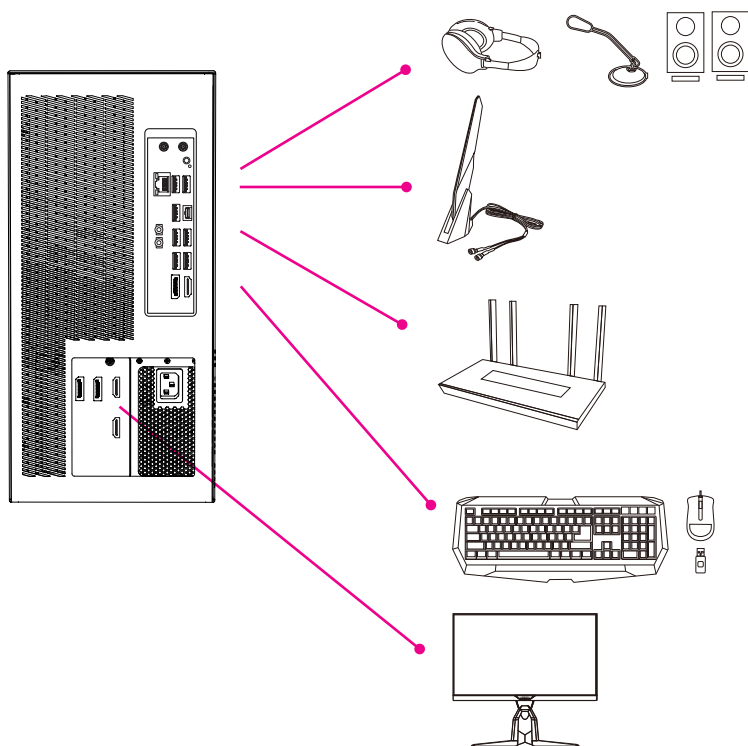

建议您将显示器连接至显卡上的显示输出接口。

## 连接电源线

将配件中的电源线连接至台式电脑后方及电源插座。

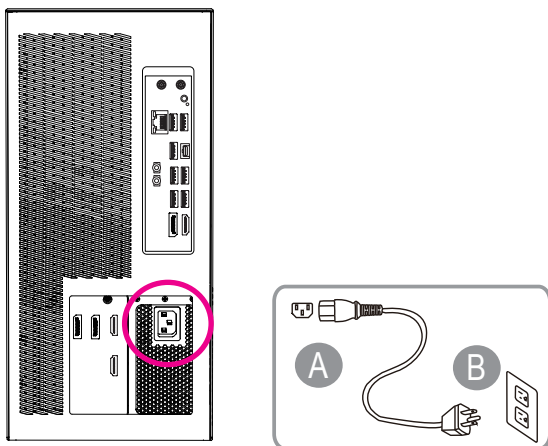


## 开启电脑

按下电源键开机。



建议于开放且通风环境下使用，四周保有10cm的散热空间安全距离，以确保系统正常运行。

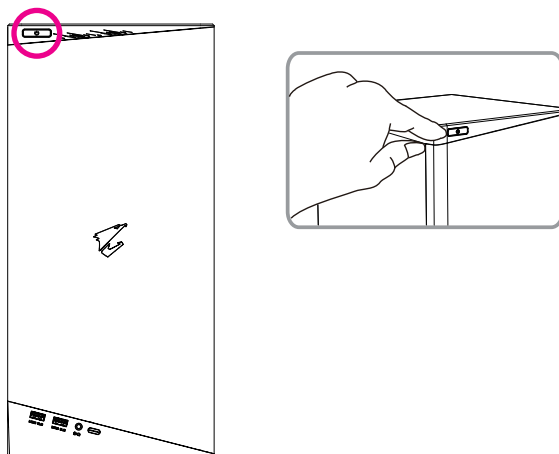


## 第二章 BIOS 程序设置

### 2-1 进入 BIOS 设置程式

若要进入BIOS设置程式，电源开启后，BIOS在进行POST时，按下<Delete>键便可进入BIOS设置程式主画面。存储CMOS数据所需的电力由主板上的锂电池供应，因此当系统电源关闭时，这些数据并不会遗失，当下次再开启电源时，系统便能读取这些设置数据。

#### 开机画面

电源开启后，会看到如以下的开机 Logo 画面：

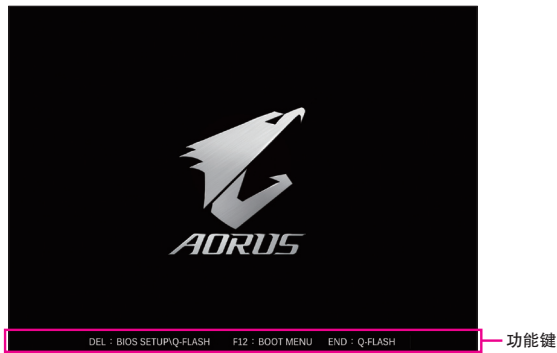

#### 功能键说明：

##### <DEL>：BIOS SETUP/Q-FLASH

按 <Delete> 键进入 BIOS 设置程式主画面，或通过 BIOS 设置程式进入 Q-Flash。

##### <F12>：BOOT MENU

Boot Menu 功能让您不需进入 BIOS 设置程式就能设置优先开机设备。使用 <↑> 或 <↓> 键选择要作为优先开机的设备，然后按 <Enter> 键确认。系统会直接由所设置的设备开机。

注意：在此画面所做的设置只适用于该次开机。重新开机后系统仍会以在 BIOS 设置程式内的开机顺序设置为主。


##### <END>：Q-FLASH

按 <End> 键让您不需进入 BIOS 设置程式就能直接进入 Q-Flash。




- 更新BIOS有其潜在的风险，如果您使用目前版本的BIOS没有问题，我们建议您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS，请小心的执行，以避免不当的操作而造成系统损毁。
- 我们不建议您随意变更BIOS设置程式的设置值，因为可能因此造成系统不稳定或其它不可预期的结果。如果因设置错误造成系统不稳定或不开机时，请试着清除CMOS设置值数据，将BIOS设置恢复至出厂预设值。(清除CMOS设置值，请参考「Load Optimized Defaults」的说明。)

## 2-2 设置 BIOS 设置程式使用语言

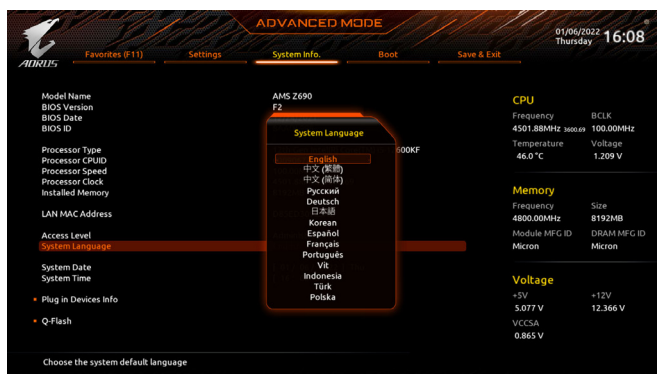

若要更改BIOS设置程式所显示的语言，请至「System Info.」选单。「System Language」选项提供您选择BIOS设置程式内所使用的语言。

## 2-3 设置管理员 / 用户密码

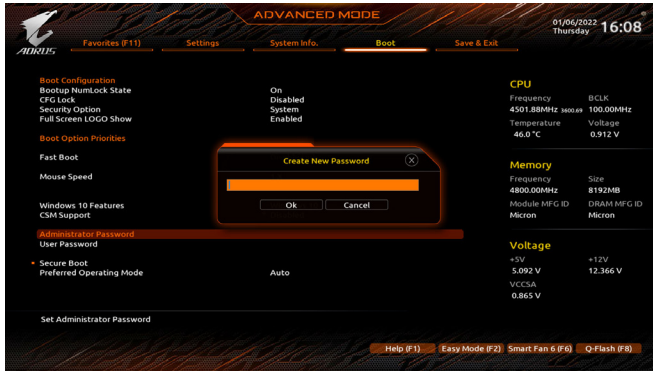

请至「Boot」选单设置台式电脑的管理员/用户密码。

### Administrator Password (设置管理员密码)

此选项可让您设置管理员的密码。在此选项按<Enter>键，输入要设置的密码，BIOS会要求再输入一次以确认密码，输入后再按<Enter>键。设置完成后，当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。与管理员密码不同的是，管理员密码允许您进入BIOS设置程式修改所有的设置。


### User Password (设置用户密码)

此选项可让您设置用户的密码。在此选项按<Enter>键，输入要设置的密码，BIOS会要求再输入一次以确认密码，输入后再按<Enter>键。设置完成后，当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。用户密码仅允许您进入BIOS设置程式修改部份选项的设置。

如果您想取消密码，只需在原来的选项按<Enter>后，先输入原来的密码<Enter>，接着BIOS会要求输入新密码，直接<Enter>键，即可取消密码。

注意！设置User Password之前，请先完成Administrator Password的设置。

## 2-4 载入最佳化预设值

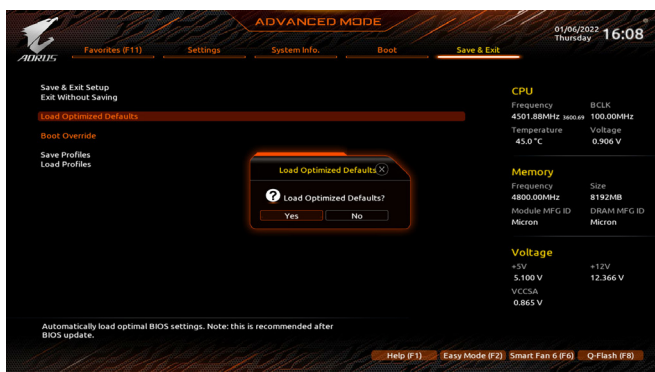


请至「Save & Exit」选单载入BIOS预设值

### 🔗 Load Optimized Defaults (载入最佳化预设值)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」,即可载入BIOS出厂预设值。执行此功能可载入BIOS的最佳化预设值。此设置值较能发挥主板的运作性能。在更新BIOS或清除CMOS数据后,请务必执行此功能。

## 2-5 存储 BIOS 设置值及退出 BIOS 选单

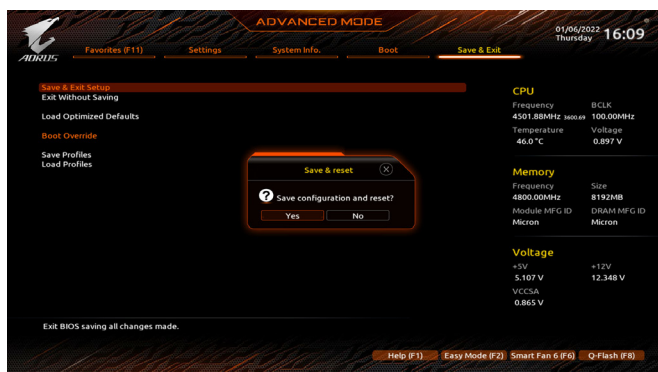

- ☞ **Save & Exit Setup (存储设置值并结束设置程式)**  
在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」即可存储所有设置结果并离开BIOS设置程式。若不想存储,选择「No」或按<Esc>键即可回到主画面中。
- ☞ **Exit Without Saving (结束设置程式但不存储设置值)**  
在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」,BIOS将不会存储此次修改的设置,并离开BIOS设置程式。选择「No」或按<Esc>键即可回到主画面中。
- ☞ **Boot Override (选择立即开机设备)**  
此选项提供您选择要立即开机的设备。此选项下方会列出可开机设备,在您要立即开机的设备上按<Enter>,并在要求确认的信息出现后选择「Yes」,系统会立刻重开机,并从您所选择的设备开机。



## 第三章 附录


### 如何执行Q-Flash Plus

#### A. 在开始执行Q-Flash Plus之前，请照下列步骤依序进行：

1. 请先至技嘉网站下载符合您产品型号的最新BIOS版本压缩文件。
2. 解压缩所下载的BIOS压缩文件，将BIOS文件存储至U盘中，并重新命名为「GIGABYTE.bin」。  
(请注意：所使用的U盘必须是FAT32文件系统格式。)
3. 请先开启电源供应器的电源，再将U盘连接至主板后方的Q-Flash Plus接口。

#### B. 执行Q-Flash Plus

按下Q-Flash Plus按钮后，系统将自动寻找比连接于Q-Flash Plus接口的BIOS文件，同时QFLED或后窗的Q-Flash Plus按钮会开始闪烁(表示开始进行比对及更新)。约等6~8分钟，灯号闪烁停止，代表BIOS更新结束。

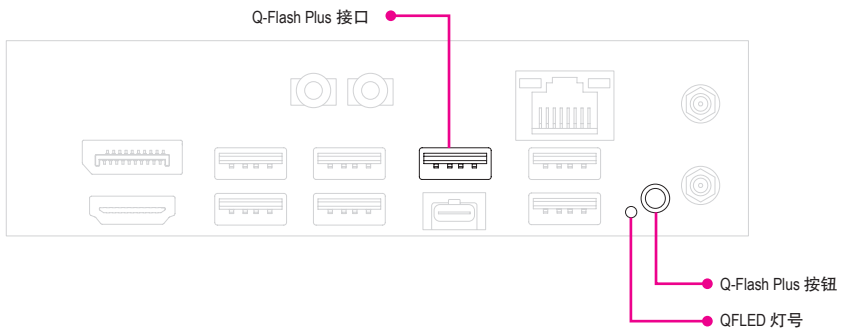

执行Q-Flash Plus前，请确认系统于关机状态(S5待机模式)。

# Regulatory Notices

Supplier's Declaration of Conformity  
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **GIGABYTE DESKTOP PC**  
Trade Name: **GIGABYTE**  
Model Number: **AMS17N1-21A1**

## European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, Radio Equipment Directive 2014/53/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement. This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

## European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

## European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

## WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

## End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

## Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive équipements radioélectriques 2014/53/UE, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

## European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Funkanlagen Richtlinie 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung. Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

## CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863. A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

## CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de equipamientos de radio 2014/53/EU, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863. El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

## CE Dichiarazione di conformità

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva di apparecchiature radio 2014/53/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Dichiarazione 2015/863. La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

## Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa urządzeń radiowych 2014/53/UE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

## ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863. Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnice.

## EK megfeleléségi nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, rádióberendezések irányelv 2014/53/EU, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ**

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕΥ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ σε ραδιοεξοπλισμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.

Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

**EU contact point:**

GIGABYTE TECHNOLOGY Trading GmbH  
Am Stadtrand 63, 22047 Hamburg, Germany  
Tel: +49-40-25 33 040

**UK contact point:**

GBT TECH. CO. LTD  
13 Warren Yard, Wolverton Mill, Milton Keynes MK12 5NW, United Kingdom  
Tel: +44 (0)1908 322878

**European Community Radio Equipment Directive Compliance Statement:**

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU. This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States. The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE
	SI	SK	TR	UK			

Wireless module manufacturer: Intel® Corporation SAS  
Wireless module model name: KILLER1650I (AX201)

**Taiwan NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明：**  
低功率電波輻射性電機管理辦法

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

**Korea KCC NCC Wireless Statement:**

5.25GHz - 5.35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

**Korea EMC Warning Statement:**

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

**Japan Wireless Statement:**

5.15 GHz 帯 ~ 5.35 GHz 帯 : 屋内のみの使用。

**Wireless module country approvals:**

Wireless module manufacturer: Intel® Corporation  
Wireless module model name: KILLER1650I (AX201)

United States: FCC: PD9AX201NG Canada: IC: 1000M-AX201NG	India: 2.4GHz: NR-ETA/201900296 5GHz: NR-ETA/201900295	Singapore Complies with IDA standards DB 02941	Ukraine: 
Australia & New Zealand: 	Japan: 003-180232 D180131003 5.15~5.35GHz indoor use only	South Korea: R-C-INT-AX201NGW 1. 발동일: Intel Corporation 2. 기자의 명칭(모델명): 특정소출력 무선기기 (무선랜용 포함) 무선접속시스템용 무선기기 AX201NGW 3. 제조일자: 2018/11 4. 제조지/제조국: Intel Corporation / China	
Belarus: 	Mexico: RCPNAX18-2041 (provisional Nov.23,2019)	Taiwan: CCAH19LP8510T3	
China: CMIIT ID: 2018AJ7550 (M)	Pakistan: APPROVED by PTA: 9.91 16/2019		
European Union: 	Serbia: H011 19		

## China RoHS Compliance Statement

### 中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

### 环保使用期限

#### Environment-friendly use period



此标识指期限(十年)，电子电气产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变、电子电气产品用户正常使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

#### 关于符合中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的声明

#### Administrative Measures for the Restricted Use of Hazardous Substances in

#### Electrical and Electronic Products

#### (China RoHS Declaration)

#### 产品中有害物质的名称及含量

#### Hazardous Substances Table

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板总成 PCB Assembly	○	○	○	○	○	○
硬盘 Hard Disk	×	○	○	○	○	○
散热设备 Heat Sink	×	○	○	○	○	○
中央处理器与内容 CPU and Content	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
外壳 Housing	×	○	○	○	○	○

These tables are prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364  
本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ : The content of such hazardous substance in all homogeneous materials of such component is below the limit required by GB/T 26572.  
表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

× : The content of such hazardous substance in a certain homogeneous material of such component is beyond the limit required by GB/T 26572.  
表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。



R33006 R-R-GEN-AMSI@NBI-2051  
RoHS XXXXX-XXXXX



CCA19LP1280T3



## 技嘉科技全球服务网

### • 技嘉科技股份有限公司

地址：新北市 231 新店区宝强路 6 号  
电话：+886 (2) 8912-4000，传真：+886 (2) 8912-4005  
技术服务专线：0800-079-800，02-8913-1377  
服务时间：  
星期一～星期五 上午 09:30～下午 08:30  
星期六 上午 09:30～下午 05:30  
技术 / 非技术问题支持：<https://esupport.gigabyte.com>  
网址 (英文)：<https://www.gigabyte.com>  
网址 (中文)：<https://www.gigabyte.com/tw>

### • 宁波中嘉科贸有限公司 - 中国

技嘉技术服务专线：800-820-0926，若您的手机号码未开通 800 电话无法拨通 800，请拨打直线电话 021-63410189。  
服务时间 (法定节 / 假日除外)：  
星期一～星期五 上午 09:00～12:00  
下午 13:00～18:00  
技术支持：<https://esupport.gigabyte.com>  
网址：<http://www.gigabyte.cn>

### • 技嘉科技服务专区 (GIGABYTE eSupport)

若您有技术或非技术(业务及市场)的相关问题时，欢迎至 <https://esupport.gigabyte.com> 询问。

**GIGABYTE**

## Welcome to eSupport

Submit your product/sponsorship/marketing questions or inquiries, and our representative will respond in a timely fashion.

**NEWS**  
Your submissions will be displayed in your personal page, log in to see the processing status.

**SIGN IN**  
Account: \_\_\_\_\_  
密码: \_\_\_\_\_  
sign in with  
f G  
t e  
Register | Forget Password **login**

**QUICK LINK**  
指南下载 问题集 服务信息