

GIGABYTE™

AORUS PRIME 3 AP351 技嘉個人電腦

使用手冊

Rev. 1004



版權

© 2026年，技嘉科技股份有限公司，版權所有。

本使用手冊所提及之商標與名稱，均屬其合法註冊之公司所有。

責任聲明

本使用手冊受著作權保護，所撰寫之內容均為技嘉所擁有。

本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊，技嘉保留修改之權利。

本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊有任何修改或變更時，恕不另行通知。

未事先經由技嘉書面允許，不得以任何形式複製、修改、轉載、傳送或出版本使用手冊內容。

產品使用手冊類別簡介

為了協助您使用本產品，我們設計了以下類別的使用手冊：

- 如果您要快速安裝，可以參考包裝內所附之【快速入門手冊】。
- 如果您要瞭解產品詳細規格資料，請仔細閱讀【使用手冊】。

產品相關資訊，請至網站查詢：<https://www.gigabyte.com/tw>

目錄

清點配件.....	4
第一章 硬體安裝.....	5
1-1 安全性注意事項.....	5
1-2 硬體資訊	6
系統總覽.....	6
系統正面.....	6
系統背面-A	7
系統背面-B	10
1-3 準備就緒	11
連接週邊裝置.....	11
連接電源線	12
開啟電腦.....	12
第二章 BIOS 組態設定.....	13
進入BIOS設定程式	13
第三章 附錄	14
3-1 如何執行Q-Flash Plus	14
3-2 作業系統安裝	15
產品保固.....	19
法規資訊.....	22
技嘉科技全球服務網	28

清點配件

- ☑ AORUS PRIME 3 AP351 Gaming Desktop PC^(註)
- ☑ 快速入門手冊
- ☑ 天線
- ☑ 配件纜線

* 上述附帶配件僅供參考，實際配件請以實物為準，技嘉科技保留修改之權利。

(註) AORUS PRIME 3 AP351 Gaming Desktop PC 機種型號：

* AP3A7N7-5100	* AP3A7N6T-5101	* AP3A5N6T-5103
* AP3A5N6-5104	* AP3A7N6T-5110	* AP3A7N6-5111
* AP3A5N6T-5113	* AP3A7N6-51A0	* AP3A7N7-5115
* AP3A7N6T-5116	* AP3A7N6-5117	* AP3A5N6T-5107

第一章 硬體安裝


1-1 安全性注意事項

- 將產品的塑膠包裝袋放置於兒童無法觸及處。
- 連接電源插座之前，請確保電源線的額定電壓與您所在國家/地區的電源規格相容。
- 電源線插頭必須連接至正確接線且接地的電源插座。
- 請將電源線插入容易取得的電源插座中，位置應盡可能靠近系統使用者。需切斷系統電源時，請確保將電源線從電源插座上移除。
- 請勿以濕手觸摸插頭，否則容易引起觸電。
- 保護電源線不被踩踏或擠壓，尤其是插頭的部份。
- 為避免損壞內部零件，請勿將產品放在振動的表面上。
- 操作溫度範圍為：5~35°C
- 請勿將本產品放置在任何熱源附近，例如電暖氣、火爐或其他會發熱的設備(包括放大器)。
- 本產品上的孔或開口是通風用，以確保產品能穩定運作並防止產品過熱。請勿用任何物體遮蓋或堵住通風孔。
- 切勿將任何物體透過機殼插槽插入本產品內，因為它們可能接觸到危險的電壓點或短路部位，因而導致火災或觸電。切勿將任何液體濺到產品上或內部。
- 請勿在水、飲料或液體附近使用本產品。且勿將本設備暴露於雨水、液體或濕氣中。否則可能會導致觸電或財產損失。本產品不防水也不防油。
- 用柔軟的乾布清潔設備。
- 製造商指定正常應使用螺絲起子鎖緊翼形螺絲，使用翼形螺絲並不會違反安全標準相關的基本安全規則。
- 遵守簡單的注意事項可避免許多傷害(尤其是兒童)，例如：
 - 務必教導兒童爬到家具上接觸產品或其控制件的危險。
 - 務必整理連接至產品的電線和纜線，以免絆倒、拉扯或夾住。
 - 切勿將產品放在不穩定的位置。
 - 如果將保留並重新安置現有產品，應遵守與上述相同的注意事項。
 - 為了防止因地震或其他衝擊而傾倒造成人員受傷或產品損壞，請務必將產品安裝在穩定的位置並採取措施以防止掉落。

1-2 硬體資訊

系統總覽

系統正面

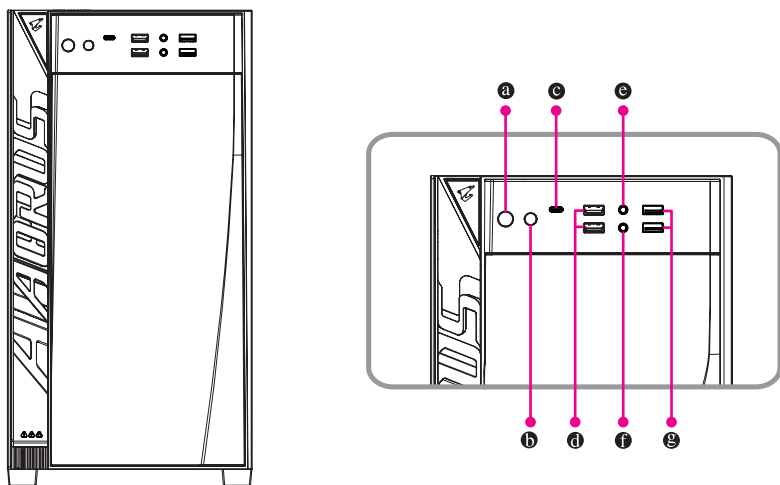

❶ 電源按鈕

此按鈕可供您開啟/關閉電腦電源。

❷ 系統重置按鈕

系統重置按鈕可方便使用者快速重新開機。

❸ USB Type-C®連接埠 (支援USB 3.2 Gen 1)*

此連接埠支援USB 3.2 Gen 1規格且採用可正反插的設計，並可相容於USB 2.0規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。

❹ USB 3.2 Gen 1 連接埠*

此連接埠支援USB 3.2 Gen 1規格，並可相容於USB 2.0規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。

❺ 音源輸出


此插孔為音源輸出孔。

❻ 麥克風


此插孔為麥克風連接孔。

❼ USB 2.0/1.1連接埠

此連接埠支援USB 2.0/1.1規格，您可以連接USB裝置至此連接埠。

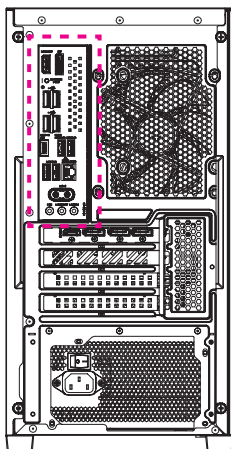

系統背面-A

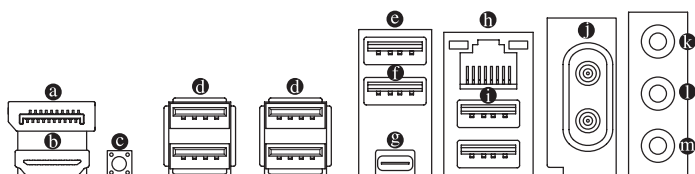

④ DisplayPort插座

DisplayPort除了可以傳送影像及語音資料外，也支援雙向式的音訊傳輸。您可以連接支援DisplayPort接頭的螢幕至此插座。註：DisplayPort技術最高可支援至3840x2160@144Hz的解析度，實際所支援的解析度會依您所使用的顯示器而有不同。

⑤ HDMI插座

HDMI® 此插座可相容於HDCP 2.3規格並且支援Dolby TrueHD及DTS HD Master Audio音訊格式，最高可支援192KHz/24bit 7.1-channel LPCM音效輸出。您可以連接支援HDMI接頭的螢幕至此插座。HDMI技術最高可支援至4096x2160@60 Hz的解析度，實際所支援的解析度會依您所使用的顯示器而有不同。



當您安裝DisplayPort/HDMI設備後，請將音效播放的預設裝置設為DisplayPort/HDMI (此選項名稱會因不同作業系統而有不同)。

④ Q-Flash Plus按鈕^(註)

Q-Flash Plus提供您於系統關機(S5待機模式)狀態下更新BIOS，透過連接至特定連接埠的USB隨身碟，按下Q-Flash Plus按鈕即會啟動並載入資料修復。運作時QFLED會開始閃爍(表示開始進行比對)，QFLED閃爍停止時代表主BIOS更新結束。

⑤ USB 2.0/1.1連接埠

此連接埠支援USB 2.0/1.1規格，您可以連接USB裝置至此連接埠。

⑥ USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠(紅色)*

此連接埠支援USB 3.2 Gen 2規格，並可相容於USB 3.2 Gen 1及USB 2.0規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。

⑦ USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠(紅色)(Q-Flash Plus連接埠)*

此連接埠支援USB 3.2 Gen 2規格，並可相容於USB 3.2 Gen 1及USB 2.0規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。執行Q-Flash Plus^(註)時，請將USB隨身碟連接至此連接埠。

⑧ USB Type-C*連接埠(支援USB 3.2 Gen 1)*

此連接埠支援USB 3.2 Gen 1規格且採用可正反插的設計，並可相容於USB 2.0規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。

⑨ 網路插座(RJ-45)

此網路插座提供連線至網際網路，傳輸速率最高可達 2.5 Gbps。網路插座指示燈說明如下：

速度指示燈 運作指示燈



網路插座

速度指示燈：

燈號狀態	說明
亮橘色燈	傳輸速率2.5 Gbps
亮綠色燈	傳輸速率1 Gbps
燈滅	傳輸速率100 Mbps

運作指示燈：

燈號狀態	說明
閃爍	傳輸資料中
燈滅	無傳輸資料

⑩ USB 3.2 Gen 1 連接埠*

此連接埠支援USB 3.2 Gen 1規格，並可相容於USB 2.0規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。

⑪ 天線連接埠(2T2R)

連接天線至此連接埠。



將天線確實安裝至天線連接埠，完成安裝後將天線調整至收訊良好。

* USB Type-C* 連接埠

- 資料傳輸(R/W): USB 3.2 Gen 1
- Power Delivery IN: no support input, total output power 15W
- Type-C輸出: 單一輸出5V/3A

* USB 3.2 Gen 2 Type-A 連接埠

- 資料傳輸(R/W): USB 3.2 Gen 2
- Power Delivery IN: no support input, total output power 5W
- 輸出: 單一輸出5V/1A

* USB 3.2 Gen 1 連接埠

- 資料傳輸(R/W): USB 3.2 Gen 1
- Power Delivery IN: no support input, total output power 5W
- 輸出: 單一輸出5V/1A

(註) 若要啟動Q-Flash Plus功能，請參考第三章的說明。

❷ 音源輸入/後喇叭輸出(藍色)

此插孔為音源輸入孔。

❶ 音源輸出/前置喇叭輸出(綠色)

此插孔為音源輸出孔。

❸ 麥克風/中央及重低音輸出(粉紅色)

此插孔為麥克風連接孔。

音效連接孔設定如下：

接頭	耳機/2聲道	4聲道	5.1聲道	7.1聲道
❷ 音源輸入/後喇叭輸出		✓	✓	✓
❶ 音源輸出/前置喇叭輸出	✓	✓	✓	✓
❸ 麥克風/中央及重低音輸出			✓	✓
前方面板音源輸出/側喇叭輸出				✓




透過音效軟體可以重新定義音源插座功能。若要啟動7.1聲道音效輸出，請進入音效軟體設定。

☞ 請至技嘉網站查詢音效軟體的設定說明。

<https://www.gigabyte.com/WebPage/697/realtek897-audio.html>



- 要移除連接於各插座上的連接線時，請先移除設備端的接頭，再移除連接至主機板端的接頭。
- 移除連接線時，請直接拔出，切勿左右搖晃接頭，以免造成接頭內的線路短路。

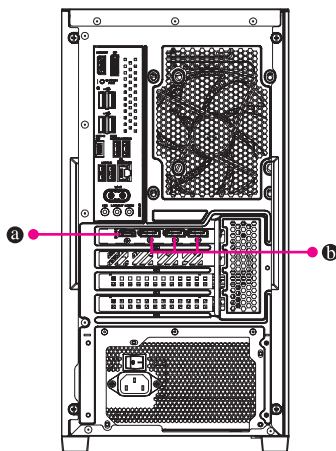

系統背面-B

a HDMI 插座



此插座支援HDMI 2.1b版本。最高可支援至7680 × 4320@60 Hz的解析度，實際所支援的解析度會依您所使用的顯示器而有不同。

b DisplayPort 插座

此插座支援DisplayPort 2.1b版本。最高可支援至7680 × 4320@120 Hz / 60Hz的解析度，實際所支援的解析度會依您所使用的顯示器而有不同。


1-3 準備就緒



- 本產品設計僅能在直立時使用。
- 週邊裝置不包含於配件中。
- 建議您將螢幕連接至顯示卡上的顯示輸出連接埠。



連接週邊裝置

將您的週邊裝置例：鍵盤、滑鼠、螢幕 ... 等連接至桌上型電腦。

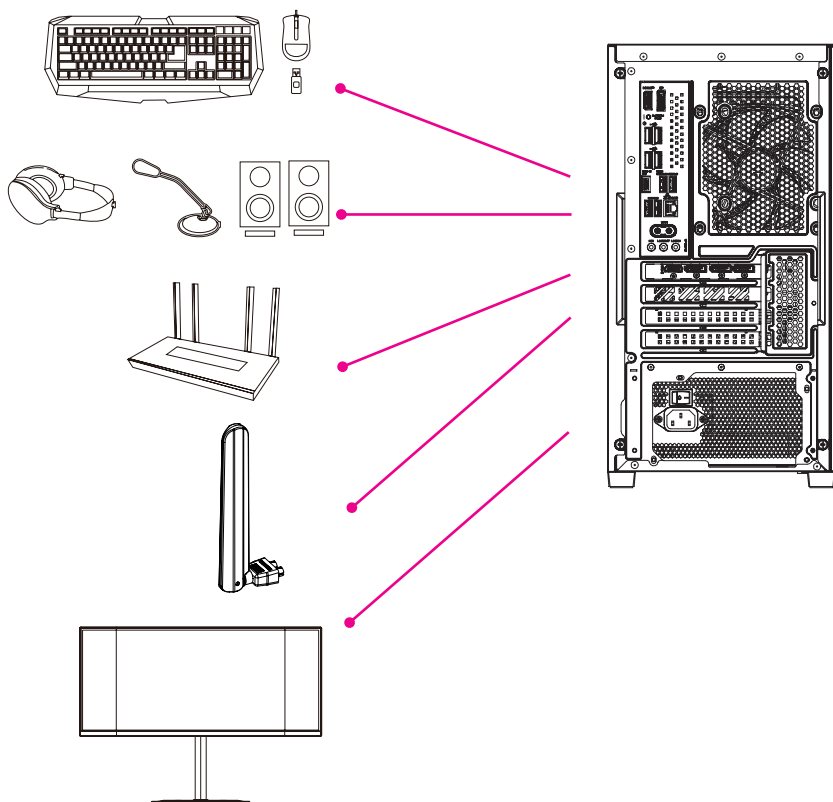



連接電源線

將配件中的電源線連接至桌上型電腦後方及電源插座。

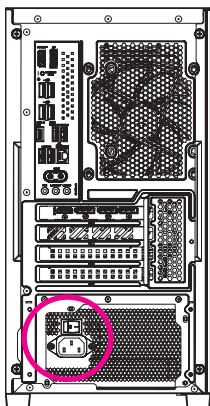

開啟電腦

按下電源鍵開機。

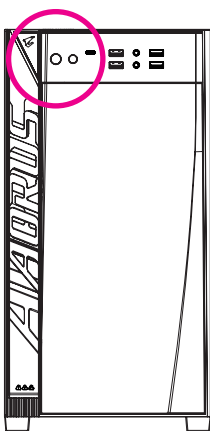


第二章 BIOS 組態設定

進入BIOS設定程式

若要進入BIOS設定程式，電源開啟後，BIOS在進行POST時，按下<Delete>鍵便可進入BIOS設定程式主畫面。記憶CMOS資料所需的電力由主機板上的鋰電池供應，因此當系統電源關閉時，這些資料並不會遺失，當下次再開啟電源時，系統便能讀取這些設定資料。

開機畫面

電源開啟後，會看到如以下的開機Logo畫面：

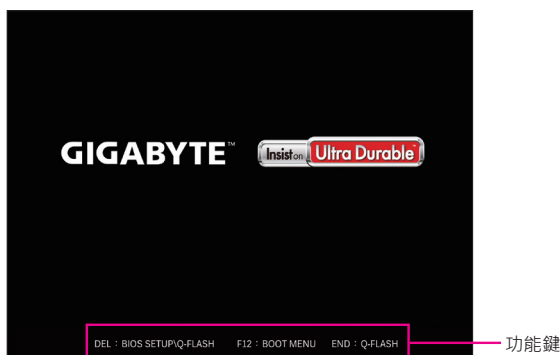

功能鍵說明：

<DEL>：BIOS SETUP\Q-FLASH

按<Delete>鍵進入BIOS設定程式主畫面，或透過BIOS設定程式進入Q-Flash。

<F12>：BOOT MENU

Boot Menu功能讓您不需進入BIOS設定程式就能設定優先開機裝置。使用<↑>或<↓>鍵選擇欲作為優先開機的裝置，然後按<Enter>鍵確認。系統會直接由所設定的裝置開機。

注意：在此畫面所做的設定只適用於該次開機。重新開機後系統仍會以在BIOS設定程式內的開機順序設定為主。

<END>：Q-FLASH

按<End>鍵讓您不需進入BIOS設定程式就能直接進入Q-Flash。



- 更新BIOS有其潛在的風險，如果您使用目前版本的BIOS沒有問題，我們建議您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS，請小心的執行，以避免不當的操作而造成系統毀損。
- 我們不建議您隨意變更BIOS設定程式的設定值，因為可能因此造成系統不穩定或其它不可預期的結果。如果因設定錯誤造成系統不穩定或不開機時，請試著清除CMOS設定值資料，將BIOS設定回復至出廠預設值。(清除CMOS設定值，請參考「Load Optimized Defaults」的說明。)

第三章 附錄


3-1 如何執行Q-Flash Plus

A. 在開始執行Q-Flash Plus之前，請照下列步驟依序進行：

1. 請先至技嘉網站下載符合您產品型號的最新BIOS版本壓縮檔。
2. 解壓縮所下載的BIOS壓縮檔，將BIOS檔案儲存至USB隨身碟中，並重新命名為「GIGABYTE.bin」。
(請注意：所使用的USB隨身碟必須是FAT32檔案系統格式。)
3. 連接12V電源插座及主電源插座(若有兩個12V電源插座請擇一使用)，即可執行Q-Flash Plus。
4. 請先開啟電源供應器的電源，再將USB隨身碟連接至主機板後方的Q-Flash Plus埠。

B. 執行Q-Flash Plus

按下Q-Flash Plus按鈕後，系統將自動尋找比對連接於Q-Flash Plus埠的BIOS檔案，同時QFLED會開始閃爍(表示開始進行比對及更新)。約等6~8分鐘，燈號閃爍停止，代表BIOS更新結束。

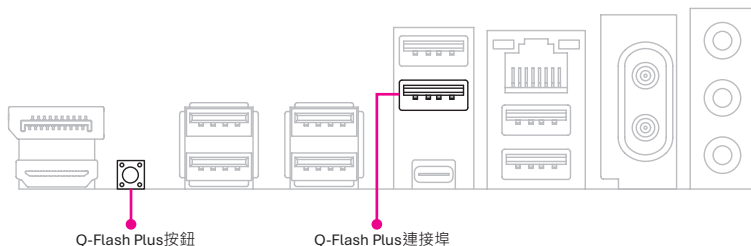

- 執行Q-Flash Plus前，請確認系統於關機狀態(S5待機模式)。
- 若主機板上有配置BIOS切換器及SB切換器，在執行Q-Flash Plus前請先將其回復為預設值(BIOS_SW：由主BIOS開機、SB：Dual BIOS)。
- 完成主BIOS更新後，系統再次開機時，會由DualBIOS™進行備份BIOS的更新，完成後系統會再次重新開機，由主BIOS正常開機。

3-2 作業系統安裝^(註)

• OA3.0 :

首次開機

當您啟動電腦時，Windows® 作業系統會顯示一系列的畫面，請依照畫面提示進行個人化基本設定。設定的項目如下：

- Personalize (個人化)
- Get online (無線連線)
- Settings (設定)
- Your account (登入)

完成以上基本項目的設定之後，Windows® 將會開始安裝應用程式與偏好設定。在設定的過程中，請確認已提供足夠並且穩定的電力給此台電腦使用。成功登入使用者帳戶後，桌面畫面便會出現。



作業系統的畫面將會依您實際的使用情況而定。

(註) 僅以下機種隨貨附贈作業系統：

* AP3A7N7-5100

* AP3A7N6T-5101

* AP3A5N6T-5103

* AP3A5N6-5104

* AP3A7N6T-5110


* AP3A7N6-5111

* AP3A5N6T-5113


* AP3A7N6-51A0

A. 安裝主機板驅動程式：

作業系統安裝完成後，在桌面右下角會出現詢問是否要透過GIGABYTE Control Center (GCC，技嘉控制中心)下載並安裝主機板驅動程式及技嘉工具程式對話框，請按「安裝」鍵進行安裝。(請先確認「BIOS組態設定」中「Settings\IO Ports\Gigabyte Utilities Downloader Configuration\Gigabyte Utilities Downloader」的設定為「Enabled」)。

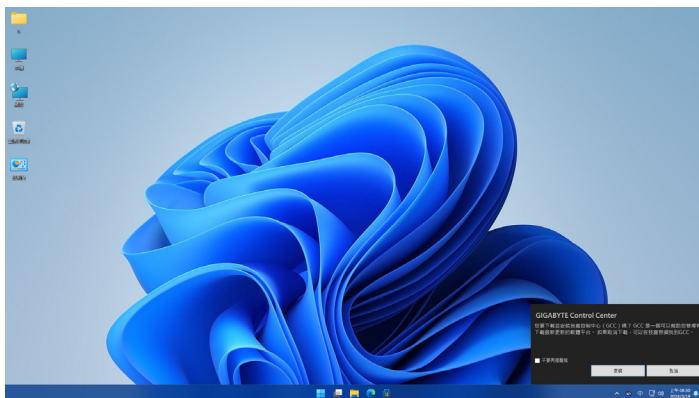

當確認是否同意「EULA(使用者授權協定)」訊息出現時，請按「Accept」安裝GIGABYTE Control Center (GCC)。在GIGABYTE CONTROL CENTER對話框中勾選欲安裝的驅動程式及工具程式後，按下「安裝」鍵即可進行安裝。

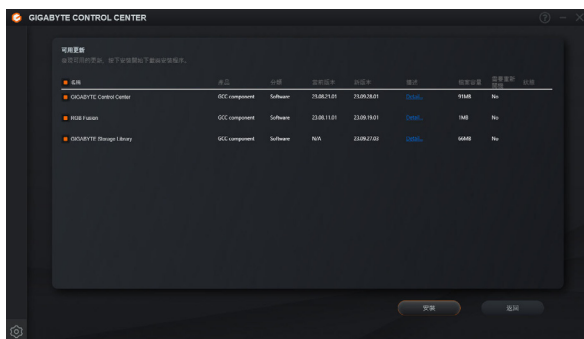

B. 安裝顯示卡驅動程式：

接下來，請至技嘉網站下載顯示卡驅動程式與工具程式。

系統還原(修復您的作業系統)

當作業系統使用上出現不穩定的情況，原廠出貨的儲存裝置裡有一個隱藏磁區，其內容為作業系統的完整備份映像檔，可以用來救援系統將儲存裝置裡的作業系統還原到出廠預設值。



- 如果儲存裝置有被更換過或刪除該隱藏磁區，還原功能將無法使用，需送維修中心還原。
- 出廠規格為預搭作業系統時才有此還原功能，若是EFISHELL銷售則不提供此功能。

啟動系統還原

系統還原功能是桌機出廠時被預先安裝的。該選項可以啟動Windows故障還原工具，重新安裝作業系統至出廠預設值。以下為簡要介紹如何啟動還原工具，並開始還原系統。

系統還原說明：

步驟一：

關機並重新啟動。

步驟二：

啟動電腦後，按著F9按鍵幾秒鐘以啟動還原工具。

步驟三：



選擇「Troubleshoot」進入系統還原及進階選項。(您也可以選擇「Continue」直接進入 Windows 作業系統，先行備份個人資料與檔案再還原。)



系統還原有兩種方式可供選擇：

- **Reset this PC：**
如果電腦因軟體或設定值不佳而不穩定，您可以選擇移除或保留個人檔案，再重設電腦設定值而不遺失個人檔案。
- **Smart Recovery：**
桌機的設定值會被還原成出廠預設值。(注意！將會遺失所有的個人資料與檔案。)

步驟四：



進入重置系統模式，工具列會有還原選項，如您確定要系統還原，點選「是」執行。



- 選擇還原後，所有原本的個人資料與檔案將被刪除，並還原系統及儲存裝置至出廠預設值。
- 還原視窗開啟並進行系統還原時請勿關閉電源。

當系統還原完成後，工具列會有選項，請點選「關機」。

步驟五：



Advanced options 其它或進階選項

更多系統還原的進階設定。



System Restore 系統還原

選擇系統還原的記錄時間，將系統還原至該時間點。



System Image Recovery 系統備份還原

使用之前備份的系統備份資料還原 Windows 系統。



Startup Repair 啟動修復程序

修復及解決 Windows 系統問題。



Command Prompt 命令提示字元

使用命令字元集執行進階的疑難排解。



UEFI Firmware Settings UEFI BIOS 設定

重新啟動，變更 UEFI BIOS 設定值。



Startup Settings 啟動設置

變更 Windows 啟動設定。

產品保固

- GIGABYTE 產品保固條款可能因地區而異。產品適用於根據購買產品地區的區域有限保固條款。
- 從購買之日起，GIGABYTE AI TOP 系統產品的消費者受 AI TOP 系統的保護。此保固適用於產品網頁或產品標籤貼紙上定義的期限。例如：1 年 (12 個月) 表示從保固開始日期起 12 個月。如果您選擇標記為 “已使用” 或 “開箱” 或 “翻新” 的 AI TOP 系統，GIGABYTE 將根據相關政策提供有限的保固服務。
- GIGABYTE AI TOP 系統提供的保固服務自購買之日起生效。消費者需要提供有效的收據或發票，其中包含購買日期和可識別的經銷商。如果消費者無法提供有效的購買證明，GIGABYTE 保留審查和授權保固期服務的權利。
- 要獲得完整的保固服務，消費者必須完成全球保固服務的產品註冊。如果消費者未完成產品註冊流程，某些服務可能無法使用。請前往以下連結註冊您的產品：
<https://profile.gigabyte.com/Login.aspx?S=GIGABYTE>
- GIGABYTE 不是軟體或作業系統的製造商，不保證軟體或作業系統在獨立或與硬體結合使用時不會出現錯誤。對於您的產品，GIGABYTE 將協助原始購買者處理 (i) 安裝從 GIGABYTE 購買的任何作業系統軟體；(ii) 配置作業系統軟體；(iii) 設定作業系統軟體；以及 (iv) 排除與作業系統軟體相關的問題。

保固服務

- 當消費者於產品保固期間對產品品質有疑慮時，GIGABYTE 將根據保固內容提供免費服務。保固內容包括更換相同規格的零件，或由 GIGABYTE 提供額外服務。維修服務提供的零組件仍與原始產品具有相同的保固標準。維修服務期間更換的零件歸 GIGABYTE 所有。
- 為確保保固服務效率，當消費者在不同地區要求全球保固服務時，GIGABYTE 將根據當地授權服務中心提供的零組件提供維修服務。
- 本保固不包括因不當安裝、操作、清潔或維護、事故、損壞、誤用、濫用、非 GIGABYTE 對產品的修改、任何第三方軟體程式、正常磨損或任何其他超出 GIGABYTE 控制範圍的事件、行為、疏忽或遺漏所造成的故障。有關詳細資訊，請參閱本保固條款的保固排除部分。

個人資料

- 您在產品註冊期間提供的個人資料將由 GIGABYTE 及其授權服務中心根據我們的隱私權政策 (<https://profile.gigabyte.com/PrivacyPolicy.aspx?l=en-US>) 使用，僅用於提供產品服務的目的。

當使用產品時

- 首先閱讀使用者手冊，並依照使用者手冊指示使用產品。
- 定期備份儲存在產品上的資料。
- 保留原始包裝。如果產品需要退回維修，原始包裝可以在運輸過程中提供更好的保護。
- 在聯絡客戶服務之前，請檢查手冊和 GIGABYTE 支援網站，尋找疑難排解的解決方案。

當聯絡 GIGABYTE 技術支援時

➤ 在聯絡 GIGABYTE 技術支援之前，請確保您面前有產品，如果可行，請將其打開。請準備好提供產品的序列表、型號名稱和購買證明。

➤ GIGABYTE 會要求您執行產品的一些疑難排解任務或操作，可能包括以下內容：

- ✓ 將產品的作業系統、隨附驅動程式和應用程式還原到原廠預設設定。
- ✓ 安裝更新、修補程式或服務套件。
- ✓ 在產品上執行診斷工具和程式。
- ✓ 允許 GIGABYTE 技術支援人員使用遠端診斷工具存取產品(如果可用)。
- ✓ 執行 GIGABYTE 要求的所有其他合理活動，這些活動將有助於識別或解決問題。
- ✓ 如果問題無法遠端解決，您需要將產品退回 GIGABYTE 維修中心(此過程稱為“RMA”)。GIGABYTE 會為您的產品發出 RMA 編號。請記錄您的 RMA 編號以進行追蹤。
- ✓ 在 RMA 申請表上清楚完整地描述問題。
- ✓ 附上此已填寫的保固卡副本以及詳細說明您購買產品的銷售發票/收據副本。(請注意：GIGABYTE 保留要求原始文件的權利。)如果您未提供用於保固驗證的所需文件，則產品的製造日期將由 GIGABYTE 記錄，並將其視為保固期的開始。
- ✓ 確保您已完全備份儲存在產品上的所有資料，並在開始任何維修程序之前移除任何個人、機密或專有資訊。您同意 GIGABYTE 可以刪除產品上安裝的任何資料、軟體或程式，而無需還原它們。GIGABYTE 對您的資料的永久遺失、損壞或誤用不承擔責任。
- ✓ 將產品安全穩定地包裝起來。原始包裝可能對此有所幫助。無論如何，包裝應符合以下要求：

請參考包裝指南，我們強烈建議保留原始包裝並將物品放入耐用的紙箱中。GIGABYTE 對於因非 GIGABYTE 包裝造成的任何損壞擁有最終決定權。

- 使用完好無損的翻蓋的堅固紙箱
- 移除紙箱上不再適用的任何標籤、危險物品指示和其他先前的運輸標記
- 分開包裝所有物品
- 使用足夠的緩衝材料
- 使用專為運輸設計的強力膠帶
- 不要使用繩索或紙張覆蓋
- 使用帶有清晰完整收件和退件資訊的單一地址標籤
- 在包裝內放置一個重複的地址標籤
- 請勿寄送產品本身以外的任何物品，除非 GIGABYTE 特別要求
- 請移除任何配件以及任何可移除的儲存裝置，例如記憶卡、光碟、隨身碟，從產品上。除非是由 GIGABYTE 的故意或重大疏忽行為造成的，否則 GIGABYTE 對配件或可移除儲存裝置的遺失、損壞或破壞概不負責。
- ✓ 移除或提供您為產品設定的任何密碼。如果密碼阻止了對產品的存取，則 GIGABYTE 可能無法偵測和修復產品的所有故障。
- ✓ GIGABYTE 提供線上服務狀態查詢系統。請準備 RMA 編號以及流程中要求的資訊，以檢查維修狀態。您可以輕鬆掃描以下 QR 碼訪問查詢系統：



RMA 方法

如果需要 RMA，以下是您購買的產品可能適用的保固支援服務類型。這些服務可能並非在所有國家或地區都可用，並且可能因不同國家/地區而產生費用或限制。如需詳細資訊，請聯絡 GIGABYTE 支援網站 <https://www.gigabyte.com/Support> 上所示的 GIGABYTE 客服中心。

➤ 攜帶維修 (Carry-In)

需要將有缺陷的產品攜帶至 GIGABYTE 維修中心進行維修。您需要支付與將產品運送到 GIGABYTE 維修中心地點以及從該地點運回相關的任何運輸、稅金或關稅。此外，您負責為運送或退回 GIGABYTE 維修中心的任何產品投保，並承擔運輸期間的損失風險。

➤ 郵寄維修 (Mail-In)

需要將有缺陷的產品交付至 GIGABYTE 維修中心進行維修。您需要預付將產品運送到 GIGABYTE 維修中心地點以及從該地點運回相關的任何運輸費用、稅金或關稅。此外，您負責為運送或退回 GIGABYTE 維修中心的任何產品投保，並承擔運輸期間的損失風險。

GIGABYTE 維修中心將在不產生任何物流成本的情況下將維修後的產品運送給您。

➤ 領取與退回 (選項，依市場和通路不同，適用不同條款)

GIGABYTE 維修中心將從您的所在地領取有缺陷的產品，進行維修，然後退回給您。

GIGABYTE 將承擔此服務的物流和保險費用。

保固除外條款

1. 產品保固不涵蓋隨附配件，如軟體安裝光碟/使用者手冊/相關包裝耗材，以及 GIGABYTE 提供的促銷贈品，如周邊設備/攜帶袋/背包。
2. 若保固期間出現無法歸因於 GIGABYTE 的異常情況，則不在保固範圍內。客戶需自行負擔維修費用。例如以下情況：
 - 自然災害、事故或客戶造成之損壞。
 - 未經授權的維修和修改。
 - 未經授權的拆解或破壞。
 - 使用未列入 GIGABYTE AI TOP 系統產品批准零件清單 (QVL) 的元件。
 - 進行測試或評估作業。
3. GIGABYTE 保留根據產品使用相關情況，判定故障責任的權利。
4. 由經銷商自行提供的延長服務或升級保固，將由經銷商負責，客戶不得向 GIGABYTE 要求服務責任。
5. 若產品上的保固/序列號貼紙遺失或無法辨識，全球保固將失效。
6. GIGABYTE 全球保固將根據各國當地授權項目提供相應的保固服務。當客戶提出購買地區以外的跨區域保固服務要求時，將根據保固服務地點的服務可用性提供服務。
7. AI TOP 系統產品在維修或系統還原過程中，個人資料可能遺失。消費者在送修前需完成個人資料備份。在維修過程中，GIGABYTE 對個人資料安全和救援不負責任。
8. 運輸和稅金：全球保固的運輸和稅金由使用者負責。
9. 建議使用者選擇具有完整保護的包裝材料，或使用原始包裝寄送產品，以確保產品在運輸過程中的安全。GIGABYTE 對運輸過程中的損失/損壞不負責任。
10. 全球維修中心將根據授權項目提供維修服務。如需產品使用方面的技術支援，請根據說明聯絡當地客戶服務中心或 eSupport。
11. GIGABYTE 全球維修中心在收到您的產品後，將盡快完成維修服務，但若當地沒有維修元件，維修時間可能會受到影響。
12. 全球維修服務僅適用於完整系統，不適用於個別模組，如硬碟、SSD 或記憶體。
13. 產品超過 GIGABYTE 提供的保固期後，將根據維修/更換元件和服務項目收取相應的服務費用。

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **GIGABYTE DESKTOP PC**
Trade Name: **AORUS**
Model Number: **AP351**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748
Tel.: 1-626-854-9338
Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

This device meets all the other requirements specified in Part 15E, Section 15.407 of the FCC Rules.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use only.

The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet in the 5.925-6.425 GHz band.

Operation of transmitters in the 5.925-7.125 GHz band is prohibited for control of or communications with unmanned aircraft systems.

RF Exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

RF Caution Statement

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

RF Exposure warning

FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use. The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet.

The following safety precautions should be observed:

- Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or receiving.
- Do not hold any component containing the radio such that the antenna is very close or touching any exposed parts of the body, especially the face or eyes, while transmitting.
- Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna is connected; if not, the radio may be damaged.
- Use in specific environments:
 - The use of wireless devices in hazardous locations is limited by the constraints posed by the safety directors of such environments.
 - The use of wireless devices on airplanes is governed by the Federal Aviation Administration (FAA).
 - The use of wireless devices in hospitals is restricted to the limits set forth by each hospital.

Antenna Warning:

The wireless adapter is not designed for use with high-gain antennas.

Explosive Device Proximity Warning

Warning: Do not operate a portable transmitter (such as a wireless network device) near unshielded blasting caps or in an explosive environment unless the device has been modified to be qualified for such use.

Use On Aircraft Caution

Caution: Regulations of the FCC and FAA prohibit airborne operation of radio-frequency wireless devices because their signals could interfere with critical aircraft instruments.

Other Wireless Devices

Safety Notices for Other Devices in the Wireless Network: Refer to the documentation supplied with wireless Ethernet adapters or other devices in the wireless network.

Innovation, Science and Economic Development Canada(ISED) Compliance Statement

This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Warning:

(i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

(ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and

(iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate. High-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Avertissement:

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux; (ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;

(iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.

De plus, les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with greater than 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à plus de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Warning:

Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.

Devices shall not be used on oil platforms.

Devices shall not be used on aircraft

Devices shall not be used on automobiles.

Devices shall not be used on trains.

Devices shall not be used on maritime vessels.

Operation shall be limited to indoor use only.

Mise en garde:

Les appareils ne doivent pas être utilisés pour contrôler ou communiquer avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.

Les appareils ne doivent pas être utilisés sur des plateformes pétrolières.

Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord d'aéronefs.

Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord d'automobiles.

Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord de trains.

Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord de navires.

L'utilisation doit être limitée à un usage intérieur uniquement.

Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.

Operation shall be limited to indoor use only.

Operation on oil platforms, automobiles, trains, maritime vessels and aircraft shall be prohibited except for on large aircraft flying above 3,048 m (10,000 ft).

Les appareils ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou la communication avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.

Le fonctionnement doit être limité à une utilisation en intérieur uniquement.

L'exploitation sur les plates-formes pétrolières, les automobiles, les trains, les navires maritimes et les avions est interdite, sauf sur les gros avions volant au-dessus de 3 048 m (10 000 ft).

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, Radio Equipment Directive 2014/53/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II. This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive équipements radioélectriques 2014/53/UE, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Funkanlagen Richtlinie 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung. Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863. A conformidade com estas diretivas é verifi cada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de equipamientos de rádio 2014/53/EU, Directiva RoHS 2011/65/UE y la Declaración 2015/863. El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva di apparecchiature radio 2014/53/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Dichiarazione 2015/863. La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Toto zařízení jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa urządzeń radiowych 2014/53/UE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863. Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnice.

EK megfeleléségi nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, rádióberendezések irányelv 2014/53/EU, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ σε ραδιοεξοπλισμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863. Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

EU Contact point:

Giga-Byte Technology BV
Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands
Email: EU_grp@gigabyte.com

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, GIGABYTE declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

RF Exposure warning

This device meets the EU requirements (2014/53/EU) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.

The device complies with RF specifications when the device used at 20 cm from your body.

European Community Radio Equipment Directive Compliance Statement:

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU. This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States. The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only.

		BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
		EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
		LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
		PT	RO	SI	SK	FI	SE	TR
		IS	LI	CH				

Wireless module manufacturer: Realtek Semiconductor Corp.
Wireless module model name: RTL8922AE

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

This device is intended for indoor use only when operating in the frequency range 5945 to 6425 MHz which is applicable in countries that support WiFi 6E.

All operational modes:

Function	Frequency	Max. Output Power EIRP (mW)
WiFi	2.4 – 2.4835 GHz	< 100
	5.15 – 5.35 GHz	< 200
	5.47 – 5.725 GHz	< 200
	5.725 – 5.875 GHz	< 25
	5.945 – 6.425 GHz	< 200
Bluetooth	2.4 – 2.4835 GHz	< 100

Taiwan NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明：

低功率電波輻射性電機管理辦法

- (1) 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- (2) 應避免影響附近雷達系統之操作。

※ 產品必須貼 BSMI 標誌，代表符合 BSMI 標準的規定。

※ 本產品設備歸類為 B 級資訊通訊設備 (ITE)

※ 注意：最高操作溫度 35°C。

※ 連接電源插座之前，請確認電源線規格是否符合 CNS 標準。

電源變壓器資訊：

輸入電壓：100-240 Vac

輸入頻率：50-60Hz

額定輸出電流：10-6A



請勿將電池當作一般垃圾棄置。

廢電池請回收

B 급 기기 (가정용 방송통신기기):

이 기기는 가정용 (B 급) 으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

5.25 GHz - 5.35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

Japan VCCI Class B Statement

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI – B

Wireless Statement:

5.15-5.35 GHz及び6 GHz LPI：屋内利用限定高出力データ通信システムとの通信を除く安全にご使用いただくために接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

電源コード 警語:

- 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Aviso da Anatel:

"Includes product approved by Anatel under number 04725-24-04076"

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para mais informações, consulte o site da Anatel: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>."

Wireless module country approvals:

Wireless module manufacturer: Realtek Semiconductor Corp.

Wireless module model name: RTL8922AE

United States FCC: FCC ID: T7C-H18922AE	Europe: 	South Korea NTRA: 	Vietnam:
Canada ICES: IC: 517A-B18922AE	India WPC: EIR-20-2023/211113	IC: 6191-18922AE L: 01/18 Realtek Semiconductor Corp. L: 01/18 01/18/2024 L: 01/18/18/18/2024 L: 01/18/18/18/2024	UA: 75.032
Australia ACMA: 	Japan 電器技術: 	IC: 6191-18922AE L: 01/18 Realtek Semiconductor Corp. L: 01/18 01/18/2024 L: 01/18/18/18/2024	CCA123/1012070
Brazil: 	020-238387 0239190000	Taiwan: China	United Kingdom:
China CMIT: CMIT ID: 2023A178670M	SGS band (W3/W51 & 45/60) EUP Indoor use only		

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Battery type: CR2032, voltage rating: +3VDC.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries, batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- For treatment information, call a local poison control center.
- The product contains non-replaceable batteries.
- For service person only:
CAUTION: Risk of fire explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Replace the battery only with the same type.
警告：若更換不同型式之電池有起火或爆炸風險。
- **ATTENTION:** Risque d'incendie et d'explosion en cas de remplacement de la batterie par un modèle incorrect. Remplacez la batterie uniquement par une batterie de même type.
- Do not ingest battery chemical burn hazard. This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique. Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion de cette pile peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures, voire la mort. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE prohibits the intentional addition of hazardous substances (Pb, Hg, Cd, Cr⁶⁺, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, and DIBP), except for uses permitted under applicable RoHS exemptions. Incidental presence of these substances shall comply with the applicable maximum concentration values (MCVs) specified in Directive 2011/65/EU, as amended by Directive (EU) 2015/863.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

Before disposing of this device, please delete all personal data stored on it to protect your privacy.

Battery Information

European Union—Disposal and recycling information
GIGABYTE Recycling Program (available in some regions)



This symbol indicates that this product and/or battery should not be disposed of with household waste. You must use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.
Email: EU.grp@gigabyte.com



R33006
RoHS

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱：技嘉個人電腦 Equipment name		型號(型式)：AP351 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機殼	—	○	○	○	○	○
中央處理器	—	○	○	○	○	○
記憶體/固態硬碟	—	○	○	○	○	○
顯示卡	—	○	○	○	○	○
印刷電路板及其零組件	—	○	○	○	○	○
散熱器/風扇	—	○	○	○	○	○
外部訊號連接器及線材	—	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
備考1: "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2: "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3: "—"係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						



技嘉科技全球服務網

技嘉科技股份有限公司

地址：新北市231新店區寶強路6號

電話：+886 (2) 8912-4000 · 傳真：+886 (2) 8912-4005

技術服務專線：0800-079-800 · 02-8913-1377

服務時間：

星期一~星期五 上午 09:30~下午 08:30

星期六 上午 09:30~下午 05:30

技術/非技術問題支援：<https://esupport.gigabyte.com>

網址(英文)：<https://www.gigabyte.com>

網址(中文)：<https://www.gigabyte.com/tw>

- 技嘉科技服務專區 (GIGABYTE eSupport)

若您有技術或非技術(業務及市場)的相關問題時，歡迎至 <https://esupport.gigabyte.com> 詢問。

