

GIGABYTE®

EAGLE 5 GE550 技嘉个人电脑

使用手册

Rev. 1001



版权

© 2026年·技嘉科技股份有限公司·版权所有。

本使用手册所提及的商标与名称·均属其合法注册的公司所有。

责任声明

本使用手册受著作权保护·所撰写的内容均为技嘉所拥有。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息·技嘉保留修改的权利。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息有任何修改或变更时·恕不另行通知。

未事先经由技嘉画面允许·不得以任何形式复制、修改、转载、传送或出版本使用手册内容。

产品使用手册类别简介

为了协助您使用本产品·我们设计了以下类别的使用手册：

- 如果您要快速安装·可以参考包装内所附的【快速入门手册】。
- 如果您要了解产品详细规格数据·请仔细阅读【使用手册】。

产品相关信息·请至网站查询：<https://www.gigabyte.cn/>

目录

清点配件.....	4
第一章 硬件安装.....	5
1-1 安全性注意事项.....	5
1-2 硬件信息	6
系统总览.....	6
系统正面.....	6
系统背面-A	7
系统背面-B	10
1-3 准备就绪	11
连接集成外设.....	11
连接电源线	12
开启电脑.....	12
第二章 BIOS 程序设置.....	13
进入BIOS设置程序	13
第三章 附录.....	14
3-1 如何执行Q-Flash Plus	14
3-2 操作系统安装	15
产品保修条款.....	19
监管信息.....	20

清点配件

- ☒ EAGLE 5 GE550 游戏台式计算机
- ☒ 快速入门手册
- ☒ 天线
- ☒ 配件电缆

* 上述附带配件仅供参考，实际配件请以实物为准，技嘉科技保留修改的权利。

第一章 硬件安装



1-1 安全性注意事项

- 请将本产品的塑料包装袋存放在儿童无法触及的地方。
- 连接电源插座之前, 请确保电源线的限定电压与您所在国家/地区的电源规格兼容。
- 电源线插头必须连接至正确接线且接地的电源插座。
- 请将电源线插入容易取得的电源插座中, 位置应尽可能靠近系统使用者。需切断系统电源时, 请确保将电源线从电源插座上移除。
- 请勿以湿手触摸插头, 否则容易引起触电。
- 保护电源线不被踩踏或挤压, 尤其是插头的部分。
- 为避免损坏内部零件, 请勿将产品放在震动的表面。
- 工作温度: 5~35摄氏度。
- 请勿将本产品放置在任何热源附件, 例如电暖气、火炉或其他会发热的设备 (包括放大器)。
- 本产品上的孔或开口是通风用, 以确保产品能稳定运行并防止产品过热。请勿用任何物体遮盖或堵住通风孔。
- 切勿让任何物体通过机箱插槽入本产品内, 因为它们可能接触到危险的电压点或短路部位, 因而导致火灾或触电。切勿让任何液体溅到产品上或内部。
- 请勿在水、饮料或液体附近使用本产品。且勿将本设备暴露于雨水、液体或湿气中。否则可能会导致触电或财产损失。本产品不防水也不防油。
- 用柔软的干布清洁设备。
- 制造商制定正常应使用螺丝起子锁紧翼型螺丝, 使用翼型螺丝并不会违反安全标准相关的基本安全规则。
- 采取以下简单预防措施可避免许多伤害 (尤其是对儿童的伤害):
 - 务必告知儿童攀爬家具以触及产品或控制装置的危害性。
 - 连接产品的所有线缆必须合理布线, 避免被绊倒、拉扯或缠绕。
 - 切勿将产品放置于不稳定的位置。
 - 若需保存并重新安装现有产品, 应遵循上述相同安全准则。
 - 为防止产品因地震或其他外力冲击导致倾倒造成人身伤害或财产损失, 请将产品安装于稳定位置并采取防倾倒防护措施。

1-2 硬件信息

系统总览

系统正面

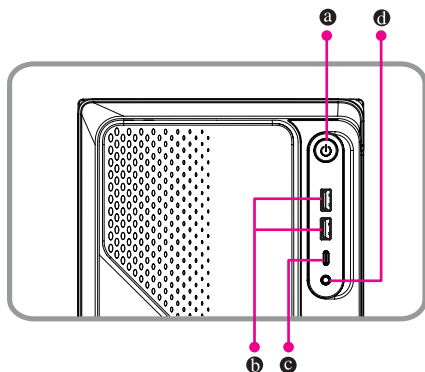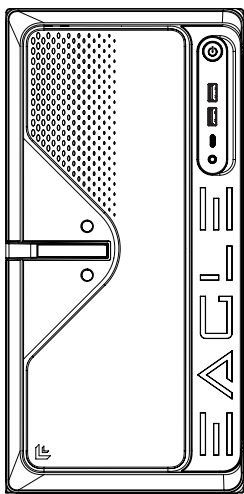

a 电源按钮

此按钮可供您开启/关闭电脑电源。

b USB 3.2 Gen 1接口*


此接口支持USB 3.2 Gen 1规格，并可兼容于USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

c USB Type-C®接口 (支持USB 3.2 Gen 1)*


此接口支持USB 3.2 Gen 1规格且采用可正反插的设计，并可兼容于USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

d 音频输出

此接口为音频输出孔。

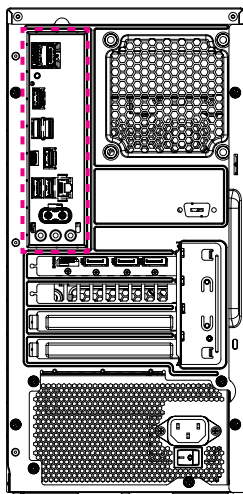

系统背面-A

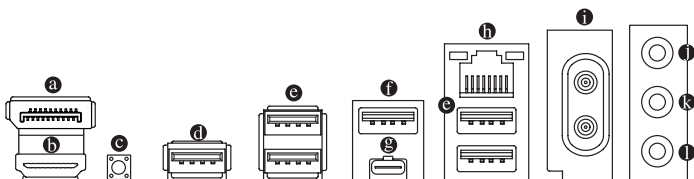

a DP接口 (注一)

DP除了可以传送影像及语音数据外，也支持双向式的音频信号传输。您可以连接支持DP接口的显示器至此接口。注：DP技术可支持高达3840x2106@144 Hz的分辨率，实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同。

b HDMI接口 (注一)

HDMI™ 此接口可兼容于HDCP 2.3规格并且支持Dolby TrueHD及DTS HD Master Audio音频信号格式，可支持高达192KHz/24bit 7.1-channel LPCM音频输出。您可以连接支持HDMI接口的显示器至此接口。HDMI技术可支持高达4096x2160@60 Hz的分辨率，实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同。



当您安装DisplayPort/HDMI设备后，请将音频播放的预设设备设为DisplayPort/HDMI (此选项名称会因不同操作系统而有不同)。

(注一) 显示功能所支持的规格将因所使用的CPU而有所不同。AMD Ryzen™台式电脑处理器型号的最后一位为“F”时，不支持内置显示功能。

④ Q-Flash Plus按钮^(注二)

Q-Flash Plus提供您于系统关机(S5待机模式)状态下更新BIOS·通过连接至特定接口的U盘·按下Q-Flash Plus按钮即会启动并载入数据修复。运行时QFLED会开始闪烁(表示开始进行比对)·QFLED闪烁停止时代表主BIOS更新结束。

④ USB 3.2 Gen 1接口*

此接口支持USB 3.2 Gen 1规格·并可兼容于USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

④ USB 2.0/1.1接口

此接口支持USB 2.0/1.1规格·您可以连接USB设备至此接口。

④ USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色)(Q-Flash Plus接口)*

此接口支持USB 3.2 Gen 2规格·并可兼容于USB 3.2 Gen 1及USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。执行Q-Flash Plus^(注二)时·请将U盘连接至此接口。

④ USB Type-C®接口 (支持USB 3.2 Gen 1)*

此接口支持USB 3.2 Gen 1规格且采用可正反插的设计·并可兼容于USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

④ 网线接口(RJ-45)

此网线接口提供连线至互联网·传输速率每秒可高达1 Gbps。网线接口指示灯说明如下：

速度指示灯 运行指示灯



网线接口

速度指示灯：

灯号状态	说明
亮橘色灯	传输速率 1 Gbps
亮绿色灯	传输速率 100 Mbps
灯灭	传输速率 10 Mbps

运行指示灯：

灯号状态	说明
闪烁	传输资料中
灯灭	无传输资料

④ 天线接口(1T1R)

连接天线至此接口。



将天线确实安装至天线接口·完成安装后将天线调整至收讯良好。

※USB Type-C®接口

- 数据传输(R/W): USB 3.2 Gen 1
- Power Delivery IN: no support input, total output power 15W
- Type-C输出: 单一输出5V/3A

※USB 3.2 Gen 2 Type-A 接口

- 数据传输(R/W): USB 3.2 Gen 2
- Power Delivery IN: no support input, total output power 5W
- 输出: 单一输出5V/1A

※USB 3.2 Gen 1 接口

- 数据传输(R/W): USB 3.2 Gen 1
- Power Delivery IN: no support input, total output power 5W
- 输出: 单一输出5V/1A

(注二) 若要启动Q-Flash Plus功能·请参考第三章的说明。

❶ 音频输入/后喇叭输出(蓝色)

此接口为音频输入孔。

❷ 音频输出/前置喇叭输出(绿色)

此接口为音频输出孔。

❸ 麦克风/中央及重低音输出(粉红色)

此接口为麦克风连接孔。

音频连接孔设置如下：

接口	耳机/2声道	4声道	5.1声道	7.1声道
❶ 音频输入/后喇叭输出		✓	✓	✓
❷ 音频输出/前置喇叭输出	✓	✓	✓	✓
❸ 麦克风/中央及重低音输出			✓	✓
前方面板音频输出/侧喇叭输出				✓




通过音频软件可以重新定义音频接口功能。若要启动7.1声道音频输出，请进入音频软件设置。

☞ 请至技嘉网站查询音频软件的设置说明。

<https://www.gigabyte.cn/WebPage/697/realtek897-audio.html>



- 要移除连接于各插座上的连接线时，请先移除设备端的接口，再移除连接至主板端的接口。
- 移除连接线时，请直接拔出，切勿左右摇晃接口，以免造成接口内的线路短路。

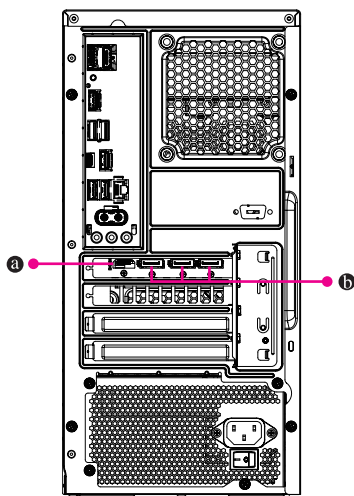

系统背面-B

a HDMI 接口



此接口支持HDMI2.1b版本。HDMI技术可支持高达7680×4320@60Hz的分辨率，实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同。

b DP接口

此接口支持DP 2.1b版本。HDMI技术可支持高达7680×4320@120Hz/60Hz的分辨率，实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同。

* 产品规格及外观请以实际型号为准。


1-3 准备就绪



- 本产品设计仅能在直立时使用。
- 集成外设不包含于配置中。
- 我们建议您将显示器电缆连接到显卡。



连接集成外设

您的集成外设例：键盘、鼠标、显示器...等连接至台式电脑。

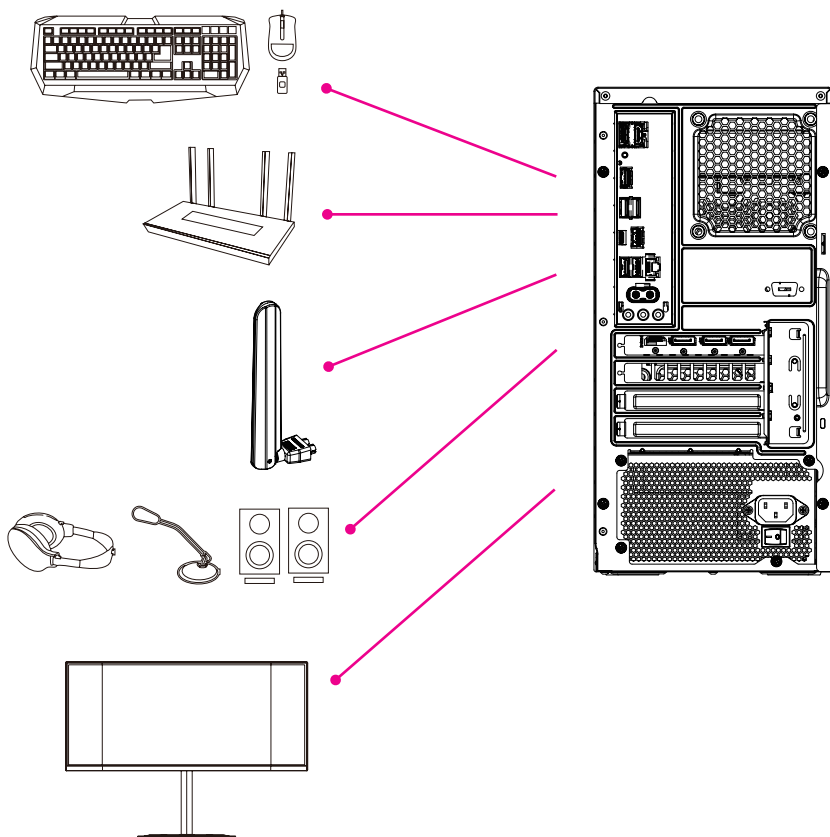



连接电源线

将配件中的电源线连接至台式电脑后方及电源插座。

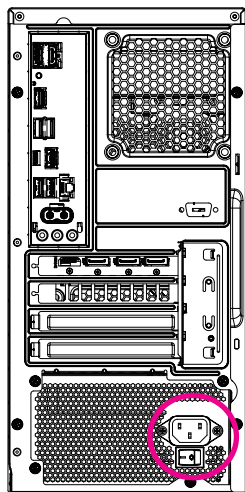

开启电脑

按下电源键开机。

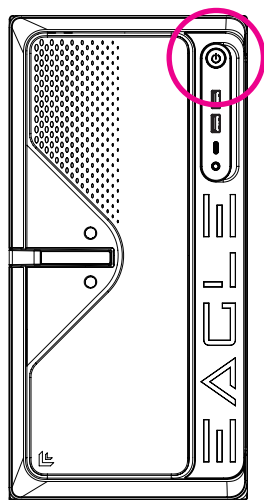


第二章 BIOS 程序设置

进入BIOS设置程序

若要进入BIOS设置程序，电源开启后，BIOS在进行POST时，按下<Delete>键便可进入BIOS设置程序主画面。存储CMOS数据所需的电力由主板上的锂电池供应，因此当系统电源关闭时，这些数据并不会遗失，当下次再开启电源时，系统便能读取这些设置数据。

开机画面

电源开启后，会看到如以下的开机Logo画面：

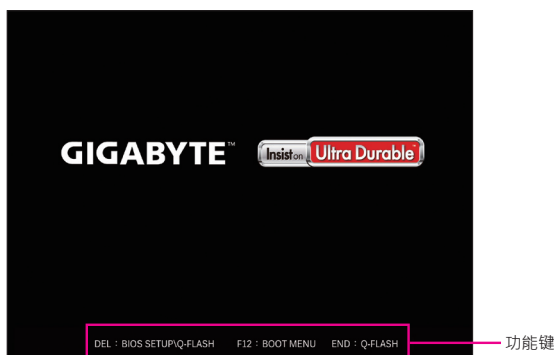

功能键说明：

<DEL>：BIOS SETUP\Q-FLASH

按<Delete>键进入BIOS设置程序主画面，或通过BIOS设置程序进入Q-Flash。

<F12>：BOOT MENU

Boot Menu功能让您不需进入BIOS设置程序就能设置优先开机设备。使用<↑>或<↓>键选择要作为优先开机的设备，然后按<Enter>键确认。系统会直接由所设置的设备开机。

注意：在此画面所做的设置只适用于该次开机。重新开机后系统仍会以在BIOS设置程序内的开机顺序设置为主。

<END>：Q-FLASH

按<End>键让您不需进入BIOS设置程序就能直接进入Q-Flash。



- 更新BIOS有其潜在的风险，如果您使用目前版本的BIOS没有问题，我们建议您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS，请小心的执行，以避免不当的操作而造成系统损毁。
- 我们不建议您随意变更BIOS设置程序的设置值，因为可能因此造成系统不稳定或其它不可预期的结果。如果因设置错误造成系统不稳定或不开机时，请试着清除CMOS设置值数据，将BIOS设置恢复至出厂预设值。(清除CMOS设置值，请参考「Load Optimized Defaults」的说明。)


3-1 如何执行Q-Flash Plus

A. 在开始执行Q-Flash Plus之前，请照下列步骤依序进行：

1. 请先至技嘉网站下载符合您产品型号的最新BIOS版本压缩文件。
2. 解压缩所下载的BIOS压缩文件，将BIOS文件存储至U盘中，并重命名为「GIGABYTE.bin」。(请注意：所使用的U盘必须是FAT32文件系统格式。)
3. 连接12V电源插座及主电源插座(若有两个12V电源插座请择一使用)，即可执行Q-Flash Plus。
4. 请先开启电源供应器的电源，再将U盘连接至主板后方的Q-Flash Plus接口。

B. 执行Q-Flash Plus

按下Q-Flash Plus按钮后，系统将自动寻找比对连接于Q-Flash Plus接口的BIOS文件，同时QFLED会开始闪烁(表示开始进行比对及更新)。约等6~8分钟，灯号闪烁停止，代表BIOS更新结束。

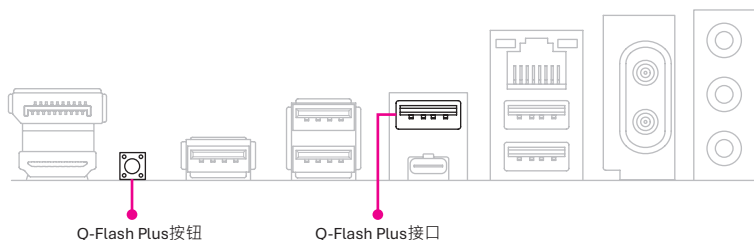

- 执行Q-Flash Plus前，请确认系统于关机状态(S5待机模式)。
- 若主板上配置BIOS切换器及SB切换器，在执行Q-Flash Plus前请先将其恢复为预设值(BIOS_SW：由主BIOS开机、SB：Dual BIOS)。
- 完成主BIOS更新后，系统再次开机时，会由DualBIOS™进行备份BIOS的更新，完成后系统会再次重新开机，由主BIOS正常开机。

3-2 操作系统安装

- **OA3.0 :**

首次开机

当您首次启动电脑时，Windows® 操作系统将显示一系列设置画面，请按照屏幕上的提示完成基本个性化设置。设置项目包括：

- Personalize (个性化设置)
- Get online (无线连接)
- Settings (系统设置)
- Your account (用户账户)


完成上述基本设置项目后，Windows® 将开始安装应用程序并套用您的偏好设置。在设置过程中，请确保电脑连接了稳定且充足的电源。成功登录用户账户后，桌面画面将会显示。




操作系统的界面会根据您的实际使用情况和配置有所不同。

A. 安装主板驱动程序：

操作系统安装完成后，在桌面右下角会出现询问是否要通过GIGABYTE Control Center (GCC·技嘉控制中心)下载并安装主板驱动程序及技嘉工具程序对话框，请按「安装」键进行安装。(请先确认「BIOS程序设定」中「Settings\IO Ports\Gigabyte Utilities Downloader Configuration\Gigabyte Utilities Downloader」的设定为「Enabled」)。

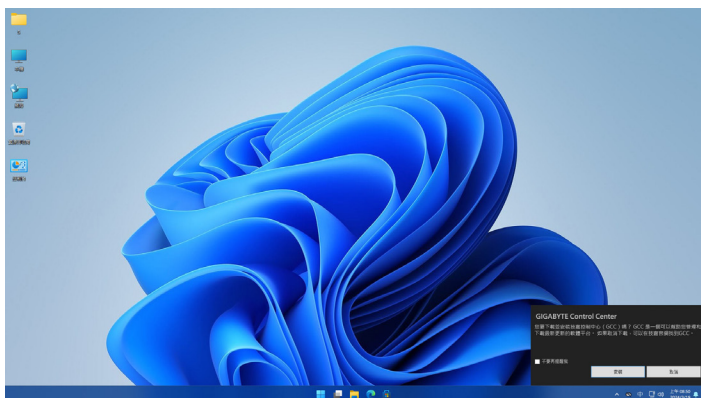

当确认是否同意「EULA(使用者授权协议)」信息出现时，请按「Accept」安装GIGABYTE Control Center(GCC)。在GIGABYTE CONTROL CENTER对话框中勾选要安装的驱动程序及工具程序后，按下「安装」键即可进行安装。

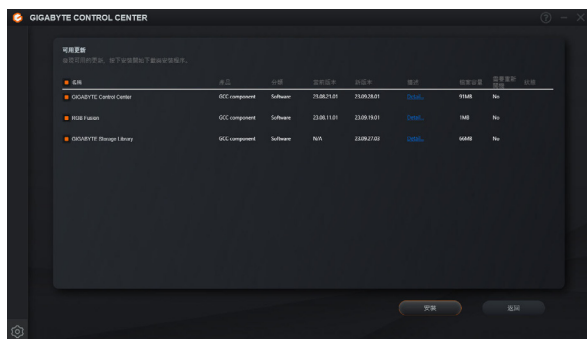

B. 安装显示卡驱动程序：

接下来，请前往技嘉网站下载显示卡驱动程序和工具程序。

系统还原(修复您的作业系统)

当操作系统使用上出现不稳定的情况，原厂出货的储存装置里有一个隐藏扇区，其内容为操作系统的完整备份映像档，可以用来救援系统将储存装置里的操作系统还原到出厂默认值。



- 如果储存装置有被更换过或清除该隐藏扇区，还原功能将无法使用，需送维修中心还原。
- 出厂规格为预搭操作系统时才有此还原功能，若是EFISHELL销售则不提供此功能。

启动系统还原

系统还原功能是桌机出厂时被预安装的。该选项可以启动 Windows 故障还原工具，重新安装操作系统为出厂默认值。以下为简要介绍如何启动还原工具，并开始还原系统。

系统还原说明：

步骤一：

关机并重新启动。

步骤二：

启动电脑后，按著F9按键几秒钟以启动还原工具。

步骤三：



选择「Troubleshoot」进入系统还原及高级选项。(您也可以选择「Continue」直接操作系统，备份个人资料与文件后再进行还原。)



系统还原有两种方式可供选择：

- **Reset this PC :**
如果电脑因软件或设定值不佳而不稳定，您可以选择移除或保留个人文件，在重设电脑设定值而不进失个人文件。
- **Smart Recovery :**
桌机的设定值会被还原成出厂默认。(注意！将会选失所有的个人资料与文件。)

步骤四：



进入重置系统模式，工具列会有还原选项，如您确定要系统还原，点选「是」执行。



- 选择还原后，所有原本的个人资料与文任将被删除，并还原系统及储存装置至出厂默认值。
- 还原视窗开启并进行系统还原时请勿关闭电源。

当系统还原完成后，工具列会有选项，请点选「关机」。

步骤五：



Advanced options 其它或进阶选项

更多系统还原的进阶设定。



System Restore 系统还原

选择系统还原的纪录时间，将系统还原至该时间点。



System Image Recovery 系统备份还原

使用之前备份的系统备份资料还原 Windows 系统。



Startup Repair 启动修复程序

修复及解决 Windows 系统问题。



Command Prompt 命令提示字符

使用命令字符执行进阶的疑难排解。



UEFI Firmware Settings UEFI BIOS 设定

重新启动，变更 UEFI BIOS 设定值。



Startup Settings 启动设置

变更 Windows 启动设定。

产品保修条款

技嘉科技对中国大陆地区（不含港澳台）销售的台式机产品提供如下保修服务：

主要部件包括主板、CPU、独立显示卡、硬盘驱动器、内存及电源，保修期限为 3 年；

次要部件如风扇、键盘、鼠标及电源线，保修期限为 1 年；

随机预装的软件则享有 1 年保修，其服务范围仅限于免费恢复至出厂预装状态，不另提供软件调试服务。

提示：送修前，请您务必提前备份个人数据。

由于维修过程中可能会造成数据丢失，技嘉科技不承担因维修而导致的个人数据损坏或遗失的责任。

在保修期限内，产品在正常使用范围内产生故障或出现质量问题，技嘉科技承诺为用户提供原厂质保服务。保修期限自开具发票之日起计算，若无法出具购买凭证或合法有效的票据，则以台式机产品出厂日期计算。

用户使用技嘉台式机产品过程中，若产品出现下列情况(包括但不限于以下情况)造成的问题或损坏，技嘉科技不承担免费保修义务：

- 1) 超过保修期限；
- 2) 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- 3) 擅自改动、自行维修、组装不当而造成的产品损坏；
- 4) 使用未经合法认证的扩展部件而导致的产品损坏；
- 5) 遇不可抗力（如：水灾、火灾、地震、雷击、台风等）或人为之操作使用不当造成的损害；
- 6) 使用盗版软件或其他非合法授权软件或未公开发行的软件造成的故障或损坏；
- 7) 将台式机作为特殊测试用途使用造成异常损坏的；
- 8) 私自撕下或损坏标贴、序列号与产品本身号码不符；
- 9) 有明显人为损坏痕迹，例如：磕碰、漏液、支架断裂等状况；
- 10) 超出允许使用环境而导致的产品损坏；
- 11) 使用过程中感染病毒造成损坏的。

超过保修期限的，技嘉科技可帮修并酌情收取维修费，以维修站报价为准。

监管信息

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **GIGABYTE DESKTOP PC**
Trade Name: **GIGABYTE**
Model Number: **GE550**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748
Tel.: 1-626-854-9338
Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

This device meets all the other requirements specified in Part 15E, Section 15.407 of the FCC Rules.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use only.

The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet in the 5.925-6.425 GHz band.

Operation of transmitters in the 5.925-7.125 GHz band is prohibited for control of or communications with unmanned aircraft systems.

RF Exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

RF Caution Statement

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

RF Exposure warning

FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use. The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet.

The following safety precautions should be observed:

- Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or receiving.
- Do not hold any component containing the radio such that the antenna is very close or touching any exposed parts of the body, especially the face or eyes, while transmitting.
- Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna is connected; if not, the radio may be damaged.
- Use in specific environments:
 - The use of wireless devices in hazardous locations is limited by the constraints posed by the safety directors of such environments.
 - The use of wireless devices on airplanes is governed by the Federal Aviation Administration (FAA).
 - The use of wireless devices in hospitals is restricted to the limits set forth by each hospital.

Antenna Warning:

The wireless adapter is not designed for use with high-gain antennas.

Explosive Device Proximity Warning

Warning: Do not operate a portable transmitter (such as a wireless network device) near unshielded blasting caps or in an explosive environment unless the device has been modified to be qualified for such use.

Use On Aircraft Caution

Caution: Regulations of the FCC and FAA prohibit airborne operation of radio-frequency wireless devices because their signals could interfere with critical aircraft instruments.

Other Wireless Devices

Safety Notices for Other Devices in the Wireless Network: Refer to the documentation supplied with wireless Ethernet adapters or other devices in the wireless network.

Innovation, Science and Economic Development Canada(ISED) Compliance Statement

This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Warning:

(i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

(ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and

(iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate. High-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Avertissement:

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux; (ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;

(iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.

De plus, les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux(c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with greater than 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à plus de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Warning:

Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.

Devices shall not be used on oil platforms.

Devices shall not be used on aircraft

Devices shall not be used on automobiles.

Devices shall not be used on trains.

Devices shall not be used on maritime vessels.

Operation shall be limited to indoor use only.

Mise en garde:

Les appareils ne doivent pas être utilisés pour contrôler ou communiquer avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.

Les appareils ne doivent pas être utilisés sur des plateformes pétrolières.

Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord d'aéronefs.

Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord d'automobiles.

Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord de trains.

Les appareils ne doivent pas être utilisés à bord de navires.

L'utilisation doit être limitée à un usage intérieur uniquement.

Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.

Operation shall be limited to indoor use only.

Operation on oil platforms, automobiles, trains, maritime vessels and aircraft shall be prohibited except for on large aircraft flying above 3,048 m (10,000 ft).

Les appareils ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou la communication avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.

Le fonctionnement doit être limité à une utilisation en intérieur uniquement.

L'exploitation sur les plates-formes pétrolières, les automobiles, les trains, les navires maritimes et les avions est interdite, sauf sur les gros avions volant au-dessus de 3 048 m (10 000 ft).

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, Radio Equipment Directive 2014/53/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the Directive (EU) 2015/863 amendment of Annex II. This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive équipements radioélectriques 2014/53/UE, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.

La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Funkanlagen Richtlinie 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung. Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863. A conformidade com estas diretivas é verifi cada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de equipamientos de rádio 2014/53/EU, Directiva RoHS 2011/65/UE y la Declaración 2015/863. El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE Dichiarazione di conformità

I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva di apparecchiature radio 2014/53/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE e Dichiarazione 2015/863. La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa urządzeń radiowych 2014/53/UE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa 2015/863.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863. Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnice.

EK megfeleléségi nyilatkozata

A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, rádióberendezések irányelv 2014/53/EU, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οοδηγία χαμηλή τάση 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ σε ραδιοεξοπλισμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863. Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

EU Contact point:

Giga-Byte Technology BV
Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands
Email: EU.grp@gigabyte.com

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, GIGABYTE declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

RF Exposure warning

This device meets the EU requirements (2014/53/EU) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.

The device complies with RF specifications when the device used at 20 cm from your body.

European Community Radio Equipment Directive Compliance Statement:

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU. This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States. The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only.

		AT	CZ	ES	HR	LT	NL	SE
		BE	DE	FI	HU	LU	PO	SI
		BG	DK	FR	IE	LV	PT	SK
		CY	EE	GR	IT	MT	RO	

Wireless module manufacturer: MediaTek Inc.

Wireless module model name: MT7902

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

This device is intended for indoor use only when operating in the frequency range 5945 to 6425 MHz which is applicable in countries that support WiFi 6E.

All operational modes:

Function	Frequency	Max. Output Power EIRP (mW)
WiFi	2.4 – 2.4835 GHz	< 100
	5.15 – 5.35 GHz	< 200
	5.47 – 5.725 GHz	< 200
	5.725 – 5.875 GHz	< 25
	5.945 – 6.425 GHz	< 200
Bluetooth	2.4 – 2.4835 GHz	< 100

Simplified UK Declaration of Conformity

Hereby, GIGABYTE declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.

The full text of the UKCA declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.gigabyte.com/Gaming-PC/GIGABYTE-EAGLE-5-GE550>

Taiwan NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明：

低功率電波輻射性電機管理辦法

(1) 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

(2) 應避免影響附近雷達系統之操作。

※ 產品必須貼 BSMI 標誌，代表符合 BSMI 標準的規定。

※ 本產品設備歸類為 B 級資訊通訊設備 (ITE)

※ 注意：最高操作溫度 35°C。

※ 連接電源插座之前，請確認電源線規格是否符合 CNS 標準。

電源供應器資訊：

輸入電壓：100-240 Vac

輸入頻率：60-50Hz

額定輸出電流：10-6A



請勿將電池當作一般垃圾棄置。

廢電池回收

B 급 기기 (가정용 방송통신기기):

이 기기는 가정용 (B 급) 으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

5.25 GHz - 5.35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

Japan VCCI Class B Statement

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI - B

Wireless Statement:

5.15-5.35 GHz及び6 GHz LPI：屋内利用限定高出力データ通信システムとの通信を除く安全にご使用いただくために接地接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

電源コード 警語:

- 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
- 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

Aviso da Anatel:

Includes product approved by Anatel under number 05237-22-08766

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para mais informações, consulte o site da Anatel:

<https://www.gov.br/anatel/pt-br>

Wireless module country approvals:

Wireless module manufacturer: MediaTek Inc.

Wireless module model name: MT7902

United States FCC: FCC ID: RAS-MT7902	China CMR: CMR ID: 2022A119948M	Pakistan PTA: Approved by PTA 9.1031/2024	Vkruze: UA.032.CT.0059-22
Canada IC: IC: 7542A-MT7902	Europe: 	South Korea NRB: 	NCC: CCA22Y10010T1
Argentina INATEL: 	India WPC: ID-20-20220302287	R.C.MDK MT7902 1. 0100: MediaTek Inc. 2. 0100: MT7902 3. 0100: 000001 4. 0100: 000001	United Kingdom:
Australia ACMA: 	Japan 電器審査: 		
Brazil ANATEL: 	SGS (W21015) & SGS (LPI) 室内限定 SGS (W21015) & SGS (LPI) 室内限定 Indoor use only		

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Battery type: CR2032, voltage rating: +3VDC.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries, batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- For treatment information, call a local poison control center.
- The product contains non-replaceable batteries.
- **For service person only:**
 - CAUTION:** Risk of fire explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Replace the battery only with the same type.
 - 警告：若置換不同型式之電池有起火或爆炸風險。
- à l'attention du personnel de maintenance :
 - ATTENTION:** Risque d'incendie et d'explosion en cas de remplacement de la batterie par un modèle incorrect. Remplacez la batterie uniquement par une batterie de même type.
- Do not ingest battery chemical burn hazard. This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique. Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion de cette pile peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures, voire la mort. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement

GIGABYTE prohibits the intentional addition of hazardous substances (Pb, Hg, Cd, Cr⁶⁺, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, and DIBP), except for uses permitted under applicable RoHS exemptions. Incidental presence of these substances shall comply with the applicable maximum concentration values (MCVs) specified in Directive 2011/65/EU, as amended by Directive (EU) 2015/863.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

Before disposing of this device, please delete all personal data stored on it to protect your privacy.

Battery Information

European Union—Disposal and recycling information
GIGABYTE Recycling Program (available in some regions)



This symbol indicates that this product and/or battery should not be disposed of with household waste. You must use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For any support regarding the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please contact Giga-Byte Technology B.V. Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands.
Email: EU.grp@gigabyte.com



中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限



本产品的“环保使用期限”,以年为单位,其标识如左图所示。其数字表示产品中有害物质在用户按照产品说明正常使用时,电器电子产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸 丁苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸 二(2-乙基) 己酯 (DEHP)
机箱	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
处理器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内存存储器/固态硬盘	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显卡	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷电路板及其零组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
散热器/风扇	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注2: 以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注3: 上述表格标注" × "之部件,皆符合达标管理目录限用物质应用例外清单之限值要求。										



- **技术服务联络窗口**

技术服务专线：400-820-9608

服务时间：星期一～星期五：9:00～18:00 (法定节 / 假日除外)

技术咨询网络服务：<https://esupport.gigabyte.com>

技嘉官方网址：<https://www.gigabyte.cn/>

- **技嘉科技服务专区 (GIGABYTE eSupport)**

若您有技术或非技术(业务及市场)的相关问题时，欢迎至 <https://esupport.gigabyte.com> 询问。