

GIGABYTE™

S1082

USER'S MANUAL

使用手冊

• 简体中文

V3.0




* Images Used for Reference Only



感谢您选择技嘉平板电脑!

为协助您顺利使用技嘉平板电脑，我们特地设计此说明。如果您需要更多关于电脑功能，欢迎上技嘉官方网站 www.gigabyte.cn 查询。产品实际规格以出货为准，如有异动恕不另行通知。


首次使用 GIGABYTE 技嘉平板电脑

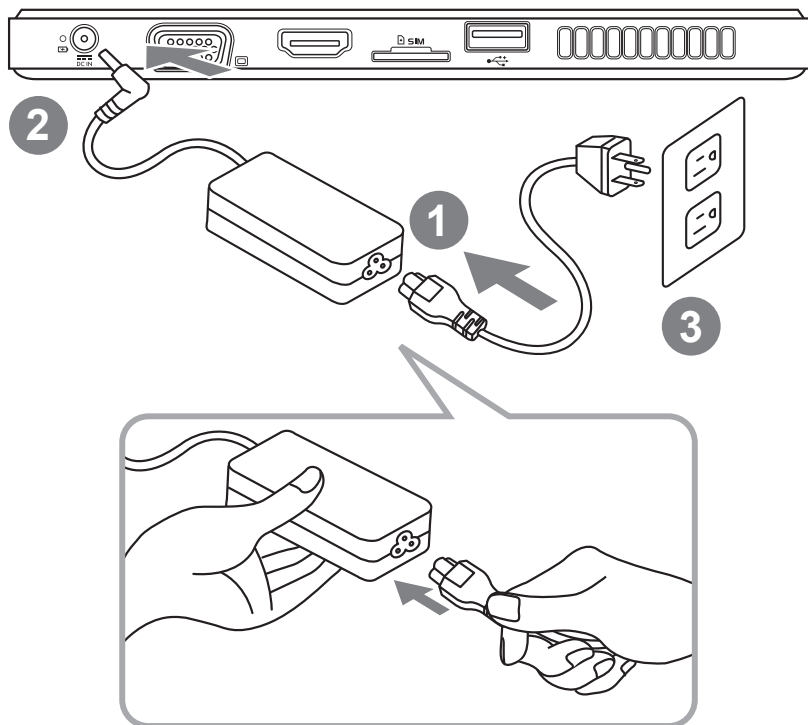

- 1 将电源线接上适配器。
- 2 将适配器连接到电脑的电源插孔。
- 3 将电源线插入电源插座。
- 4 待电源指示灯亮起后，按下电源按钮以启动平板电脑。

GIGABYTE 技嘉平板电脑导览

正视图

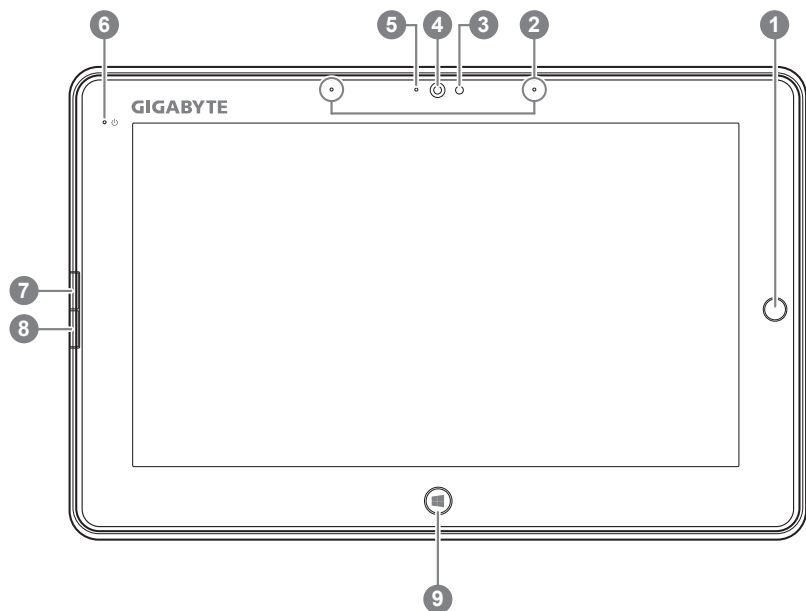

1 方向控制键 ❶

2 麦克风

3 环境光源感测器

4 视瓶摄像头

5 视频镜头指示灯

6 电源状态指示灯

7 鼠标左键


8 鼠标右键

9 Windows 键 ❷

❶ 可控制光标方向，按下功能如鼠标左键

❷ 回到 Windows 8 Style UI 首页

小秘诀：同时按下「鼠标左键 + 鼠标右键 + 方向控制键」，功能等同 "Ctrl + Alt + Del"。

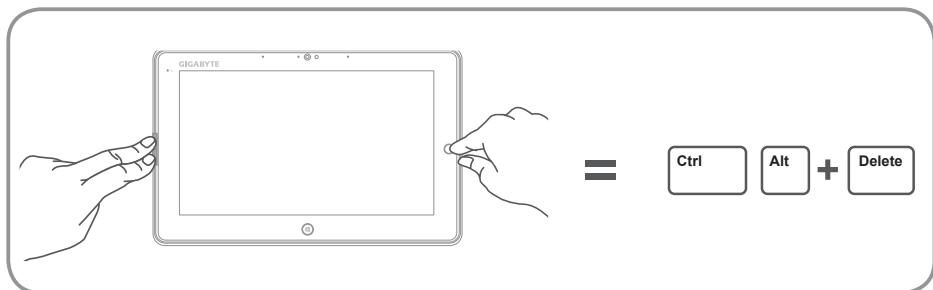


上视图



1 喇叭


左视图

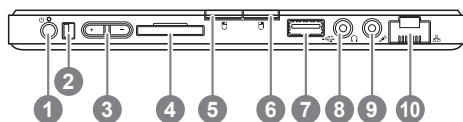


- 1 电源开关
- 2 屏幕自动旋转开关
- 3 音量调节键
- 4 SD 内存卡读卡器
- 5 鼠标左键
- 6 鼠标右键
- 7 USB 端口
- 8 耳机插孔
- 9 麦克风插孔
- 10 以太网端口

- ② 您可通过 "+" 及 "-" 按钮调整音量。
 - 在您按下开机键并松开开机键之后，系统会显示开机画面，此时请立即按下音量调节键中的 "+" 按钮以进入 BIOS Setup Utility。建议透过 USB 接口的键盘操作 BIOS 中的各项设定。
 - 在您按下开机键并松开开机键之后，系统会显示开机画面，此时请立即按下音量调节键中的 "-" 按钮以进入 System Recovery，进入 Recovery 操作接口后，您可透过方向控制键以及方向控制键的点选功能，完成 Smart Recovery 的操作。

小秘诀：关机状态时按下平板电脑旁的音量控制键 "-", 可在屏幕显示剩余的电池使用量。

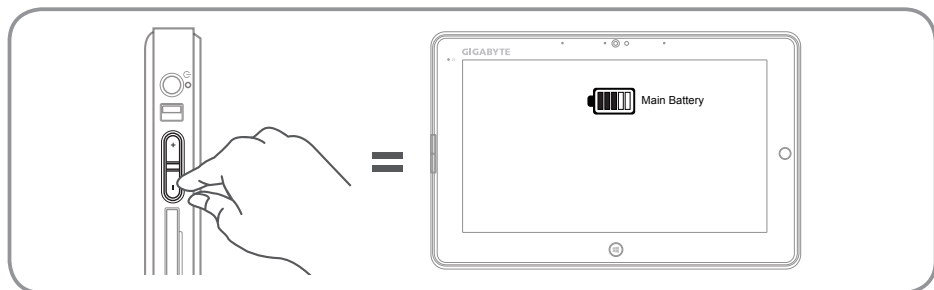

右视图



1 电源插孔


2 外接显示器 (VGA) 端口

3 HDMI 端口

4 SIM 卡插槽

5 USB 端口

下视图



1 扩充底座及扩充电池端口

■ GIGABYTE Smart Manager

若您购买的电脑出货已搭载 Windows® 操作系统，您可以于桌面上按两下 Smart Manager 快捷方式图示启动 GIGABYTE Smart Manager 软件，您可透过 Smart Manager 简易的图示介面，轻松校调系统相关设定。请注意 Smart Manager 使用介面、图示及功能将随您购买的机型、软件版本而有所变更，使用方式请依实际所搭载的 Smart Manager 版本操作。

■ GIGABYTE Driver Update Utility

若您购买的电脑出货已搭载 Windows® 操作系统，您可以于桌面上按两下 Driver Update Utility 快捷方式图示启动 GIGABYTE Driver Update Utility 软件。GIGABYTE Driver Update Utility 可以自动线上搜寻各硬体最新版本的驱动程序并下载。使用者可以透过此软件辨识机器与线上各硬体的驱动程序的版本，并决定是否下载安装。

■ 启动 GIGABYTE BIOS Setup Utility

在您按下开机键并松开开机键之后，系统会显示开机画面，此时请立即按下音量调节键中的“+”按钮以进入 BIOS Setup Utility，建议可透过外接 USB 键盘操作 BIOS 中的各项设定。

系统还原使用说明

系统还原 (修复您的笔记本电脑操作系统)

当操作系统使用上出现不稳定的情况, 笔记本电脑原厂出货的储存装置里有一个隐藏扇区, 其内容为操作系统的完整备份映射档, 可以用来救援系统将储存装置里的操作系统还原到出厂默认值。



注意

- 如果储存装置有被更换过或删除该隐藏扇区, 还原功能将无法使用, 需送维修中心还原。
- 出厂规格为预搭操作系统时才有此还原功能, 若是 DOS 销售则不提供此功能。

启动系统还原

系统还原功能是笔记本电脑出厂时被预先安装的。该选项可以启动 Windows 故障还原工具, 重新安装操作系统为出厂默认值。

以下为简要介绍如何启动还原工具, 并开始还原系统。



执行还原前请注意

确认笔记本电脑已接上外接电源, 还原系统会花费几分钟的时间。

Windows 7 系统还原说明

1


关机并重新启动笔记本电脑。

2



在您按下开机键并松开开机键之后, 系统会显示开机画面, 此时请立即按下音量调节键中的“-”按钮以进入 System Recovery, 进入 Recovery 操作介面后, 您可透过方向控制键以及方向控制键的点选功能, 完成 Smart Recovery 的操作。

3




进入还原系统模式, 工具列会有还原选项, 如您确定要系统还原, 点选“Recovery”执行。



注意


一选择还原后, 所有原本的个人资料与档案将被删除, 并还原系统及储存装置至出厂默认值。

4



还原窗口开启并进行系统还原, 在这之时请确认接上适配器确保电力无虞, 并请勿关闭电源。

5



当完成系统还原后即可重新开机笔记本电脑。

Windows 8 系统还原说明

1


关机并重新启动笔记本电脑。

2



在您按下开机键并松开机键之后，系统会显示开机画面，此时请立即按下音量调节键中的“-”按钮以进入 System Recovery，进入 Recovery 操作介面后，您可透过方向控制键以及方向控制键的点选功能，完成 Smart Recovery 的操作。

3



点击 Choose your keyboard layout - 请选择您的键盘语系。请点击“See more keyboard layouts”至第三页面选择“Chinese (traditional) - US”为简体中文。

4



选择“Troubleshoot”进入系统还原及进阶选项。

（您也可以选择“Continue”直接进入 Windows 8 操作系统，先行备份个人资料与档案再作还原。或选择“Turn off your PC”关机并重新启动笔记本电脑。）



系统还原有两种方式可供选择

• **Refresh your PC** - 重置电脑设定值

如果电脑因软件或设定值不佳而不稳定，您可以重设电脑设定值而不遗失个人档案。

• **Reset your PC** - 复原电脑

如果电脑因软件或设定值不佳而不稳定，您可以复原电脑为出厂默认值并移除所有个人档案。

注意：将会遗失所有的个人资料与档案。

5

■ 选择 **Refresh your PC** - 重置电脑设定值

【按下“Next”继续下一步】>【选择要被还原的操作系统】>【选择“Windows 8”】>【按下“Refresh”执行】



注意事项

- 笔记本电脑里的个人化设定不会被改变。
- 笔记本电脑的设定值会被还原至出厂默认值。
- 由 Windows 市集所安装的 Apps 会保留。
- 由网页下载或光盘安装的应用程序会被移除。
- 被移除的应用程序的清单会被储存在桌面上。

■ 选择 **Reset your PC** - 复原电脑

【按下“Next”继续下一步】>【选择要被还原的操作系统】>【选择“Windows 8”】>【选择欲还原的方式】

▶ **Just remove my files** - 只移除个人档案：

只移除个人档案，但保留电脑设定值。

▶ **Fully clean the drive** - 完整还原至出厂设定值：

完整还原储存装置至出厂设定值，会花费较长的还原时间。

>【按下“Reset”执行】。



注意

- 您所有的个人档案与应用程序将会被移除。
- 所有的电脑设定值将会被还原至系统出厂值。

备注

**Advanced options** - 其它或进阶选项

更多系统还原的进阶设定。

**System Restore** - 系统还原

选择系统还原的记录时间，将系统还原至该时间点。

**System Image Recovery** - 系统备份还原

使用之前备份的系统备份资料还原 Windows 系统。

**Automatic Repair** - 自动修复程序

自动修复及解决 Windows 系统问题。

**Command Prompt** - 命令提示字元

使用命令字元集执行进阶的疑难排解。

**UEFI Firmware Settings** - UEFI BIOS 设定

重新启动，变更 UEFI BIOS 设定值。

■ 保固及客服信息：

相关保固条款及客服信息请参考随货所附之保固保证书，或参考技嘉技术支持网站。
<http://www.gigabyte.cn/support-downloads/technical-support.aspx>

■ FAQ：

相关常见问题请参考技嘉常见问题网站。
<http://www.gigabyte.cn/support-downloads/faq.aspx>

