

Z490 AORUS ULTRA

使用手册

Rev. 1001

12MSC-Z49UTRA-1001R



更详尽的产品相关信息，请连接至技嘉网站查询。



为减缓地球暖化效应，本产品包装材料都可回收再利用，技嘉与您一同
为环保尽一份力！

版权

© 2020年，技嘉科技股份有限公司，版权所有。

本使用手册所提及的商标与名称，均属其合法注册的公司所有。

责任声明

本使用手册受著作权保护，所撰写的内容均为技嘉所拥有。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息，技嘉保留修改的权利。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息有任何修改或变更时，恕不另行通知。

未事先经由技嘉书面允许，不得以任何形式复制、修改、转载、传送或出版本使用手册内容。

产品使用手册类别简介

为了协助您使用技嘉主板，我们设计了以下类别的使用手册：


- 如果您要快速安装，可以参考包装内所附的【硬件安装指南】。
- 如果您要了解产品详细规格数据，请仔细阅读【使用手册】。

产品相关信息，请至网站查询: <https://www.gigabyte.cn/>

产品版本辨

您可以在主板上找到标示着此主板的版本「REV : X.X」。其中X.X为数字，例如标示「REV : 1.0」，意即此主板的版本为1.0。当您要更新主板的BIOS、驱动程序或参考其他技术数据时，请注意产品版本的标示。


范例：

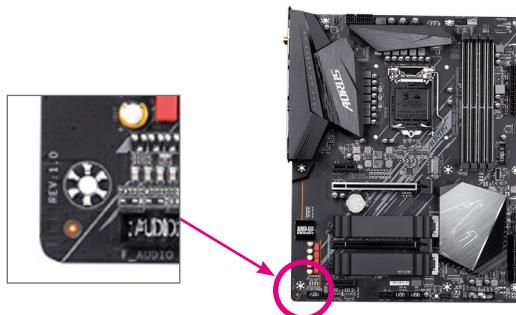

目 录

| | |
|---|----|
| Z490 AORUS ULTRA主板配置图 | 4 |
| Z490 AORUS ULTRA主板功能线框图..... | 5 |
| | |
| 第一章 硬件安装 | 6 |
| 1-1 安装前的注意事项 | 6 |
| 1-2 产品规格 | 7 |
| 1-3 安装中央处理器 | 11 |
| 1-4 安装内存条 | 11 |
| 1-5 安装扩展卡 | 12 |
| 1-6 构建AMD CrossFire™ /NVIDIA® SLI™ 系统 | 12 |
| 1-7 后方设备接口介绍 | 13 |
| 1-8 插座及跳线介绍 | 15 |
| | |
| 第二章 BIOS 程序设置 | 26 |
| 2-1 开机画面 | 26 |
| 2-2 BIOS设置程序主画面 | 27 |
| 2-3 Favorites (F11) (最爱设置) | 28 |
| 2-4 Tweaker (频率/电压控制) | 29 |
| 2-5 Settings (设置) | 34 |
| 2-6 System Info. (系统信息) | 39 |
| 2-7 Boot (开机功能设置) | 40 |
| 2-8 Save & Exit (存储设置值并结束设置程序) | 43 |
| | |
| 第三章 附录 | 44 |
| 3-1 构建磁盘阵列 | 44 |
| 3-2 安装Intel® Optane™ 内存 | 46 |
| 3-3 驱动程序安装 | 48 |
| 3-4 纠错灯号代码说明 | 49 |
| | |
| Regulatory Notices | 53 |
| 技嘉主板售后服务及质量保证卡 | 59 |
| 技嘉科技全球服务网 | 60 |

Z490 AORUS ULTRA主板配置图

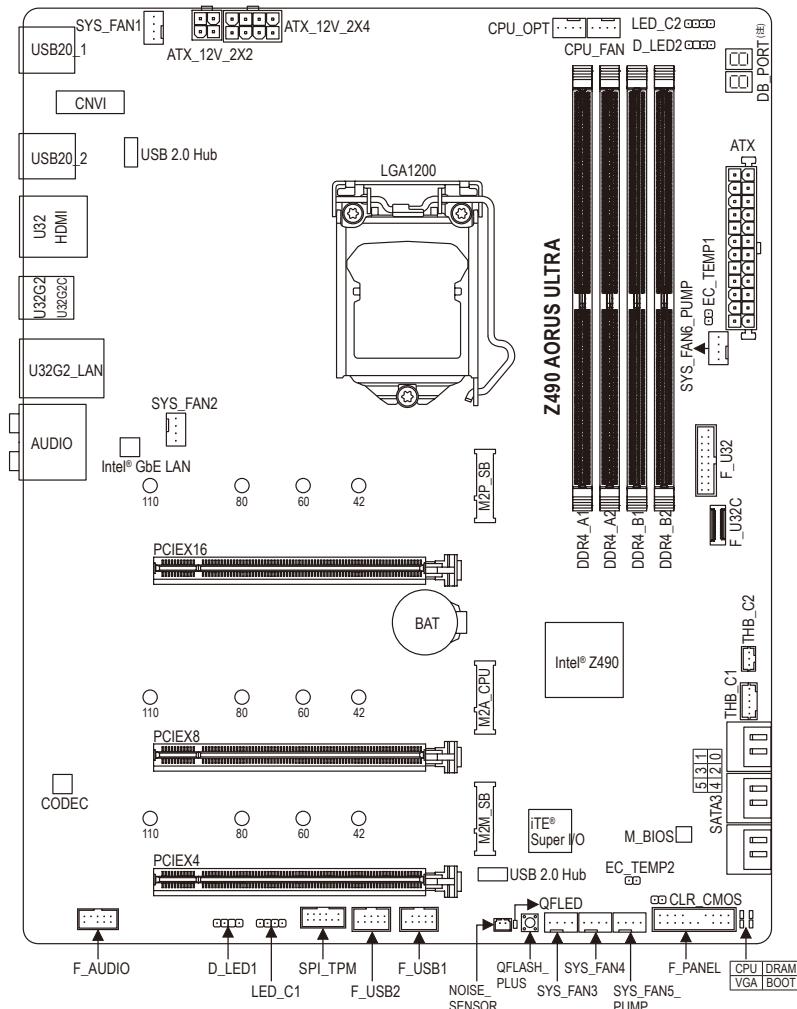


清点配件

- Z490 AORUS ULTRA主板-1片
- 驱动程序光盘-1片
- 使用手册-1本
- 硬件安装指南-1本
- RGB LED灯带延长线-2条
- SATA 排线-4条
- 天线-1支
- G Connector -1个
- 检测噪音线-1条
- 感温线-2条

* 上述附带配件仅供参考，实际配件请以实物为准，技嘉科技保留修改的权利。

(注) 请至第三章参考纠错灯代码说明。

Z490 AORUS ULTRA主板功能线框图

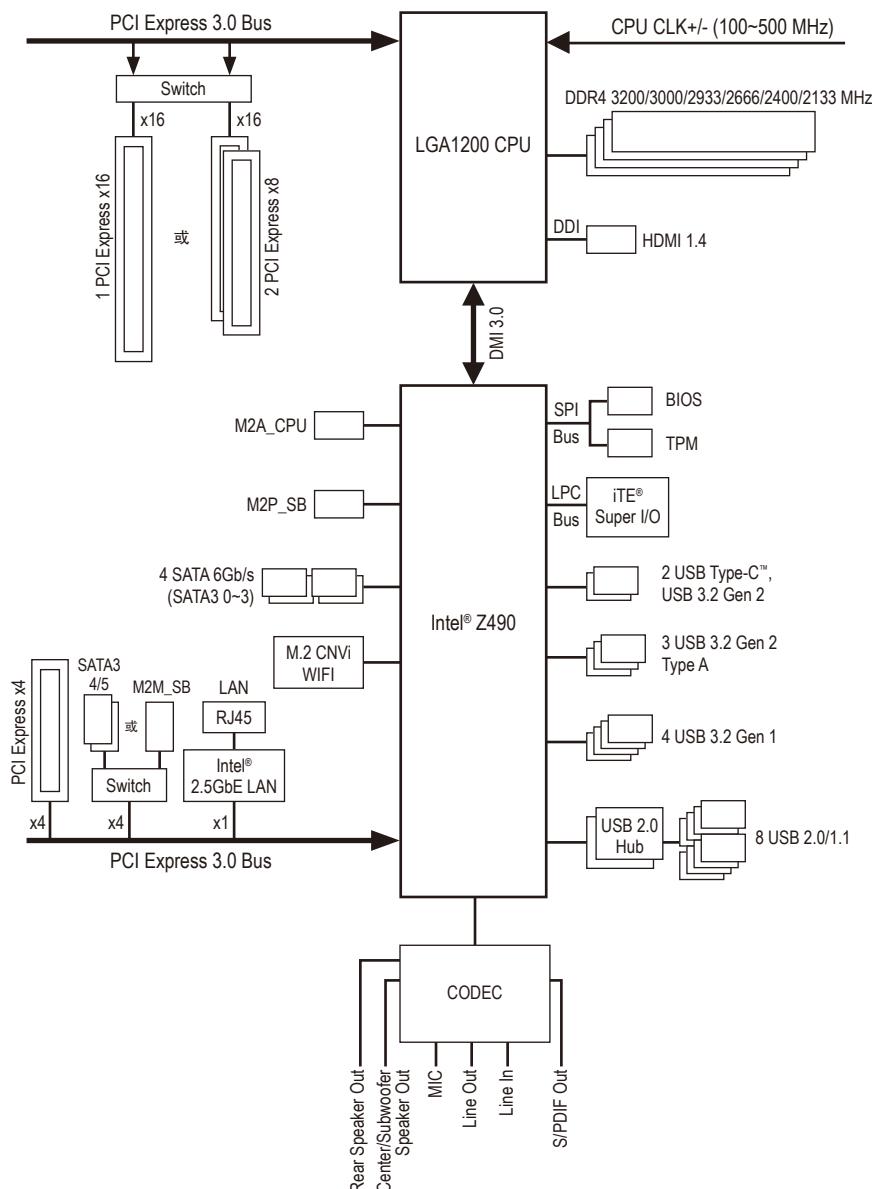

第一章 硬件安装

1-1 安装前的注意事项

主板是由许多精密的集成电路及其他元备所构成，这些集成电路很容易因静电影响而损坏。所以在安装前请先详细阅读此使用手册并做好下列准备：

- 安装前请确认所使用的机箱尺寸与主板相符。
- 安装前请勿任意撕毁主板上的序列号及代理商保修贴纸等，否则会影响到产品保修期限的认定标准。
- 要安装或移除主板以及其他硬件设备之前请务必先关闭电源，并且将电源线自插座中拔除。
- 安装其他硬件设备至主板内的插座时，请确认接口和插座已紧密结合。
- 拿取主板时请尽量不要触碰金属接线部份以避免线路发生短路。
- 拿取主板、中央处理器(CPU)或内存条时，最好戴上防静电手环。若无防静电手环，请确保双手干燥，并先碰触金属物以消除静电。
- 主板在未安装之前，请先置放在防静电垫或防静电袋内。
- 当您要连接或拔除主板电源插座上的插头时，请确认电源供应器是关闭的。
- 在开启电源前请确定电源供应器的电压值是设定在所在区域的电压标准值。
- 在开启电源前请确定所有硬件设备的排线及电源线都已正确地连接。
- 请勿让螺丝接触到主板上的线路或零备，避免造成主板损坏或故障。
- 请确定没有遗留螺丝或金属制品在主板上或电脑机箱内。
- 请勿将电脑主机放置在不稳定处。
- 请勿将电脑主机放置在温度过高或潮湿的环境中。
- 在安装时若开启电源可能会造成主板、其他设备或您自己本身的伤害。
- 如果您对执行安装不熟悉，或使用本产品发生任何技术性问题时，请咨询专业的技术人员。
- 使用转接器、延长线或电线时，请查阅其安装及接地相关说明。

1-2 产品规格

| | |
|--|--|
|  中央处理器 (CPU) | <ul style="list-style-type: none">支持LGA1200插槽- 第十代处理器: Intel® Core™ i9处理器 / Intel® Core™ i7处理器 / Intel® Core™ i5处理器 / Intel® Core™ i3处理器 / Intel® Pentium® 处理器 / Intel® Celeron® 处理器 (请至技嘉网站查询有关支持的处理器列表)L3高速缓存取决于CPU |
|  芯片组 | <ul style="list-style-type: none">Intel® Z490高速芯片组 |
|  内存 | <ul style="list-style-type: none">Intel® Core™ i9/i7处理器:<ul style="list-style-type: none">支持DDR4 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHzIntel® Core™ i5/i3/Pentium®/Celeron® 处理器:<ul style="list-style-type: none">支持DDR4 2666/2400/2133 MHz4个DDR4 DIMM插槽, 可支持高达128 GB (单一插槽支持32 GB容量)支持ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8内存(non-ECC模式运行)支持non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16内存支持Extreme Memory Profile (XMP)内存 (请至技嘉网站查询有关支持的内存条速度及列表) |
|  显示功能 | <ul style="list-style-type: none">基于有显示功能的处理器-支持Intel® HD Graphics:<ul style="list-style-type: none">1个HDMI接口, 可支持高达4096x2160@30 Hz的分辨率<ul style="list-style-type: none">支持HDMI 1.4版本及HDCP 2.3。支持最大共用显示内存至512 MB |
|  音频 | <ul style="list-style-type: none">集成Realtek® ALC1220-VB芯片<ul style="list-style-type: none">后方音频插座提供的音频输出孔支持DSD音频信号。支持DTS:X® Ultra支持High Definition Audio支持2/4/5.1/7.1声道支持S/PDIF输出 |
|  网络 | <ul style="list-style-type: none">集成Intel® 2.5GbE 网络芯片(2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit) |
|  无线通信模块 | <ul style="list-style-type: none">Intel® Wi-Fi 6 AX201<ul style="list-style-type: none">WIFI a, b, g, n, ac with wave 2 features, ax, 支持2.4/5 GHz无线双频BLUETOOTH 5.0支持11ax 160MHz无线通信标准, 可支持高达2.4 Gbps<ul style="list-style-type: none">实际传输速度将因使用环境及设备而有所差异。 |
|  扩展插槽 | <ul style="list-style-type: none">1个PCI-E x16插槽, 支持x16运行规格(PCIEx16)<ul style="list-style-type: none">为发挥显卡最大性能, 安装一张显卡时务必安装至PCIEx16插槽。1个PCI-E x16插槽, 支持x8运行规格(PCIEx8)<ul style="list-style-type: none">由于PCIEx8插槽与PCIEx16插槽共享带宽, 所以当PCIEx8插槽安装显卡时, PCIEx16插槽最高以x8带宽运行。1个PCI-E x16插槽, 支持x4运行规格(PCIEx4) (所有PCI Express插槽都支持PCI Express 3.0) |
|  多重显示技术 | <ul style="list-style-type: none">支持 NVIDIA® Quad-GPU SLI™ 及 2-Way NVIDIA® SLI™ 技术支持 AMD Quad-GPU CrossFire™ 及 2-Way AMD CrossFire™ 技术 |

| | | |
|---|--------|---|
|  | 存储设备接口 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1个M.2插槽(支持Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 PCIe x4/x2 SSD) (M2P_SB) ◆ 1个M.2插槽(支持Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA 及 PCIe x4/x2 SSD) (M2A_CPU) ◆ 1个M.2插槽(支持Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA 及 PCIe x4/x2 SSD) (M2M_SB) ◆ 6个SATA 3.0 接口 ◆ 支持RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10功能 <ul style="list-style-type: none"> * M.2/SATA插槽安装注意事项, 请参考「1-8 插座及跳线介绍」章节说明。 ◆ Intel® Optane™ Memory Ready |
|  | USB | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 基于芯片组: <ul style="list-style-type: none"> - 1个USB Type-C™接口, 支持USB 3.2 Gen 2, 需经由排线从主板内USB插座接出 - 1个USB Type-C™接口在后窗 IO, 支持USB 3.2 Gen 2 - 3个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色)在后窗 IO - 4个USB 3.2 Gen 1接口(2个在后窗 IO, 2个需经由排线从主板内USB插座接出) ◆ 基于芯片组+2个USB 2.0 Hub: <ul style="list-style-type: none"> - 8个USB 2.0/1.1接口(4个在后窗 IO, 4个需经由排线从主板内USB插座接出) |
|  | 内接插座 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1个24PIN 主板供电插座 ◆ 1个8PIN CPU 供电插座 ◆ 1个4PIN CPU 供电插座 ◆ 1个CPU风扇插座 ◆ 1个CPU水冷风扇插座 ◆ 4个系统风扇插座 ◆ 2个系统风扇/水泵插座 ◆ 2个可编程LED灯带电源插座 ◆ 2个RGB LED灯带电源插座 ◆ 3个M.2 SSD插槽 ◆ 6个SATA 3.0 接口 ◆ 1个主板跳线插座 ◆ 1个前置音频插座 ◆ 1个USB Type-C™插座, 支持USB 3.2 Gen 2 ◆ 1个USB 3.2 Gen 1插座 ◆ 2个USB 2.0/1.1插座 ◆ 2个Thunderbolt™扩展子卡插座 ◆ 1个噪音检测插座 ◆ 1个安全加密模块插座(限搭配GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0使用) ◆ 1个清除CMOS数据针脚 ◆ 2个感温线针脚 ◆ 1个Q-Flash Plus按钮 |

| | |
|---|--|
|  后窗 I/O 设备 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1个HDMI接口 |
|  连接接口 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 2个SMA天线接口(2T2R) ◆ 1个USB Type-C™接口，支持USB 3.2 Gen 2 ◆ 3个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色) ◆ 2个USB 3.2 Gen 1接口 ◆ 4个USB 2.0/1.1接口 ◆ 1个RJ-45网线接口 ◆ 1个数字光纤输出接口 ◆ 5个音频接口 |
|  I/O 控制器 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 集成iTE® I/O 控制芯片 |
|  硬件监控 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 电压检测 ◆ 温度检测 ◆ 风扇转速检测 ◆ 水冷系统流速检测 ◆ 过温警告 ◆ 风扇故障警告 ◆ 智能风扇控制 <ul style="list-style-type: none"> * 是否支持智能风扇(水泵)控制功能会依不同的散热风扇(水泵)而定。 ◆ 噪音检测 |
|  BIOS | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1个256 Mbit flash ◆ 使用经授权AMI UEFI BIOS ◆ PnP 1.0a、DMI 2.7、WFM 2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0 |
|  附加工具程序 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 支持APP Center <ul style="list-style-type: none"> * APP Center 支持的程序会因不同主板而有所差异；各程序所支持的功能也会依主板的规格而不同。 - @BIOS - EasyTune - Fast Boot - Game Boost - ON/OFF Charge - RGB Fusion - Smart Backup - System Information Viewer ◆ 支持Q-Flash Plus ◆ 支持Q-Flash ◆ 支持Xpress Install |

| | |
|--|---|
|  附赠软件 | <ul style="list-style-type: none">◆ Norton® Internet Security (OEM版本)◆ cFosSpeed◆ XSplit Gamecaster + Broadcaster (1年期) |
|  操作系统 | <ul style="list-style-type: none">◆ 支持Windows 10 64-bit |
|  规格 | <ul style="list-style-type: none">◆ ATX规格; 30.5cmx 24.4cm |

* 产品规格或相关信息技嘉保留修改的权利，有任何修改或变更时，恕不另行通知。



请至技嘉网站查询处理器、内存
条、SSD及M.2设备支持列表。



请至技嘉网站「支持\工具程序」
页面下载最新的工具程序。

1-3 安装中央处理器




在开始安装中央处理器(CPU)前,请注意以下的信息:

- 请确认所使用的CPU是在此主板的支持范围。
(请至技嘉网站查询有关支持的CPU列表)
- 安装CPU之前,请务必关闭电源,以免造成损毁。
- 请确认CPU的第一针脚位置,若方向错误,CPU会无法放入CPU插槽内(或是确认CPU两侧的凹角位置及CPU插槽上的凸角位置)。
- 请在CPU表面涂抹散热膏。
- 在CPU散热风扇未安装完成前,切勿启动电脑,否则过热会导致CPU的损毁。
- 请依据您的CPU规格来设置频率,我们不建议您将系统速度设置超过硬件的标准范围,因为这些设置对于集成外设而言并非标准规格。如果您要将系统速度设置超出标准规格,请评估您的硬件规格,例如:CPU、显卡、内存、硬盘等来设置。

安装中央处理器(CPU)

请确认主板上的CPU插槽凸角位置及CPU的凹角位置。

LGA1200 CPU插槽



插槽上的缺角为第一针脚位置

LGA1200 CPU



CPU三角形标示为第一针脚位置



在安装CPU前请勿先移除保护盖,此保护盖会在安装完CPU且扣回拉杆时自动脱落。

1-4 安装内存条



在开始安装内存条前,请注意以下的信息:

- 请确认所使用的内存条规格是此主板的支持范围,建议您使用相同容量、厂牌、速度、颗粒的内存条。
(请至技嘉网站查询有关支持的内存条速度及列表)
- 在安装内存条之前,请务必关闭电源,以免造成损毁。
- 内存条有防呆设计,若插入的方向错误,内存条就无法安装,此时请立刻更改插入方向。

双通道内存技术

此主板配置4个内存条插槽并支持双通道内存技术(Dual Channel Technology)。安装内存条后, BIOS会自动检测内存的规格及其容量。当使用双通道内存时,内存前端总线的带宽会增加为原来的两倍。



请至技嘉网站查询更详尽的硬件安装说明。

4个内存条插槽分为两组通道(Channel):

- » 通道A (Channel A): DDR4_A1, DDR4_A2
- » 通道B (Channel B): DDR4_B1, DDR4_B2
- » 启动双通道内存建议组合:


| | DDR4_A1 | DDR4_A2 | DDR4_B1 | DDR4_B2 |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 2支内存条 | -- | DS/SS | -- | DS/SS |
| 4支内存条 | DS/SS | DS/SS | DS/SS | DS/SS |

(SS: 单面, DS: 双面, --: 没有安装内存)

由于CPU的限制, 若要使用双通道内存技术, 在安装内存条时需注意以下说明:

1. 如果只安装一支内存条, 无法启动双通道内存技术。
2. 如果要安装两支或四支内存条, 建议您使用相同的内存条(即相同容量、厂牌、速度、颗粒)。

1-5 安装扩展卡



- 请确认所使用的扩展卡规格是对此主板的支持范围, 并请详细阅读扩展卡的使用手册。
- 在安装扩展卡之前, 请务必关闭电源, 以免造成损毁。

1-6 构建AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™ 系统

A. 系统需求

- 操作系统Windows 10 64-bit
- 具备两个PCI-E x16插槽且支持CrossFire/SLI功能的主板以及其驱动程序
- 具备相同品牌、相同型号且支持CrossFire/SLI功能的显卡以及其驱动程序
- CrossFire^(注)/SLI连接器
- 电力足够的电源供应器 (所需瓦特数, 请参考显卡使用手册)

B. 连接显卡

步骤一:

将显卡分别安装至主板上的PCIE X16及PCIE X8插槽。

步骤二:

将CrossFire^(注)/SLI连接器两端的插槽分别插入显卡上缘的金手指部份。

步骤三:

将显示器的接口接至安装于PCIE X16插槽上的显卡。

C. 设置显卡驱动程序

C-1. 启动CrossFire设置

在操作系统中安装完显卡的驱动程序后, 进入「Radeon 设置」画面。浏览至「游戏\全域设置」画面, 确认「AMD CrossFire」功能已经开启。


C-2. 启动SLI设置

在操作系统中安装完显卡的驱动程序后, 进入「NVIDIA控制面板」画面。请浏览至「设置SLI、环场音频、PhysX」画面, 并确认已启用「最大化3D性能」。

(注) 是否需要此连接器, 依显卡而定。

启动CrossFire/SLI技术的步骤及驱动程序画面, 可能会因不同显卡及驱动程序版本而异, 详细信息请参考显卡使用手册的说明。

1-7 后方设备接口介绍

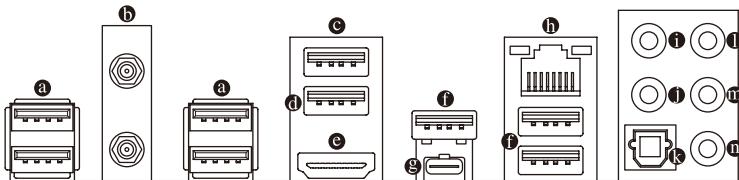

④ USB 2.0/1.1接口

此接口支持USB 2.0/1.1规格，您可以连接USB设备至此接口。

⑤ SMA天线接口(2T2R)

连接天线至此接口。



将天线锁至天线接口，完成安装后将天线移至收讯良好处。

⑥ USB 3.2 Gen 1接口

此接口支持USB 3.2 Gen 1规格，并可兼容于USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

⑦ USB 3.2 Gen 1接口(Q-Flash Plus接口)

此接口支持USB 3.2 Gen 1规格，您可以连接USB设备至此接口。执行Q-Flash Plus^(注)时，请将U盘连接至此接口。

⑧ HDMI 接口



此接口支持HDCP 2.3规格并且支持Dolby TrueHD及DTS HD Master Audio音频信号格式，支持高达192KHz/16bit 7.1-channel LPCM音频输出。您可以连接支持HDMI接口的显示器至此插座。HDMI技术支持高达至4096x2160@30 Hz的分辨率，实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同。



当您安装HDMI设备后，请将音频播放的预设设备设为HDMI(此选项名称会因不同操

作系统而有不同)。

⑨ USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色)


此接口支持USB 3.2 Gen 2规格，并可兼容于USB 3.2 Gen 1及USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

⑩ USB Type-C™ 接口

此接口支持USB 3.2 Gen 2规格且采用可正反插的设计，并可兼容于USB 3.2 Gen 1及USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

⑪ 网线接口(RJ-45)

此网线接口是高速网卡(Gigabit Ethernet)，提供连线至互联网，传输速率每秒可高达2.5 GB (2.5 Gbps)。网线接口指示灯说明如下：



| 连线/速度指示灯： | |
|-----------|--------------|
| 灯号状态 | 说明 |
| 亮绿色灯 | 传输速率2.5 Gbps |
| 亮橘色灯 | 传输速率1 Gbps |
| 灯灭 | 传输速率100 Mbps |

| 运行指示灯： | |
|--------|-------|
| 灯号状态 | 说明 |
| 闪烁 | 传输数据中 |
| 灯亮 | 无传输数据 |

(注) 若要启动Q-Flash Plus功能，请至技嘉网站查询「产品功能介绍」的说明。

① 中央及重低音输出

此插孔可提供中央及重低音声道输出。

② 后喇叭输出

此插孔可提供后置环绕声道输出。

③ 数字光纤输出接口

此接口提供数位音频输出至具有光纤传输功能的音频系统，使用此功能时须确认您的音频系统具有光纤数位输入插座。

④ 音频输入/侧喇叭输出

此插孔为音频输入孔。外接光驱、随身听及其他音频输入设备可以接至此插孔。

⑤ 音频输出/前置喇叭输出

此插孔为音频输出孔。

⑥ 麦克风/侧喇叭输出

此插孔为麦克风连接孔。

音频连接孔设置如下：

| 接口 | 耳机/2声道 | 4声道 | 5.1声道 | 7.1声道 |
|---------------|--------|-----|-------|-------|
| ① 中央及重低音输出 | | | ✓ | ✓ |
| ② 后喇叭输出 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| ③ 音频输入/侧喇叭输出 | | | | ✓ |
| ④ 音频输出/前置喇叭输出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⑥ 麦克风/侧喇叭输出 | | | | ✓ |



- 若要连接侧喇叭，需经由音频软件将音频输入或麦克风孔设置为侧喇叭功能。
- 若要启动及设置音频输出孔的音频扩大功能，请至高保真音频管理程序设置。




请至技嘉网站查询音频软件的设置说明。



- 要移除连接于各插座上的连接线时，请先移除设备端的接口，再移除连接至主板端的接口。
- 移除连接线时，请直接拔出，切勿左右摇晃接口，以免造成接口内的线路短路。

1-8 插座及跳线介绍

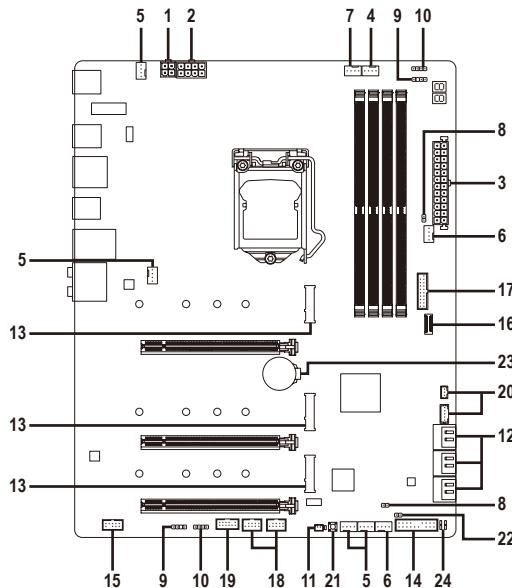

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1) ATX_12V_2X2 | 13) M2P_SB/M2A_CPU/M2M_SB |
| 2) ATX_12V_2X4 | 14) F_PANEL |
| 3) ATX | 15) F_AUDIO |
| 4) CPU_FAN | 16) F_U32C |
| 5) SYS_FAN1/2/3/4 | 17) F_U32 |
| 6) SYS_FAN5_PUMP/SYS_FAN6_PUMP | 18) F_USB1/F_USB2 |
| 7) CPU_OPT | 19) SPI_TPM |
| 8) EC_TEMP1/EC_TEMP2 | 20) THB_C1/THB_C2 |
| 9) D_LED1/D_LED2 | 21) QFLASH_PLUS |
| 10) LED_C1/LED_C2 | 22) CLR_CMOS |
| 11) NOISE_SENSOR | 23) BAT |
| 12) SATA3 0/1/2/3/4/5 | 24) CPU/DRAM/VGA/BOOT |



连接各种外接硬件设备时,请注意以下的信息:

- 请先确认所使用的硬件设备规格与要连接的插座符合。
- 在安装各种设备之前,请务必先将设备及电脑的电源关闭,并且将电源线自插座中拔除,以免造成设备的损毁。
- 安装好设备要开启电源前,请再次确认设备的接口与插座已紧密结合。


1/2/3) ATX_12V_2X2/ATX_12V_2X4/ATX(4 PIN、8 PIN CPU供电插座及24 PIN 主板供电插座)

通过电源插座可使电源供应器提供足够且稳定的电源给主板上的所有元件。在插入电源插座前,请先确定电源供应器的电源是关闭的,且所有设备都已正确安装。电源插座有防呆设计,确认正确的方向后插入即可。

12V电源插座主要是提供CPU电源,若没有接上12V电源插座,系统将不会启动。




为因应扩展需求,建议您使用输出功率大的电源供应器(500瓦或以上),以供应足够的电力需求。若使用电力不足的电源供应器,可能会导致系统不稳或无法开机。




ATX_12V_2X2:

| 接脚 | 定义 |
|----|------|
| 1 | 接地脚 |
| 2 | 接地脚 |
| 3 | +12V |
| 4 | +12V |



ATX_12V_2X4:

| 接脚 | 定义 | 接脚 | 定义 |
|----|---------------------|----|-----------------------|
| 1 | 接地脚(仅供8 PIN的电源接口使用) | 5 | +12V (仅供8 PIN的电源接口使用) |
| 2 | 接地脚(仅供8 PIN的电源接口使用) | 6 | +12V (仅供8 PIN的电源接口使用) |
| 3 | 接地脚 | 7 | +12V |
| 4 | 接地脚 | 8 | +12V |

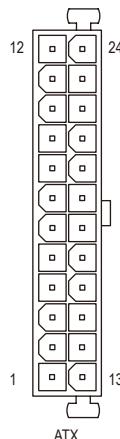


ATX:

| 接脚 | 定义 | 接脚 | 定义 |
|----|------------------------|----|-----------------------|
| 1 | 3.3V | 13 | 3.3V |
| 2 | 3.3V | 14 | -12V |
| 3 | 接地脚 | 15 | 接地脚 |
| 4 | +5V | 16 | PS_ON (soft On/Off) |
| 5 | 接地脚 | 17 | 接地脚 |
| 6 | +5V | 18 | 接地脚 |
| 7 | 接地脚 | 19 | 接地脚 |
| 8 | Power Good | 20 | 无作用 |
| 9 | 5VSB (stand by +5V) | 21 | +5V |
| 10 | +12V | 22 | +5V |
| 11 | +12V (仅供24 PIN的电源接口使用) | 23 | +5V (仅供24 PIN的电源接口使用) |
| 12 | 3.3V (仅供24 PIN的电源接口使用) | 24 | 接地脚 (仅供24 PIN的电源接口使用) |


4/5) CPU_FAN/SYS_FAN1/2/3/4 (散热风扇插座)

此主板的散热风扇插座都为4-pin。这些插座都有防呆设计，安装时请注意方向(黑色线为接地线)。若要使用风扇控制功能，须搭配具有转速控制设计的散热风扇才能使用此功能。建议您于机箱内加装系统散热风扇，以达到上佳的散热性能。

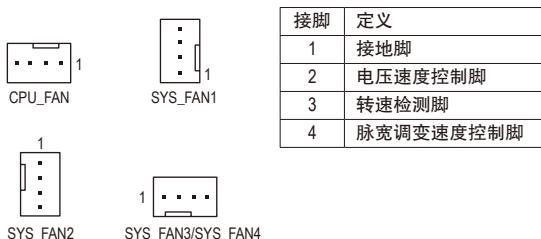

6) SYS_FAN5_PUMP/SYS_FAN6_PUMP (系统风扇/水泵插座)

这些风扇/水泵插座为4-pin。这些插座都有防呆设计，安装时请注意方向(黑色线为接地线)。若要使用风扇控制功能，须搭配具有转速控制设计的散热风扇才能使用此功能。建议您于机箱内加装系统散热风扇，以达到上佳的散热性能。此插座也可提供水泵调整转速的功能，详细设置请参考第二章「BIOS程序设置」－「Settings\Smart Fan 5」的说明)。

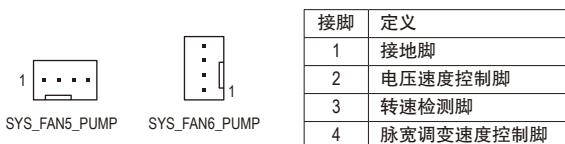

7) CPU_OPT (CPU水冷风扇插座)

此水冷风扇插座为4-pin。此插座有防呆设计，安装时请注意方向(黑色线为接地线)。若要使用风扇控制功能，须搭配具有转速控制设计的散热风扇才能使用此功能。



- 请务必接上散热风扇的插座，以避免CPU及系统处于过热的工作环境，若温度过高可能导致CPU或是系统死机。
- 这些散热风扇插座并非跳线，请勿放置跳帽在针脚上。

8) EC_TEMP1/EC_TEMP2 (感温线针脚)

这些针脚可连接感温线，提供温度检测的功能。



EC_TEMP1



EC_TEMP2

| 接脚 | 定义 |
|----|-----------|
| 1 | SENSOR IN |
| 2 | 接地线 |

9) D_LED1/D_LED2 (可编程LED灯带电源插座)


这些插座可连接标准5050可编程LED灯带，最大供电是5安培(5伏特)，LED数目1000颗以内的灯带。



D_LED1



D_LED2



可编程LED灯带

| 接脚 | 定义 |
|----|--------|
| 1 | V (5V) |
| 2 | D |
| 3 | 无接脚 |
| 4 | G |

请将可编程LED灯带接至此插座。安装时请将灯带的电源接脚(接口上三角形标示)连接至插座的接脚1，不正确安装将会造成灯带烧毁。

10) LED_C1/LED_C2 (RGB LED灯带电源插座)


这些插座可连接标准5050 RGB LED灯带(12V/G/R/B)，最大供电是2安培(12伏特)，长度限制为2m。



LED_C1



LED_C2



RGB 灯带

| 接脚 | 定义 |
|----|-----|
| 1 | 12V |
| 2 | G |
| 3 | R |
| 4 | B |

请将RGB LED灯带延长线接口接至此插座，另一端接至RGB LED灯带。延长线黑色线(接口上三角形标示)需连接至此插座的接脚1 (12V)，另一端的12V (接口上箭头标示)需连接至LED灯带的12V。安装时务必注意LED灯带的插法，不正确安装将会造成灯带烧毁。




有关灯带的控制功能请至技嘉网站查询产品功能的介绍说明。



安装前，请务必关闭设备及电脑的电源，并且将电源线自插座中拔除，以免造成设备的损毁。

11) NOISE_SENSOR (噪音检测插座)

此插座可连接噪音检测线，提供检测机箱内部噪音的功能。

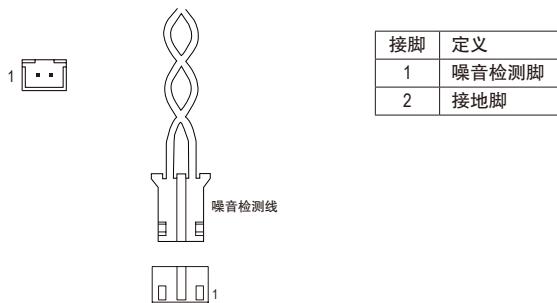


有关噪音检测的功能请至技嘉网站查询产品功能的介绍说明。



安装前，请务必移除插座上的跳帽；若不使用此插座时请将跳帽盖回。

12) SATA3 0/1/2/3/4/5 (SATA 3.0 接口)


这些SATA插座支持SATA 3.0规格，并可兼容于SATA 2.0及SATA 1.0规格。一个SATA插座只能连接一个SATA设备。通过Intel®芯片组可以构建RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10磁盘阵列，若您要构建RAID，请参考第三章－「构建磁盘阵列」的说明。

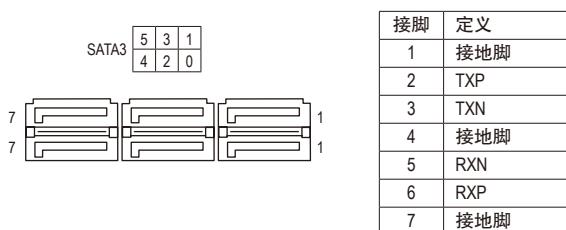

若要启动热插拔功能，请参考第二章「BIOS程序设置」－「Settings\IO Ports\SATA And RST Configuration」的说明。

13) M2P_SB/M2A_CPU/M2M_SB (M.2 SSD插槽)

M.2插槽可以支持M.2 SATA SSD或M.2 PCIe SSD，并可以构建RAID磁盘阵列。请注意，若安装的是M.2 PCIe SSD，无法与其它M.2 SATA SSD或是SATA硬盘共同构建磁盘阵列；使用M.2 PCIe SSD构建磁盘阵列时，只能在UEFI BIOS设置画面设置。若您要构建RAID，请参考第三章-「构建磁盘阵列」的说明。

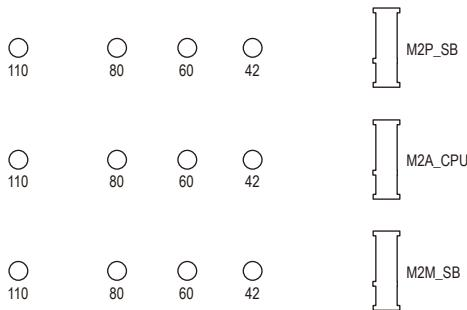

请依下列步骤将M.2 SSD正确地安装于M.2插槽。

步骤一：

确认要安装M.2 SSD的M.2插槽后，将散热片以螺丝起子卸下螺丝后移除，并移除M.2插槽散热片的胶膜。

步骤二：

依实际要安装的M.2 SSD规格找到适合螺丝孔位的后，将螺柱移至该孔位锁上，再将M.2 SSD以斜角方式放入插座。

步骤三：

压住M.2 SSD的后，再将螺丝锁上。最后将散热片锁回原本的孔位。锁回散热片前请先移除散热片底部的胶膜。

M.2及SATA插座安装注意事项：

各SATA插座是否可使用将会视各M.2插槽所安装的设备类型而定。其中M2A_CPU与SATA3 1插座共享带宽；M2M_SB与SATA3 4/5插座共享带宽，请依以下的表格选择适用的组合方式：

- M2P_SB:

| M.2 SSD类型 | 插座 | SATA3 0 | SATA3 1 | SATA3 2 | SATA3 3 | SATA3 4 | SATA3 5 |
|------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 安装M.2 PCIe SSD时* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 无安装M.2 SSD时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓：可使用，✗：不可使用。

* M2P_SB插座仅支持PCIe SSD。

- M2A_CPU:

| M.2 SSD类型 | 插座 | SATA3 0 | SATA3 1 | SATA3 2 | SATA3 3 | SATA3 4 | SATA3 5 |
|-----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 安装M.2 SATA SSD时 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 安装M.2 PCIe SSD时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 无安装M.2 SSD时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓：可使用，✗：不可使用。


- M2M_SB:

| M.2 SSD类型 | 插座 | SATA3 0 | SATA3 1 | SATA3 2 | SATA3 3 | SATA3 4 | SATA3 5 |
|-----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 安装M.2 SATA SSD时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 安装M.2 PCIe SSD时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 无安装M.2 SSD时 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓：可使用，✗：不可使用。

14) F_PANEL (主板跳线插座)

电脑机箱的电源开关、系统重置开关、喇叭、机箱被开启检测开关/感应器及系统运行指示灯等可以接至此插座。请依据下列的针脚定义连接，连接时请注意针脚的正负(+/-)极。



- **PLED/PWR_LED – 电源指示灯:**

| 系统状态 | 灯号 | 连接至机箱前方面板的电源指示灯。 |
|----------|----|-------------------------------|
| S0 | 灯亮 | 当系统正在运行时，指示灯为持续亮着； |
| S3/S4/S5 | 灯灭 | 系统进入休眠模式(S3/S4)及关机(S5)时，则为熄灭。 |

- **PW – 电源开关:**

连接至电脑机箱前方面板的主电源开关键。您可以在BIOS程序中设置此按键的关机方式(请参考第二章「BIOS程序设置」 – 「Settings\Platform Power」的说明)。

- **SPEAK – 喇叭针脚:**

连接至电脑机箱前方面板的喇叭。系统会以不同的呼声来反应目前的开机状况，通常正常开机时，会有一呼声。

- **HD – 硬盘动作指示灯:**

连接至电脑机箱前方面板的硬盘动作指示灯。当硬盘有存取动作时指示灯即会亮起。

- **RES – 系统重置开关:**

连接至电脑机箱前方面板的重置开关(Reset)键。在系统死机而无法正常重新开机时，可以按下重置开关键来重新启动系统。

- **CI – 电脑机箱被开启检测针脚:**

连接至电脑机箱的机箱被开启检测开关/感应器，以检测机箱是否曾被开启。若要使用此功能，需搭配具有此设计的电脑机箱。


- **NC: 无作用。**



电脑机箱的前方控制面板设计会因不同机箱而有不同，主要包括电源开关、系统重置开关、电源指示灯、硬盘动作指示灯、喇叭等，请依机箱上的信号线连接。

15) F_AUDIO (前置音频插座)

此前置音频插座支持HD (High Definition, 高保真)。您可以连接机箱前方面板的音频模块至此插座，安装前请先确认音频模块的接脚定义是否与插座吻合，若安装不当可能造成设备无法使用甚至损坏。



| 接脚 | 定义 | 接脚 | 定义 |
|----|---------|----|-----------|
| 1 | MIC2_L | 6 | 检测 |
| 2 | 接地脚 | 7 | FAUDIO_JD |
| 3 | MIC2_R | 8 | 无接脚 |
| 4 | 无作用 | 9 | LINE2_L |
| 5 | LINE2_R | 10 | 检测 |



有部份市售机箱的前方音频连接线并非模块化，而各机箱的音频连接线定义或有不同，如何连接请咨询机箱制造商。

16) F_U32C (USB Type-C™接口扩展插座, 支持USB 3.2 Gen 2)


此插座支持USB 3.2 Gen 2规格并可接出一个USB接口。



| 接脚 | 定义 | 接脚 | 定义 | 接脚 | 定义 |
|----|------|----|------|----|------|
| 1 | VBUS | 8 | CC1 | 15 | RX2+ |
| 2 | TX1+ | 9 | SBU1 | 16 | RX2- |
| 3 | TX1- | 10 | SBU2 | 17 | 接地脚 |
| 4 | 接地脚 | 11 | VBUS | 18 | D- |
| 5 | RX1+ | 12 | TX2+ | 19 | D+ |
| 6 | RX1- | 13 | TX2- | 20 | CC2 |
| 7 | VBUS | 14 | 接地脚 | | |

17) F_U32 (USB 3.2 Gen 1接口扩展插座)


此插座支持USB 3.2 Gen 1/USB 2.0规格，一个插座可以接出两个USB接口。若要选购内含2个USB 3.2 Gen 1接口的3.5寸前置扩展面板，您可以联系当地代理商购买。



| 接脚 | 定义 | 接脚 | 定义 | 接脚 | 定义 |
|----|--------|----|--------|----|--------|
| 1 | VBUS | 8 | D1- | 15 | SSTX2- |
| 2 | SSRX1- | 9 | D1+ | 16 | 接地脚 |
| 3 | SSRX1+ | 10 | 无作用 | 17 | SSTX2+ |
| 4 | 接地脚 | 11 | D2+ | 18 | SSTX2- |
| 5 | SSTX1- | 12 | D2- | 19 | VBUS |
| 6 | SSTX1+ | 13 | 接地脚 | 20 | 无接脚 |
| 7 | 接地脚 | 14 | SSTX2+ | | |

18) F_USB1/F_USB2 (USB 2.0/1.1接口扩展插座)

这些插座支持USB 2.0/1.1规格，通过USB扩展挡板，一个插座可以接出两个USB接口。USB扩展挡板为选购配件，您可以联系当地代理商购买。




| 接脚 | 定义 | 接脚 | 定义 |
|----|---------|----|---------|
| 1 | 电源(5V) | 6 | USB DY+ |
| 2 | 电源(5V) | 7 | 接地脚 |
| 3 | USB DX- | 8 | 接地脚 |
| 4 | USB DY- | 9 | 无接脚 |
| 5 | USB DX+ | 10 | 无作用 |



- 请勿将2x5-pin的IEEE 1394扩展挡板连接至USB 2.0/1.1接口扩展插座。
- 连接USB扩展挡板前，请务必关闭电脑的电源，并且将电源线自插座中拔除，以免造成USB扩展挡板的损毁。

19) SPI_TPM (安全加密模块连接插座)

您可以连接SPI界面的TPM (Trusted Platform Module) 安全加密模块至此插座。




| 接脚 | 定义 | 接脚 | 定义 |
|----|-------------|----|-------------|
| 1 | Data Output | 7 | Chip Select |
| 2 | 电源(3.3V) | 8 | 接地脚 |
| 3 | 无接脚 | 9 | IRQ |
| 4 | 无作用 | 10 | 无作用 |
| 5 | Data Input | 11 | 无作用 |
| 6 | CLK | 12 | RST |

20) THB_C1/THB_C2 (Thunderbolt™子卡扩展插座)

这些插座提供您安装技嘉Thunderbolt™子卡时使用。




支持Thunderbolt™子卡。



21) QFLASH_PLUS (Q-Flash Plus按钮)

Q-Flash Plus提供您于系统关机(S5待机模式)状态下更新BIOS，通过连接至特定接口的U盘，按下Q-Flash Plus按钮即会启动并载入数据修复。运行时QFLED会开始闪烁(表示开始进行比对)，QFLED闪烁停止时代表主BIOS更新结束。



有关Q-Flash Plus功能请至技嘉网站查询产品功能的介绍说明。

22) CLR_CMOS (清除CMOS数据功能针脚)

利用此针脚可以将主板的BIOS设置数据清除，回到出厂设置值。如果您要清除CMOS数据时，请使用如螺丝起子之类的金属物同时触碰两支针脚数秒钟。



开路：一般运行




短路：清除CMOS数据



- 清除CMOS数据前，请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 开机后请进入BIOS载入出厂预设值(Load Optimized Defaults)或自行输入设置值(请参考第二章-「BIOS程序设置」的说明)。

23) BAT (电池)

此电池提供电脑系统于关闭电源后仍能储存CMOS数据(例如：日期及BIOS设置)所需的电力，当此电池的电力不足时，会造成CMOS的数据错误或遗失，因此当电池电力不足时必须更换。



您也可以利用拔除电池来清除CMOS数据：


1. 请先关闭电脑，并拔除电源线。
2. 小心地将电池从电池座中取出，等候约一分钟。(或是使用如螺丝起子之类的金属物触碰电池座的正负极，造成其短路约五秒钟)
3. 再将电池装回。
4. 接上电源线并重新开机。



- 更换电池前，请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 更换电池时请更换相同型号的电池，不正确的型号可能引起配备的损坏。
- 若无法自行更换电池或不确定电池型号时，请联系购买店家或代理商。
- 安装电池时，请注意电池上的正(+)负(-)极(正极须向上)。
- 更换下来的旧电池须依当地法规处理。

24) CPU/DRAM/VGA/BOOT (状态指示灯)

状态指示灯可以显示开机后CPU、内存、显卡及操作系统的状态是否正常。CPU、DRAM及VGA灯号亮起时表示设备有异常；BOOT灯号亮起则表示未进入操作系统。



CPU：CPU状态指示灯

DRAM：内存状态指示灯

VGA：显卡状态指示灯

BOOT：操作系统状态指示灯

第二章 BIOS 程序设置

BIOS (Basic Input and Output System, 基本输入输出系统)经由主板上的CMOS芯片, 记录着系统各项硬件设备的设置参数。主要功能为开机自我检测(POST, Power-On Self-Test)、保存系统设置值及载入操作系统等。BIOS包含了BIOS设置程序, 供用户依照需求自行设置系统参数, 使电脑正常工作或执行特定的功能。

储存CMOS数据所需的电力由主板上的锂电池供应, 因此当系统电源关闭时, 这些数据并不会遗失, 当下次再开启电源时, 系统便能读取这些设置数据。

若要进入BIOS设置程序, 电源开启后, BIOS在进行POST时, 按下<Delete>键便可进入BIOS设置程序主画面。

当您需要更新BIOS, 可以使用技嘉的BIOS更新方法: Q-Flash或@BIOS。

- Q-Flash 是可在BIOS设置程序内更新BIOS的软件, 让用户不需进入操作系统, 就可以轻松的更新或备份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows操作系统内更新BIOS的软件, 通过与互联网的连接, 下载及更新最新版本的BIOS。




- 更新BIOS有其潜在的风险, 如果您使用目前版本的BIOS没有问题, 我们建议您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS, 请小心的执行, 以避免不当的操作而造成系统损毁。
- 我们不建议您随意变更BIOS设置程序的设置值, 因为可能因此造成系统不稳定或其它不可预期的结果。如果因设置错误造成系统不稳定或不开机时, 请试着清除CMOS设置值数据, 将BIOS设置恢复至出厂预设值。(清除CMOS设置值, 请参考第二章 - 「Load Optimized Defaults」的说明, 或是参考第一章 - 「电池」或「CLR_CMOS针脚」的说明。)

2-1 开机画面

电源开启后, 会看到如以下的开机Logo画面:

(BIOS范例版本: T0d)

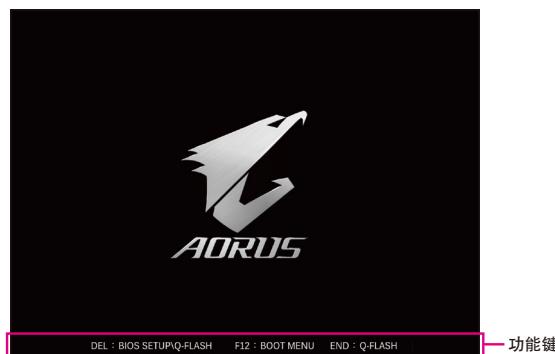

BIOS设置程序画面分为以下两种模式, 您可使用<F2>键切换至不同模式:

Easy Mode让用户可以快速地浏览主要系统信息或优化系统性能, 您可以使用鼠标点选不同功能做快速设置。Advanced Mode提供详细的BIOS设置选项, 在此画面中, 您可以使用键盘上下左右键来选择要设置的选项, 按<Enter>键即可进入子选单, 也可以使用鼠标选择所要的选项。



- 若系统运行不稳定时, 请选择「Load Optimized Defaults」, 即可载入出厂的预设值。
- 实际的BIOS设置画面可能会因不同的BIOS版本而有差异, 本章节的BIOS设置程序画面仅供参考。

2-2 BIOS设置程序主画面



Advanced Mode操作按键

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| <←><→> | 向左或向右移动光标选择功能选单 |
| <↑><↓> | 向上或向下移动光标选择设置项目 |
| <Enter>/Double Click | 确定选项设置值或进入功能选单 |
| <+>/<Page Up> | 改变设置状态, 或增加栏位中的数值 |
| <->/<Page Down> | 改变设置状态, 或减少栏位中的数值 |
| <F1> | 显示所有功能键的相关说明 |
| <F2> | 切换至Easy Mode |
| <F3> | 可将设置好的BIOS设置值存储成一个CMOS设置文件(Profile) |
| <F4> | 可将预存的CMOS设置文件载入 |
| <F5> | 可载入该画面原先所有项目设置(仅适用于子选单) |
| <F6> | 显示Smart Fan 5设置画面 |
| <F7> | 可载入该画面的最佳化预设值(仅适用于子选单) |
| <F8> | 进入Q-Flash画面 |
| <F10> | 是否存储设置并离开BIOS设置程序 |
| <F11> | 切换至我的最爱设置页 |
| <F12> | 截取目前画面, 并自动存至U盘 |
| <Insert> | 可增加或删除最爱设置 |
| <Ctrl>+<S> | 显示所安装的内存信息 |
| <Esc> | 离开目前画面, 或从主画面离开BIOS设置程序 |

2-3 Favorites (F11) (最爱设置)



您可以将经常使用的选项设为最爱，并可利用功能键<F11>快速切换至此页面，以利变更其设置。在各选项所属页面中，按<Insert>键即可增加或删除最爱设置，被设为最爱的选项会以星号表示。

2-4 Tweaker (频率/电压控制)



系统是否会依据您所设置的超频或超电压值稳定运行,需视整体系统配备而定。不当的超频或超电压可能会造成CPU、芯片组及内存的损坏或减少其使用寿命。我们不建议您随意调整此页的选项,因为可能造成系统不稳或其它不可预期的结果。仅供电脑玩家使用。(若自行设置错误,可能会造成系统不开机,您可以清除CMOS设置值数据,让BIOS设置恢复至预设值。)

☞ CPU Upgrade

此选项提供您调整CPU的时脉,最终设置完成的时脉会依CPU而不同。选项有: Default、Gaming Profile、Advanced Profile。(预设值: Default)

☞ CPU Base Clock (CPU基频调整)

此选项提供您一次以0.01 MHz为单位调整CPU的基频。(预设值: Auto)

强烈建议您依照处理器规格来调整处理器的频率。

☞ Enhanced Multi-Core Performance

此选项提供您选择是否启动CPU以Turbo 1C 的速度运行。若设为「Auto」, BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)

☞ CPU Clock Ratio (CPU倍频调整)

此选项提供您调整CPU的倍频,可调整范围会依CPU种类自动检测。

☞ Ring Ratio

此选项提供您调整CPU Uncore的倍频,可调整范围会依CPU种类自动检测。(预设值: Auto)

☞ IGP Ratio^(注)

此选项提供您同时设置Graphics Ratio。(预设值: Auto)

☞ AVX Offset^(注)

此选项可提供您设置CPU的AVX倍频。

■ Advanced CPU Settings

☞ CPU Over Temperature Protection^(注)

此选项可提供您微调CPU安全温度值。(预设值: Auto)

☞ FCLK Frequency for Early Power On

此选项提供您调整FCLK的频率,选项有: Normal (800Mhz)、1GHz、400MHz。(预设值: 1GHz)

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。若需要更多Intel® CPU产品技术的详细数据,请至Intel®官方网站查询。

- ☞ **Hyper-Threading Technology (启动CPU超线程技术)**
此选项提供您选择是否在使用具备超线程技术的Intel® CPU时，启动CPU超线程功能。请注意此功能只适用于支持多处理器模式的操作系统。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)
 - ☞ **No. of CPU Cores Enabled (启动CPU核心数)**
此选项提供您选择使用多核心技术的Intel® CPU时，设置要开启的CPU核心数(可开启的数量依CPU而不同)。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)
 - ▼ **Per Core HT Disable Setting**
 - ☞ **HT Disable**^(注)
此选项提供您调整不同数目CPU核心的超线程功能。此选项只有在「Per Core HT Disable Setting」设为「Manual」时，才能开放设置。(预设值: Disabled)
 - ☞ **VT-d (Intel® 虚拟化技术)**
此选项提供您选择是否启动Intel® Virtualization for Directed I/O (虚拟化技术)。(预设值: Enabled)
 - ☞ **Intel(R) Speed Shift Technology (Intel® Speed Shift技术)**^(注)
此选项提供您选择是否启动Intel® Speed Shift功能。启动此选项可以缩短处理器时脉上升的时间，以加快系统反应速度。(预设值: Enabled)
 - ☞ **CPU Thermal Monitor (Intel® TM功能)**^(注)
此选项提供您选择是否启动Intel® Thermal Monitor(CPU过温防护功能)。启动此选项可以在CPU温度过高时，降低CPU时脉及电压。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)
 - ☞ **Ring to Core offset (Down Bin)**
此选项提供您选择是否关闭自动调降CPU Ring ratio的功能。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)
 - ☞ **CPU EIST Function (Intel® EIST功能)**^(注)
此选项提供您选择是否启动Enhanced Intel® Speed Step (EIST)技术。EIST技术能够根据CPU的负荷情况，有效率地调整CPU频率及核心电压，以减少耗电量及热能的产生。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)
 - ☞ **Race To Halt (RTH)^(注)/Energy Efficient Turbo**^(注)
此选项提供您选择是否启动CPU省电功能。
 - ☞ **Voltage Optimization**
此选项提供您选择是否启动最佳化电压，以减少耗电量。(预设值: Auto)
 - ☞ **Intel(R) Turbo Boost Technology**^(注)
此选项提供您选择是否启动Intel® CPU加速模式。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)
 - ☞ **CPU Flex Ratio Override**
此选项提供您选择是否启动CPU Flex Ratio功能。如果「CPU Clock Ratio」设为「Auto」，CPU可调整的最大倍频将依「CPU Flex Ratio Settings」所设置的数值为主。(预设值: Disabled)
 - ☞ **CPU Flex Ratio Settings**
此选项提供您设置CPU的Flex Ratio，可设置范围依CPU而定。
 - ☞ **Frequency Clipping TVB**^(注)
此选项提供您选择是否启动由Thermal Velocity Boost产生的自动降频功能。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)
 - ☞ **Voltage reduction initiated TVB**^(注)
此选项提供您选择是否启动由Thermal Velocity Boost产生的自动降低电压功能。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)
- (注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。若需要更多Intel® CPU产品技术的详细数据，请至Intel® 官方网站查询。

- ▼ **Active Turbo Ratios**
 - ☞ **Turbo Ratio (1-Core Active~10-Core Active)**

此选项提供您调整不同数目的CPU核心开启时的加速比率，可设置范围依CPU而定。此选项只有在「Active Turbo Ratios」设为「Enabled」时，才能开放设置。(预设值: Auto)

- ▼ **C-States Control**
 - ☞ **CPU Enhanced Halt (C1E) (Intel® C1E功能)**

此选项提供您选择是否启动Intel® CPU Enhanced Halt (C1E)(系统闲置状态时的CPU节能功能)。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时脉及电压，以减少耗电量。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。此选项只有在「C-States Control」设为「Enabled」时，才能开放设置。
(预设值: Auto)
 - ☞ **C3 State Support^(注)**

此选项提供您选择是否让CPU进入C3状态。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时脉及电压，以减少耗电量。此选项将比C1状态进入更深层的省电模式。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。此选项只有在「C-States Control」设为「Enabled」时，才能开放设置。
(预设值: Auto)
 - ☞ **C6/C7 State Support**

此选项提供您选择是否让CPU进入C6/C7状态。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时脉及电压，以减少耗电量。此选项将比C3状态进入更深层的省电模式。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。此选项只有在「C-States Control」设为「Enabled」时，才能开放设置。
(预设值: Auto)
 - ☞ **C8 State Support^(注)**

此选项提供您选择是否让CPU进入C8状态。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时脉及电压，以减少耗电量。此选项将比C6/C7状态进入更深层的省电模式。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。此选项只有在「C-States Control」设为「Enabled」时，才能开放设置。
(预设值: Auto)
 - ☞ **C10 State Support^(注)**

此选项提供您选择是否让CPU进入C10状态。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时脉及电压，以减少耗电量。此选项将比C8状态进入更深层的省电模式。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。此选项只有在「C-States Control」设为「Enabled」时，才能开放设置。
(预设值: Auto)
 - ☞ **Package C State limit^(注)**

此选项提供您选择处理器C State最大可到达的等级。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。此选项只有在「C-States Control」设为「Enabled」时，才能开放设置。(预设值: Auto)

- ▼ **Turbo Power Limits**
 - 此选项提供您设置CPU加速模式时的功耗极限。当CPU耗电超过设置的数值时，CPU将会自动降低核心运行频率，以减少耗电量。若设为「Auto」，BIOS会依据CPU规格设置此数值。
(预设值: Auto)

- ☞ **Package Power Limit TDP (Watts) / Package Power Limit Time**


这些选项提供您设置CPU加速模式时的功耗极限以及停留在设置极限的时间长度。当超过设置的数值时，CPU将会自动降低核心运行频率，以减少耗电量。若设为「Auto」，BIOS会依据CPU规格设置此数值。此选项只有在「Turbo Power Limits」设为「Enabled」时，才能开放设置。(预设值: Auto)

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。若需要更多Intel® CPU产品技术的详细数据，请至Intel®官方网站查询。

- ☞ **DRAM Power Limit / DRAM Power Limit Time**
这些选项提供您设置内存加速模式时的功耗极限以及停留在设置极限的时间长度。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。此选项只有在「Turbo Power Limits」设为「Enabled」时，才能开放设置。(预设值: Auto)
- ☞ **Core Current Limit (Amps)**
此选项提供您设置CPU加速模式时的电流极限。当CPU电流超过设置的数值时，CPU将会自动降低核心运行频率，以降低电流。若设为「Auto」，BIOS会依据CPU规格设置此数值。此选项只有在「Turbo Power Limits」设为「Enabled」时，才能开放设置。(预设值: Auto)
- ▼ **Turbo Per Core Limit Control^(注一)**
此选项可提供您设置CPU每一核心的加速比率极限。(预设值: Auto)
- ☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)^(注二)**
开启此选项BIOS可读取XMP规格内存条的SPD数据，可强化内存性能。
 - » Disabled 关闭此功能。(预设值)
 - » Profile1 设置组合一。
 - » Profile2^(注二) 设置组合二。
- ☞ **System Memory Multiplier (内存倍频调整)**
此选项提供您调整内存的倍频。若设为「Auto」，BIOS将依内存SPD数据自动设置。(预设值: Auto)
- ☞ **Memory Ref Clock**
此项目用来选择手动调整内存参考频率。(预设值: Auto)
- ☞ **Memory Odd Ratio (100/133 or 200/266)**
开启此功能可以让Qclk能够在奇数频率下运行。(预设值: Auto)
- **Advanced Memory Settings**
- ☞ **Memory Multiplier Tweaker**
此选项提供不同等级的内存自动调整设置。(预设值: Auto)
- ☞ **Channel Interleaving**
此选项提供您选择是否开启内存通道间交替存取的功能。开启此功能可以让系统对内存的不同通道进行同时存取，以提升内存速度及稳定性。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)
- ☞ **Rank Interleaving**
此选项提供您选择是否开启内存rank的交替存取功能。开启此功能可以让系统对内存的不同rank进行同时存取，以提升内存速度及稳定性。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)
- ☞ **Memory Boot Mode**
提供您调整内存检测及性能强化设置。
 - » Auto BIOS会自动设置此功能。(预设值)
 - » Normal BIOS会自动执行内存性能强化程序。请注意，若造成系统不稳定或不开机时，请试着清除CMOS设置值数据，将BIOS设置恢复至出厂预设值。(请参考第一章－「电池」或「CLR_CMOS针脚」的说明。)
 - » Enable Fast Boot 省略部份内存检测及性能强化程序以加速内存启动流程。
 - » Disable Fast Boot 每一开机阶段都执行内存检测及性能强化步骤。
- ☞ **Realtime Memory Timing**
此选项提供您调整BIOS阶段的后的内存时序即时调校功能。(预设值: Auto)
 - (注一) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。若需要更多Intel® CPU产品技术的详细数据，请至Intel®官方网站查询。
 - (注二) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU及内存条。

- ☞ **Memory Enhancement Settings (增进内存性能)**
此选项提供不同增进内存性能的组合: Auto、Relax OC(缓速性能)、Enhanced Stability(增强稳定性)、Normal(基本性能)、Enhanced Performance(增强性能)、High Frequency、High Density及DDR-4500+(预设值: Auto)
- ☞ **Memory Channel Detection Message**
此选项提供您选择是否开启当内存没有安装在最佳化通道时会有提醒信息显示的功能。
(预设值: Enabled)
- **SPD Info**
此选项显示所安装的内存信息。
- **Memory Channels Timing**
- ▼ **Channels Standard Timing Control, Channels Advanced Timing Control, Channels Misc Timing Control**
这些选项可让您调整内存的时序。请注意! 在您调整完内存时序后, 可能会发生系统不稳定或不开机的情况, 您可以载入最佳化设置或清除CMOS设置值数据, 让BIOS设置恢复至预设值。
- ☞ **Vcore Volatge Mode/SVID offset/BCLK Adaptive Voltage/CPU Graphics Voltage (VAXG)/DRAM Voltage (CH A/B)/CPU VCCIO/CPU VCCIO2/CPU System Agent Voltage/VCC Substained/VCCPLL/VCCPLL OC/VCCVTT/PCH Core**
这些选项可让您调整CPU Vcore及内存的电压值。
- **Advanced Voltage Settings**
此画面可让您调整CPU/内存主要电压值及Load-Line Calibration幅度、过电压保护值、过电流保护值…等设置。

2-5 Settings (设置)

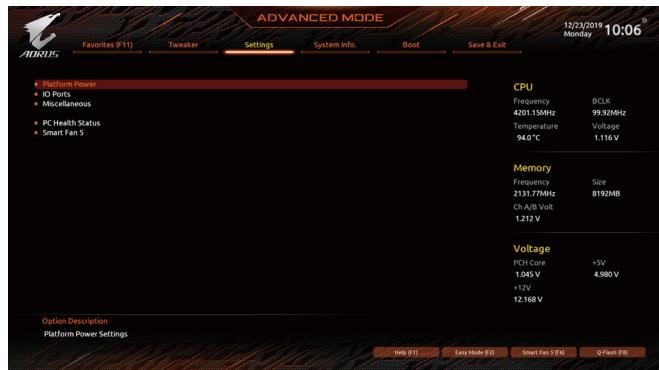

■ Platform Power

☞ Platform Power Management

此选项提供您选择是否启动系统主动式电源管理模式(Active State Power Management, ASPM)。(预设值: Disabled)

☞ PEG ASPM

此选项提供您控制连接至CPU PEG通道设备的ASPM模式。此选项只有在「Platform Power Management」设为「Enabled」时，才能开放设置。(预设值: Disabled)

☞ PCH ASPM

此选项提供您控制连接至芯片组PCI Express 通道设备的ASPM模式。此选项只有在「Platform Power Management」设为「Enabled」时，才能开放设置。(预设值: Disabled)

☞ DMI ASPM

此选项提供您同时控制CPU及芯片组DMI Link的ASPM模式。此选项只有在「Platform Power Management」设为「Enabled」时，才能开放设置。(预设值: Disabled)

☞ ErP

此选项提供您选择是否在系统关机(S5待机模式)时将耗电量调整至最低。(预设值: Disabled)
请注意：当启动此功能后，定时开机功能将无作用。

☞ Soft-Off by PWR-BTTN (关机方式)

此选项提供您选择在MS-DOS系统下，使用电源键的关机方式。

► Instant-Off 按一下电源键即可立即关闭系统电源。(预设值)

► Delay 4 Sec. 需按住电源键4秒后才会关闭电源。若按住时间少于4秒，系统会进入暂停模式。

☞ Resume by Alarm (定时开机)

此选项提供您选择是否允许系统在特定的时间自动开机。(预设值: Disabled)

若启动定时开机，则可设置以下时间：

► Wake up day: 0 (每天定时开机), 1~31 (每个月的第几天定时开机)

► Wake up hour/minute/second: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定时开机时间)

请注意：使用定时开机功能时，请避免在操作系统中不正常的关机或中断总电源。

☞ Power Loading

此选项提供您选择是否开启或关闭虚拟负载。当您的电源供应器因为负载过低造成断电或死机的保护现象，请设置为「Enabled」。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)

- ⌚ **RC6(Render Standby)**
此选项提供您选择是否让集成显示功能进入省电状态，以减少耗电量。(预设值: Enabled)
- ⌚ **AC BACK (电源中断后, 电源恢复时的系统状态选择)**
此选项提供您选择断电后电源恢复时的系统状态。
 - » Memory 断电后电源恢复时，系统将恢复至断电前的状态。
 - » Always On 断电后电源恢复时，系统将立即被启动。
 - » Always Off 断电后电源恢复时，系统维持关机状态，需按电源键才能重新启动系统。
(预设值)
- **IO Ports**
- ⌚ **Initial Display Output**
此选项提供您选择系统开机时优先从集成显示功能或PCI-E显卡输出。
 - » IGFX^(注) 系统会从集成显示功能输出。
 - » PCIe 1 Slot 系统会从安装于PCIEX16插槽上的显卡输出。(预设值)
 - » PCIe 2 Slot 系统会从安装于PCIEX8插槽上的显卡输出。
 - » PCIe 3 Slot 系统会从安装于PCIEX4插槽上的显卡输出。
- ⌚ **Internal Graphics (集成显示功能)**
此选项提供您选择是否开启主板集成的显示功能。(预设值: Auto)
- ⌚ **DVMT Pre-Allocated (选择显示内存大小)**
此选项提供您选择集成显示功能所需要的显示内存大小。选项包括: 32M~512M。
(预设值: 64M)
- ⌚ **DVMT Total Gfx Mem**
此选项提供您选择分配给DVMT所需要的内存大小。选项包括: 128M、256M、MAX。
(预设值: 256M)
- ⌚ **Aperture Size (选择显示内存占用大小)**
此选项提供您设置主板允许显卡借用的最大内存缓冲。选项包括: 128MB、256MB、512MB、1024MB及2048MB。(预设值: 256MB)
- ⌚ **PCIE Bifurcation Support**
此选项提供您选择设置PCIEX16插槽的分流模式，选项有: Auto、PCIe x8/x8、PCIe x8/x4/x4。
(预设值: Auto)
- ⌚ **Onboard LAN Controller (集成网络功能)**
此选项提供您选择是否开启主板集成的网络功能。(预设值: Enabled)
若您要安装其他厂商的网络卡时，请先将此选项设为「Disabled」。
- ⌚ **Audio Controller (集成音频功能)**
此选项提供您选择是否开启主板集成的音频功能。(预设值: Enabled)
若您要安装其他厂商的声卡时，请先将此选项设为「Disabled」。
- ⌚ **Above 4G Decoding**
此选项提供您针对64位的设备开启或关闭4 GB以上的内存空间。外接多张高阶显卡时，因为4 GB以下内存空间不足，造成进入操作系统时无法启动驱动程序，可启动此功能。此功能只用在64位操作系统。(预设值: Disabled)
- ⌚ **IOAPIC 24-119 Entries**
此选项提供您选择是否开启此功能。(预设值: Enabled)
- **USB Configuration**
- ⌚ **Legacy USB Support (支持USB规格键盘/鼠标)**
此选项提供您选择是否在MS-DOS操作系统下使用USB键盘或鼠标。(预设值: Enabled)


(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

- ⌚ **XHCI Hand-off (XHCI Hand-off功能)**
此选项提供您选择是否针对不支持XHCI Hand-off功能的操作系统，强制开启此功能。
(预设值: Enabled)
- ⌚ **USB Mass Storage Driver Support (USB存储设备支持)**
此选项提供您选择是否支持USB存储设备。(预设值: Enabled)
- ⌚ **Mass Storage Devices (USB存储设备设置)**
此选项列出您所连接的USB存储设备清单，此选项只有在连接USB存储设备时，才会出现。
- **Network Stack Configuration**
- ⌚ **Network Stack**
此选项提供您选择是否通过网络开机功能(例如Windows Deployment Services伺服器)，安装支持GPT格式的操作系统。(预设值: Disabled)
- ⌚ **IPv4 PXE Support**
此选项提供您选择是否开启IPv4 (互联网通信协议第4版)的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时，才能开放设置。
- ⌚ **IPv4 HTTP Support**
此选项提供您选择是否开启IPv4 (互联网通信协议第4版) HTTP的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时，才能开放设置。
- ⌚ **IPv6 PXE Support**
此选项提供您选择是否开启IPv6 (互联网通信协议第6版)的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时，才能开放设置。
- ⌚ **IPv6 HTTP Support**
此选项提供您选择是否开启IPv6 (互联网通信协议第6版) HTTP的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时，才能开放设置。
- ⌚ **PXE boot wait time**
此选项提供您设置要等待多久时间，才可按<Esc>键结束PXE开机程序。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时，才能开放设置。(预设值: 0)
- ⌚ **Media detect count**
此选项提供您设置检测媒体的次数。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时，才能开放设置。(预设值: 1)
- **NVMe Configuration**
此选项列出您所连接的M.2 NVME PCIe SSD设备相关信息。
- **SATA And RST Configuration**
- ⌚ **SATA Controller(s)**
此选项提供您选择是否启动芯片组的SATA控制器。(预设值: Enabled)
- ⌚ **SATA Mode Selection**
此选项提供您选择是否开启芯片组内建SATA控制器的RAID功能。
 - » Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration 开启SATA控制器的RAID功能。
 - » AHCI 设置SATA控制器为AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)为一种界面规格，可以让存储驱动程序启动进阶Serial ATA功能，例: Native Command Queuing 及热插拔 (Hot Plug)等。(预设值)
- ⌚ **Aggressive LPM Support**
此选项提供您选择是否开启芯片组集成SATA控制器的ALPM (Aggressive Link Power Management, 积极性连接电源管理)省电功能。(预设值: Disabled)
- ⌚ **Port 0/1/2/3/4/5**
此选项提供您选择是否开启各SATA插座。(预设值: Enabled)

- ☞ **Hot plug**
此选项提供您选择是否开启SATA插座的热插拔功能。(预设值: Disabled)
- ☞ **Configured as eSATA**
此选项提供您选择是否开启支持外接SATA设备功能。
- **EZ RAID (快速建立磁盘阵列)**
此选项提供您选择是否使用EZ RAID功能, 快速建立磁盘阵列。请参考第三章 – 「构建磁盘阵列」的说明。
- **Intel(R) Ethernet Controller**
此画面提供网络插座的程序信息及相关设置。
- **Miscellaneous**
- ☞ **LEDs in System Power On State**
此选项提供您选择当系统开机时是否开启主板灯号的显示模式。
 - » Off 当系统开机时, 将会关闭您所设置的灯号模式。
 - » On 当系统开机时, 将会开启您所设置的灯号模式。(预设值)
- ☞ **LEDs in Sleep, Hibernation, and Soft Off States**
此选项提供您选择当系统进入S3/S4/S5模式时是否开启主板灯号的显示模式。
此选项只有在「LEDs in System Power On State」设为「On」时, 才能开启此功能。
 - » Off 当系统进入S3/S4/S5模式时, 将会关闭您所设置的灯号模式。(预设值)
 - » On 当系统进入S3/S4/S5模式时, 将会开启您所设置的灯号模式。
- ☞ **Onboard DB Port LED**
此选项提供您选择当系统开机时是否开启主板纠错灯的灯号。(预设值: On)
- ☞ **Intel Platform Trust Technology (PTT)**
此选项提供您选择是否要开启Intel® PTT技术。(预设值: Disabled)
- ☞ **Software Guard Extensions (SGX)**
此选项提供您选择是否开启Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)功能。此功能提供合法软件于安全环境中执行, 以保护其不受恶意软件的攻击。若设为「Software Controlled」能在Intel®提供的程序中开启或关闭此功能。(预设值: Software Controlled)
- ☞ **Max Link Speed**
此选项提供您选择设置PCI Express插槽要以Gen 1、Gen 2或Gen 3模式运行。实际运行模式仍需以各插槽的规格为主。若设为「Auto」, BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)
- ☞ **3DMark01 Enhancement**
此选项提供您选择是否强化对早期硬件检测软件的检测性能。(预设值: Disabled)
- **Trusted Computing**
此选项提供您选择是否开启安全加密模块(TPM)功能。
- **PC Health Status**
- ☞ **Reset Case Open Status (重置机箱状况)**
 - » Disabled 保留之前机箱被开启状况的记录。(预设值)
 - » Enabled 清除之前机箱被开启状况的记录。
- ☞ **Case Open (机箱被开启状况)**
此栏位显示主板上的「CI针脚」通过机箱上的检测设备所检测到的机箱被开启状况。如果电脑机箱未被开启, 此栏位会显示「NO」; 如果电脑机箱被开启过, 此栏位则显示「YES」。如果您希望清除先前机箱被开启状况的记录, 请将「Reset Case Open Status」设为「Enabled」并重新开机即可。

- ☞ **CPU Vcore/CPU VCCSA/CPU VCCIO/DDRVtt A/B/DRAM Channel A/B Voltage/DDRVpp A/B/+3.3V/+5V/PCH Core/+12V/CPU VAXG (检测系统电压)**
显示系统目前的各电压值。
- **Smart Fan 5**
- ☞ **Monitor (监控)**
此选项提供您选择要监控及设置的对象。(预设值: CPU FAN)
- ☞ **Fan Speed Control (智能风扇转速控制)**
此选项提供您选择是否启动智能风扇转速控制功能，并且可以调整风扇运转速度。
 - » Normal 风扇转速会依温度而有所不同，并可视个人的需求，在System Information Viewer中调整适当的风扇转速。(预设值)
 - » Silent 风扇将以低速运行。
 - » Manual 您可以在曲线图内调整风扇的转速。
 - » Full Speed 风扇将以全速运行。
- ☞ **Fan Control Use Temperature Input (参考温度来源选择)**
此选项提供您选择控制风扇转速的参考温度来源。
- ☞ **Temperature Interval (缓冲温度)**
此选项提供您选择风扇转速的反应缓冲温度。
- ☞ **Fan/Pump Control mode (智能风扇/水泵控制模式)**
 - » Auto 自动设置成上佳控制方式。(预设值)
 - » Voltage 使用3-pin的风扇/水泵时建议选择Voltage模式。
 - » PWM 使用4-pin的风扇/水泵时建议选择PWM模式。
- ☞ **Fan/Pump Stop (风扇/水泵停止运转)**
此选项提供您选择是否启动风扇/水泵停止运转的功能。您可以在曲线图内设置温度的上限，当温度低于上限时风扇/水泵将会停止运转。(预设值: Disabled)
- ☞ **Temperature (检测温度)**
显示您所监控的对象目前温度。
- ☞ **Fan Speed (检测风扇/水泵转速)**
显示风扇/水泵目前的转速。
- ☞ **Flow Rate (检测水冷系统流速)**
显示水冷系统目前的流速。
- ☞ **Temperature Warning Control (温度警告)**
此选项提供您选择设置过温警告的温度。当温度超过此选项所设置的数值时，系统将会发出警告声。选项包括: Disabled(预设值, 关闭温度警告)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。
- ☞ **Fan/Pump Fail Warning (风扇/水泵故障警告功能)**
此选项提供您选择是否启动风扇/水泵故障警告功能。启动此选项后，当风扇/水泵没有接上或故障的时候，系统将会发出警告声。此时请检查风扇/水泵的连接或运行状况。
(预设值: Disabled)

2-6 System Info. (系统信息)

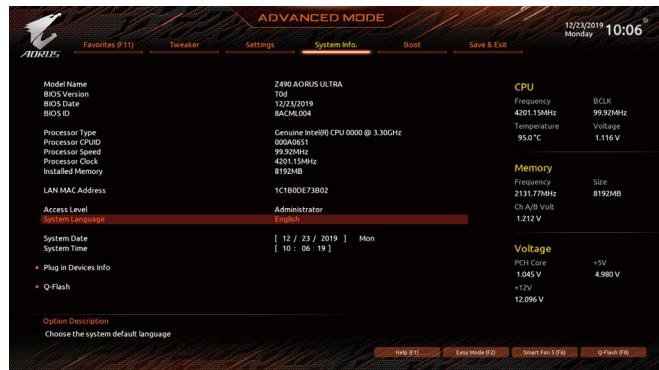

此画面提供您主板型号及BIOS 版本等信息。您可以选择BIOS设置程序所要使用的语言或是设置系统时间。

☞ Access Level (使用权限)

依登入的密码显示目前用户的权限 (若没有设置密码，将显示「Administrator」)。管理员 (Administrator)权限允许您修改所有BIOS设置。用户(User)权限仅允许修改部份您BIOS设置。

☞ System Language (设置使用语言)

此选项提供您选择BIOS设置程序内所使用的语言。

☞ System Date (日期设置)

设置电脑系统的日期，格式为「星期(仅供显示)/月/日/年」。若要切换至「月」、「日」、「年」栏位，可使用<Enter>键，并使用键盘<Page Up>或<Page Down>键切换至所要的数值。

☞ System Time (时间设置)

设置电脑系统的时间，格式为「时：分：秒」。例如下午一点显示为「13: 00: 00」。若要切换至「时」、「分」、「秒」栏位，可使用<Enter>键，并使用键盘<Page Up>或<Page Down>键切换至所要的数值。

■ Plug in Devices Info

此选项列出您所连接的PCI Express、M.2…等设备相关信息。

■ Q-Flash

此选项可以进入Q-Flash程序，以进行更新BIOS (Update BIOS)或备份目前的BIOS文件(Save BIOS)。

2-7 Boot (开机功能设置)



☞ Bootup NumLock State (开机时Num Lock键状态)

此选项提供您设置开机时键盘上<Num Lock>键的状态。(预设值: On)

☞ Security Option (检查密码方式)

此选项提供您选择是否在每次开机时都需输入密码, 或仅在进入BIOS设置程序时才需输入密码。设置完此选项后请至「Administrator Password/User Password」选项设置密码。

» Setup 仅在进入BIOS设置程序时才需输入密码。

» System 无论是开机或进入BIOS设置程序均需输入密码。(预设值)

☞ Full Screen LOGO Show (显示开机画面功能)

此选项提供您选择是否在一开机时显示技嘉Logo。若设为「Disabled」, 开机时将不显示Logo。(预设值: Enabled)

☞ Boot Option Priorities (开机设备顺序设置)

此选项提供您从已连接的设备中设置开机顺序, 系统会依此顺序进行开机。当您安装的是支持GPT格式的热插拔存储设备时, 该设备前方会注明"UEFI", 若您想由支持GPT磁盘分割的系统开机时, 可选择注明"UEFI"的设备开机。

若您想安装支持GPT格式的操作系统, 例如Windows 10 64-bit, 请选择存放Windows 10 64-bit安装光盘并注明为"UEFI"的光驱开机。

☞ Fast Boot

此选项提供您是否启动快速开机功能以缩短进入操作系统的时间。若设为「Ultra Fast」可以提供最快速的开机功能。(预设值: Disable Link)

☞ SATA Support

» Last Boot SATA Devices Only 关闭除了前次开机硬盘以外的所有SATA设备至操作系统启动完成。(预设值)

» All SATA Devices 在操作系统下及开机自我检测(POST)过程中, 所有SATA设备都可使用。此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时, 才能开放设置。

☞ VGA Support

此选项提供您选择支持何种操作系统开机。

» Auto 仅启动Legacy Option ROM。

» EFI Driver 启动EFI Option ROM。(预设值)

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时, 才能开放设置。

- ☞ **USB Support**
 - » Disable Link 关闭所有USB设备至操作系统启动完成。
 - » Full Initial 在操作系统下及开机自我检测(POST)过程中, 所有USB设备都可使用。(预设值)
 - » Partial Initial 关闭部分USB设备至操作系统启动完成。
此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」时, 才能开放设置。当「Fast Boot」设为「Ultra Fast」时, 此功能会被强制关闭。
- ☞ **NetWork Stack Driver Support**
 - » Disable Link 关闭网络开机功能支持。(预设值)
 - » Enabled 启动网络开机功能支持。
此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时, 才能开放设置。
- ☞ **Next Boot After AC Power Loss**
 - » Normal Boot 断电后电源恢复时, 重新开机会回到正常开机。(预设值)
 - » Fast Boot 断电后电源恢复时, 维持快速开机功能设置。
此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时, 才能开放设置。
- ☞ **Mouse Speed**

此选项提供您选择鼠标指标移动的速度。(预设值: 1 X)
- ☞ **Windows 10 Features**

此选项提供您选择所安装的操作系统。(预设值: Windows 10)
- ☞ **CSM Support**

此选项提供您选择是否启动UEFI CSM (Compatibility Support Module)支持传统电脑开机程序。

 - » Disabled 关闭UEFI CSM, 仅支持UEFI BIOS开机程序。(预设值)
 - » Enabled 启动UEFI CSM。
- ☞ **LAN PXE Boot Option ROM (集成网络开机功能)**

此选项提供您选择是否启动网络控制器的Legacy Option ROM。(预设值: Disabled)
此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时, 才能开放设置。
- ☞ **Storage Boot Option Control**

此选项提供您选择是否启动存储设备控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

 - » Do not launch 关闭Option ROM。
 - » UEFI 仅启动UEFI Option ROM。
 - » Legacy 仅启动Legacy Option ROM。(预设值)

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时, 才能开放设置。
- ☞ **Other PCI devices**

此选项提供您选择是否启动除了网络、存储设备及显示控制器以外PCI设备控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

 - » Do not launch 关闭Option ROM。
 - » UEFI 仅启动UEFI Option ROM。(预设值)
 - » Legacy 仅启动Legacy Option ROM。

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时, 才能开放设置。
- ☞ **Administrator Password (设置管理员密码)**

此选项可让您设置管理员的密码。在此选项按<Enter>键, 输入要设置的密码, BIOS会要求再输入一次以确认密码, 输入后再按<Enter>键。设置完成后, 当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。与用户密码不同的是, 管理员密码允许您进入BIOS设置程序修改所有的设置。

☞ **User Password (设置用户密码)**

此选项可让您设置用户的密码。在此选项按<Enter>键，输入要设置的密码，BIOS会要求再输入一次以确认密码，输入后再按<Enter>键。设置完成后，当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。用户密码仅允许您进入BIOS设置程序修改部份选项的设置。

如果您想取消密码，只需在原来的选项按<Enter>后，先输入原来的密码<Enter>，接着BIOS会要求输入新密码，直接<Enter>键，即可取消密码。

注意！设置User Password之前，请先完成Administrator Password的设置。


■ **Secure Boot**

此选项提供您选择是否启动Secure Boot功能及调整相关设置。此选项只有在「CSM Support」设为「Disabled」时，才能开放设置。

☞ **Preferred Operating Mode**

此选项提供您选择进入BIOS设置程序时主画面为Easy Mode或Advanced Mode。「Auto」则为上一次进入BIOS时的模式。(预设值: Auto)

2-8 Save & Exit (存储设置值并结束设置程序)

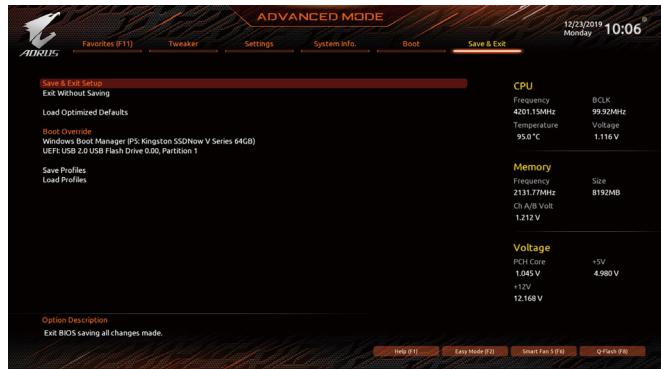

☞ Save & Exit Setup (存储设置值并结束设置程序)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」即可存储所有设置结果并离开BIOS设置程序。若不想存储，选择「No」或按<Esc>键即可回到主画面中。

☞ Exit Without Saving (结束设置程序但不存储设置值)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」，BIOS将不会存储此次修改的设置，并离开BIOS设置程序。选择「No」或按<Esc>键即可回到主画面中。

☞ Load Optimized Defaults (载入最佳化预设值)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」，即可载入BIOS出厂预设值。执行此功能可载入BIOS的最佳化预设值。此设置值较能发挥主板的运行性能。在更新BIOS或清除CMOS数据后，请务必执行此功能。

☞ Boot Override (选择立即开机设备)

此选项提供您选择要立即开机的设备。此选项下方会列出可开机设备，在您要立即开机的设备上按<Enter>，并在要求确认的信息出现后选择「Yes」，系统会立刻重开机，并从您所选择的设备开机。

☞ Save Profiles (存储设置文件)

此功能提供您将设置好的BIOS设置值存储成一个CMOS设置文件(Profile)，最多可设置八组设置文件(Profile 1~8)。选择要存储目前设置于Profile 1~8其中一组，再按<Enter>即可完成设置。或您也可以选择「Select File in HDD/FDD/USB」，将设置文件复制到您的存储设备。

☞ Load Profiles (载入设置文件)

系统若因运行不稳定而重新载入BIOS出厂预设值时，可以使用此功能将预存的CMOS设置文件载入，即可免去再重新设置BIOS的麻烦。请在要载入的设置文件上按<Enter>即可载入该设置文件数据。您也可以选择「Select File in HDD/FDD/USB」，从您的存储设备复制到其它设置文件，或载入BIOS自动存储的设置文件(例如前一次良好开机状态时的设置值)。

第三章 附录

3-1 构建磁盘阵列

RAID简介：

| | RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10 |
|------|--------------|---------|------------------|------------------|
| 硬盘数目 | ≥ 2 | 2 | ≥ 3 | 4 |
| 总容量 | 硬盘数目*容量最小的硬盘 | 容量最小的硬盘 | (硬盘数目-1)*容量最小的硬盘 | (硬盘数目/2)*容量最小的硬盘 |
| 纠错功能 | No | Yes | Yes | Yes |

事前准备：

- 两颗(以上)的SATA硬盘或SSD^(注一)。(为达到上佳的性能,请使用相同型号及相同容量的硬盘。)^(注二)
- Windows 操作系统的安装光盘。
- 主板的驱动程序光盘。
- U盘。

设置SATA控制器模式

A. 安装SATA硬盘

请将准备好的硬盘分别接至主板上由Intel®芯片组所控制的插座,最后再接上电源供应器的电源插头。

B. 在BIOS程序设置中设置SATA控制器模式

请确认在BIOS程序设置中SATA控制器的设置是否正确。

步骤：

- 电源开启后BIOS在进行POST时,按下<Delete>键进入BIOS设置程序。进入「Settings\IO Ports\SATA And RST Configuration」确认「SATA Controller(s)」为开启状态。若要制作RAID,将「SATA Mode Selection」选项设为「Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration」,存储设置结果后请重新开机。请注意：安装PCIe SSD时,请将「Settings\IO Ports\SATA And RST Configuration」子选单中的「Use RST Legacy OROM」选项设为「Disabled」及「RST Control PCIe Storage Devices」设为「Manual」,接下来再依您所使用的插座将其对应的「PCIe Storage Dev On Port XX」选项设为「RST Controlled」,并存储设置结果,离开BIOS程序设置。若要使用NVMe PCIe SSD制作RAID,请将「NVMe RAID mode」选项设为「Enabled」。
- 若要设置EZ RAID,请参考C-2章节说明；若要设置UEFI RAID模式,请参考C-2章节说明；若要进入传统RAID ROM,请参考C-3章节说明,并存储设置结果,离开BIOS程序设置。



此部份所提及的BIOS程序设置选项及其叙述,并非所有主板都相同,需依您所选购的主板及BIOS版本而定。

C-1. EZ RAID 设置

技嘉主板提供您简易的构建磁盘阵列设置(EZ RAID),通过EZ RAID可以简化繁复的构建步骤。

步骤：

- 重开机后进入BIOS程序设置,进入「Settings\EZ RAID」画面,请在「EZ RAID」选项按<Enter>键,即可进入「EZ RAID」画面。在「Type」画面选择要构建RAID的硬盘类型,按下<Enter>键。
- 接着至「Mode」画面选择要制作的RAID模式。选项有：RAID 0、RAID 1、RAID 10及RAID 5(可选择的RAID模式会依据所安装的硬盘总数而定)。选择好RAID模式后,按下<Enter>键至「Create」画面,点选「Proceed」按钮即可开始制作磁盘阵列。
- 完成后回到「Intel(R) Rapid Storage Technology」画面,即可在「RAID Volumes」处看到建立好的磁盘阵列。若要检视更详细的数据,可在该磁盘阵列上按<Enter>键,即可看到例如磁盘阵列模式、区块大小、磁盘阵列名称及磁盘阵列容量等信息。

(注一) 若安装的是M.2 PCIe SSD,无法与其它M.2 SATA SSD或是SATA硬盘共同构建磁盘阵列。

(注二) M.2/SATA插槽安装注意事项,请参考「插座及跳线介绍」章节说明。

C-2. UEFI RAID模式设置

步骤：

1. 在BIOS程序设置画面，进入「Boot」将「CSM Support」设为「Disabled」。存储设置后重新开机。
2. 重开机后，请进入BIOS程序设置画面，再进入「Settings\IO Ports\Intel(R) Rapid Storage Technology」子选单。
3. 在「Intel(R) Rapid Storage Technology」画面时，请在「Create RAID Volume」选项按<Enter>键，进入「Create RAID Volume」画面。首先在「Name」选项自定磁盘阵列名称，字数最多可至16个字母但不能有特殊字元，设置好后按<Enter>键。接着使用上下键移动至「RAID Level」选项选择要制作的RAID模式。RAID模式选项有：RAID 0、RAID 1、RAID 10及RAID 5(可选择的RAID模式会依据所安装的硬盘总数而定)。选择好RAID模式后，再按下键移动至「Select Disks」选项。
4. 在「Select Disks」选项选择要制作磁盘阵列的硬盘，请在要选择的硬盘上按<Space>键，该硬盘会显示「X」表示已被选取。接下来请设置磁盘区块大小(Stripe Size)，可调整大小从4 KB至128 KB。设置完成后，再继续设置磁盘阵列容量(Capacity)。
5. 设置好磁盘阵列容量后，移至「Create Volume」(建立磁盘)选项。在「Create Volume」按<Enter>键即可开始制作磁盘阵列。
6. 完成后画面将回到「Intel(R) Rapid Storage Technology」画面即可在「RAID Volumes」处看到建立好的磁盘阵列，若要检视更详细的数据，可在该磁盘阵列上按<Enter>键，即可看到例如磁盘阵列模式、区块大小、磁盘阵列名称及磁盘阵列容量等信息。

C-3. 传统RAID ROM设置

如果要使用传统RAID ROM，需先安装外接的显卡，以下步骤介绍如何进入传统Intel® RAID BIOS设置SATA RAID模式。若不制作RAID，可以跳过此步骤。

步骤：

1. BIOS程序设置画面，进入「BIOS」将「CSM Support」设为「Enabled」并且将「Storage Boot Option Control」设为「Legacy」。接着到「Settings\IO Ports\SATA And RST Configuration」确认「Use RST Legacy OROM」设为「Enabled」，存储设置后重开机。在BIOS POST画面后，进入操作系统之前，按<Ctrl> + <I>键即可进入RAID BIOS设置程序。
2. 按下<Ctrl> + <I>后会出现RAID设置程序主画面。在「Create RAID Volume」选项按<Enter>键来制作RAID磁盘。
3. 进入「CREATE VOLUME MENU」画面，可以在「Name」选项自定磁盘阵列名称，字数最多可至16个字母但不能有特殊字元，设置好后按<Enter>键。选择要制作的RAID模式(RAID Level)。RAID模式选项有：RAID 0、RAID 1、RAID 10及RAID 5(可选择的RAID模式会依据所安装的硬盘总数而定)。选择好RAID模式后，再按<Enter>键继续进行后面的步骤。
4. 在「Disks」选项选择要制作磁盘阵列的硬盘。若只有安装两颗硬盘，则此两颗硬盘将被自动设为磁盘阵列。接下来请选择磁盘区块大小(Strip Size)，可调整大小从4 KB至128 KB。设置完成后，再按<Enter>键设置磁盘阵列容量(Capacity)。
5. 设置好磁盘阵列容量后，再按<Enter>键移至「Create Volume」(建立磁盘)选项。在「Create Volume」按下<Enter>键即可开始制作磁盘阵列。当确认信息出现时，确定制作磁盘阵列请按<Y>，取消请按<N>。
6. 完成后在「DISK/VOLUME INFORMATION」即可看到建立好的磁盘阵列详细数据，例如磁盘阵列模式、区块大小、磁盘阵列名称及磁盘阵列容量等。在主画面按<Esc>键或选择「6. Exit」再按<Enter>键即可离开此RAID设置程序。



请至技嘉网站查询更详尽的RAID设置说明。

安装SATA RAID/AHCI驱动程序及操作系统

完成BIOS的设置后，您可以开始安装操作系统至SATA硬盘中。

安装操作系统

由于部份操作系统已内建SATA RAID/AHCI控制器的驱动程序，为确保系统性能及兼容性，建议在安装操作系统后，使用主板光盘「Xpress Install」功能安装所有主板驱动程序。若您要安装的操作系统需另外在安装过程中安装SATA RAID/AHCI控制器的驱动程序，请参考下列步骤：

1. 请将光盘中「\Boot」路径下的「IRST」文件夹复制到U盘。
2. 由操作系统的光盘开机并执行安装操作系统的步骤，当载入驱动程序的画面出现时，请选择「浏览」。
3. 选择U盘，并选择RAID/AHCI驱动程序的位置：
「\IRST\f6fipy-x64」
4. 请选择「Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller」驱动程序并按「下一步」载入所需的驱动程序。完成后，请继续操作系统的安装。

3-2 安装Intel® Optane™ 内存

系统需求

1. Intel® Optane™ 内存
2. 最小容量为16 GB，最大容量需小于或等于要加速的硬盘/SSD容量
3. Optane™ 内存无法替已建立的磁盘阵列做加速；被加速后的硬盘/SSD也不能被使用来建立磁盘阵列
4. 被加速的硬盘必须是SATA 硬盘或M.2 SATA SSD
5. 被加速的硬盘可以是系统碟也可以是资料盘。系统碟必须是GPT系统格式并需安装Windows 10 64-bit或以上版本的操作系统；资料盘也必须是GPT系统格式
6. 主板驱动程序光盘

使用说明

A-1: AHCI模式时的安装说明

若SATA控制器原先设为AHCI模式，请参考下列步骤：

1. 开机后，进入操作系统，请将驱动程序光盘置入光驱中。接下来，点选「Xpress Install」画面中的「Intel(R) Optane(TM) Memory System Acceleration」^(注)项目进行安装。依画面指示完成安装后，重新开机。
2. 重新进入操作系统，依画面指示完成设置后「Intel® Optane™ Memory」程序会自动开启。若您安装2支以上的Optane™ 内存，请先选择您要使用哪一支，再选择您要加速的硬盘，再按「启用」。Optane™ 内存上原有数据会被清除，请确认完成备份后再继续安装程序。安装完成后请依画面指示重新开机。
3. 至开始功能表开启「Intel® Optane™ Memory」程序，确认Intel® Optane™ Memory已经启动。(您的硬盘会从AHCI模式自动设置为「Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration」模式，请勿自行改回AHCI模式，否则Optane™ Memory将无法正常使用)。
4. 若您选择加速的硬盘为系统碟，「勾选」可提供您自行设置文件夹或文件或应用程序做加速功能。(需使用Intel® Optane™ 内存32 GB以上)。

(注) 若系统已安装「Intel® 快速存储技术」工具，需先将它移除才能安装「Intel(R) Optane(TM) Memory System Acceleration」程序。

A-2: Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration模式时的安装说明

若SATA控制器原先设为Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration模式，请参考下列步骤：

1. 开机后，进入BIOS设置程序，进入「Boot」选单确认「CSM Support」设为「Disabled」。
2. 接着到「Settings\IO Ports\SATA And RST Configuration」确认「Use RST Legacy OROM」设为「Disabled」及「RST Control PCIe Storage Devices」设为「Manual」。若您将Optane™内存安装至M2P_SB插槽，请确认「PCIe Storage Dev On Port 21」设为「RST Controlled」；若是安装至M2A_CPU插槽，请确认「PCIe Storage Dev On Port 9」设为「RST Controlled」；若是安装至M2M_SB插槽，请确认「PCIe Storage Dev On Port 17」设为「RST Controlled」。
3. 进入操作系统后，请至开始功能表开启「Intel®快速存储技术」工具，并到「Intel® Optane™内存」项目下启用Intel® Optane™内存。
4. 若您安装2支以上的Optane™内存，请先选择您要使用哪一支，再选择您要加速的硬盘，接下来按「是」继续安装。安装完成后请依画面指示重新开机。
5. 至开始功能表开启「Intel®快速存储技术」工具，确认Intel® Optane™ Memory已经启动。若您选择加速的硬盘为系统碟，「Intel® Optane™ Memory Pinning」可提供您自行设置文件夹或文件或应用程序做加速功能。(需使用Intel® Optane™ 内存32 GB以上)。



- Optane™内存不支持M.2 PCIe SSD加速功能。
- 若您同时插入2支以上Optane™内存，只能选择其中一支Optane™内存做加速用，其它Optane™内存会被当做一般资料盘使用。
- 请勿任意移除Optane™内存，以免造成操作系统损毁。
- 若要更换/移除Optane™内存，请先至「Intel(R) Optane Memory」或「Intel®快速存储技术」程序中关闭原本的Optane™内存才能进行更换/移除。
- 更新BIOS后，并不会更改您原本对Optane™内存的设置。

3-3 驱动程序安装



- 安装驱动程序之前,请先安装操作系统。
- 安装完操作系统后,请将驱动程序光盘置入光驱中,点选出现的「点选要针对此光盘执行的动作」信息,接着选择「执行Run.exe」(或进入「我的电脑」,开启光驱图示,并执行Run.exe)。

「Xpress Install」会先自动扫描您的系统并列出建议您安装的驱动程序。您可以按下「Xpress Install」键,自动为您安装所有勾选的驱动程序,或按Install单独安装您所需要的驱动程序。



请至技嘉网站查询更多的软件介绍。



请至技嘉网站查询更多的疑难排解说明。

3-4 纠错灯号代码说明

一般开机

| 代码 | 说明 |
|-------|---|
| 10 | PEI Core is started. |
| 11 | Pre-memory CPU initialization is started. |
| 12~14 | Reserved. |
| 15 | Pre-memory North-Bridge initialization is started. |
| 16~18 | Reserved. |
| 19 | Pre-memory South-Bridge initialization is started. |
| 1A~2A | Reserved. |
| 2B~2F | Memory initialization. |
| 31 | Memory installed. |
| 32~36 | CPU PEI initialization. |
| 37~3A | IOH PEI initialization. |
| 3B~3E | PCH PEI initialization. |
| 3F~4F | Reserved. |
| 60 | DXE Core is started. |
| 61 | NVRAM initialization. |
| 62 | Installation of the PCH runtime services. |
| 63~67 | CPU DXE initialization is started. |
| 68 | PCI host bridge initialization is started. |
| 69 | IOH DXE initialization. |
| 6A | IOH SMM initialization. |
| 6B~6F | Reserved. |
| 70 | PCH DXE initialization. |
| 71 | PCH SMM initialization. |
| 72 | PCH devices initialization. |
| 73~77 | PCH DXE initialization (PCH module specific). |
| 78 | ACPI Core initialization. |
| 79 | CSM initialization is started. |
| 7A~7F | Reserved for AMI use. |
| 80~8F | Reserved for OEM use (OEM DXE initialization codes). |
| 90 | Phase transfer to BDS (Boot Device Selection) from DXE. |
| 91 | Issue event to connect drivers. |

| 代码 | 说明 |
|-------|---|
| 92 | PCI Bus initialization is started. |
| 93 | PCI Bus hot plug initialization. |
| 94 | PCI Bus enumeration for detecting how many resources are requested. |
| 95 | Check PCI device requested resources. |
| 96 | Assign PCI device resources. |
| 97 | Console Output devices connect (ex. Monitor is lighted). |
| 98 | Console input devices connect (ex. PS2/USB keyboard/mouse are activated). |
| 99 | Super IO initialization. |
| 9A | USB initialization is started. |
| 9B | Issue reset during USB initialization process. |
| 9C | Detect and install all currently connected USB devices. |
| 9D | Activated all currently connected USB devices. |
| 9E~9F | Reserved. |
| A0 | IDE initialization is started. |
| A1 | Issue reset during IDE initialization process. |
| A2 | Detect and install all currently connected IDE devices. |
| A3 | Activated all currently connected IDE devices. |
| A4 | SCSI initialization is started. |
| A5 | Issue reset during SCSI initialization process. |
| A6 | Detect and install all currently connected SCSI devices. |
| A7 | Activated all currently connected SCSI devices. |
| A8 | Verify password if needed. |
| A9 | BIOS Setup is started. |
| AA | Reserved. |
| AB | Wait user command in BIOS Setup. |
| AC | Reserved. |
| AD | Issue Ready To Boot event for OS Boot. |
| AE | Boot to Legacy OS. |
| AF | Exit Boot Services. |
| B0 | Runtime AP installation begins. |
| B1 | Runtime AP installation ends. |
| B2 | Legacy Option ROM initialization. |
| B3 | System reset if needed. |

| 代码 | 说明 |
|-------|-----------------------------|
| B4 | USB device hot plug-in. |
| B5 | PCI device hot plug. |
| B6 | Clean-up of NVRAM. |
| B7 | Reconfigure NVRAM settings. |
| B8~BF | Reserved. |
| C0~CF | Reserved. |

S3 醒

| 代码 | 说明 |
|----|---|
| E0 | S3 Resume is started (called from DXE IPL). |
| E1 | Fill boot script data for S3 resume. |
| E2 | Initializes VGA for S3 resume. |
| E3 | OS S3 wake vector call. |

原

| 代码 | 说明 |
|-------|---|
| F0 | Recovery mode will be triggered due to invalid firmware volume detection. |
| F1 | Recovery mode will be triggered by user decision. |
| F2 | Recovery is started. |
| F3 | Recovery firmware image is found. |
| F4 | Recovery firmware image is loaded. |
| F5~F7 | Reserved for future AMI progress codes. |

错误

| 代码 | 说明 |
|-------|---|
| 50~55 | Memory initialization error occurs. |
| 56 | Invalid CPU type or speed. |
| 57 | CPU mismatch. |
| 58 | CPU self test failed or possible CPU cache error. |
| 59 | CPU micro-code is not found or micro-code update is failed. |
| 5A | Internal CPU error. |
| 5B | Reset PPI is failed. |
| 5C~5F | Reserved. |
| D0 | CPU initialization error. |
| D1 | IOH initialization error. |

| 代码 | 说明 |
|-------|--|
| D2 | PCH initialization error. |
| D3 | Some of the Architectural Protocols are not available. |
| D4 | PCI resource allocation error. Out of Resources. |
| D5 | No Space for Legacy Option ROM initialization. |
| D6 | No Console Output Devices are found. |
| D7 | No Console Input Devices are found. |
| D8 | It is an invalid password. |
| D9~DA | Can't load Boot Option. |
| DB | Flash update is failed. |
| DC | Reset protocol is failed. |
| DE~DF | Reserved. |
| E8 | S3 resume is failed. |
| E9 | S3 Resume PPI is not found. |
| EA | S3 Resume Boot Script is invalid. |
| EB | S3 OS Wake call is failed. |
| EC~EF | Reserved. |
| F8 | Recovery PPI is invalid. |
| F9 | Recovery capsule is not found. |
| FA | Invalid recovery capsule. |
| FB~FF | Reserved. |

Regulatory Notices

CAUTION:

The manufacturer is not responsible for any interference caused by unauthorized modifications and/or use of unauthorized antennas. Such changes and/or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance of this device could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement / Antenna Use

Further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

- Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or receiving.
- Do not hold any component containing the radio such that the antenna is very close or touching any exposed parts of the body, especially the face or eyes, while transmitting.
- Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna is connected; this behavior may cause damage to the radio.

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: Motherboard

Trade Name: GIGABYTE

Model Number: Z490 AORUS ULTRA

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**

Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748

Tel.: 1-626-854-9338

Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Notice for 5GHz

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only. (For 5GHz only)

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Canada-Industry Canada (IC) Regulatory statement

This device complies with Canadian RSS-210.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences, y compris des interférences qui peuvent causer des dérangements non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15-to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25-to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25-to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permis pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point à point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes."

Radiation Exposure Statement:

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire les interférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.)ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement
GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement

The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling

The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l' Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l' UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive RED (équipements radioélectriques) 2014/53/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE et directive RoHS II 2011/65/UE. La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Diese Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Richtlinie RED (Funkanlagen) 2014/53/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt. Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva de equipamentos de rádio 2014/53/EU, Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva RSP 2011/65/EU. A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de equipos radioeléctricos 2014/53/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva RoHS (recast) 2011/65/EU. El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

Dichiarazione di conformità CE

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE, Direttiva sulle apparecchiature radio (RED) 2014/53/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva RoHS (rifusione) 2011/65/UE. Questo prodotto è stato testato e trovato conforme a tutti i requisiti essenziali delle Direttive.

European Community Directive RED Directive Compliance Statement:

This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States.

The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only for the countries listed in the table below:

| | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|
| | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE |
| | DK | EE | EL | ES | FI | FR | HR |
| | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU |
| | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SE |
| | SI | SK | TR | UK | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Wireless module country approvals:

Wireless module model name: AX201NGW

Wireless module manufacturer: Intel® Corporation

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------|
| United States: FCC: PD9AX201NG | India: 2.4GHz: NR-ETA/201900296 5GHz: NR-ETA/201900295 | Singapore Complies with IDA standards DB 02941 | Ukraine: UA.TR.028 |
| Canada: IC: 1000M-AX201NG | | | |
| Australia & New-Zealand: | Japan: R 003-180232 T D180131003 5.15 - 5.35GHz indoor use only | South Korea: R-C-INT-AX201NGW | |
| Belarus: | Mexico: RCPINAX18-2041 (provisional Nov.23.2019) | 1.상호명: Intel Corporation 2.제작국: 대한민국 3.제조일: 2018/11 4.제조사/제조국: Intel Corporation / China | |
| China: CMIIID: 2018AJ7550 (M) | Pakistan APPROVED by PTA: 9.9116/2019 | Taiwan: CCAH19LP8510T3 | |
| European Union: | Serbia: | | |

Korea Wireless Statement:

5.15 — 5.35 GHz 대역에서의 작동은 실내로。

Japan Wireless Statement:

5.15 GHz 帯 ~ 5.35 GHz 帯: 屋内ののみの使用。

Taiwan NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明

- : 低功率電波輻射性電機管理辦法
- 第十二條： 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條： 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在5.25-5.35赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

China RoHS Compliance Statement

中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限

Environment-friendly use period



此标识指期限(十年)，电子电气产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变、电子电气产品用户正常使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质的名称及含量：

| 部备名称 | 有害物质 | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr ⁶⁺) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| PCB板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 结构备及风扇 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 芯片及其他主动零备 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 连接器 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 被动电子元器件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 焊接金属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 助焊剂, 散热膏, 标签及其他耗材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部备所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部备的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

技嘉主板售后服务及质量保证卡

亲爱的用户，感谢您选用技嘉科技的主板产品，选择技嘉——创新科技，美化生活。

为了确保您能够充分享有技嘉科技为您提供的完善售后服务支持，请您在购买技嘉科技产品后认真阅读本质量保证卡的说明并妥善保存此说明。

关于技嘉主板售后服务及质量保证卡说明如下：

1. 技嘉科技的主板产品在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)由宁波中嘉科贸有限公司总经销。
2. 技嘉公司对中国大陆地区(不含港澳台)发售，经合法认证授权渠道销售给消费者的技嘉主板提供3年(涵盖三包法规定的保修期间)免费保修服务。如参加4年质保活动的，则按官网注册时间延迟保修期，非授权认证商户(详细请访问技嘉官网)无法完整享受厂家提供的售后服务(免费三年质保)。
3. 技嘉公司对中国大陆地区(不含港澳台)发售的技嘉主板依国家三包法规定提供保修服务。
 - (1) 消费者出具正规购买发票或国家认可的有效凭证可享受全国联保。
 - (2) 如消费者无法出具正规购买发票或国家认可的有效凭证，则需送至原购买经销商接受保修服务。
4. 技嘉主板售后服务及质量保证卡仅适用于在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)通过合法途径购买的技嘉主板产品。
5. 根据中华人民共和国部分商品修理更换退换货责任规定(三包法)，用户在使用本公司主板产品过程中，若主板产品出现下列情况，本公司将不承担保修义务：
 - A. 超过技嘉提供的有效保修期限；
 - B. 未按产品使用手册的要求使用、维护、保管而造成的损坏；
 - C. 擅自改动、自行维修、组装不当而造成的产品损坏；
 - D. 使用未经合法认证的扩展部品而造成的产品损坏；
 - E. 遇不可抗力(如：水灾、火灾、地震、雷击、台风等)或人为的操作使用不当造成的损害；
 - F. 非正常的使用方式或环境造成电路板或部品划伤、扭曲、腐蚀、生锈、氧化、断裂等外观不良；
 - G. 有明显人为损坏痕迹，如：PCB板撞裂，板弯，线路划断，CPU角座损坏等
 - H. 把主板作为特殊测试用途，对内存，显卡，USB，网口插槽长时间进行不正当插拔造成主板的异常损坏；
 - I. 产品序列号标贴遗失，破损，涂改导致无法辨认序列号，或与实际产品实物不符；
6. 技嘉主板产品技术支持服务指导
 - A. 如果您在使用技嘉主板产品过程中遇到问题，可以先通过查阅产品用户手册寻找答案。
 - B. 您也可以直接访问技嘉官方<https://www.gigabyte.cn>或直接拨打技嘉科技800主板免费服务热线：800-820-0926进行咨询(未开通800电话或手机无法拨打800的地区，请拨打021-63400912)。服务时间：星期一到星期五9:00-18:00法定节假日除外。(技嘉科技800主板免费服务热线由技嘉科技授权宁波中嘉科贸有限公司成立)。
7. 技嘉主板产品送修服务指导
 - A. 当确认您所使用的技嘉主板产品由于硬件故障需要维修服务，在送修前请务必告知您所使用的主板产品型号，BIOS版本，搭配的配件配置，详细的故障现象等信息，方便技嘉工程师能够帮助您更加准确快速的判断出故障的原因。
 - B. 如购买时经销商向您承诺的服务范围大于技嘉提供的服务范围，超出部分的服务，请联系经销商以取得详细服务咨询。
 - C. 产品送修时，请以原厂包装材料或其他适合材料(如纸箱、气泡袋等)包装，送修主板需加置CPU保护盖，以免运送途中发生损坏。如是因包装不当导致运送中发生的损坏，本公司将恕不提供保修。随产品的耗材，赠品及包装材料等均不在保修范围内。
8. 申请质保售后服务时请同时出示本质保卡和有效购买凭证。
9. 质量保证卡必须加盖经销商印章方为有效。
10. 申请质保售后服务请联系技嘉科技授权的当地代理商。
11. 本公司在法律允许的范围内保留对《技嘉主板售后服务及质量保证卡》增加、删减、修改及解释的所有权利，并于本公司官方网站上公告后生效。

经销商印章

技嘉科技印章



合格证

GIGABYTE®

www.gigabyte.cn



技嘉科技全球服务网

• 技嘉科技股份有限公司

地址: 新北市 231 新店区宝强路 6 号
电话: +886 (2) 8912-4000, 传真: +886 (2) 8912-4005
技术服务专线: 0800-079-800, 02-8913-1377
服务时间:
星期一 ~ 星期五 上午 09:30 ~ 下午 08:30
星期六 上午 09:30 ~ 下午 05:30
技术 / 非技术问题支持: <https://esupport.gigabyte.com>
网址 (英文): <https://www.gigabyte.com>
网址 (中文): <https://www.gigabyte.com/tw>

• 宁波中嘉科贸有限公司 - 中国

技术服务专线: 800-820-0926, 021-63410189
服务时间 (法定节 / 假日除外):
星期一 ~ 星期五 上午 09:00 ~ 12:00
下午 01:00 ~ 06:00
技术 / 非技术问题支持: <https://esupport.gigabyte.com>
会员网站: <https://club.gigabyte.cn>
网址: <https://www.gigabyte.cn>

• 技嘉科技服务专区 (GIGABYTE eSupport)

若您有技术或非技术(业务及市场)的相关问题时, 欢迎至 <https://esupport.gigabyte.com> 询问。